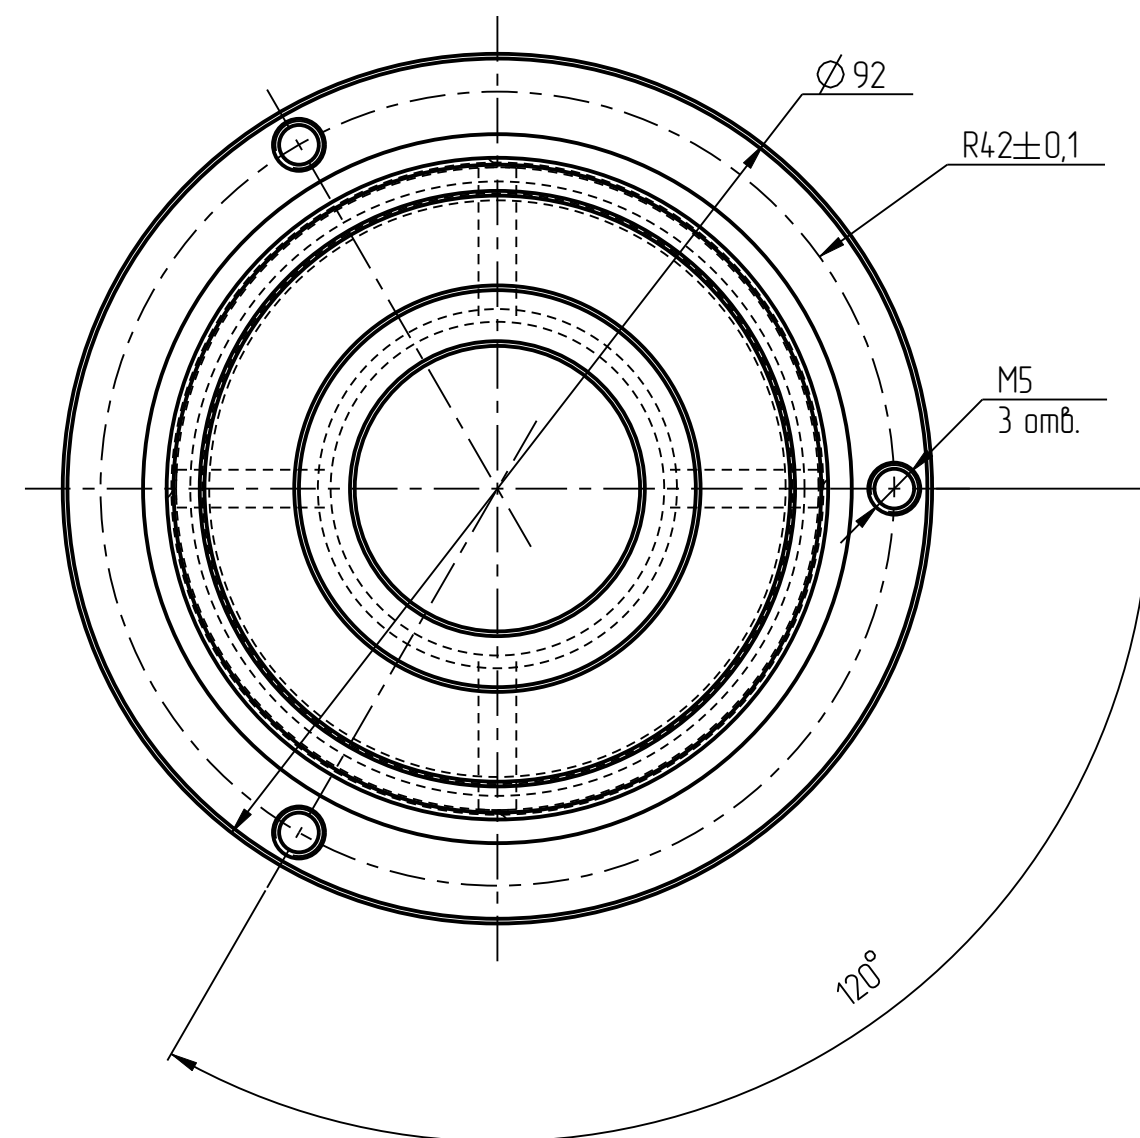
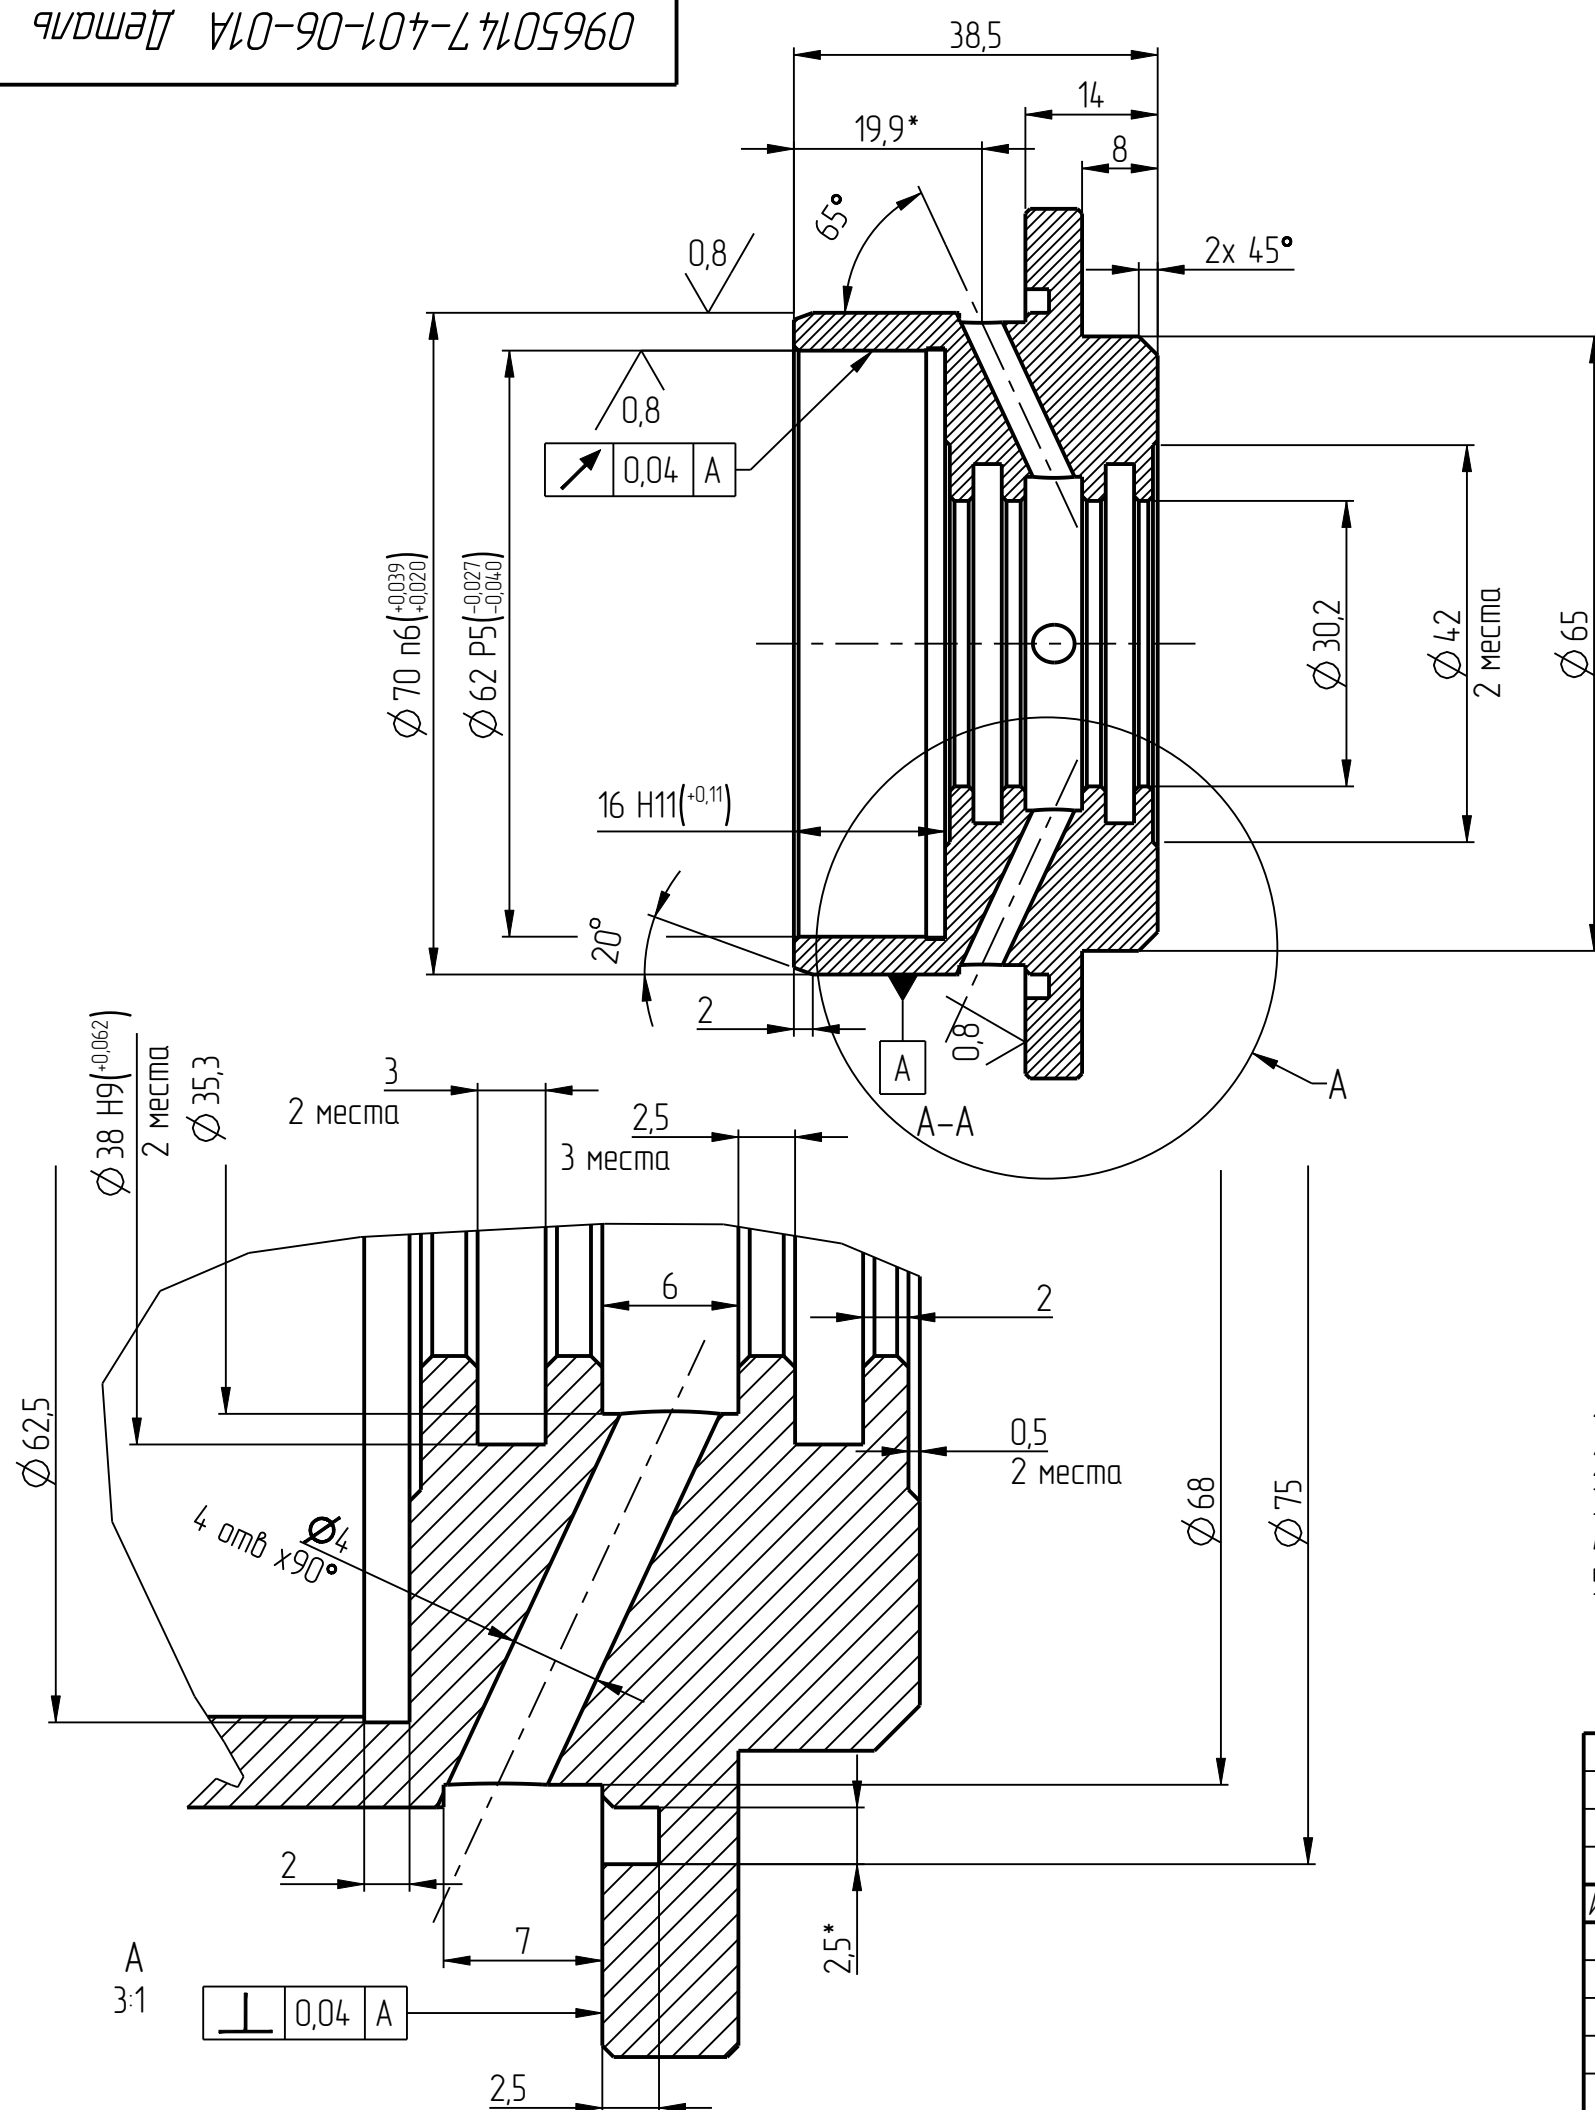


09650147-401-06-01A [redacted]

 $\sqrt{2,5}$ 

1. 32...38 HRCз;
2. * – размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H12; h12; $\pm IT_{12}/2$;
4. Неуказанные фаски– $0.5 \times 45^\circ$, радиусы– R0.5 мм.
5. Покрытие: Хим. Окс.

					09650147-401-06-01А Деталь							
					Втулка уплотнительная большая			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							0,68	5:4
Разраб.		Арзамасов В.В.		21.11.19								
Пров.												
Т.контр.												
Нач.отд.					Сталь 45 ГОСТ 1050-88			Лист	1	Листов	1	
Н.контр.												
Утв.												
								000 "ПТО"				

Копировал

Формат А3