
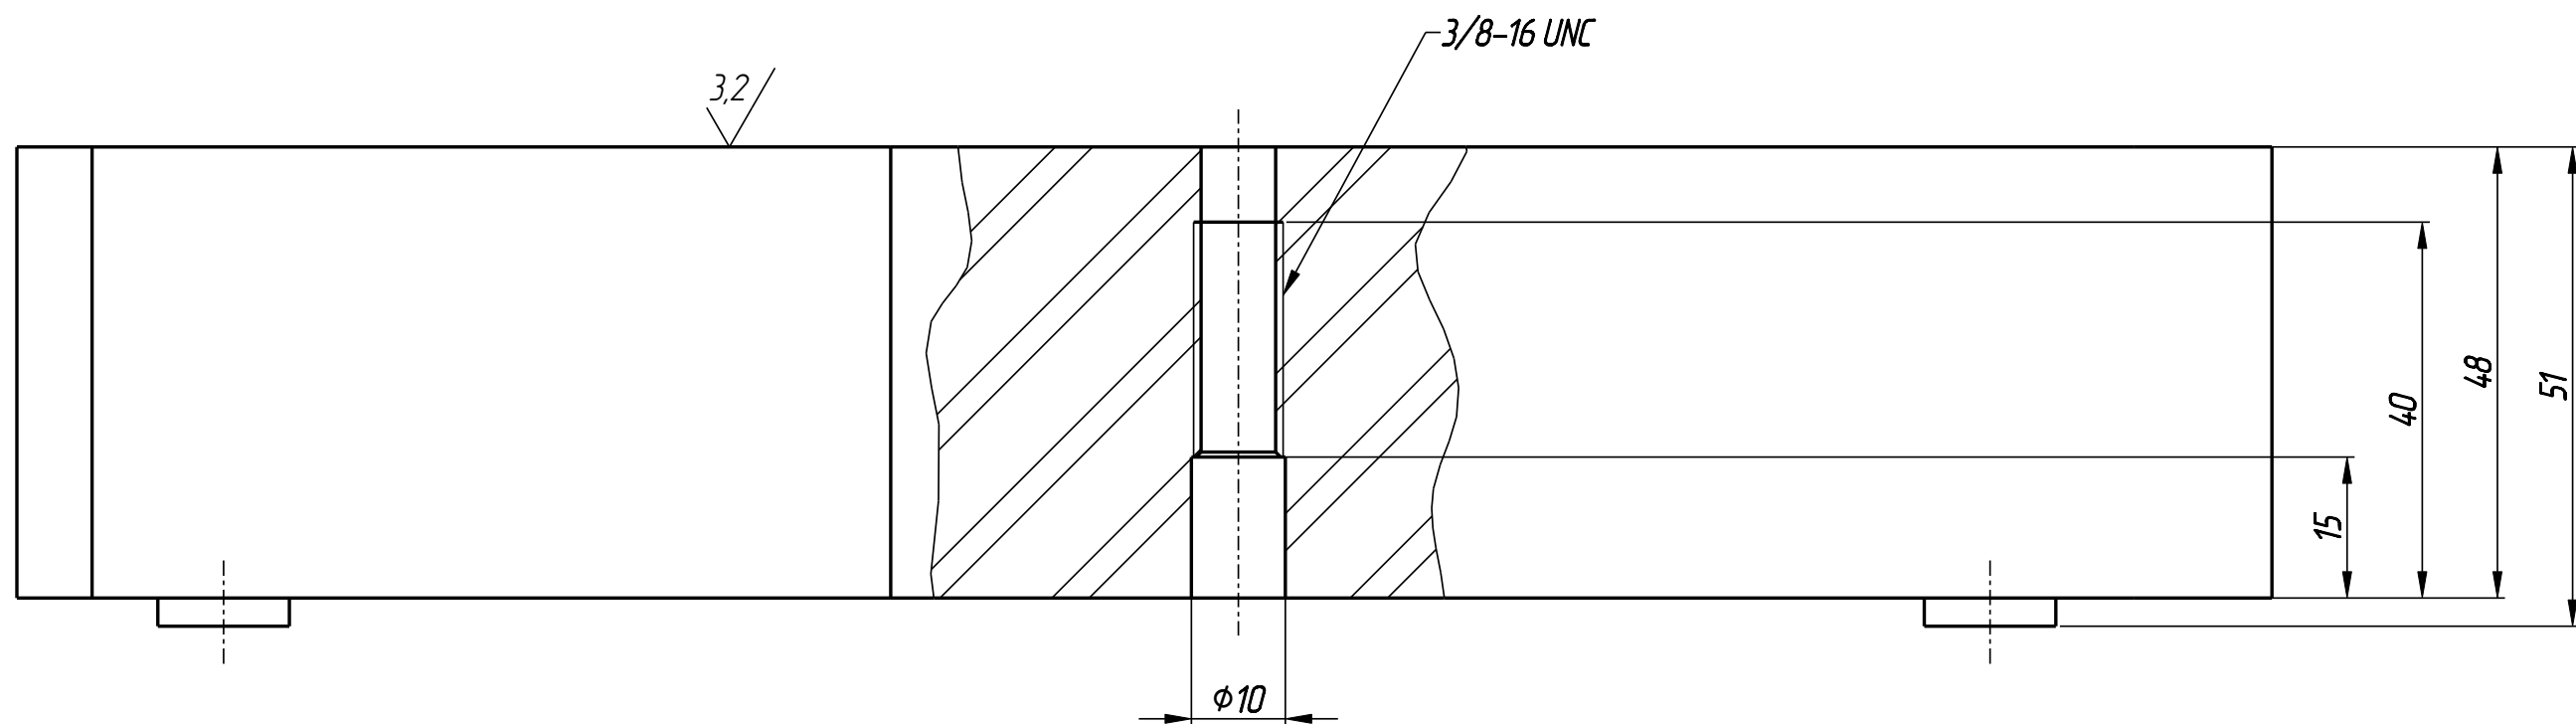


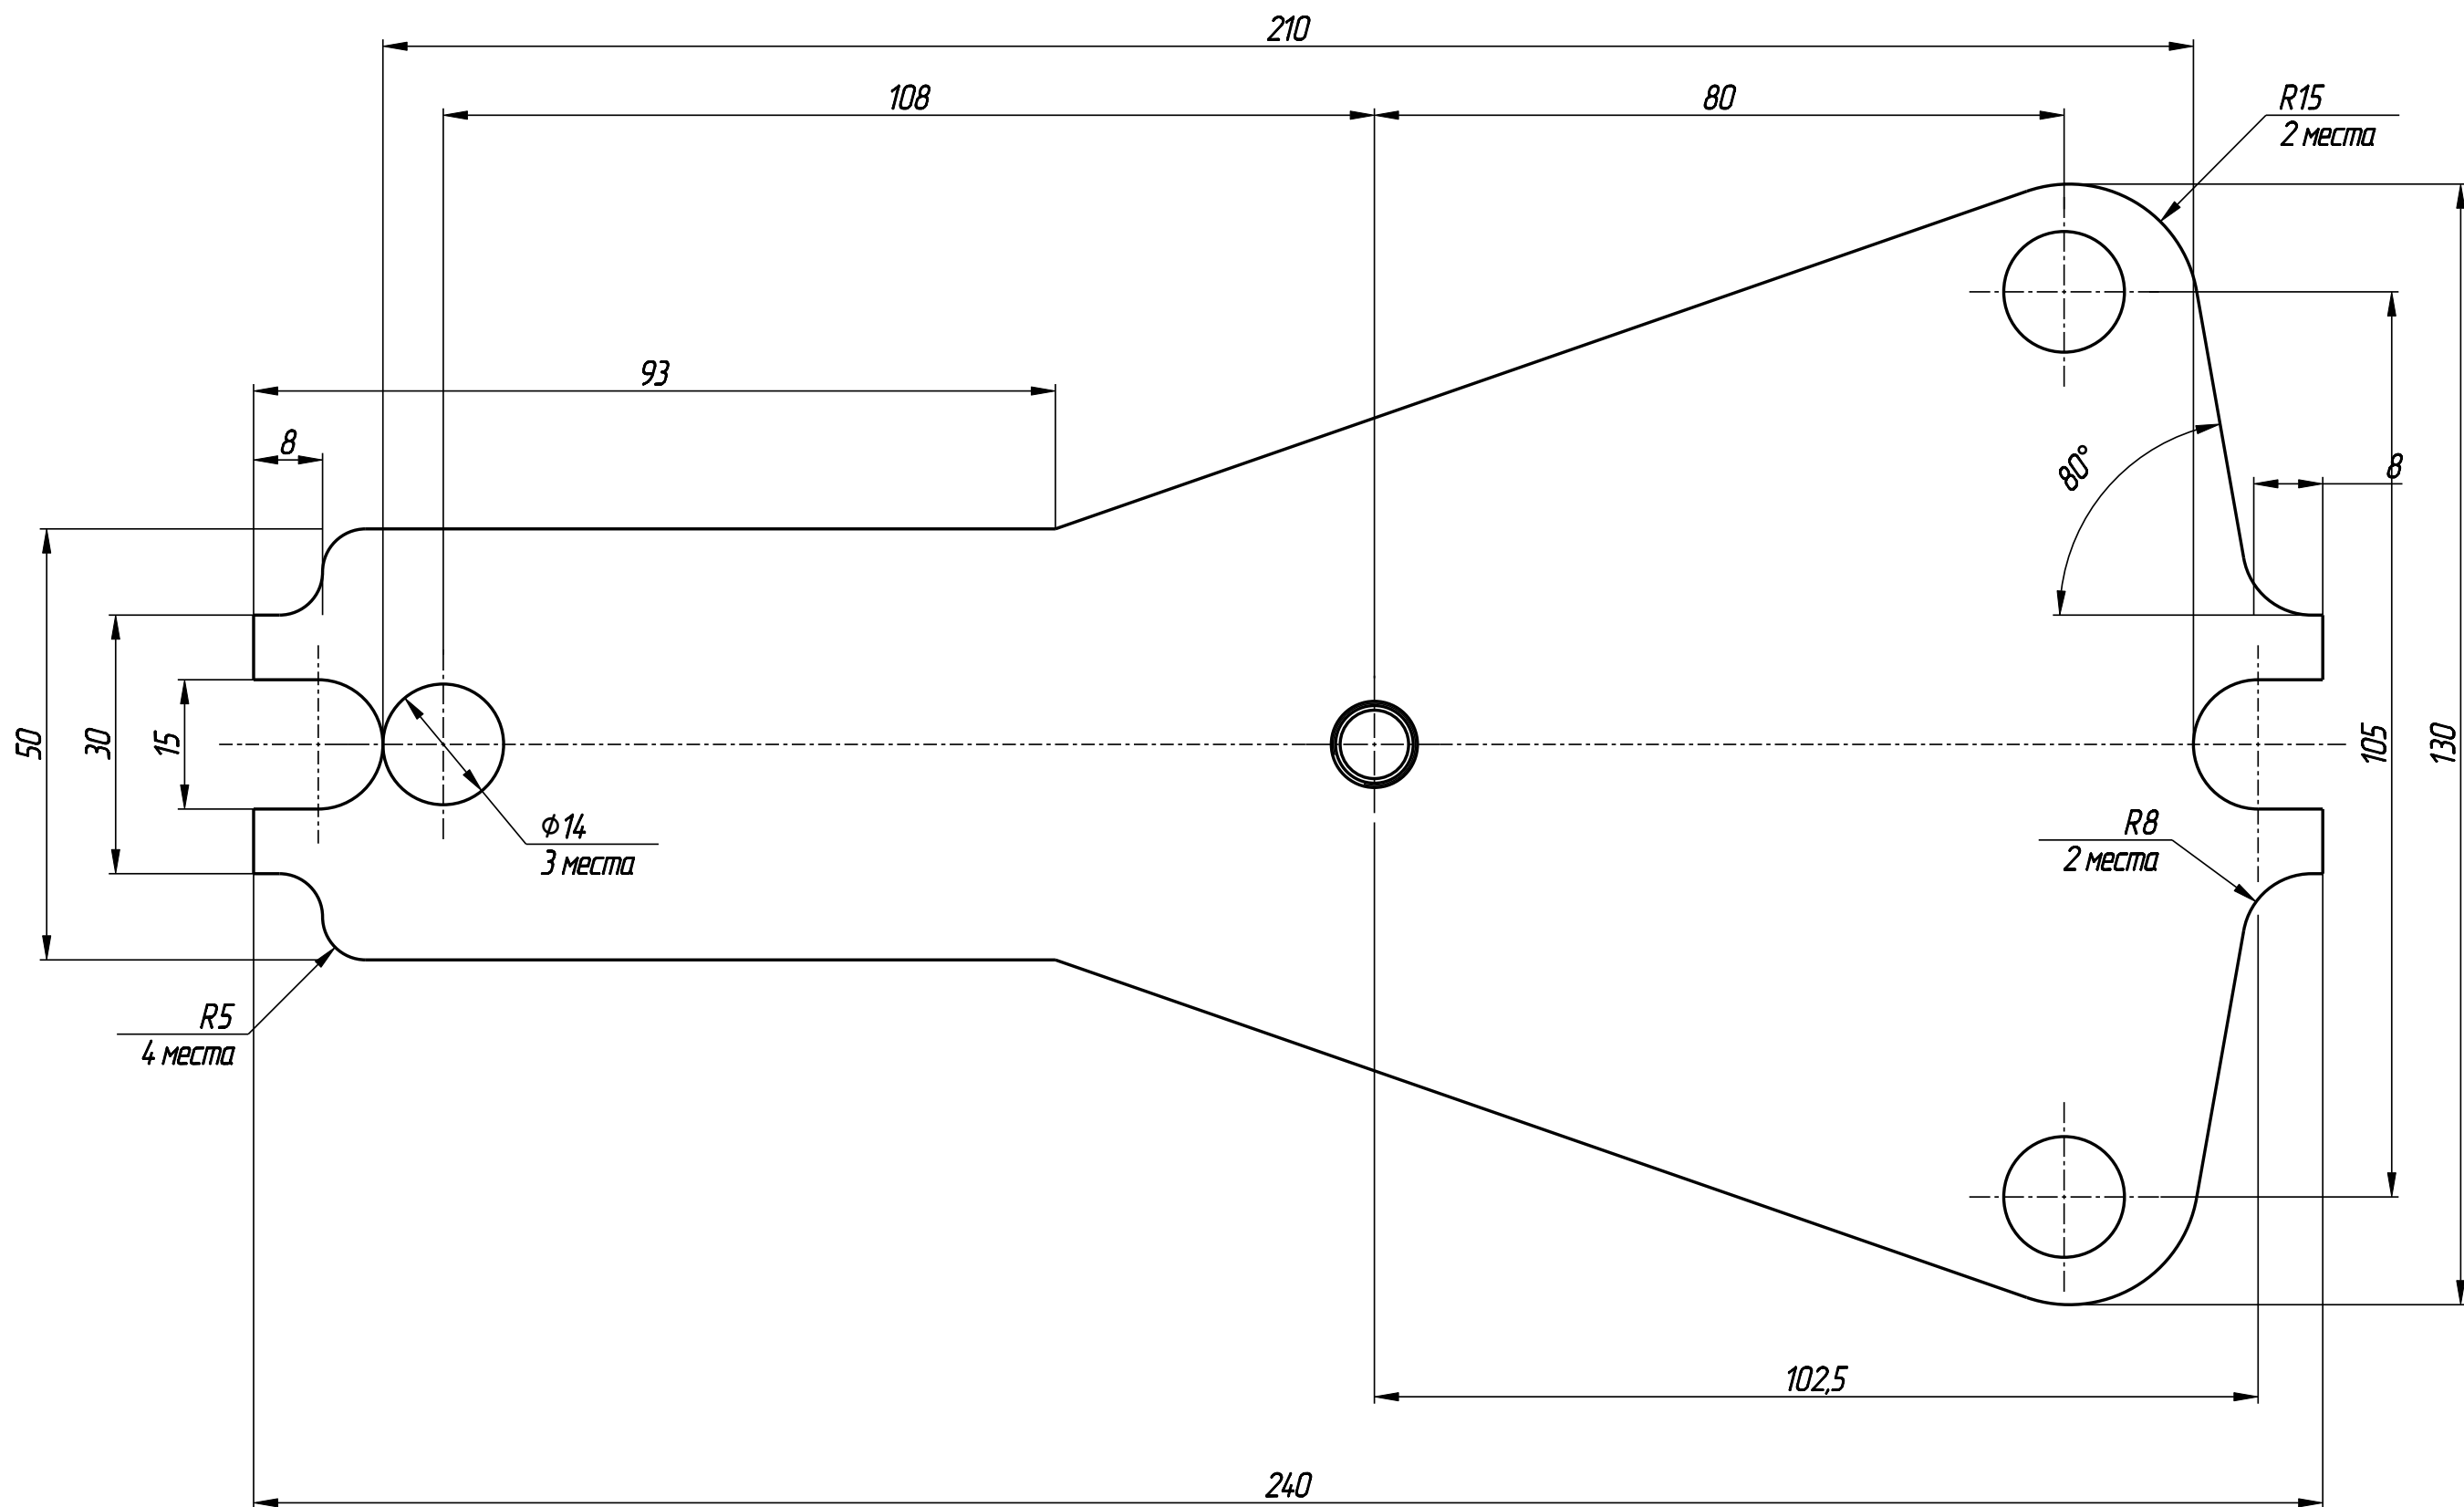

1. *- размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H12; h12; ±IT12/2;
3. Неуказанные фаски- 0.5x45°, радиусы- R0.5 мм.

23-6358 Деталь					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сегмент центральный
Разраб.				29.08.19	
Проб.					
Т.контр.					
Нач.отд.					
Н.контр.					Сплав Д16 ГОСТ 4784-97
Утв.					ООО "ПТО"