

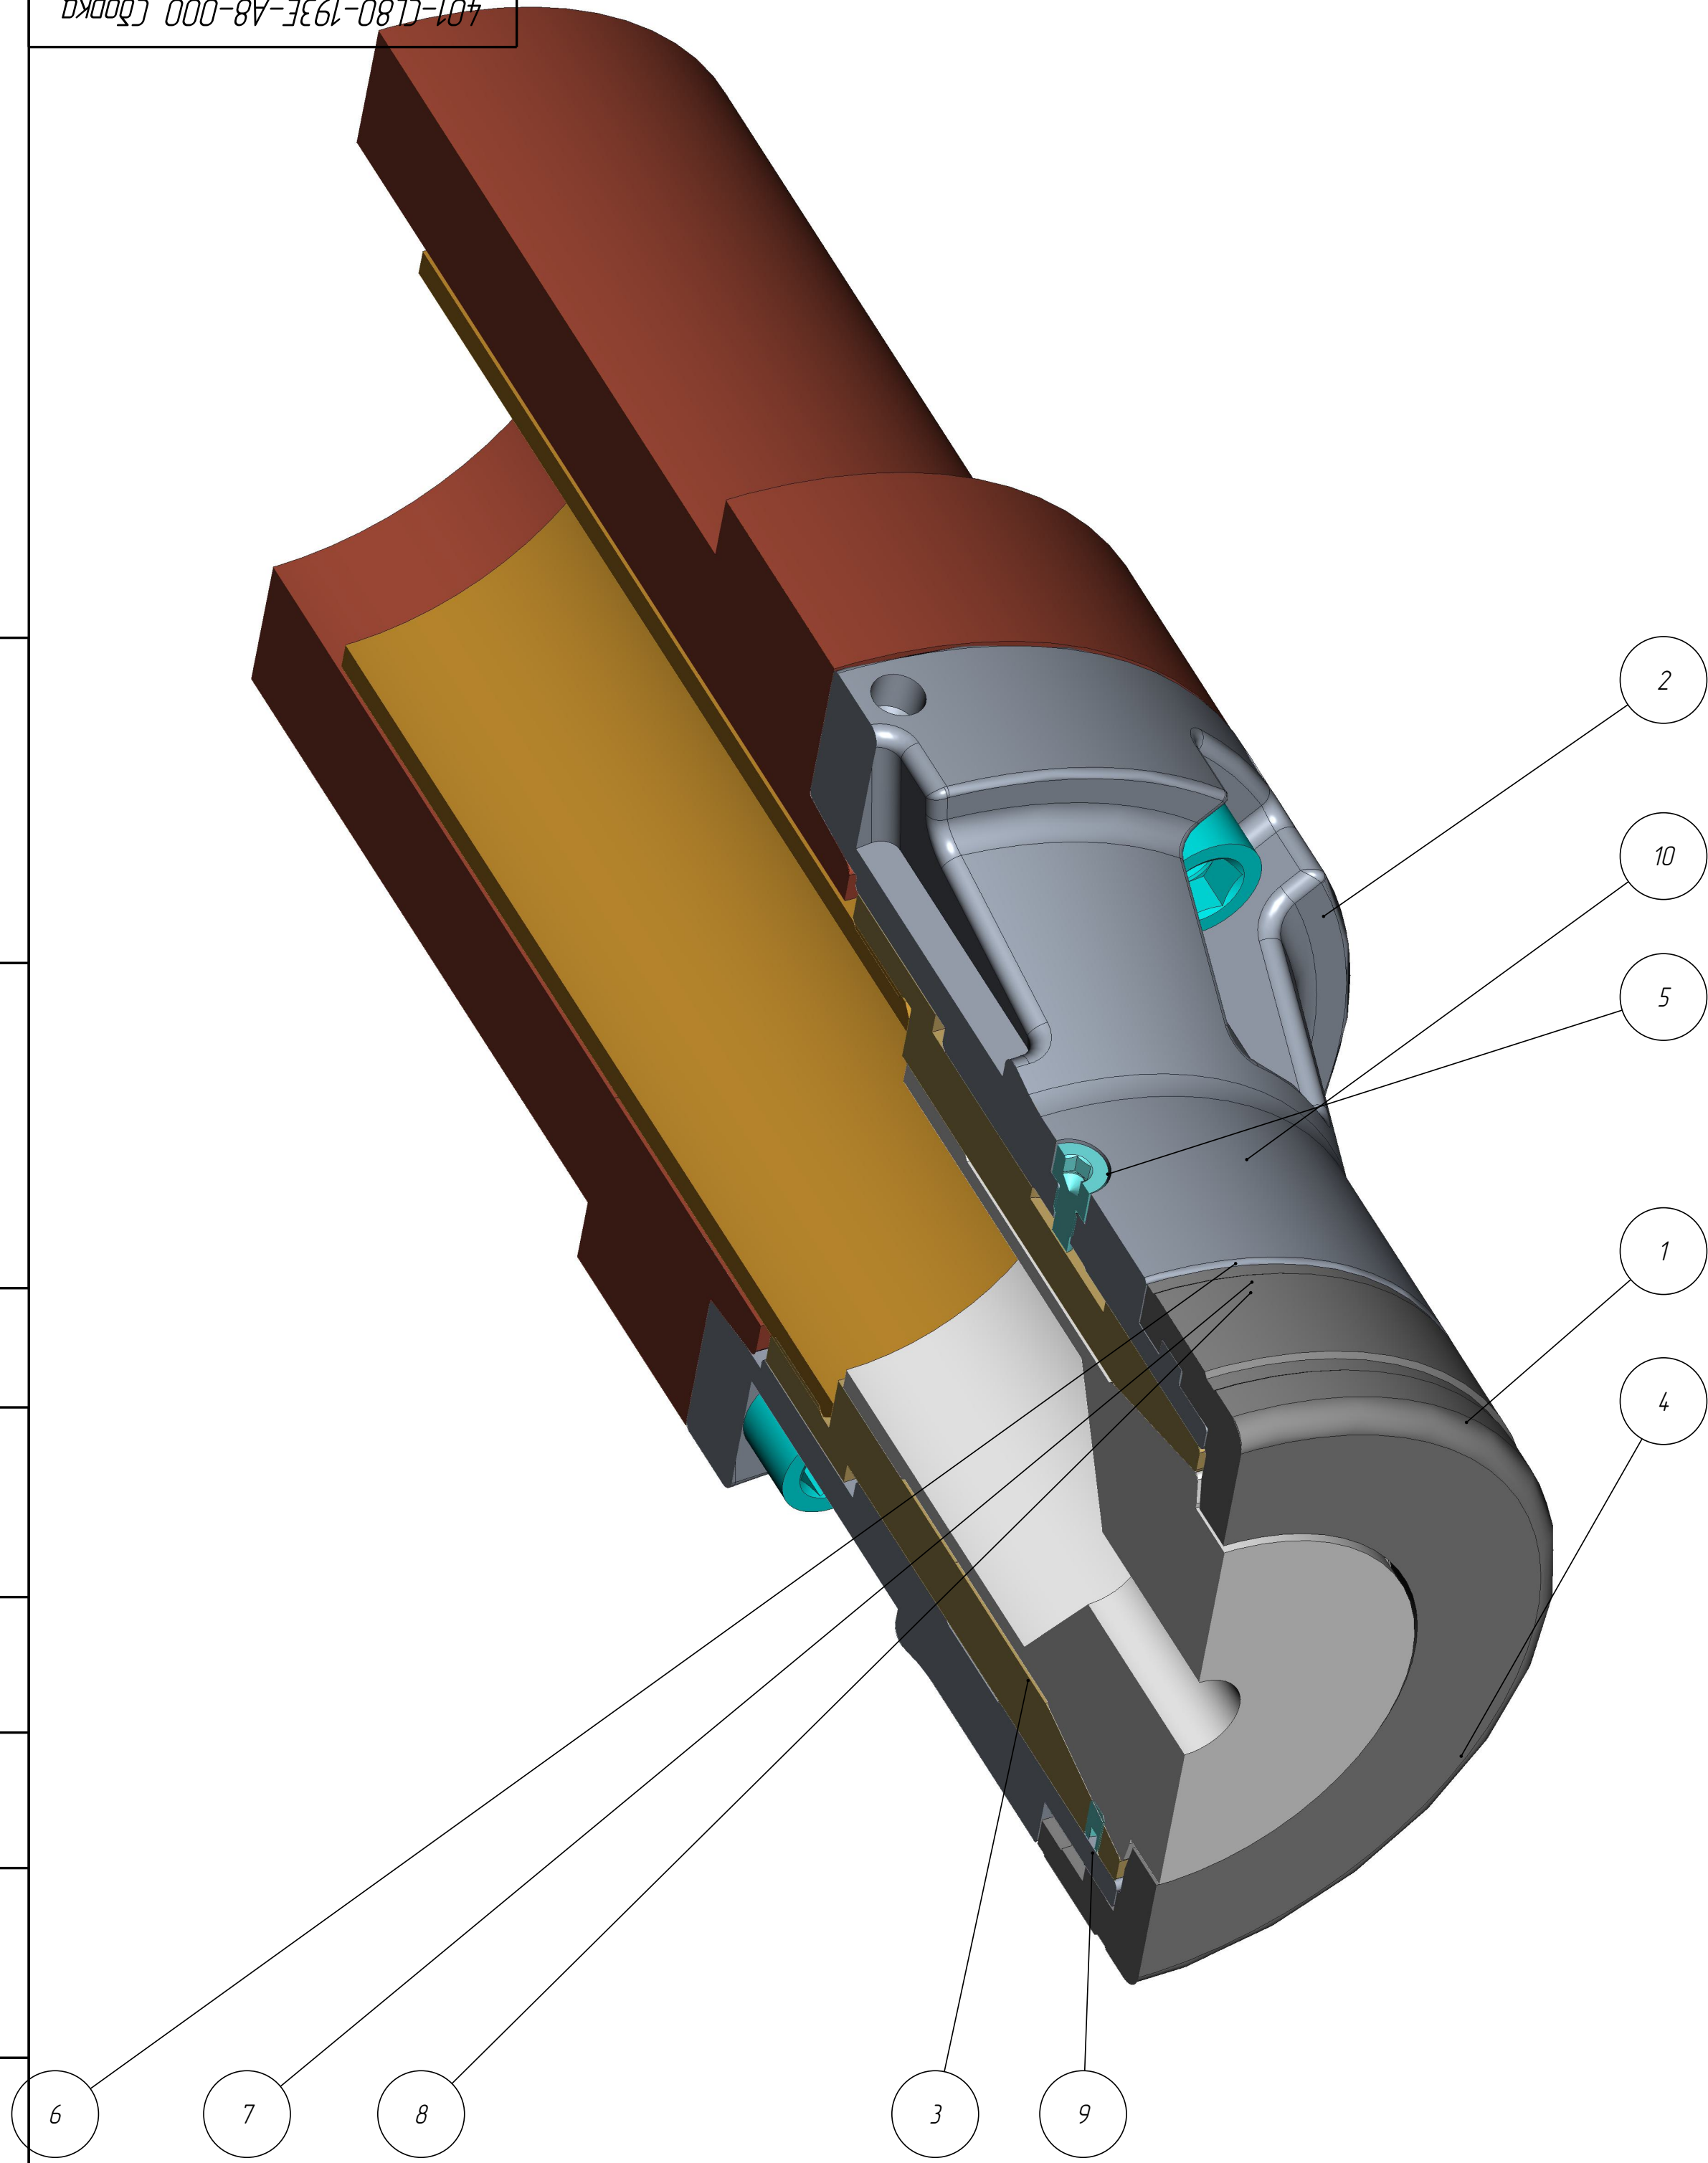


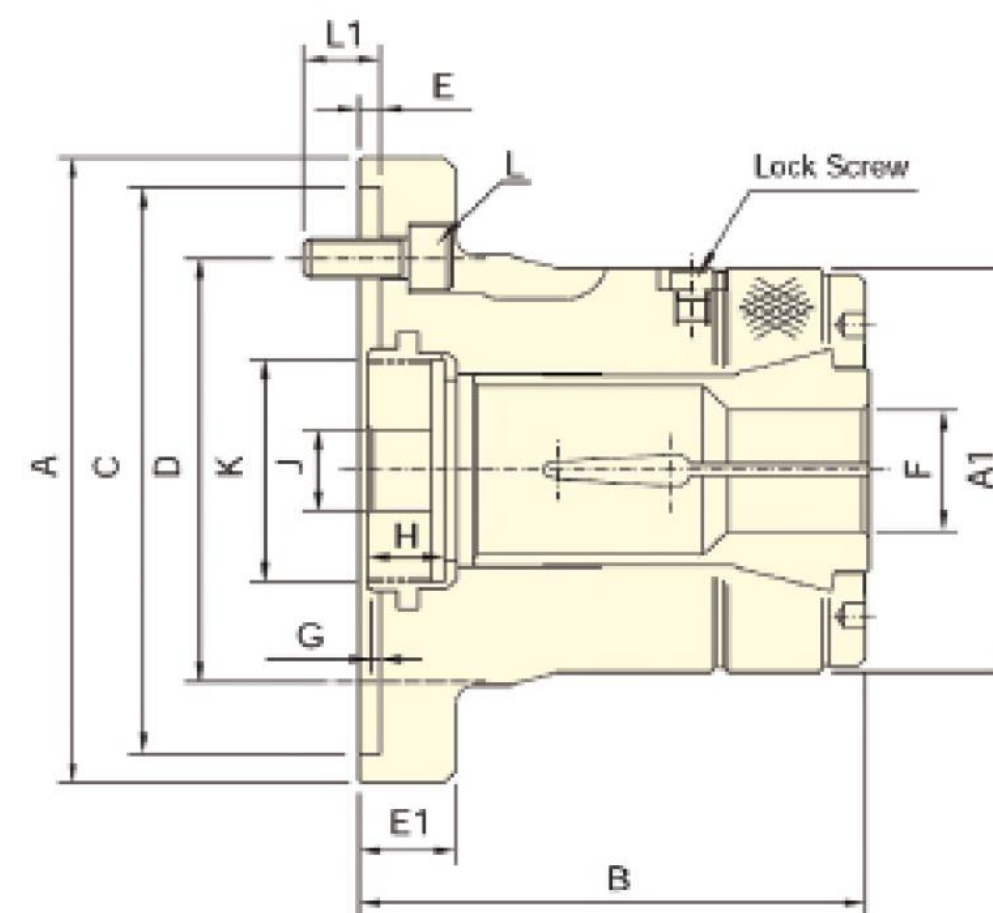

				Документация	
A3		401-CL80-193E-A8-000 Сборка	Сборочный чертеж		
			Детали		
A3	1	401-CL42-173E-A6-08	Винт	1	
			цангового патрона		
			под цангу 173E		
A3	2	401-CL80-193E-A8-01	Корпус	1	
			цангового патрона		
			под цангу 193E		
A3	3	401-CL80-193E-A8-02	Вставка M60x2	1	
			цангового патрона		
			под цангу 173E		
A3	4	401-CL80-193E-A8-03	Гайка	1	
			цангового патрона		
			под цангу 173E		
A3	5	401-CL80-193E-A8-04	Винт	1	
			цангового патрона		
			под цангу 173E		
A3	6	401-CL80-193E-A8-05	Пружина	3	
A3	7	401-CL80-193E-A8-06	Штифт	3	
			цангового патрона		
A3	8	401-CL80-193E-A8-07	Фиксатор	3	
			цангового патрона		
			Стандартные изделия		
	9		Винт M6x10	1	
			ГОСТ 11074-93		
	10	DIN912-M16X40	Винт	6	
			DIN 912-M16x40		

						401-CL80-193E-A8-000 Сборка			
						Цанговый патрон			
						Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				50,0	1:1
Разраб.				31.01.24					
Пров.									
Т.контр.						Лист	1	Листов	2
Нач.отд.						ООО "ПТО"			
Н.контр.									
Утв.									

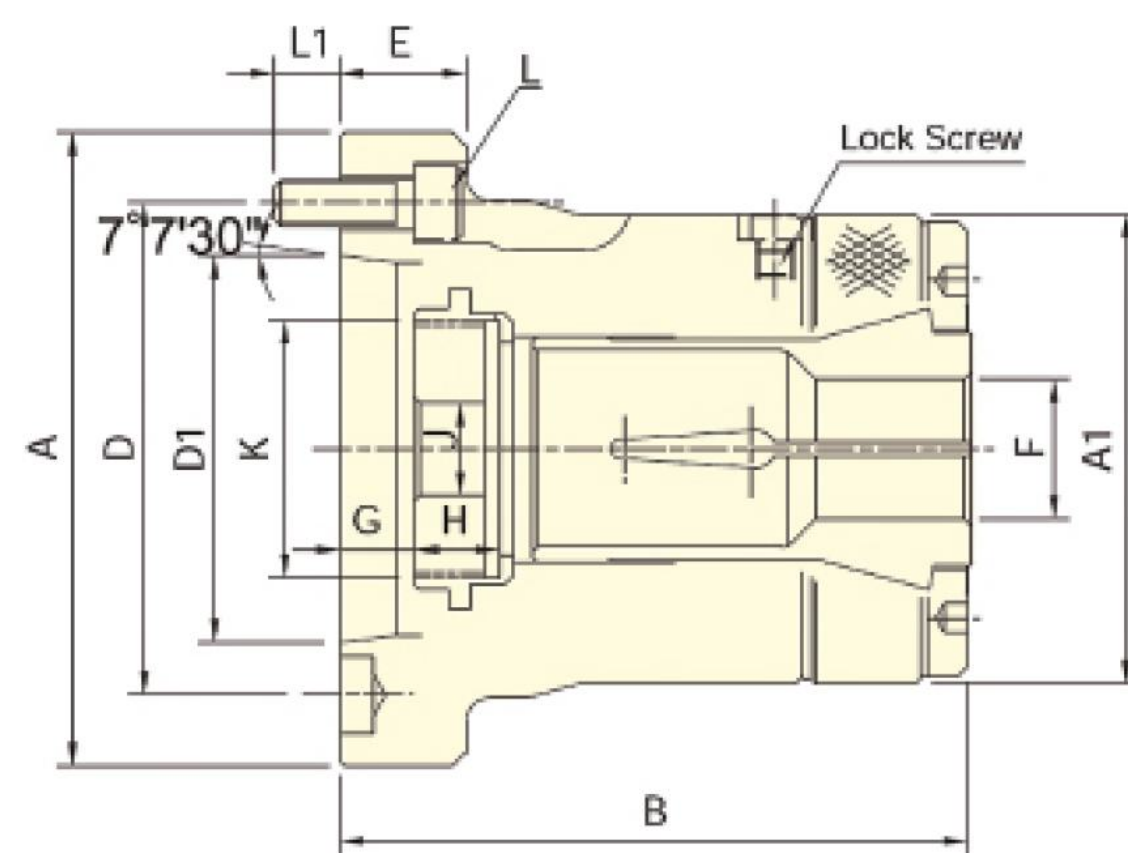

Исполнение с цилиндрической посадкой

Тип	Тип крепления	Ход плунжера, мм	Макс. диапазон зажима, мм			Макс. усилие тяги, kgf	Макс. зажимное усилие, kgf	Макс. скорость, об/мин	Момент инерции, kg.m ²	Вес, кг	Подходящие цанги	Подходящий гидро-цилиндр	Макс. давление (kgf/cm ²)	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
			Круглые	Шестигранные	Квадратные										
CL-26	A4	4,5	3~26	4~22	4~18	17,6(1800)	37,9(3870)	8000	0,040	4,2	161E	TK-A533	2,4(24)	04 01 001	по запросу
CL-30	A4	4,5	3~30	4~26	4~20	19,6(2000)	42,1(4300)	8000	0,038	4,1	163E	TK-A533	2,7(27)	04 01 002	по запросу
CL-36	A5	6	3~36	6~32	6~26	22,5(2300)	48,5(4950)	6000	0,058	6,3	171E	TK-C643	2,3(23)	04 01 003	по запросу
CL-42	Cyl. 140	6	3~42	6~36	6~29	24,5(2500)	52,9(5400)	6000	0,060	6,9	173E	TK-C643	2,5(25)	04 01 030	по запросу
CL-42	A5	6	3~42	6~36	6~29	24,5(2500)	52,9(5400)	6000	0,057	6,1	173E	TK-C643	2,5(25)	04 01 004	по запросу
CL-42	A6	6	3~42	6~36	6~29	24,5(2500)	52,9(5400)	6000	0,061	7,5	173E	TK-C643	2,5(25)	04 01 005	по запросу
CL-52	Cyl. 170	6	5~52	8~45	7~36	27,4(2800)	59,0(6020)	6000	0,101	14,3	177E	TK-A853	2,0(20)	04 01 031	по запросу
CL-52	A6	6	5~52	8~45	7~36	27,4(2800)	59,0(6020)	6000	0,093	13,8	177E	TK-A853	2,0(20)	04 01 006	по запросу
CL-6017	Cyl. 170	6	5~60	8~52	7~42	29,4(3000)	63,7(6500)	5000	0,098	14,1	185E	TK-1068	1,8(18)	04 01 032	по запросу
CL-6022	Cyl. 220	6	5~60	8~52	7~42	29,4(3000)	63,7(6500)	5000	0,126	16,3	185E	TK-1068	1,8(18)	04 01 033	по запросу
CL-60	A6	6	5~60	8~52	7~42	29,4(3000)	63,7(6500)	5000	0,091	13,5	185E	TK-1068	1,8(18)	04 01 007	по запросу
CL-60	A8	6	5~60	8~52	7~42	29,4(3000)	63,7(6500)	5000	0,104	14,5	185E	TK-1068	1,8(18)	04 01 008	по запросу
CL-80	A8	6	20~80	18~69	15~56	34,3(3500)	71,5(7300)	4000	0,120	19,8	193E	TK-A1287	1,6(16)	04 01 009	по запросу

Тип	Тип крепления	A	A1	B	C(H6)	D	D1	E	E1	F max.	F min.	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1
CL-26	A4	110	85	108	-	82,6	63,51	25	-	26	3	9,5	5	15	12	M40x1,5 3~M10x30	15	
CL-30	A4	110	85	108	-	82,6	63,51	25	-	30	3	9,5	5	15	12	M40x1,5 3~M10x30	15	
CL-36	A5	135	100	130	-	104,8	82,56	27	-	36	3	14	8	17,5	20	M55x2 4~M10x30	14	
CL-42	Cyl. 140	155	100	120	140	104,8	-	5	23	42	3	7	1	17,5	20	M55x2 4~M10x25	18	
CL-42	A5	135	100	130	-	104,8	82,56	27	-	42	3	14	8	17,5	20	M55x2 4~M10x30	14	
CL-42	A6	165	100	130	-	133,4	106,38	32	-	42	3	16	11	17,5	20	M60x2 4~M12x30	16	
CL-52	Cyl. 170	185	130	145,5	170	133,4	-	5	27	52	5	9	3	24	45	M60x2 6~M12x30	20	
CL-52	A6	170	130	154	-	133,4	106,38	27	-	52	5	10,5	4,5	24	45	M60x2 4~M12x35	20	
CL-6017	Cyl. 170	185	130	145,5	170	133,4	-	5	27	60	5	9	3	24	45	M75x2 6~M12x30	20	
CL-6022	Cyl. 220	234	130	142	220	171,5	-	5	32	60	5	13	7	24	45	M85x2 6~M16x30	20	
CL-60	A6	170	130	154	-	133,4	106,38	27	-	60	5	10,5	4,5	24	45	M75x2 4~M12x35	20	
CL-60	A8	210	130	147,5	-	171,5	139,72	35	-	60	5	3,5	-2,5	24	45	M85x2 4~M16x40	22	
CL-80	A8	210	156	175	-	171,5	139,72	35	-	80	20	7,5	1,5	24	45	M100x2 6~M16x40	22	