
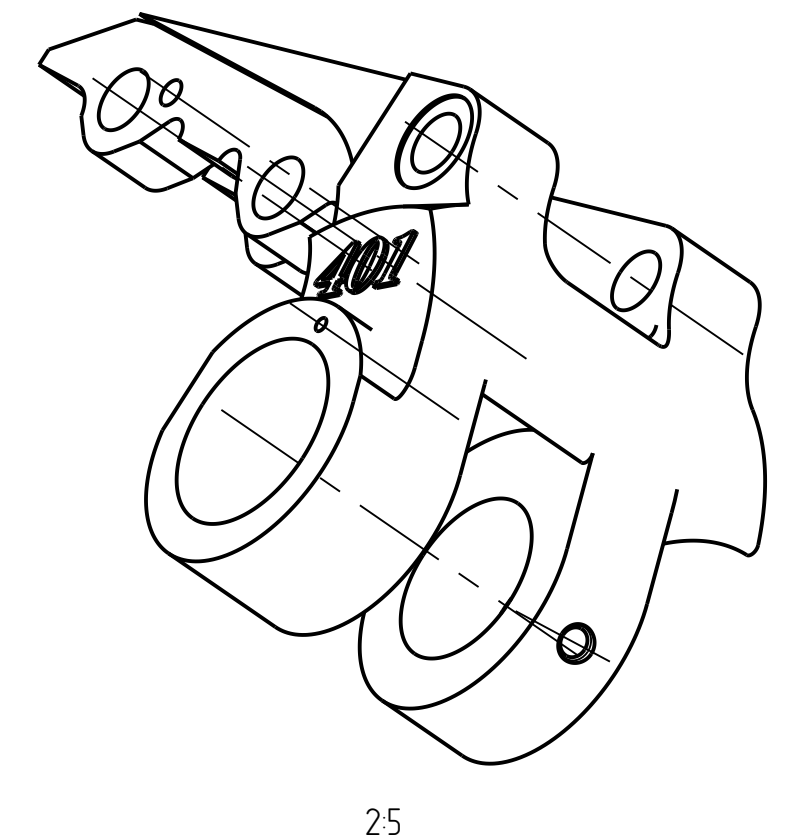
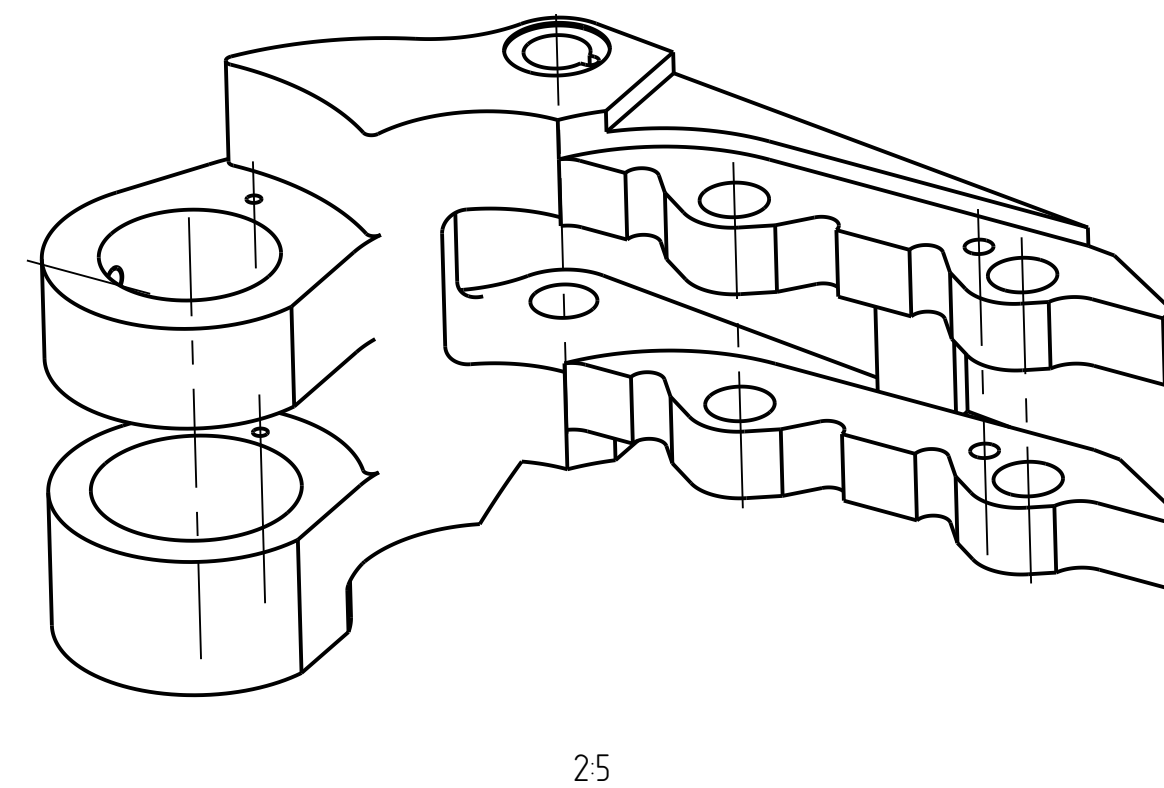
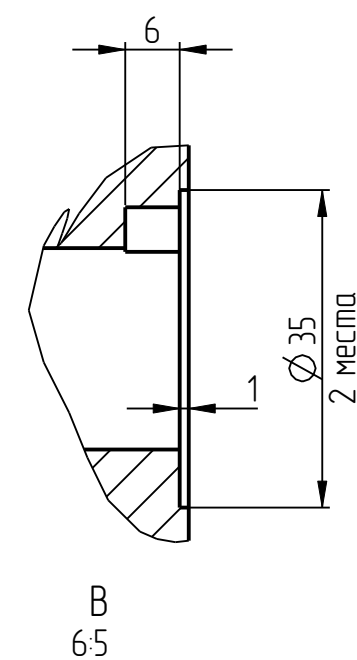
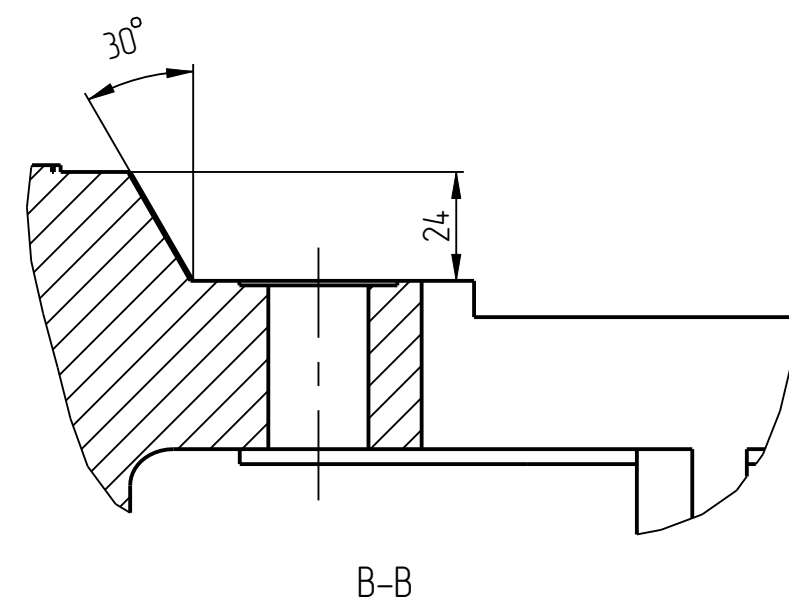
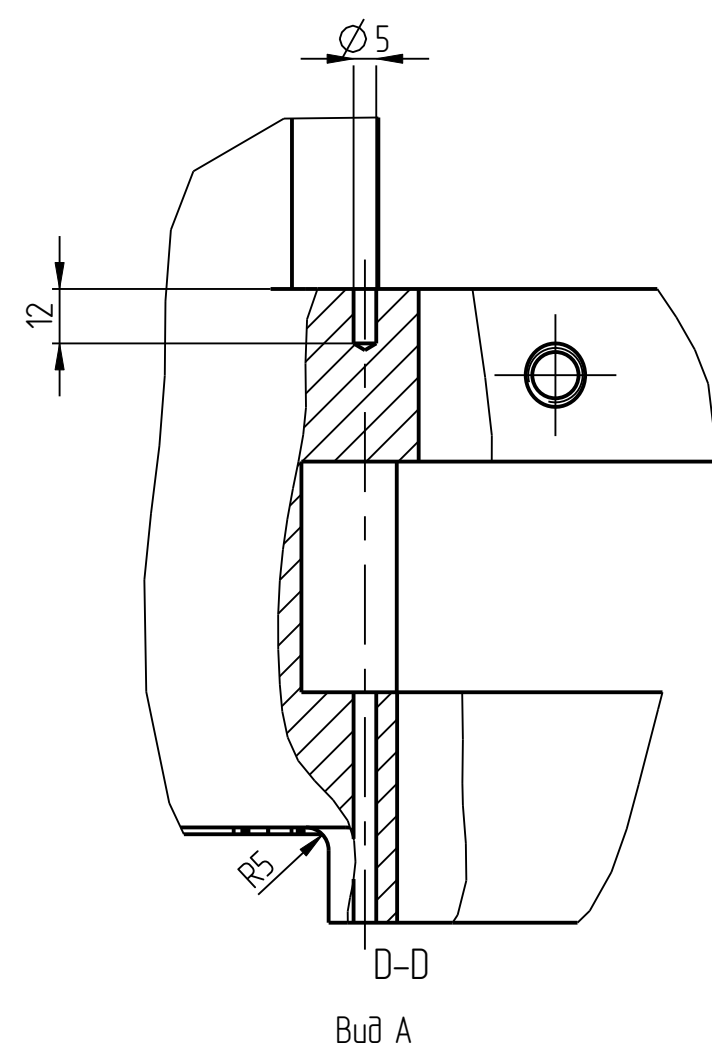
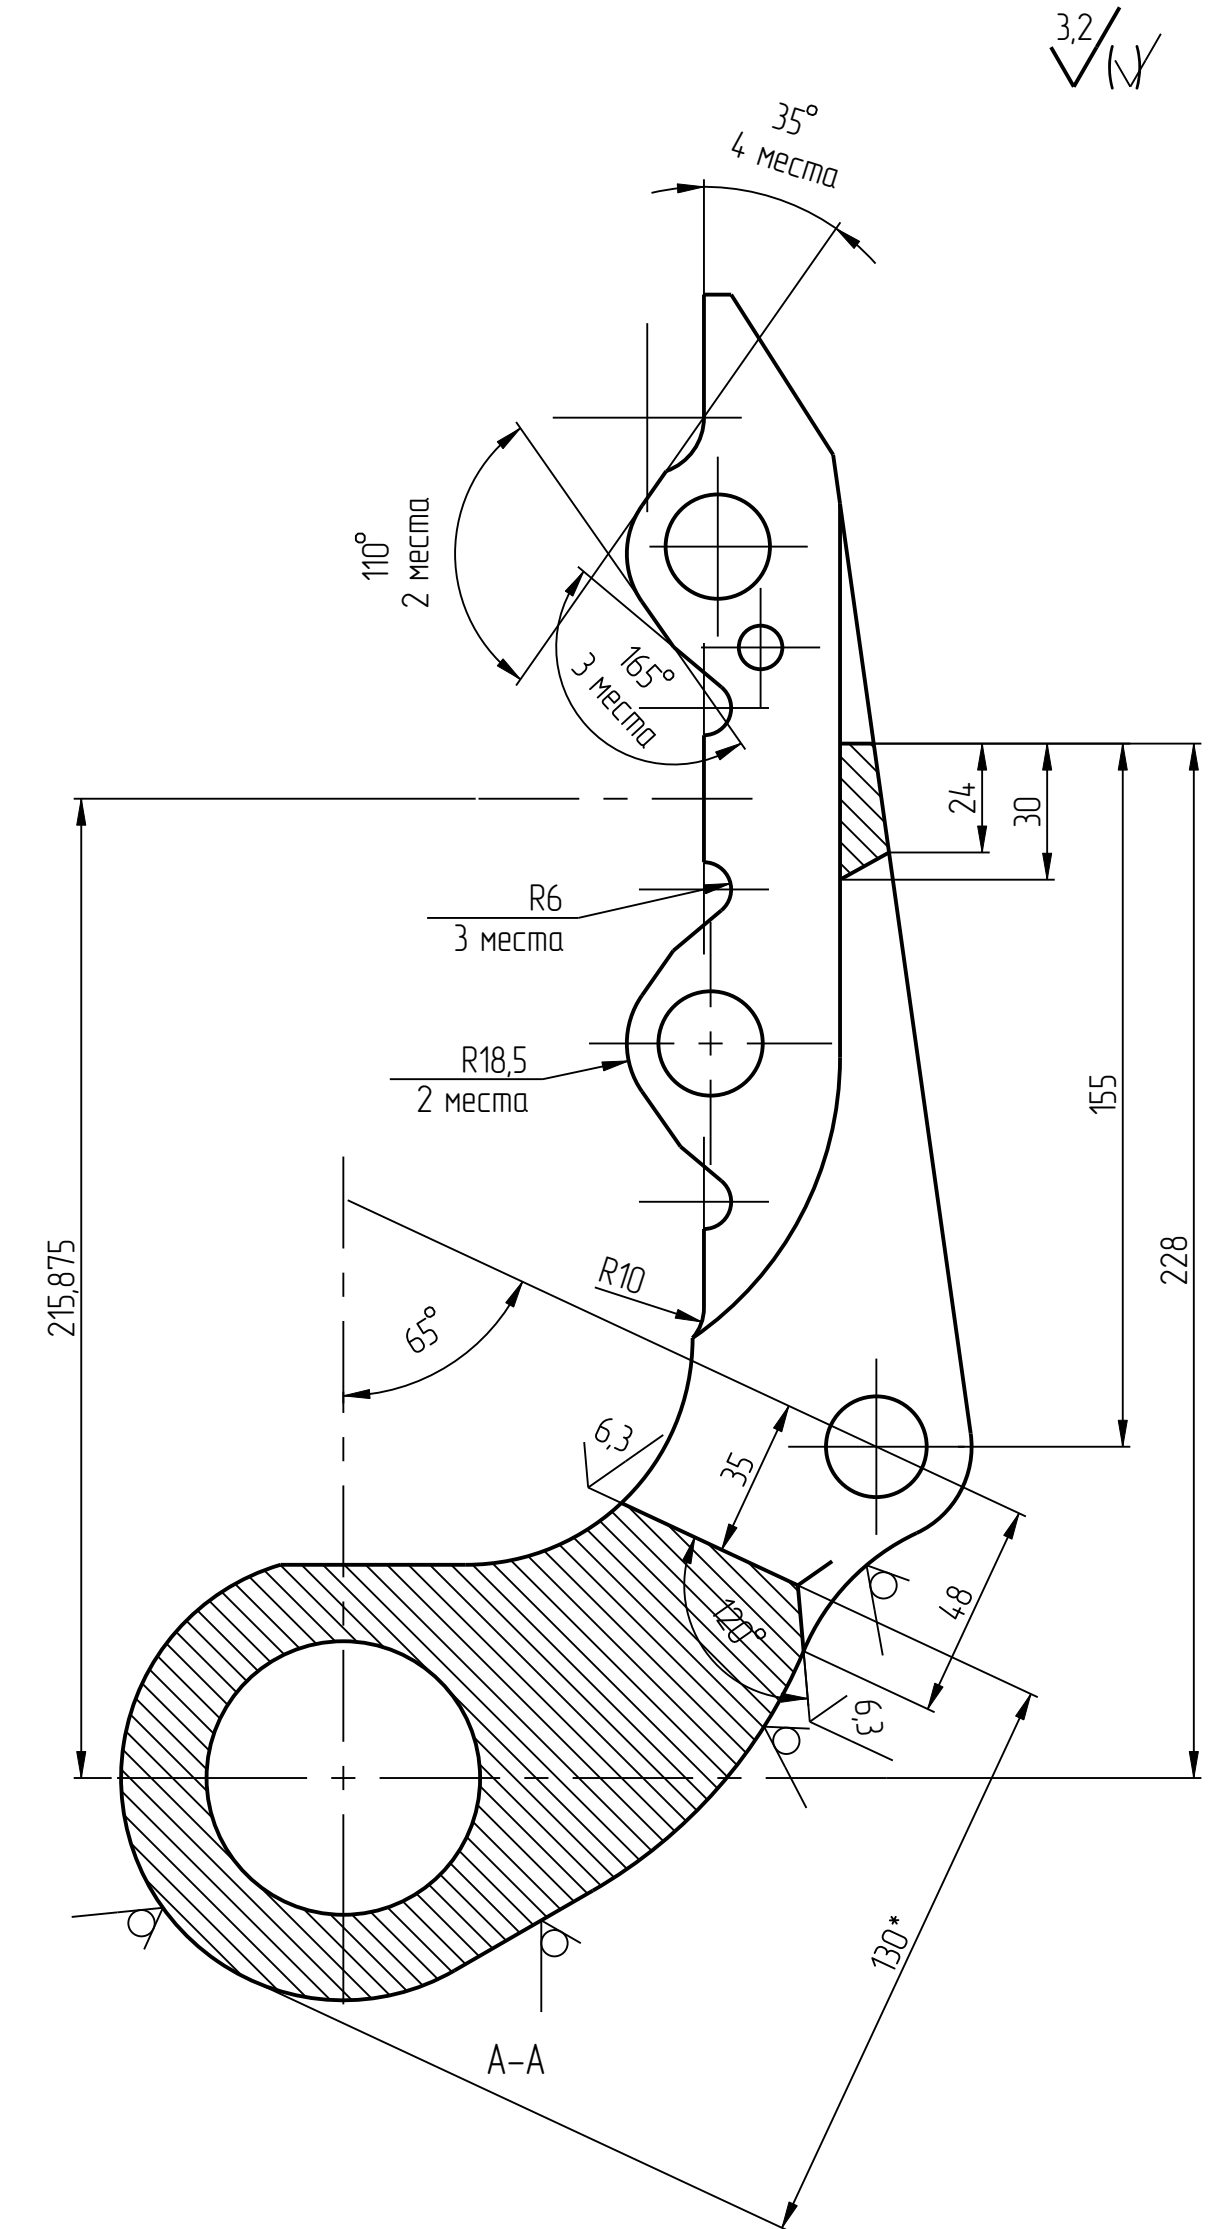
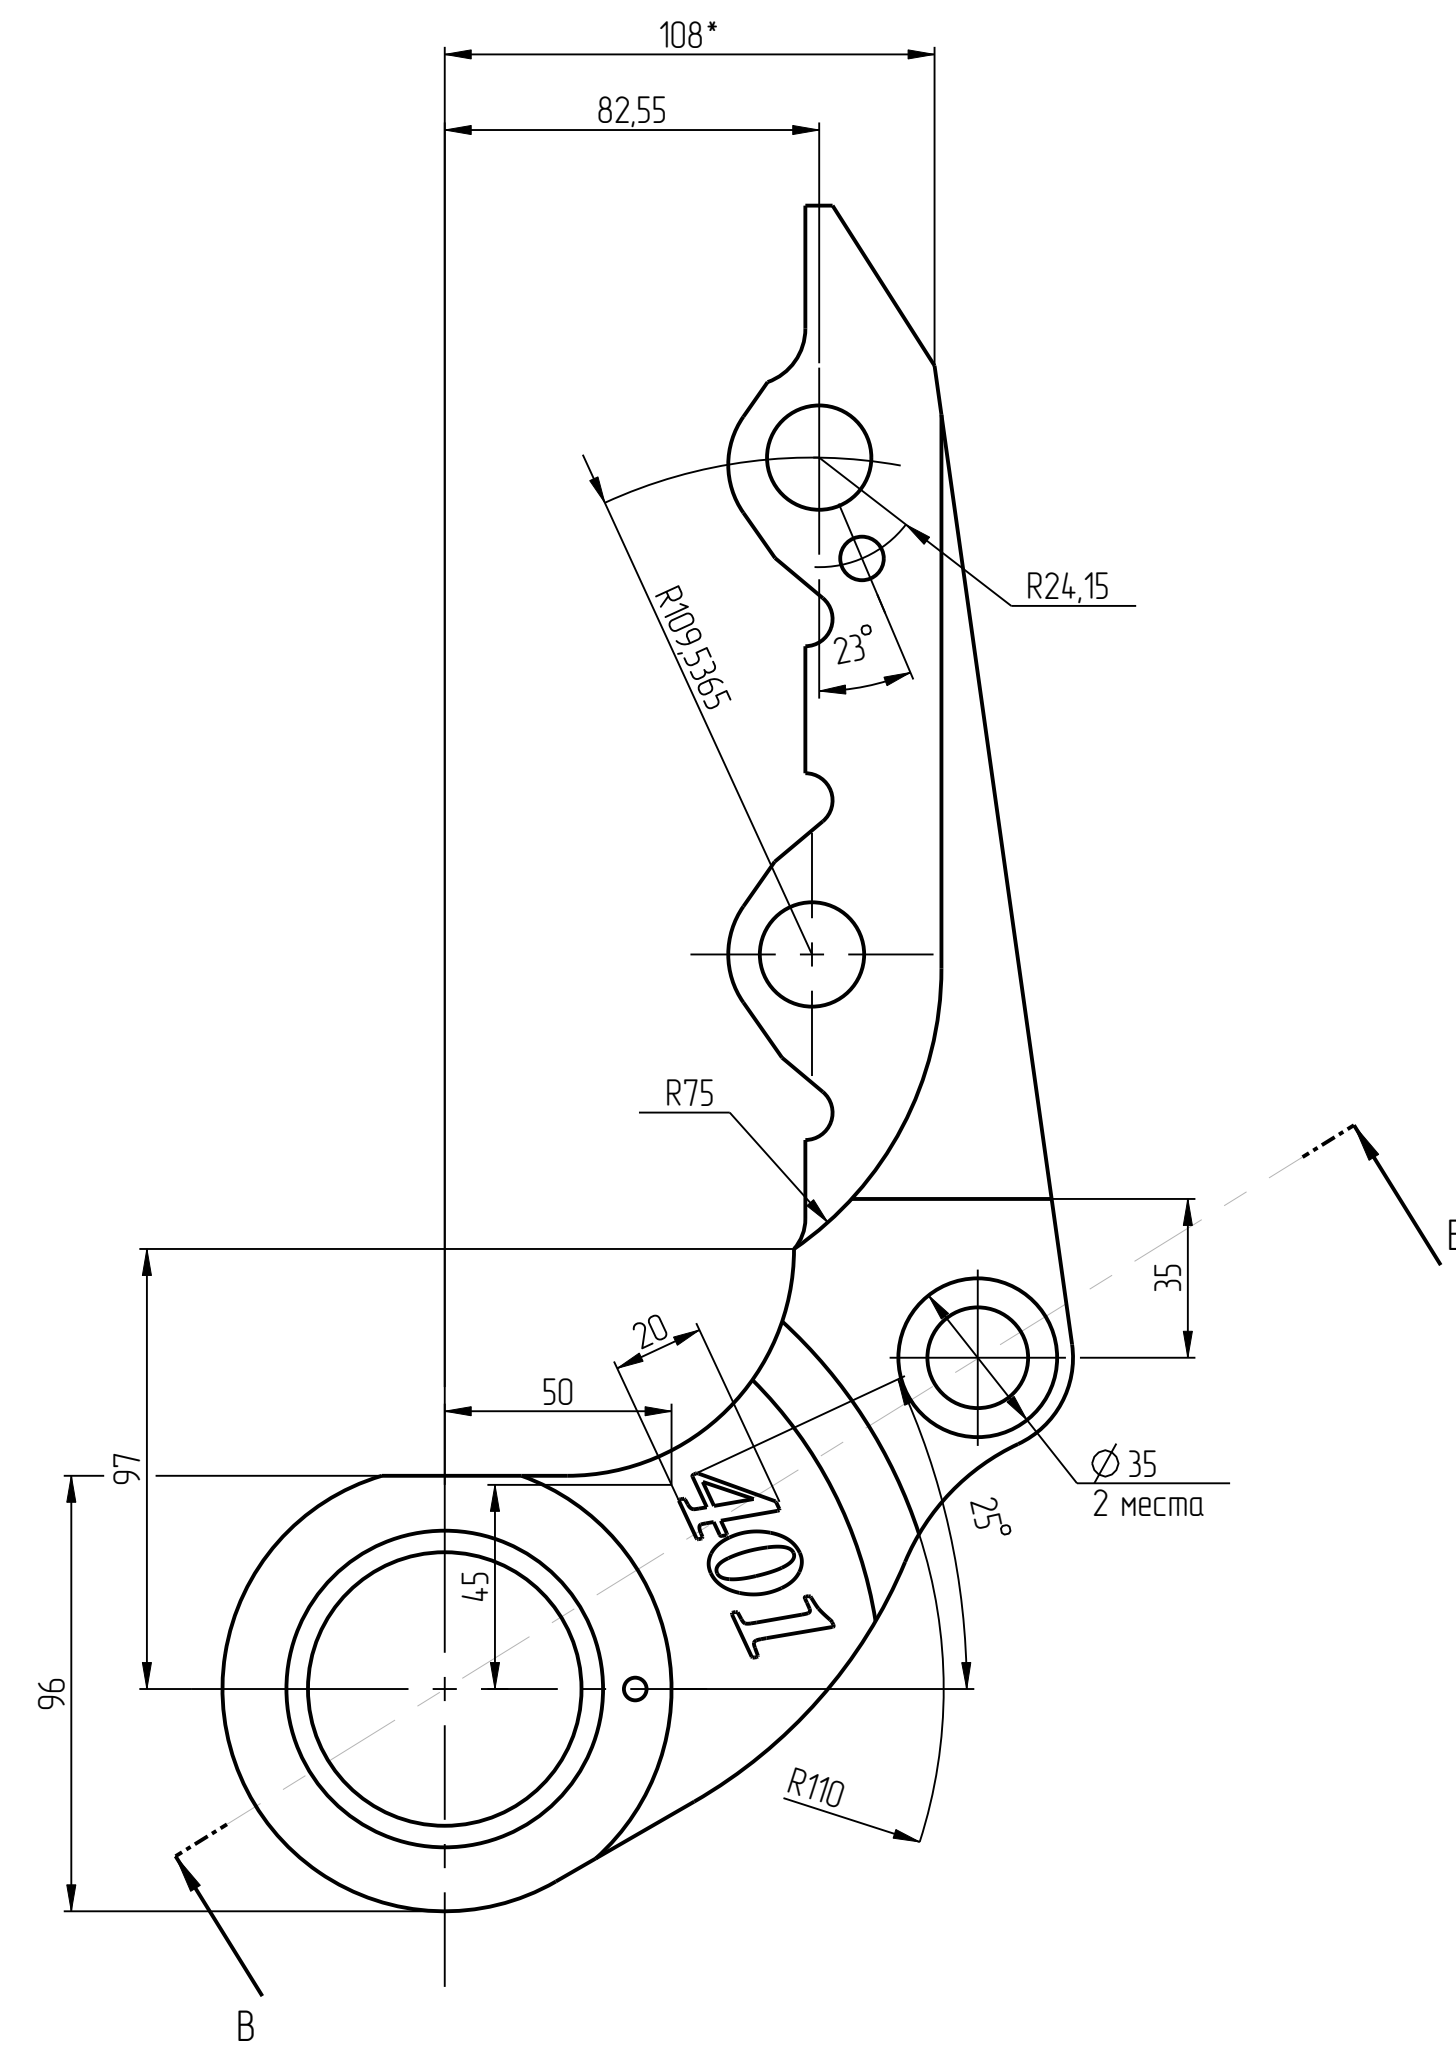
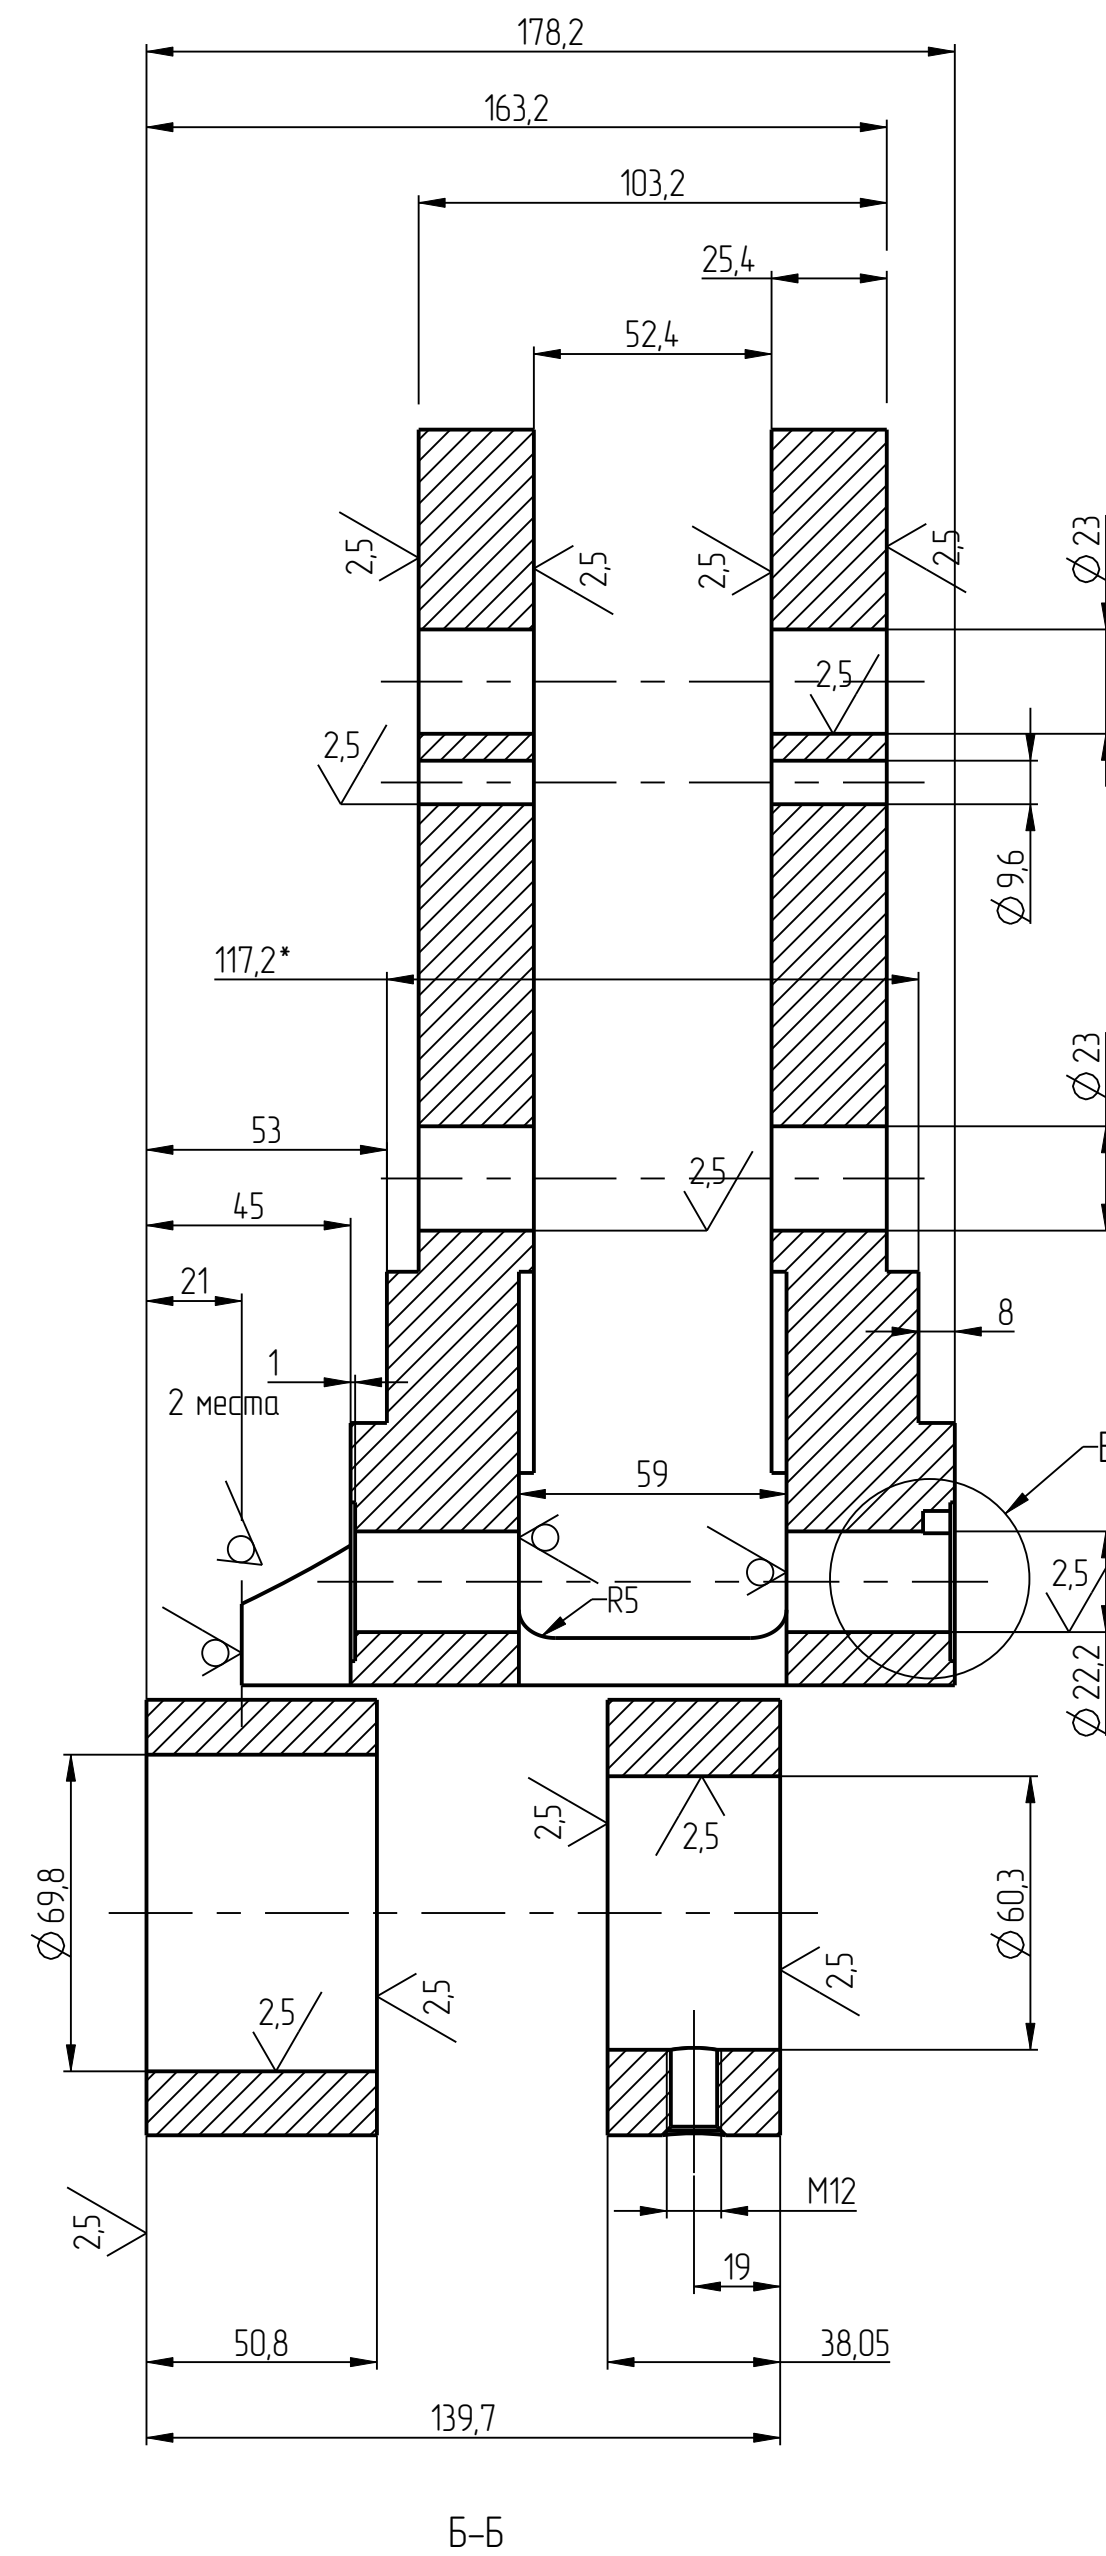


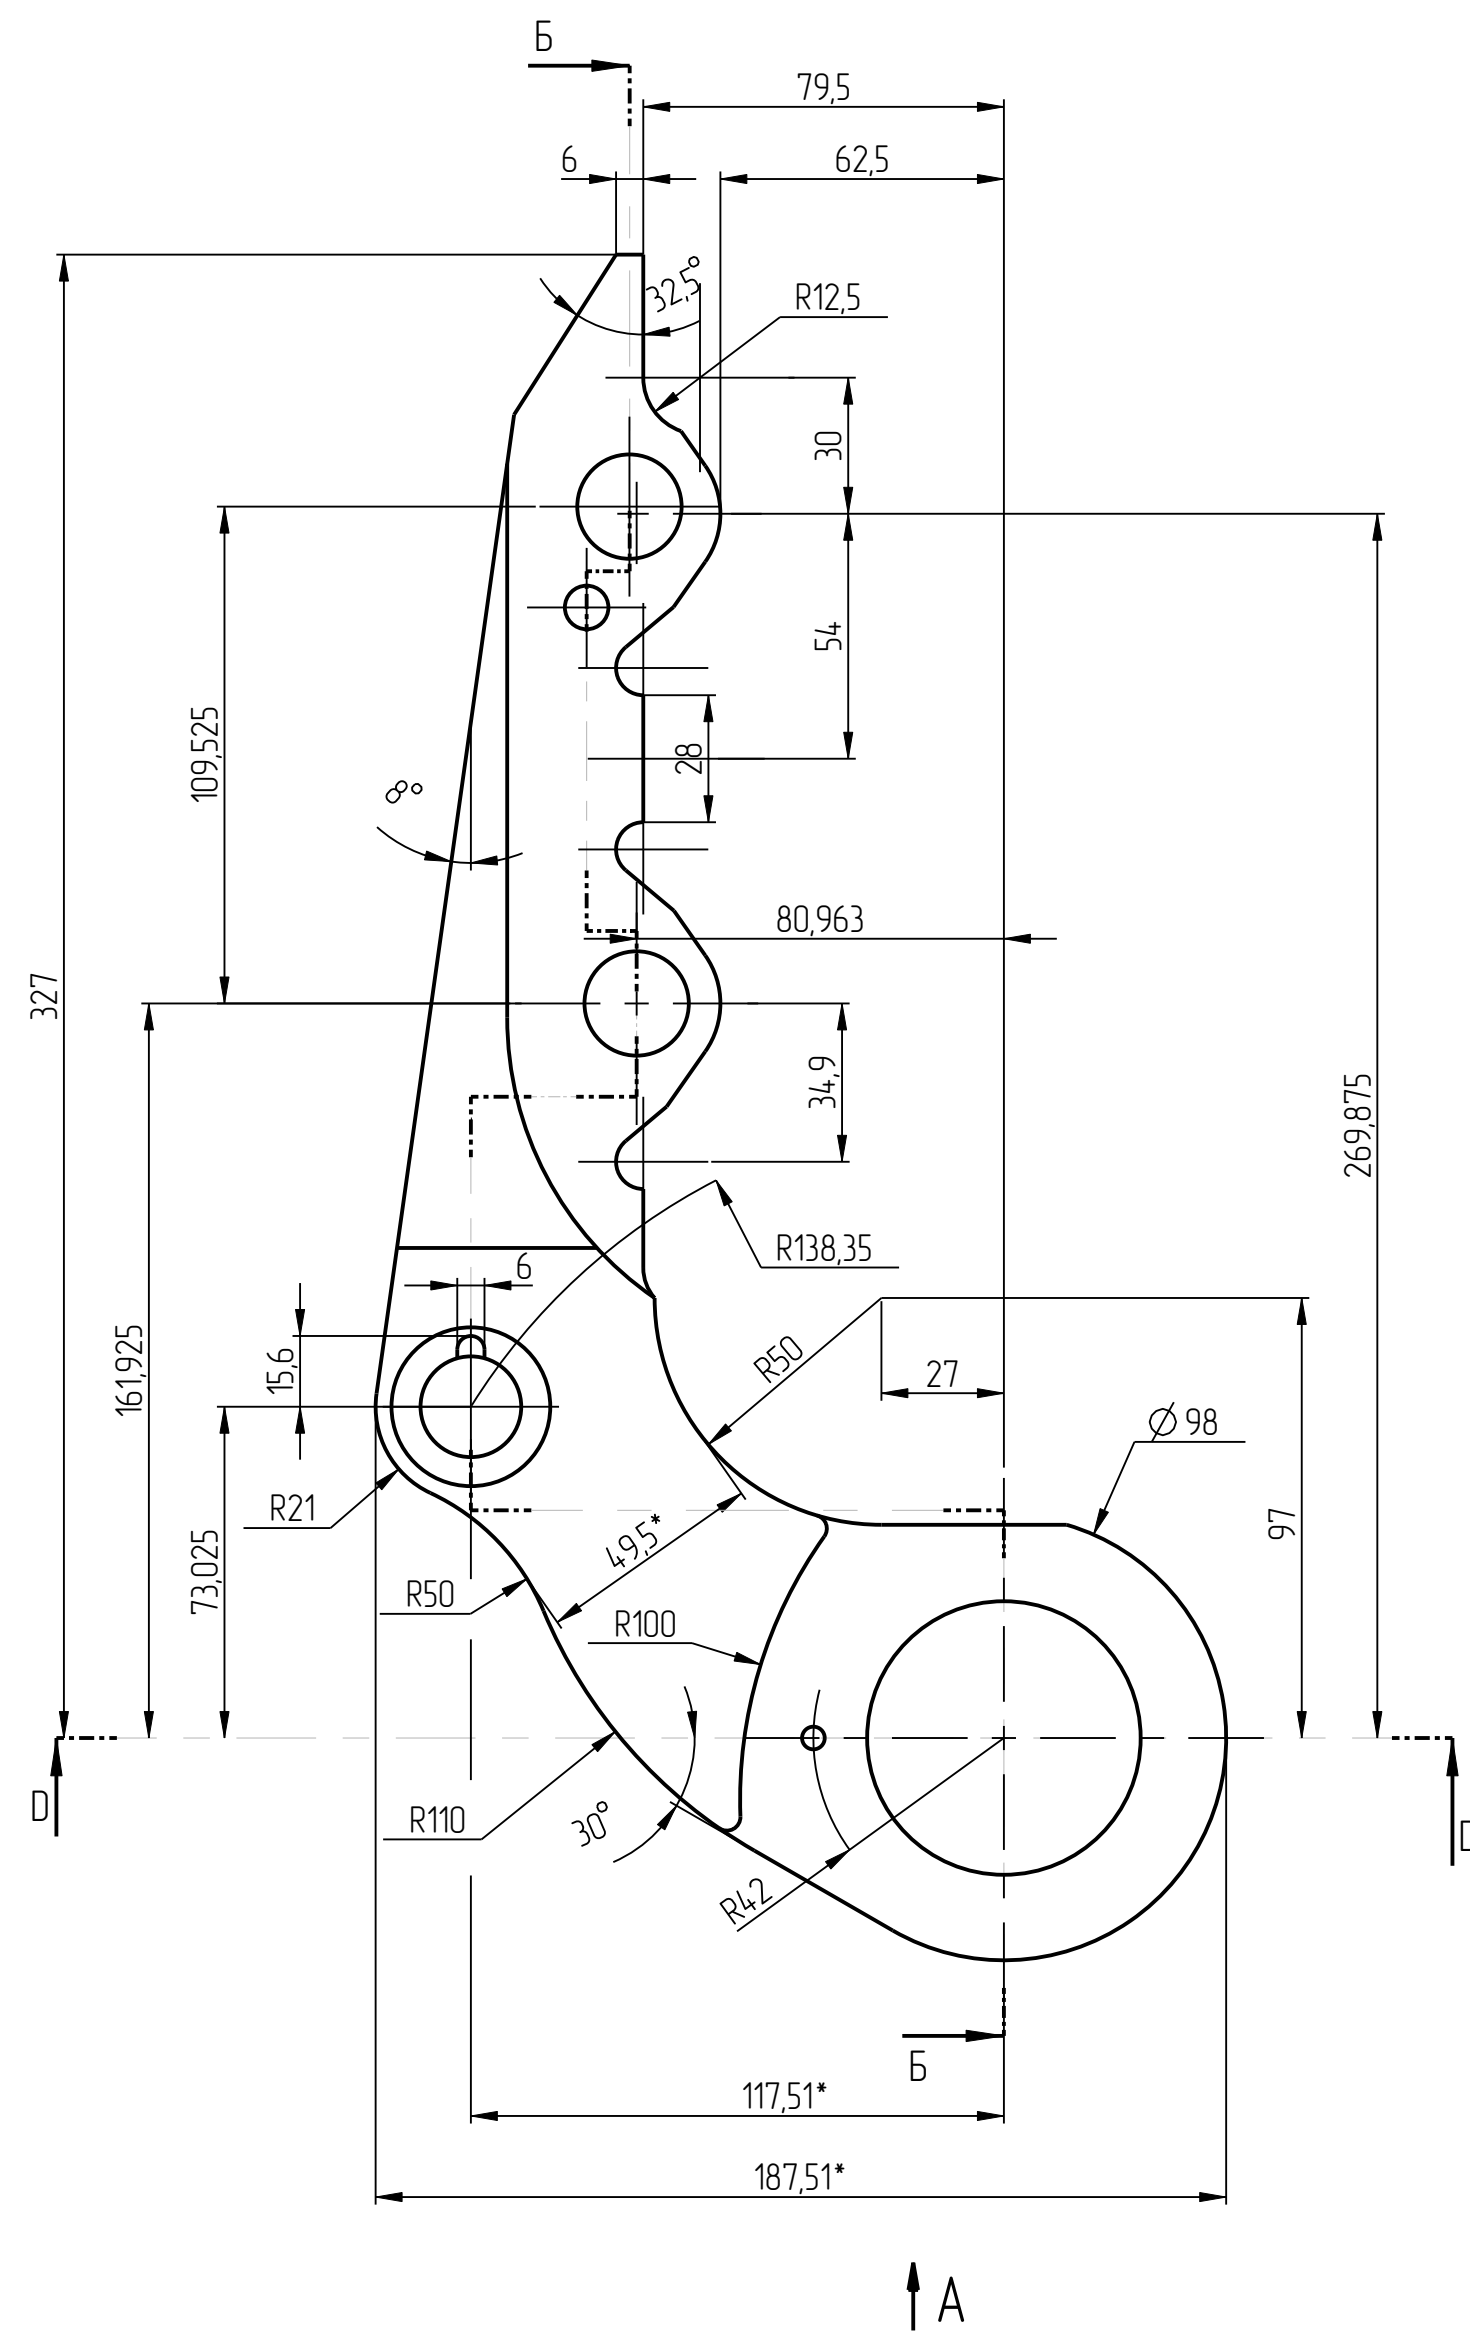

1. * - размеры для справок;
2. Предельные отклонения по Н14; h14; $\pm IT14/2$;
3. Неуказанные фаски- $0.5 \times 45^\circ$, радиусы- R0.5 мм.
4. Неуказанные литейные радиусы R 3.5 мм.
5. Надпись "401" выполнить по мат. модели высотой -1.5 мм.

				A223-610GR1-01 Деталь						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рычаг нижний держателя чистовых форм		Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Арзамасов В.В.		18.02.21					11,8	3:5	
Проб.										
Т.контр.							Лист	1	Листов	1
Нач.отд.					В4-50 ГОСТ 7293-85		000 "ПТО"			
Н.контр.										
Упр.										