
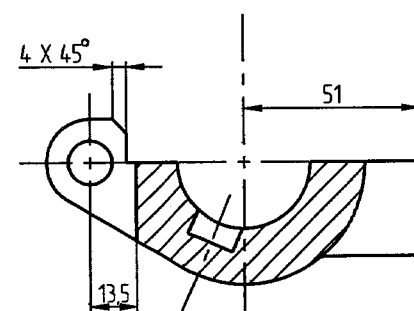
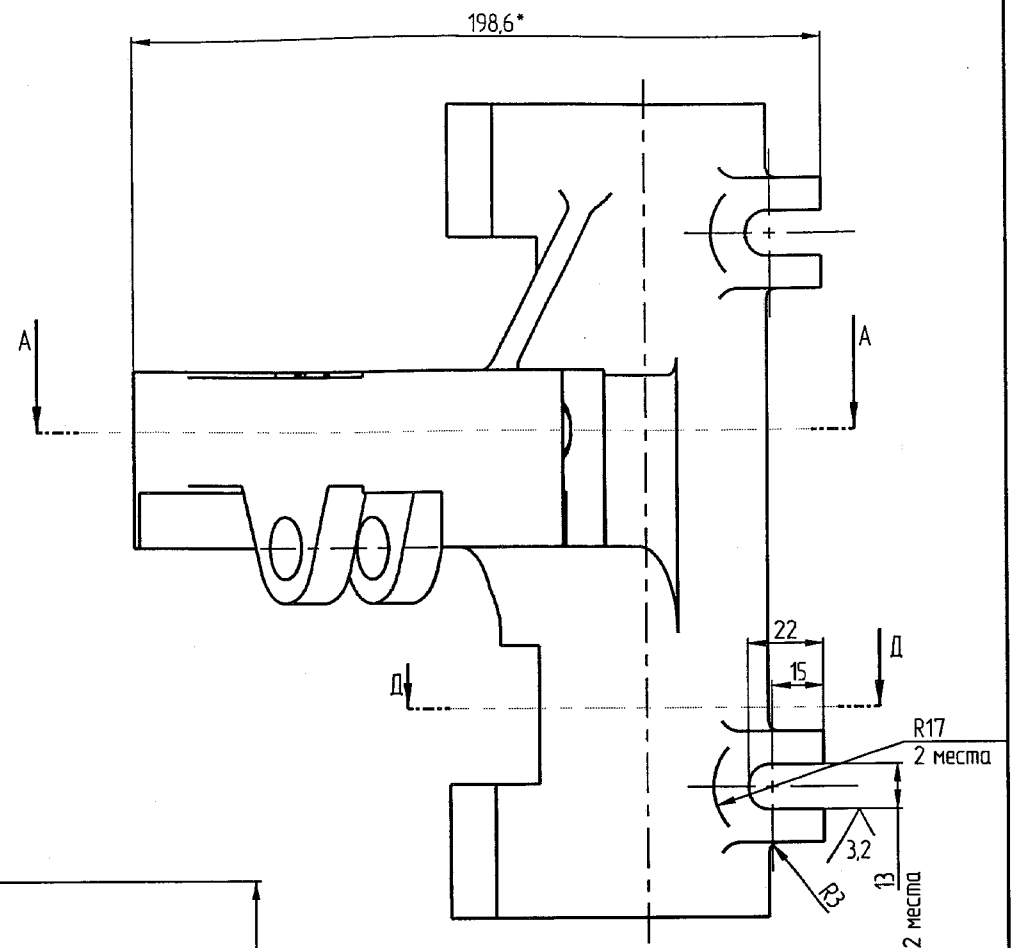
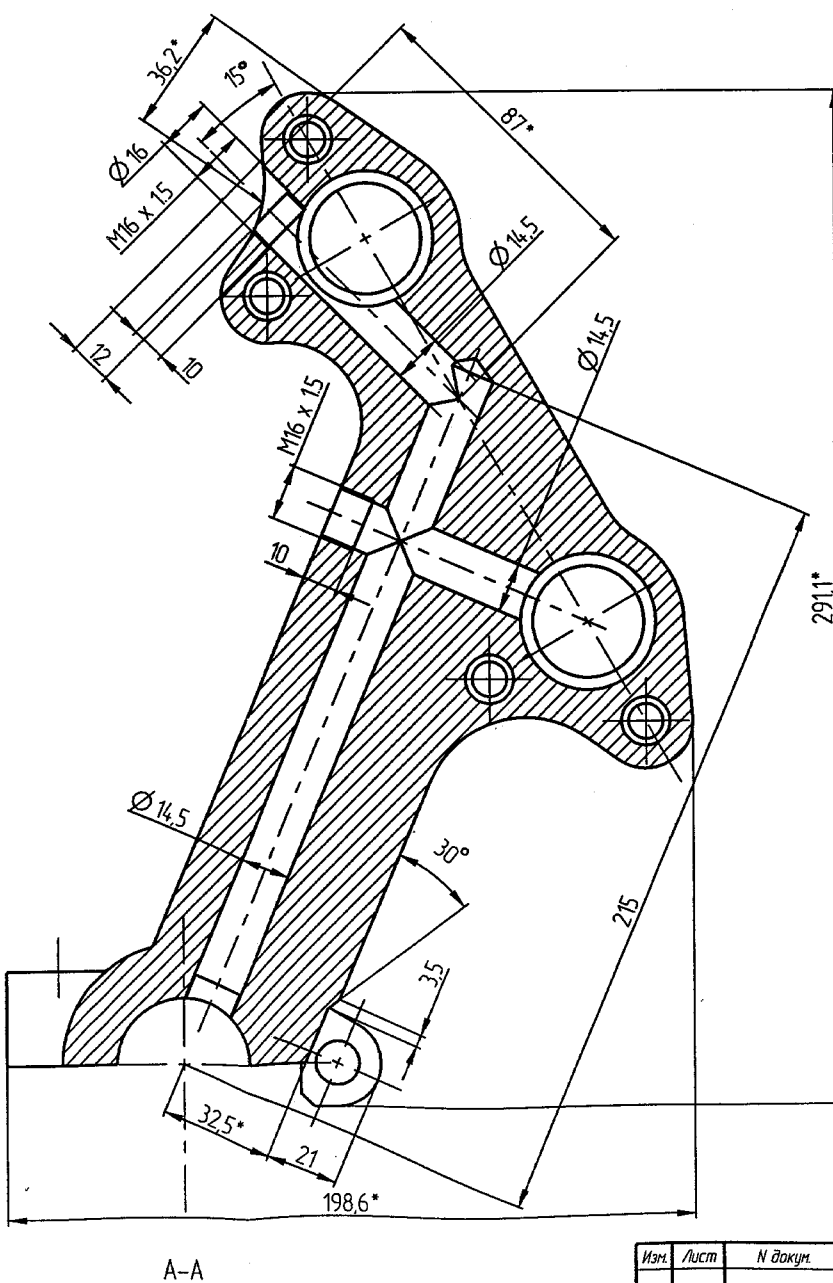
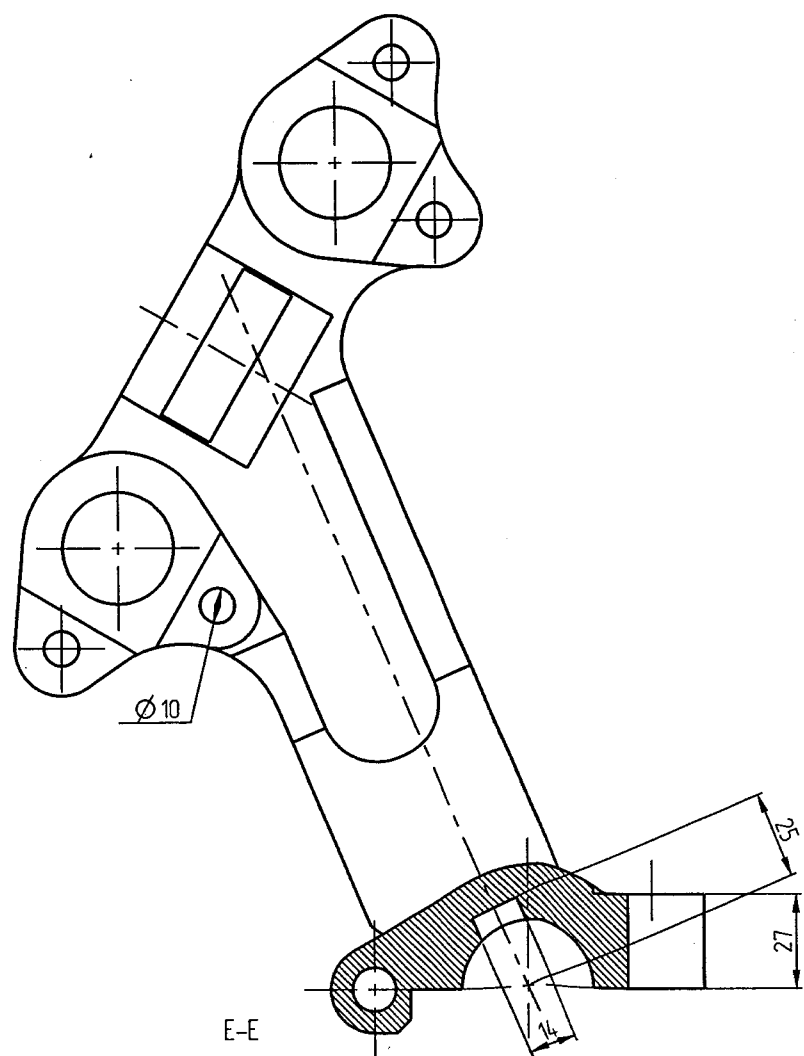


12
Проверка ~~бланк~~

1. 160...240 НВ;
2. * - размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H14; h14: $\pm IT_{14}/2$;
4. Неуказанные фаски- $0.5 \times 45^\circ$, радиусы- R0.5 мм;
5. Маркировку выполнить на 15 мм, шрифт CG Century Schbk Bold Italic. Высота шрифта 20 мм
6. Неуказанные литевые радиусы 1.5 ... 3 мм.





						DPG-401LU-5-01 Деталь			
						Корпус	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				10,0	67:100
Разраб.	Арзамасов В.В.			09.08.19					
Проб.									
Т.контр.				18.11.2022			Лист 1	Листов 3	
Нач.отд.						ВЧ-50 ГОСТ 7293-85	ООО "ПТО"		
Н.контр.									
Утв.									

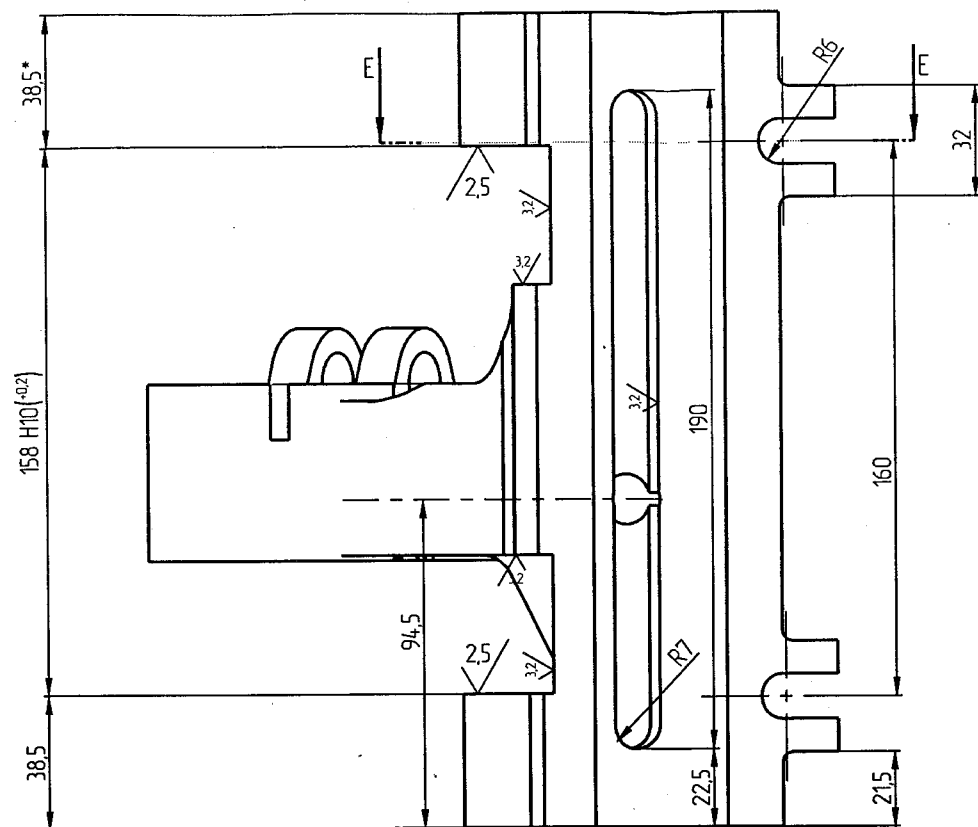


Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата

DPG-401LU-5-01 Деталь


Лист
2

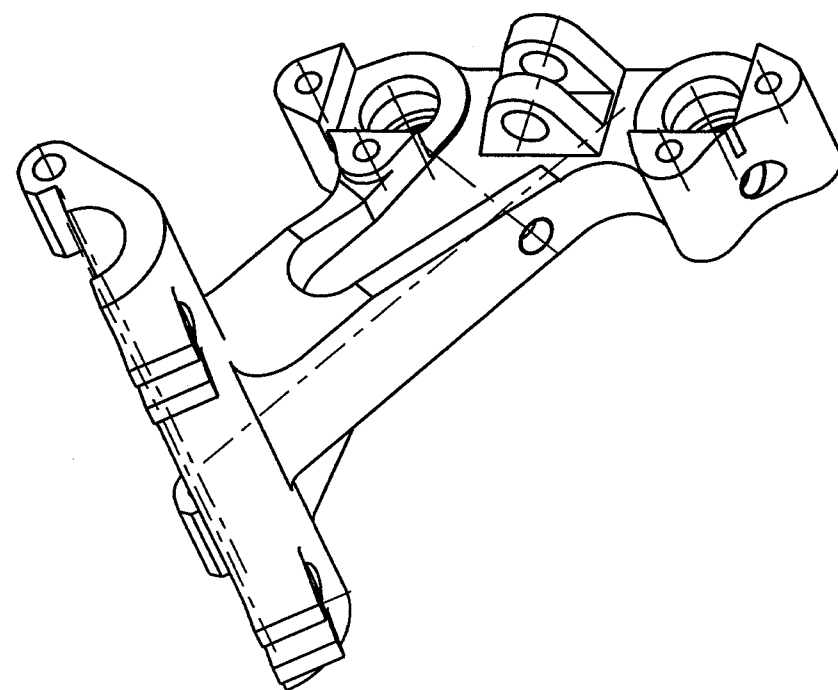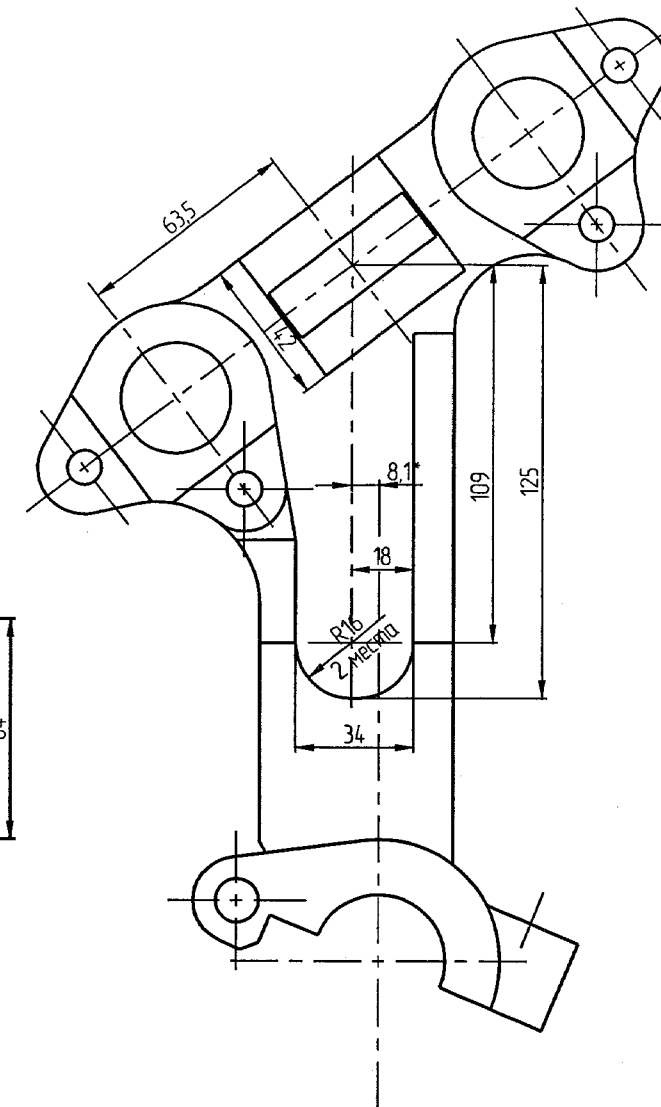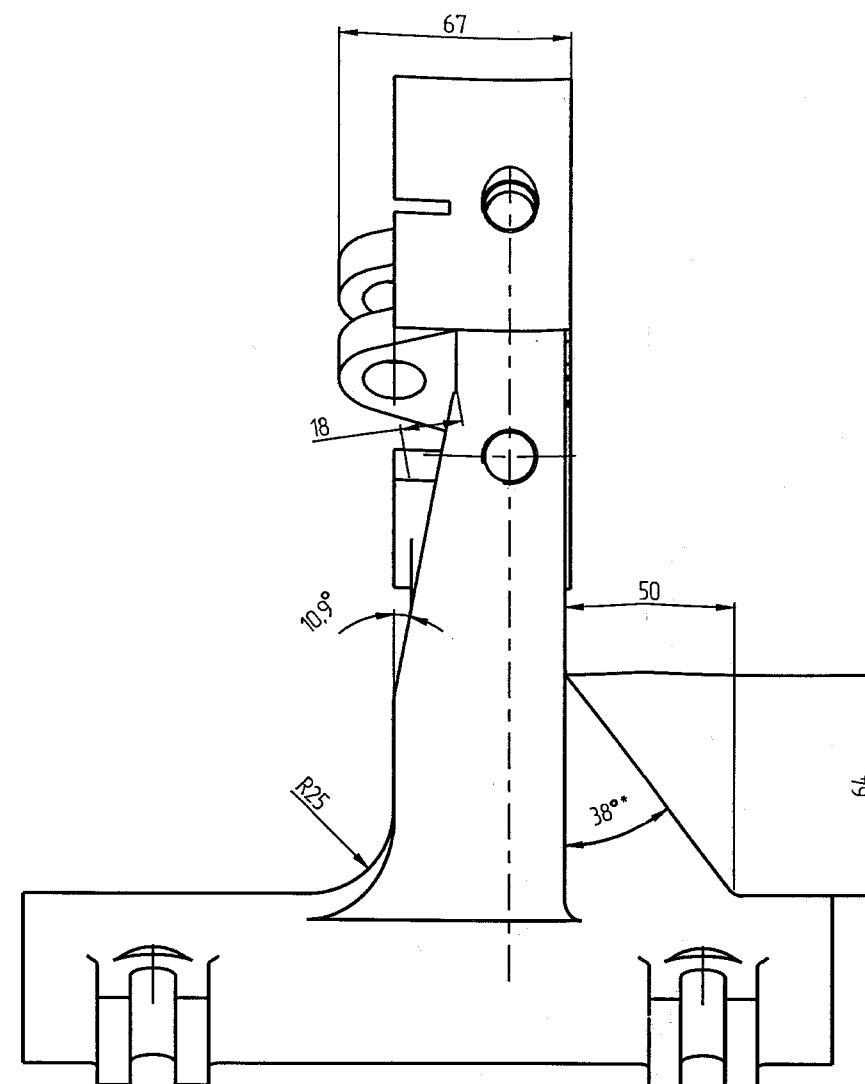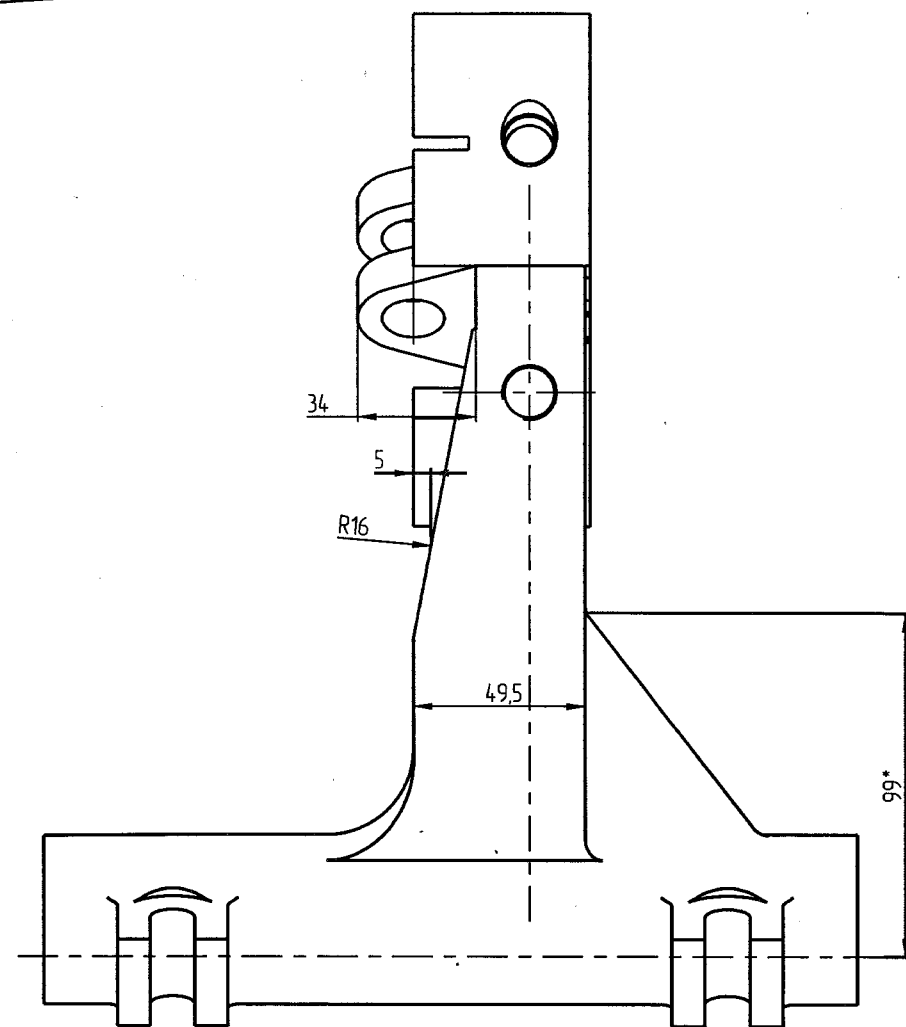

1:2

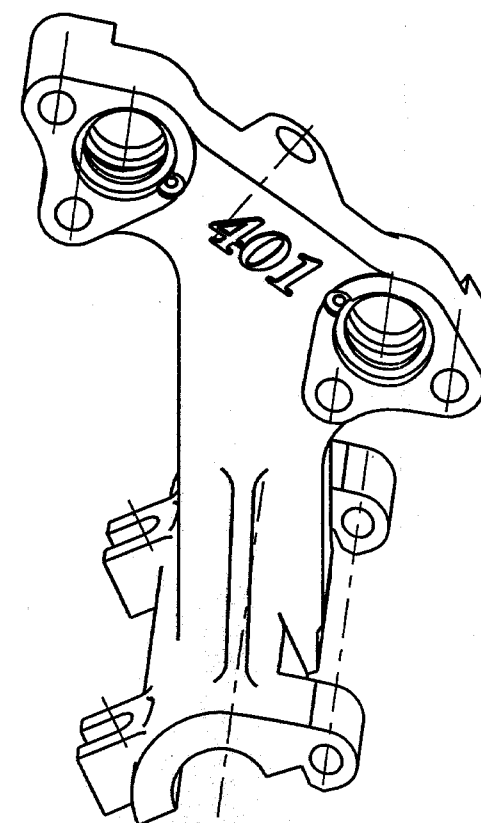

1:2

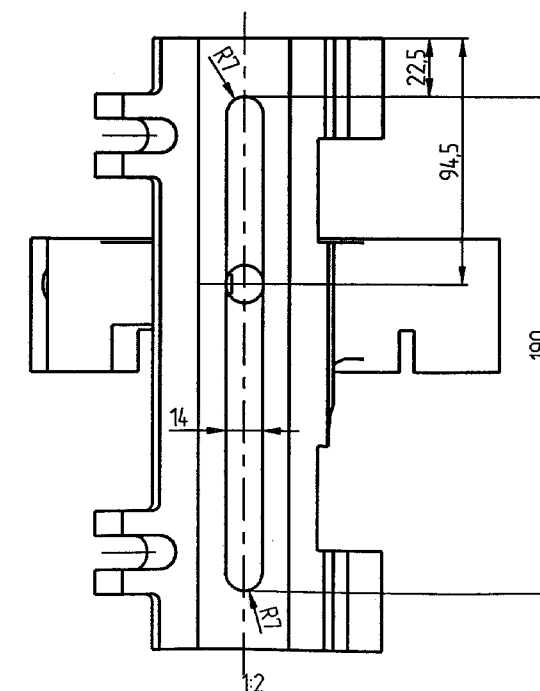

1:2

Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата

DPG-401LU-5-01 Деталь

Лист
3