

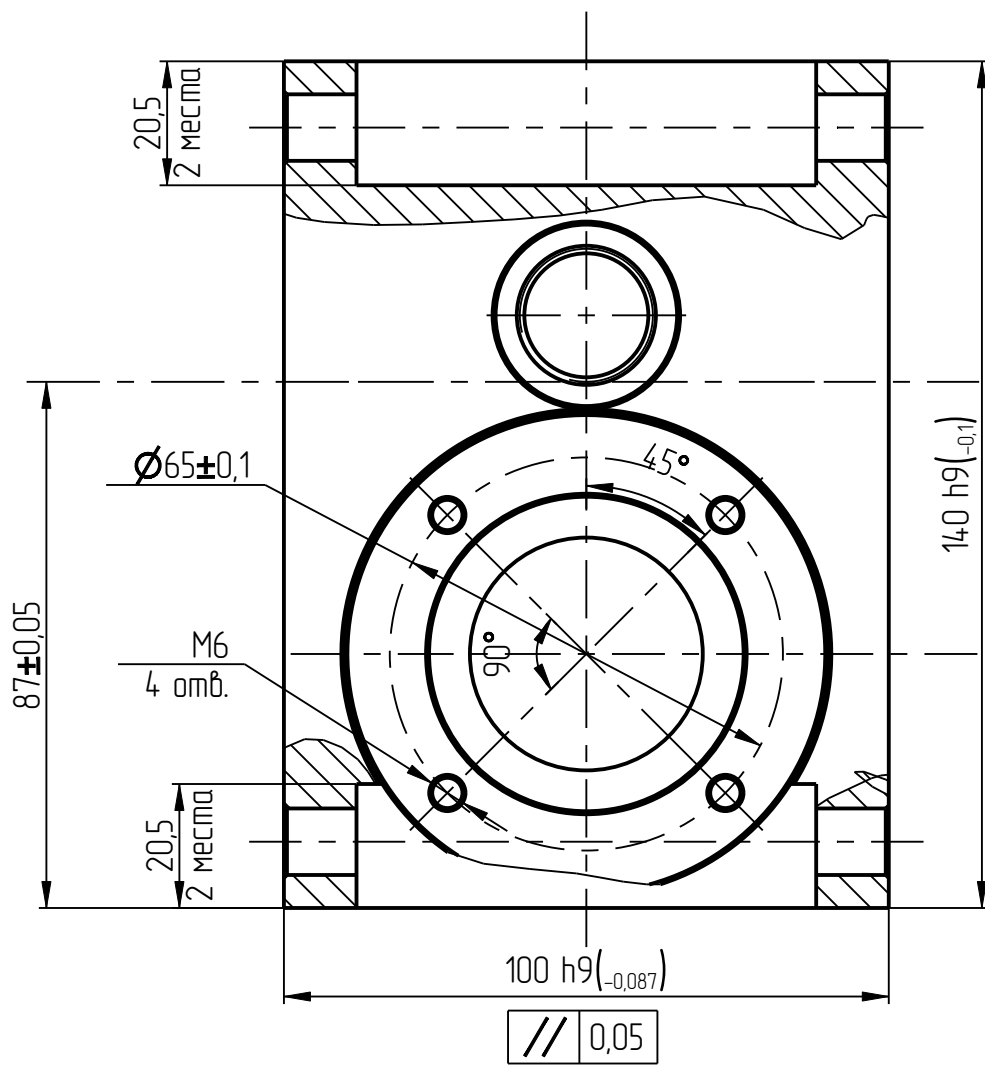
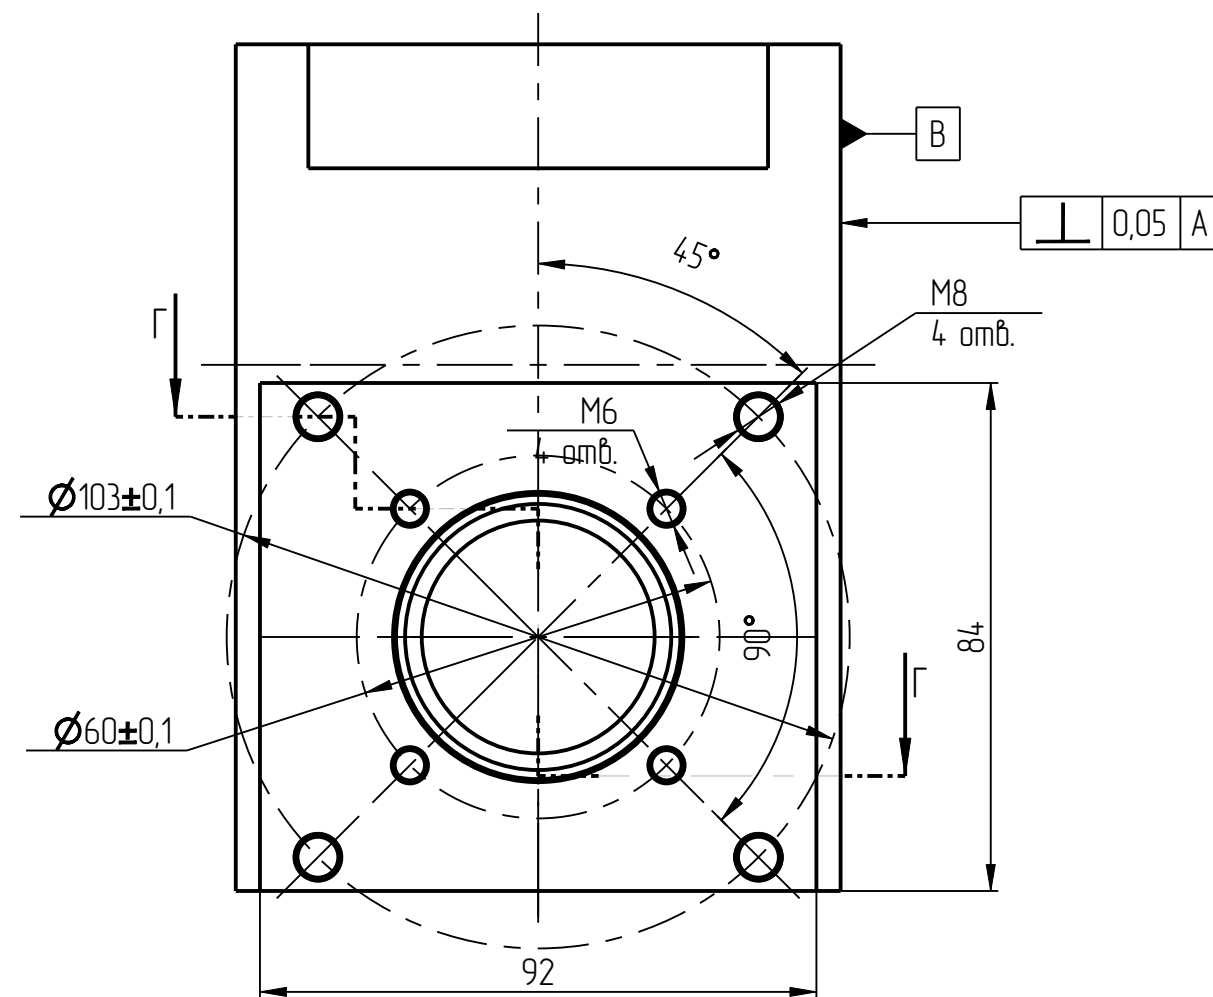
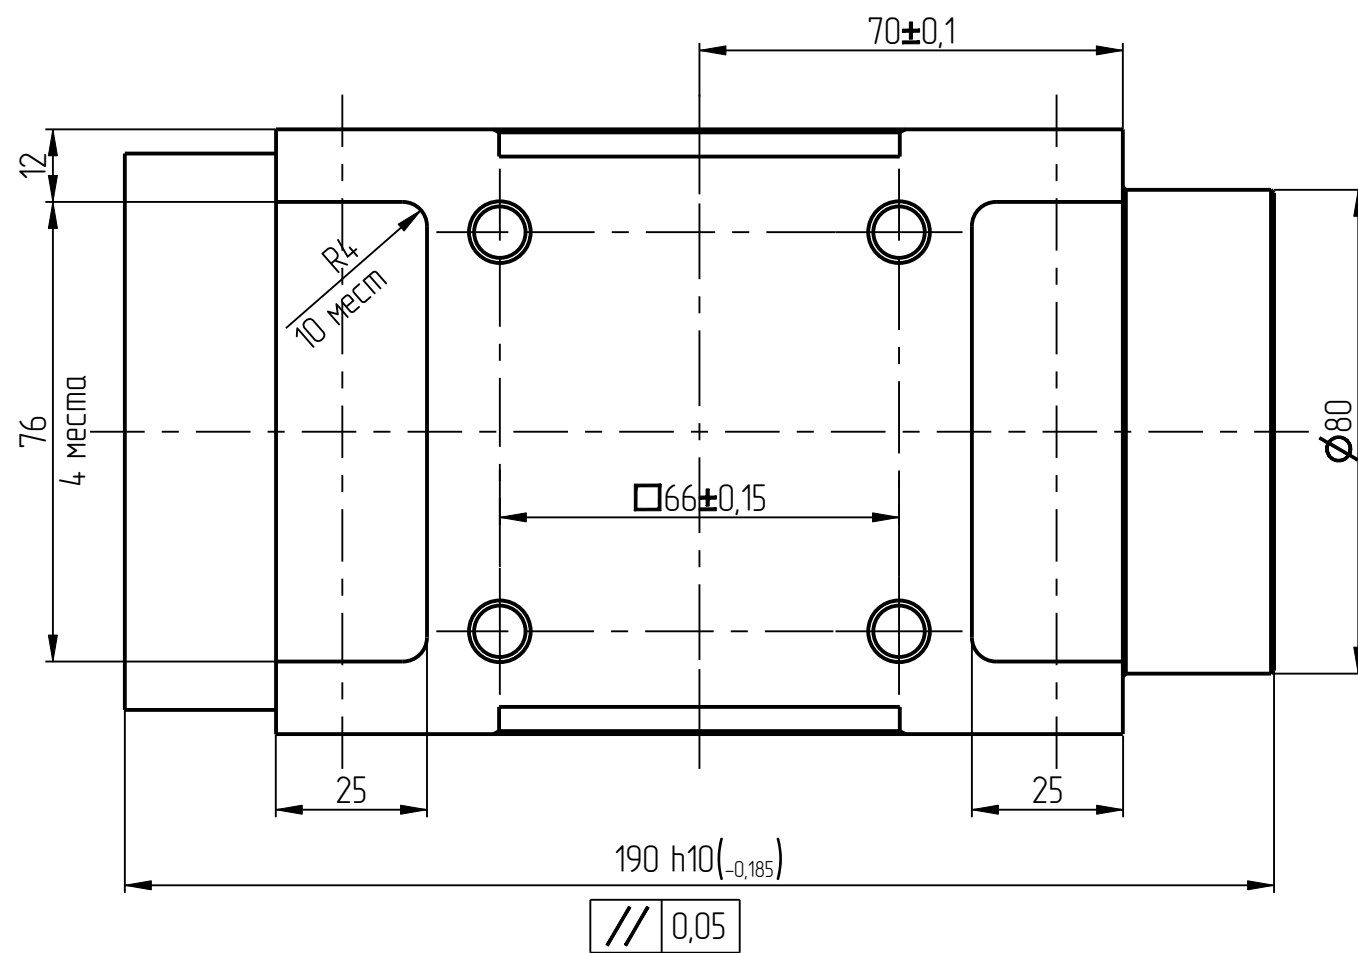


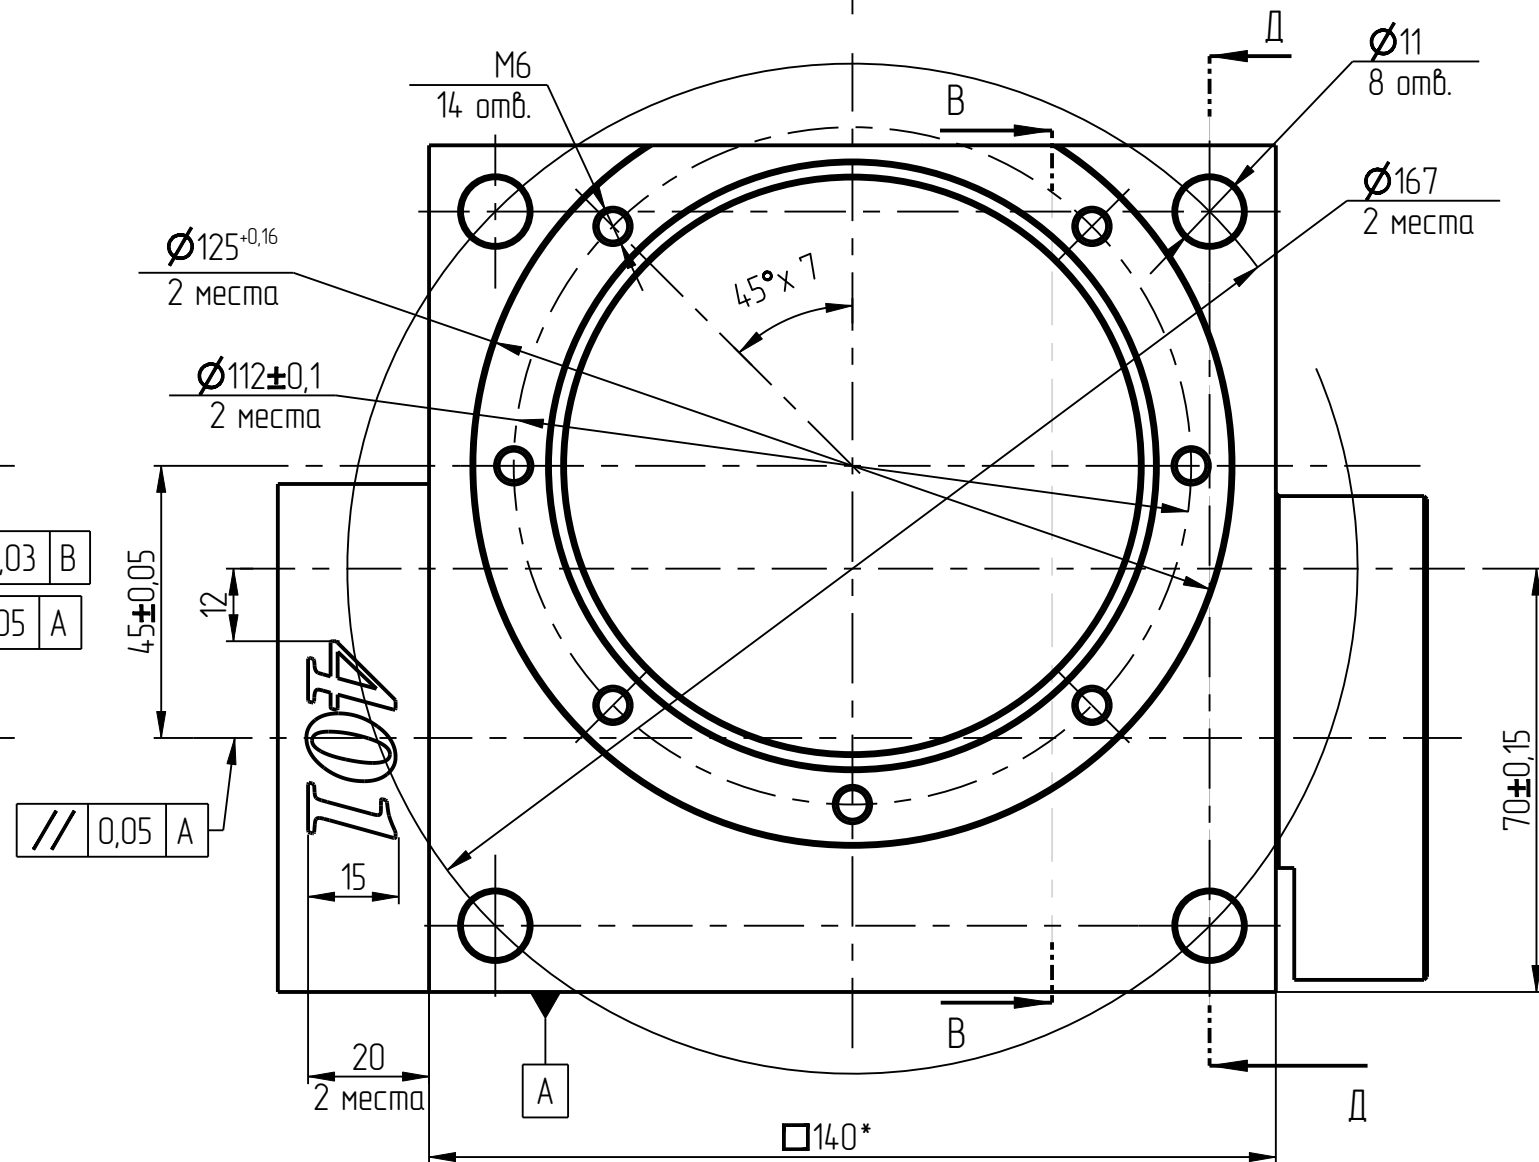



Д-Д

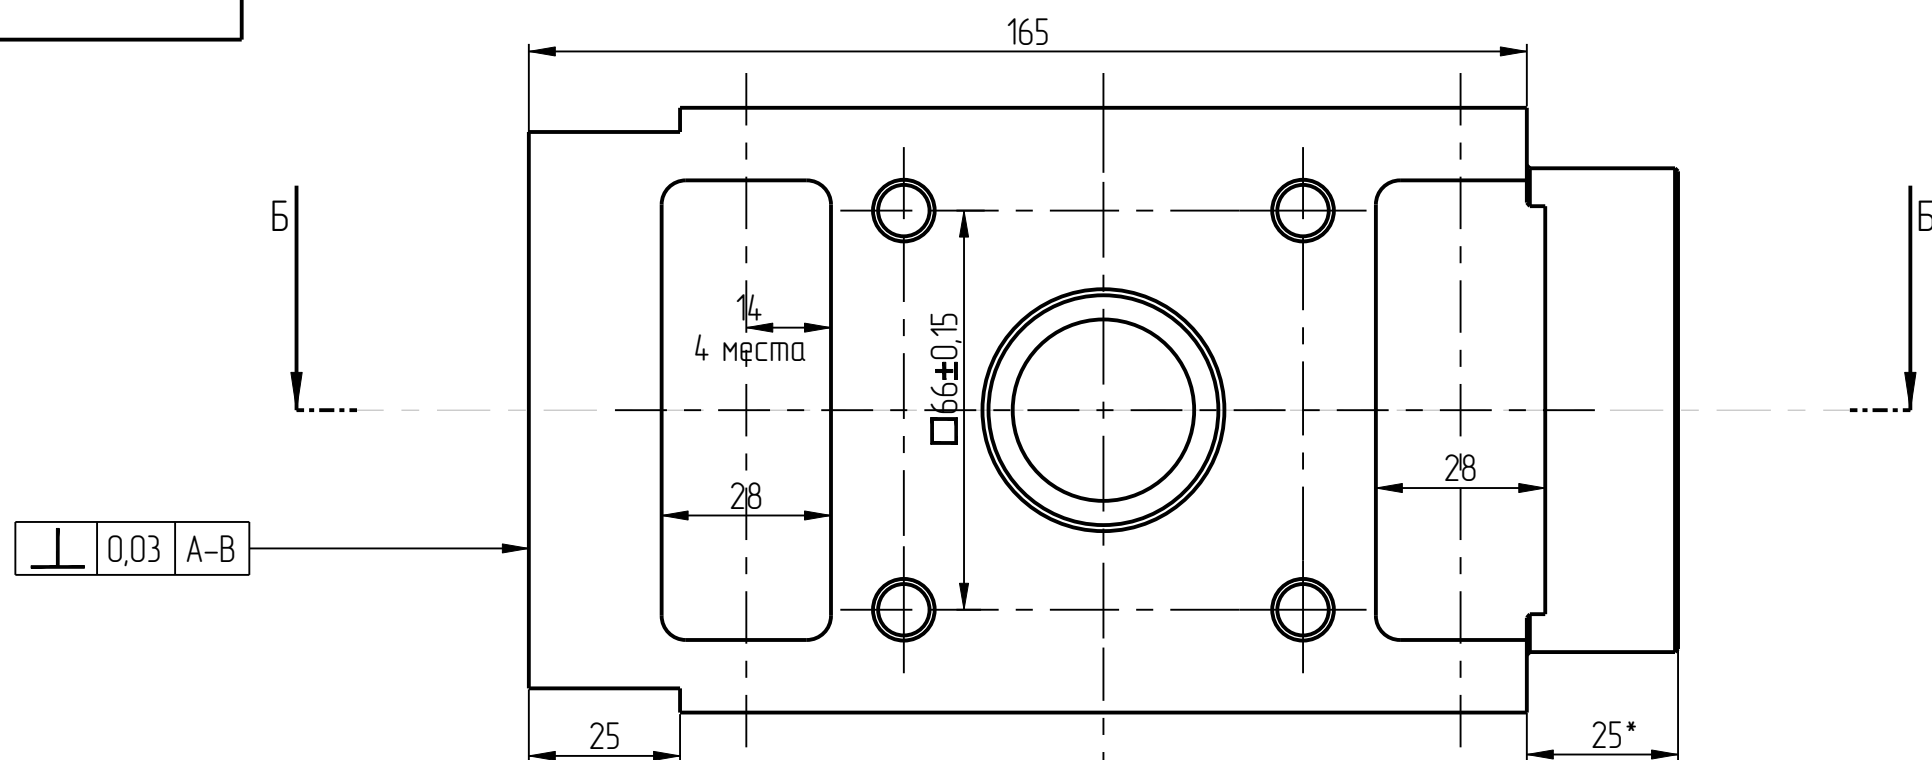

- * - размеры для справок;
- Предельные отклонения по H12; h12; $\pm IT12/2$;
- Неуказанные фаски- 0,5x45°, радиусы- R0,5 мм.
- Надписи "401" - 2 места выполнить по математической модели, высота - 15 мм, глубина врезания 0,2 0,5 мм

					D-72135-401-01 Деталь			
					Корпус червячного редуктора	Лит.	Масса	Масштаб
							3,0	4:5
						Лист 1	Листов 4	
Изм. / Лист		№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Арзамасов В.В.		13.04.20				
Пров.								
Т.контр.								
Нач.отд.								
Н.контр.					Сплав Д16Т ГОСТ 4784-97			
Утв.					ООО "ПТО"			



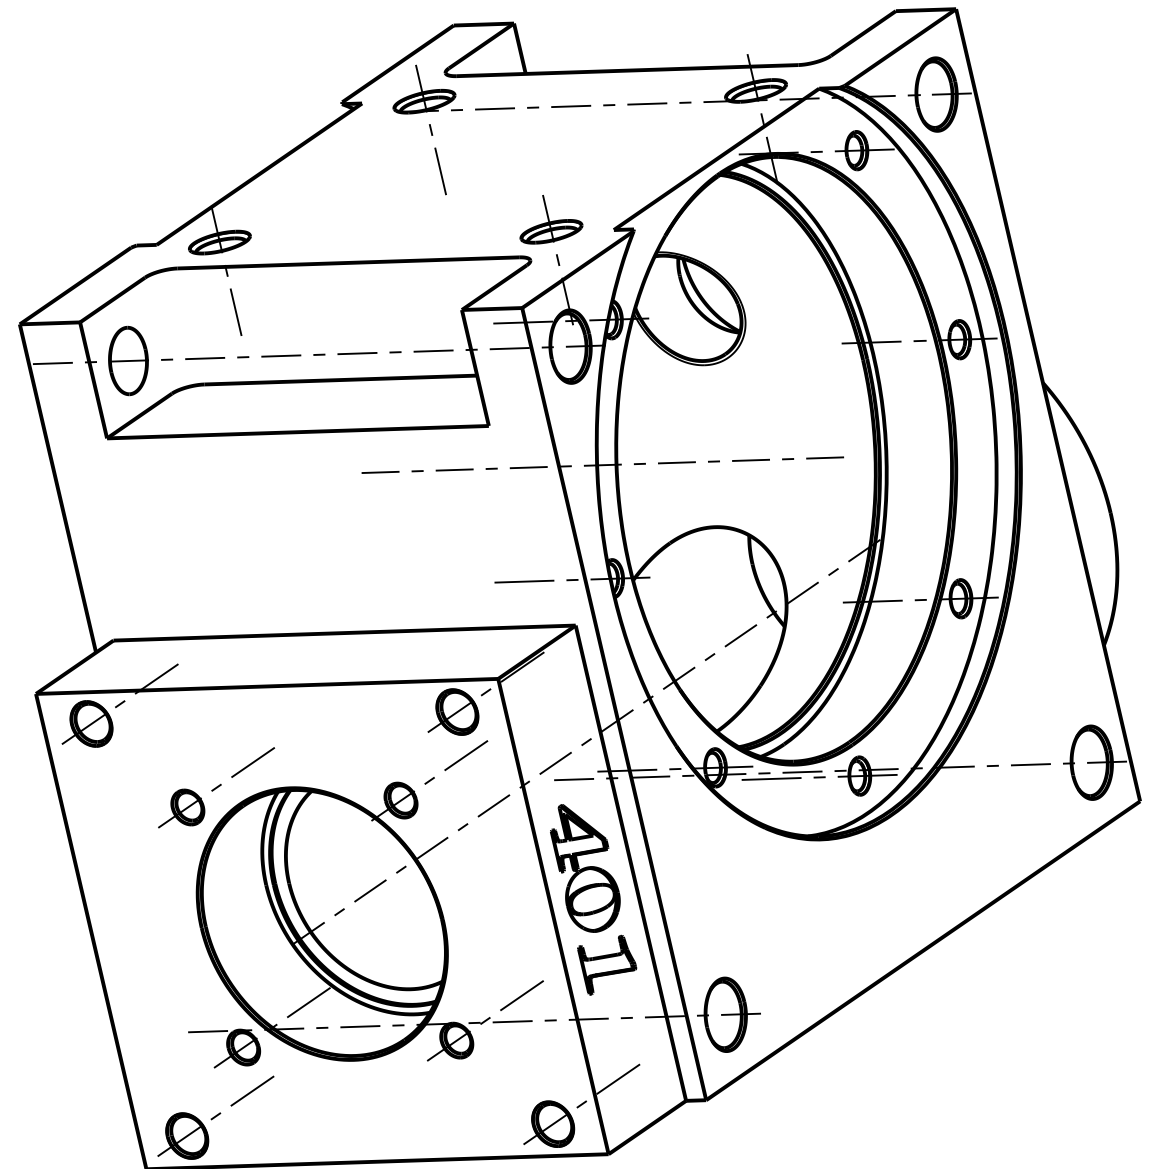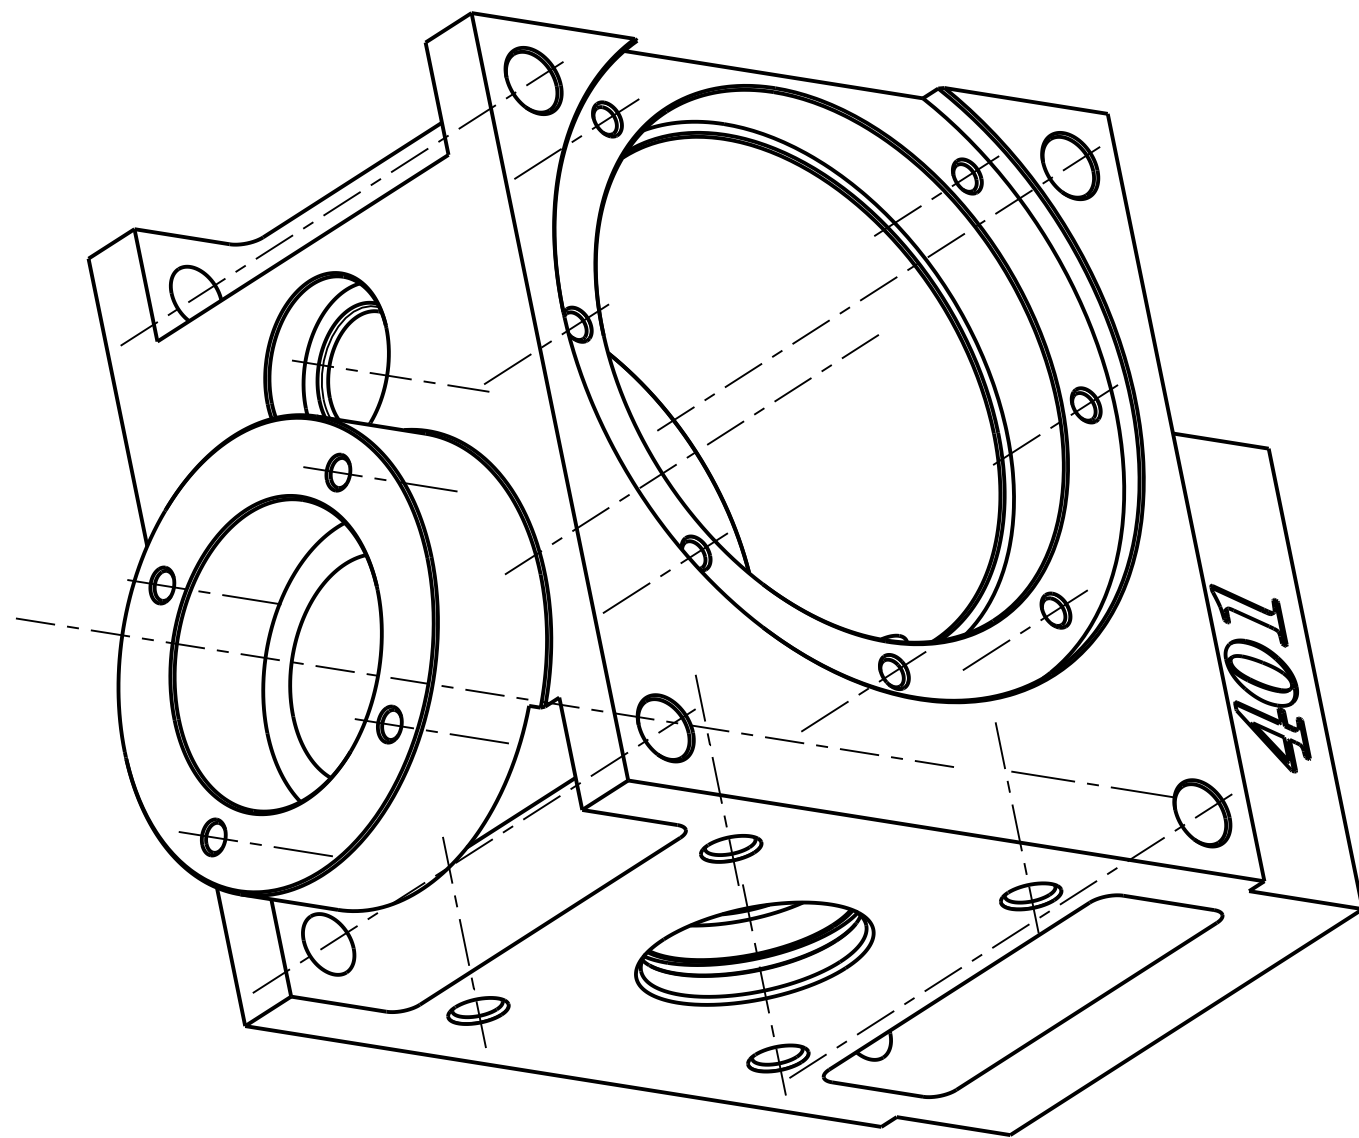

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

D-72135-401-01 Деталь

Копировал

Формат А3