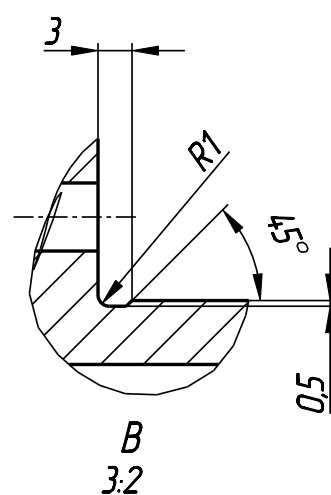
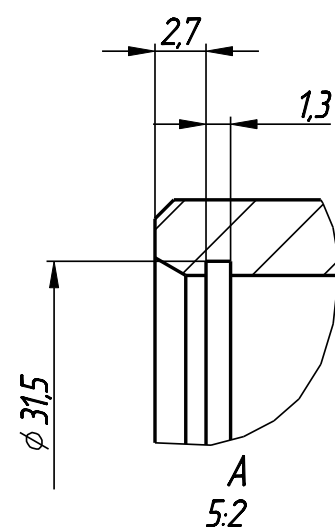
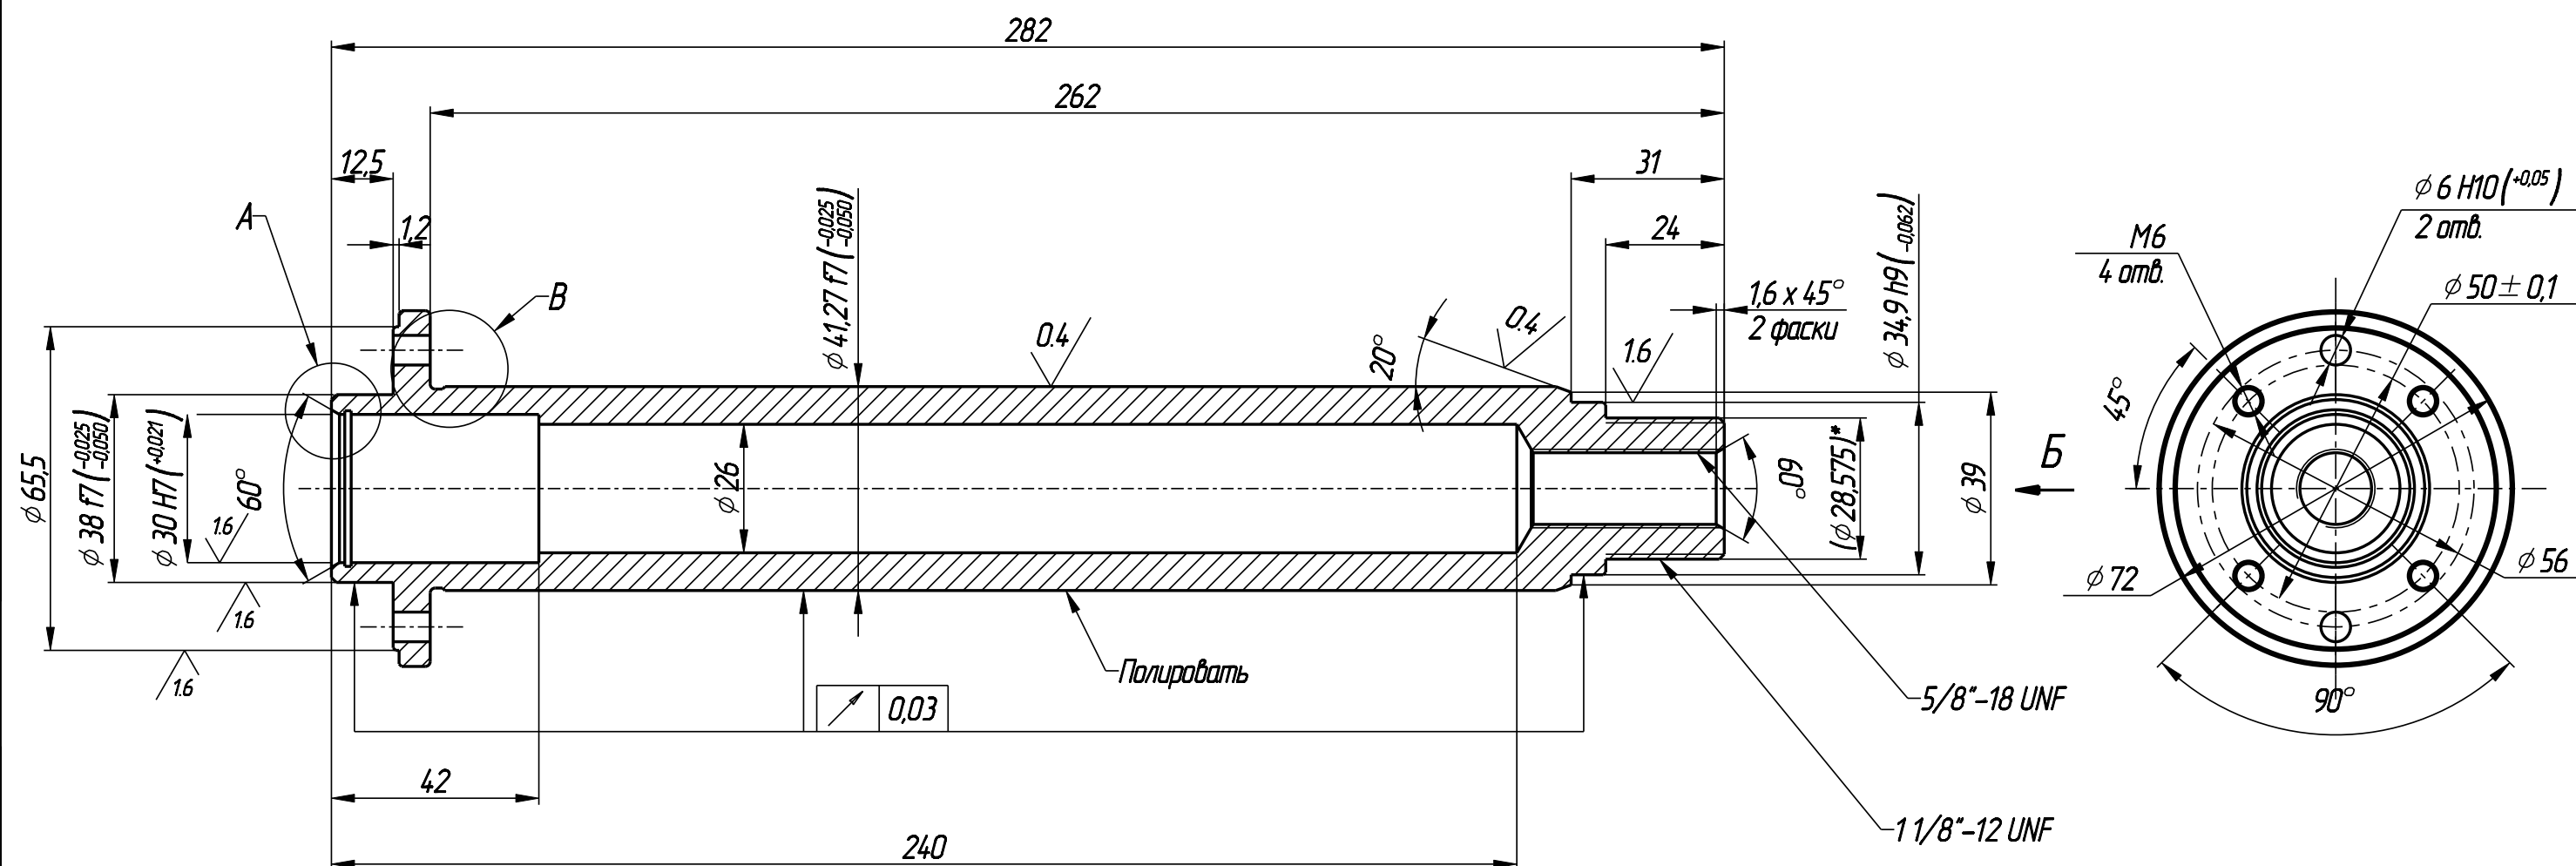


P-401-2948MREM Lemay

 $\sqrt{3,2}$ 

1. 45...48 HRCз;
2. * – размеры для справок;
3. Предельные отклонения по H12; h12; $\pm IT12/2$;
4. Неуказанные фаски – $0.5 \times 45^\circ$, радиусы – R0.5 мм.

					<i>Р-401-2948MREM Деталь</i>							
					<i>Шток центрального плунжерного механизма</i>	<i>Лит.</i>			<i>Масса</i>		<i>Масштаб</i>	
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>					<i>1,8</i>		<i>3:4</i>	
<i>Разраб.</i>	<i>Арзамасов В.В.</i>			<i>06.09.24</i>								
<i>Проб.</i>												
<i>Т.контр.</i>												
<i>Нач.отд.</i>					<i>Сталь 40X ГОСТ4593-71</i>	<i>Лист</i>			<i>1</i>	<i>Листов</i>		<i>1</i>
<i>Н.контр.</i>									<i>000 "ПТО"</i>			
<i>Утв.</i>												

Копировал:

Формат: А3