


900000 8-644-13

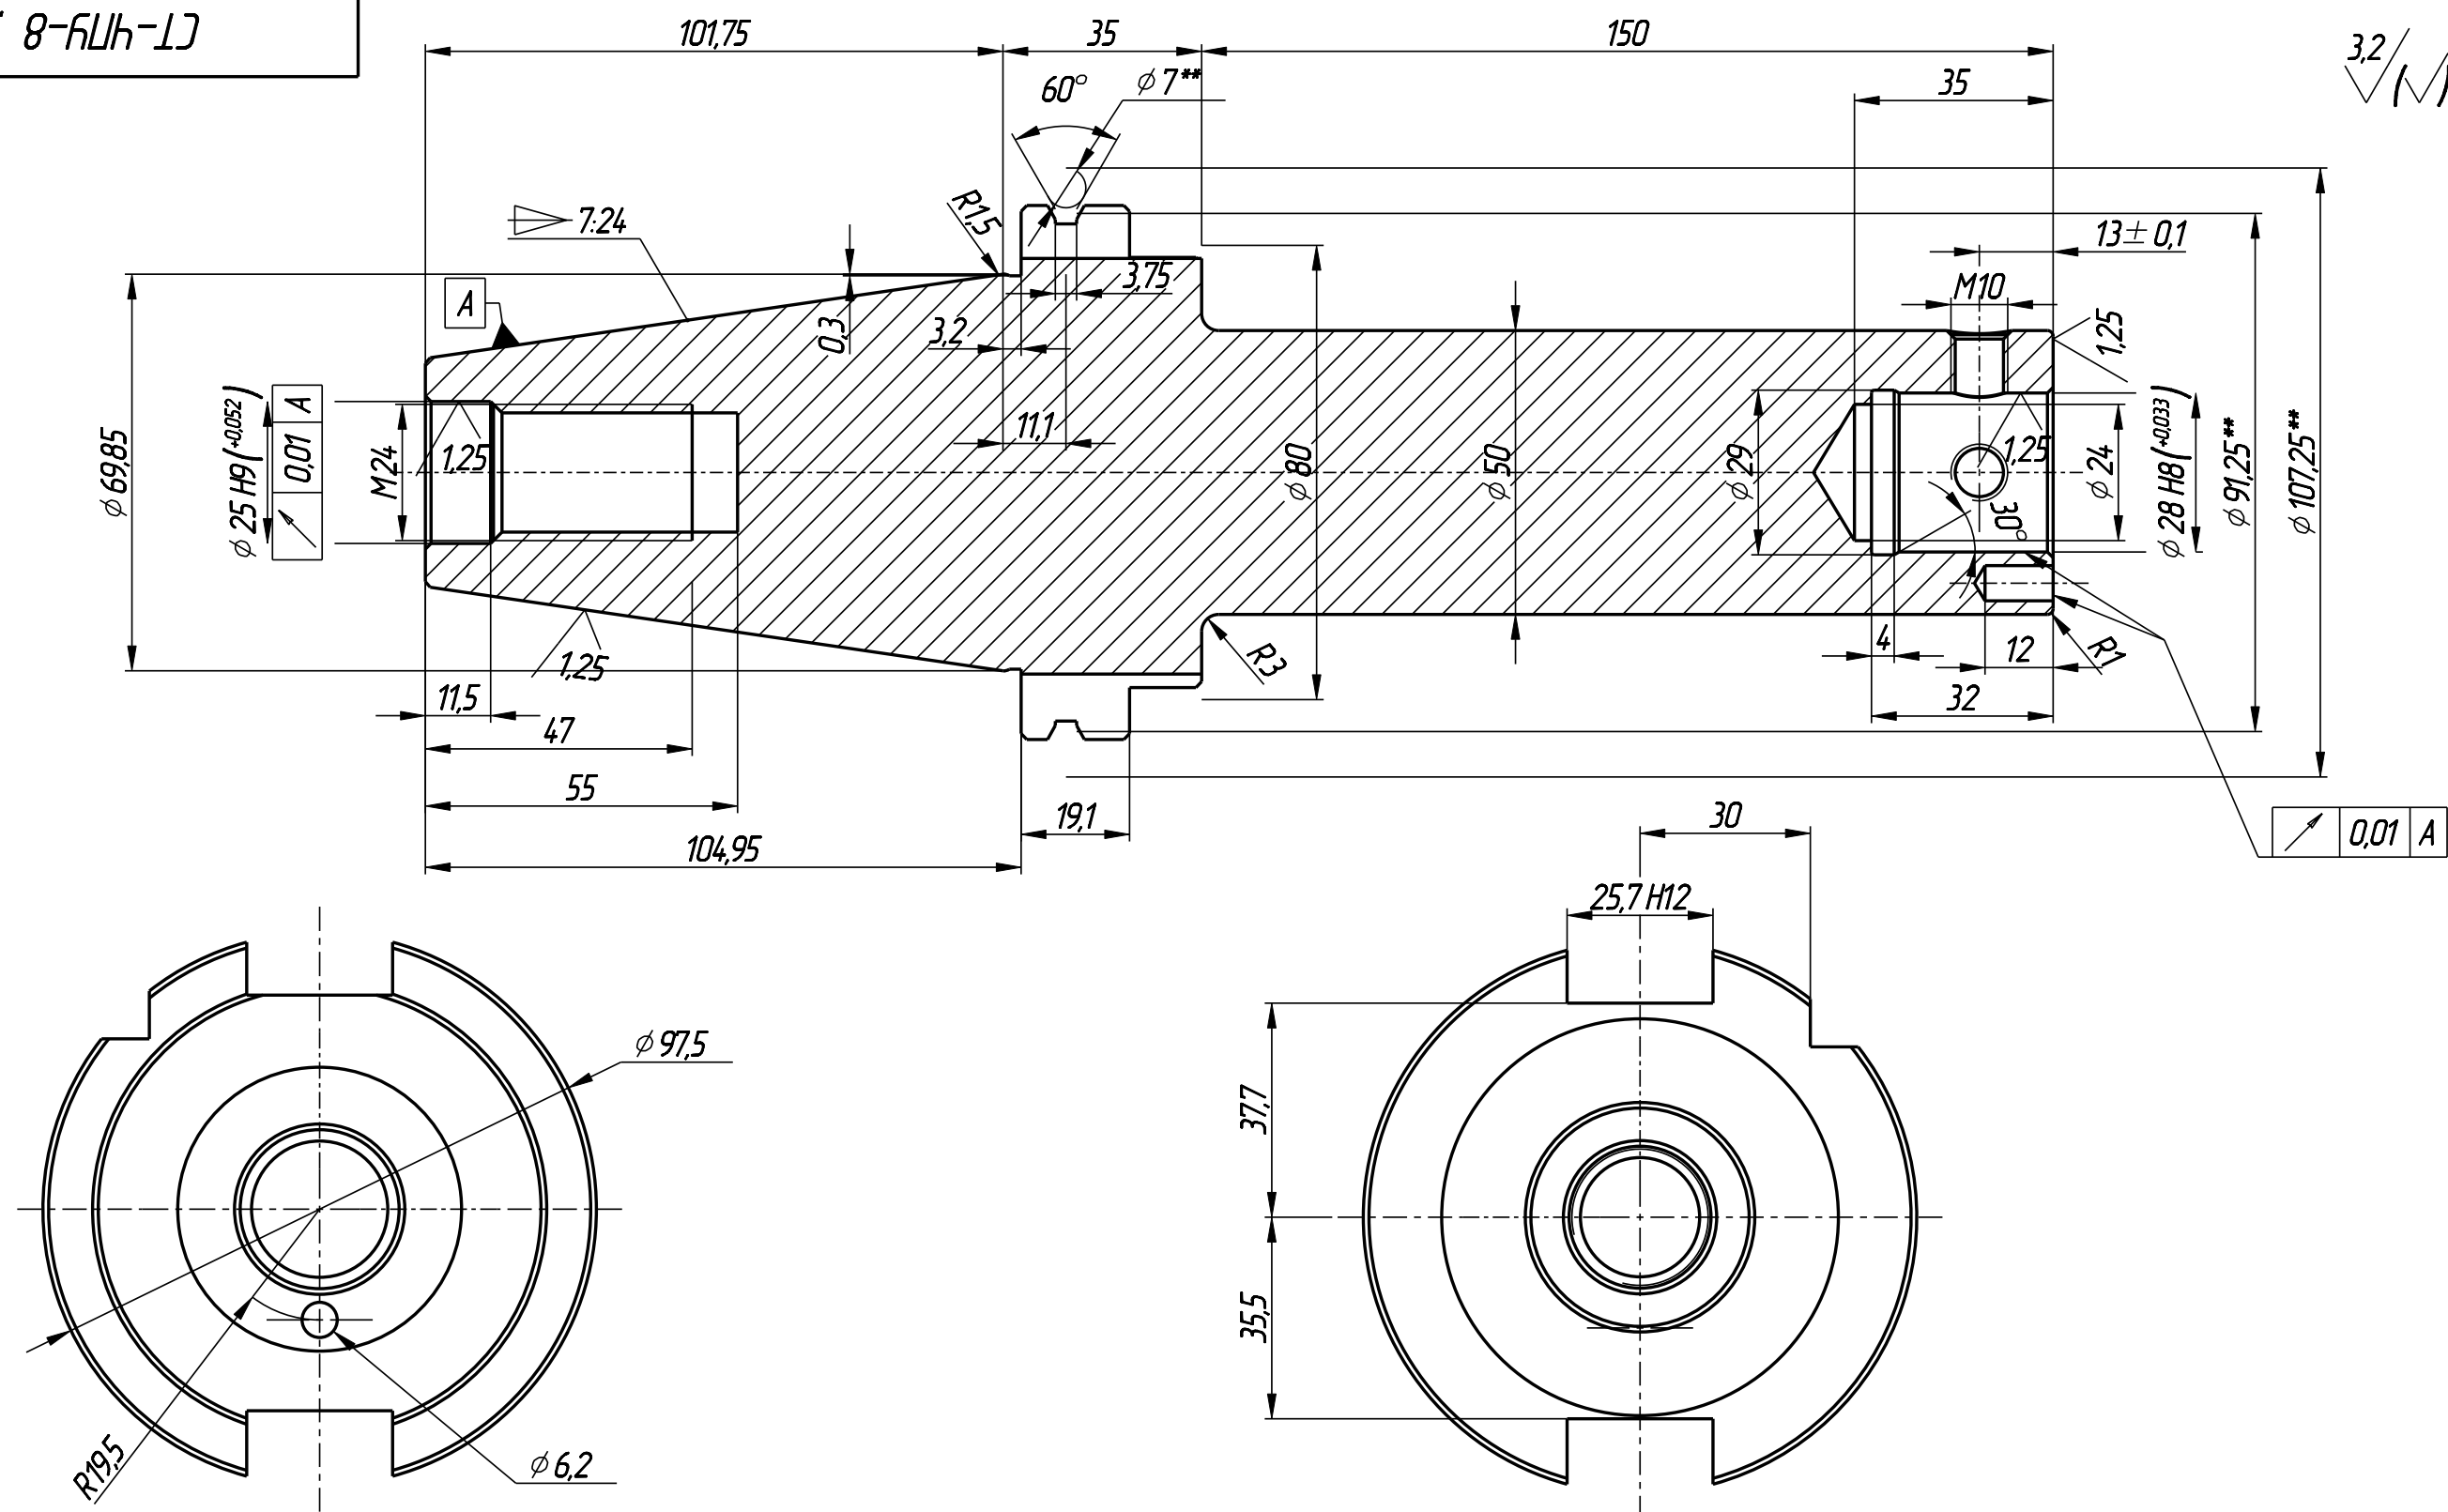

1. HRC 50...55;
2. * – размеры для справок;
3. H14, h14, $\pm IT14/2$;
4. Неуказанные фаски – 0,5x45°, радиусы – R0,3;
5. Острые кромки притупить.

					СТ-ЧПУ-8 Деталь						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Оправка расточная			Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.			13.04.20							5,5	4:5
Пров.											
Т.контр.								Лист	1	Листов	1
Нач.отд.								Сталь 40Х ГОСТ4593-71			
Н.контр.											
Утв.											

Копировал:

Формат: А3