


Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

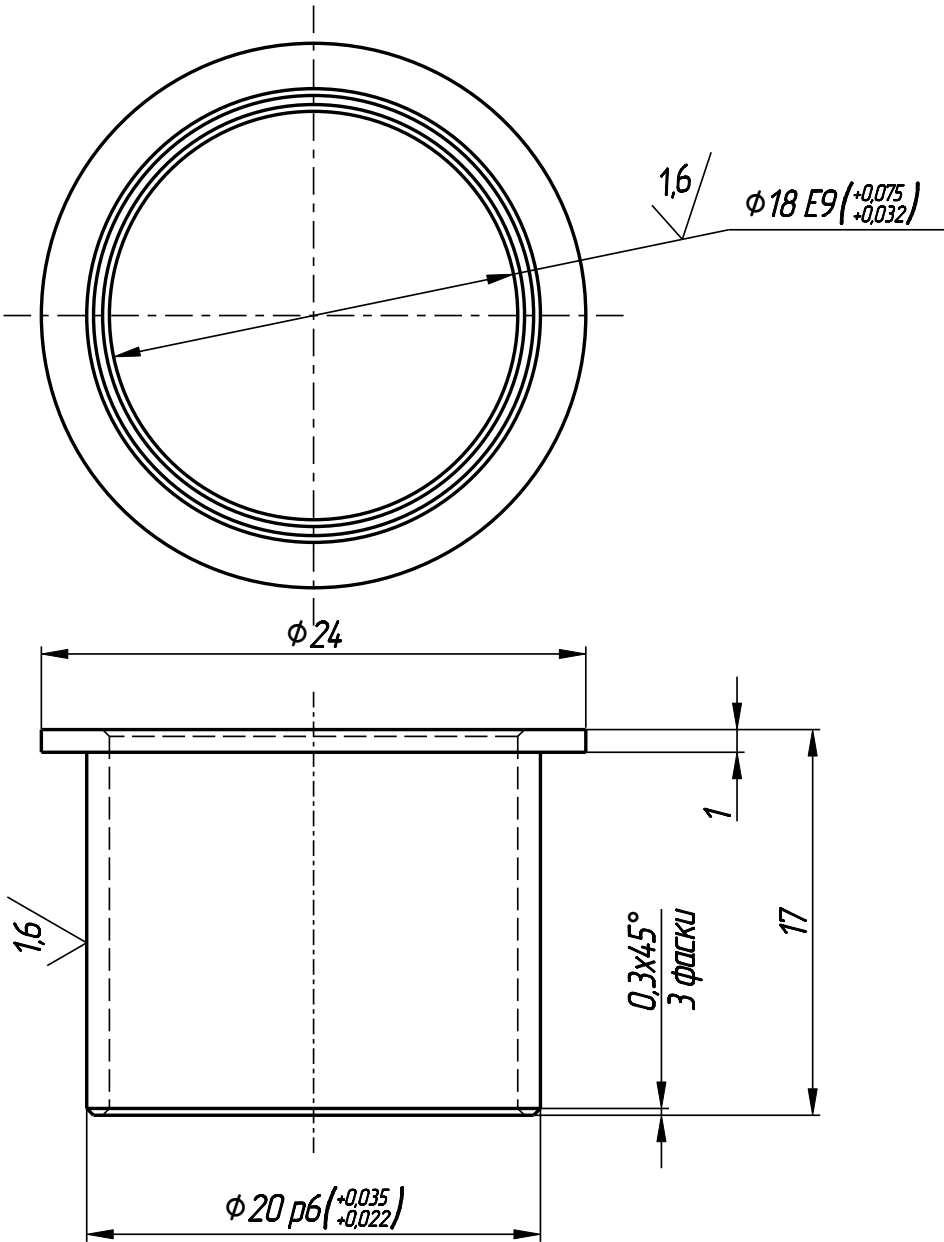

- 1. * - размеры для справок;
- 2. Предельные отклонения по H12; h12; ±IT12/2;
- 3. Неуказанные фаски- 0.5x45°, радиусы- R0.5 мм.
- 4. Допускается изготовление из латуни ЛС59 ... ЛС63

Подп. и дата						666191 Деталь							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Втулка			Лит.	Масса	Масштаб		
	Разраб.		Арзамасов В.В.		11.05.22							8,6 г	3:1
	Пров.												
	Т.контр.					Лист	1	Листов	1				
	Нач.отд.					Бронза БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78			ООО "ПТО"				
	Н.контр.												
	Утв.												