


3,2/✓

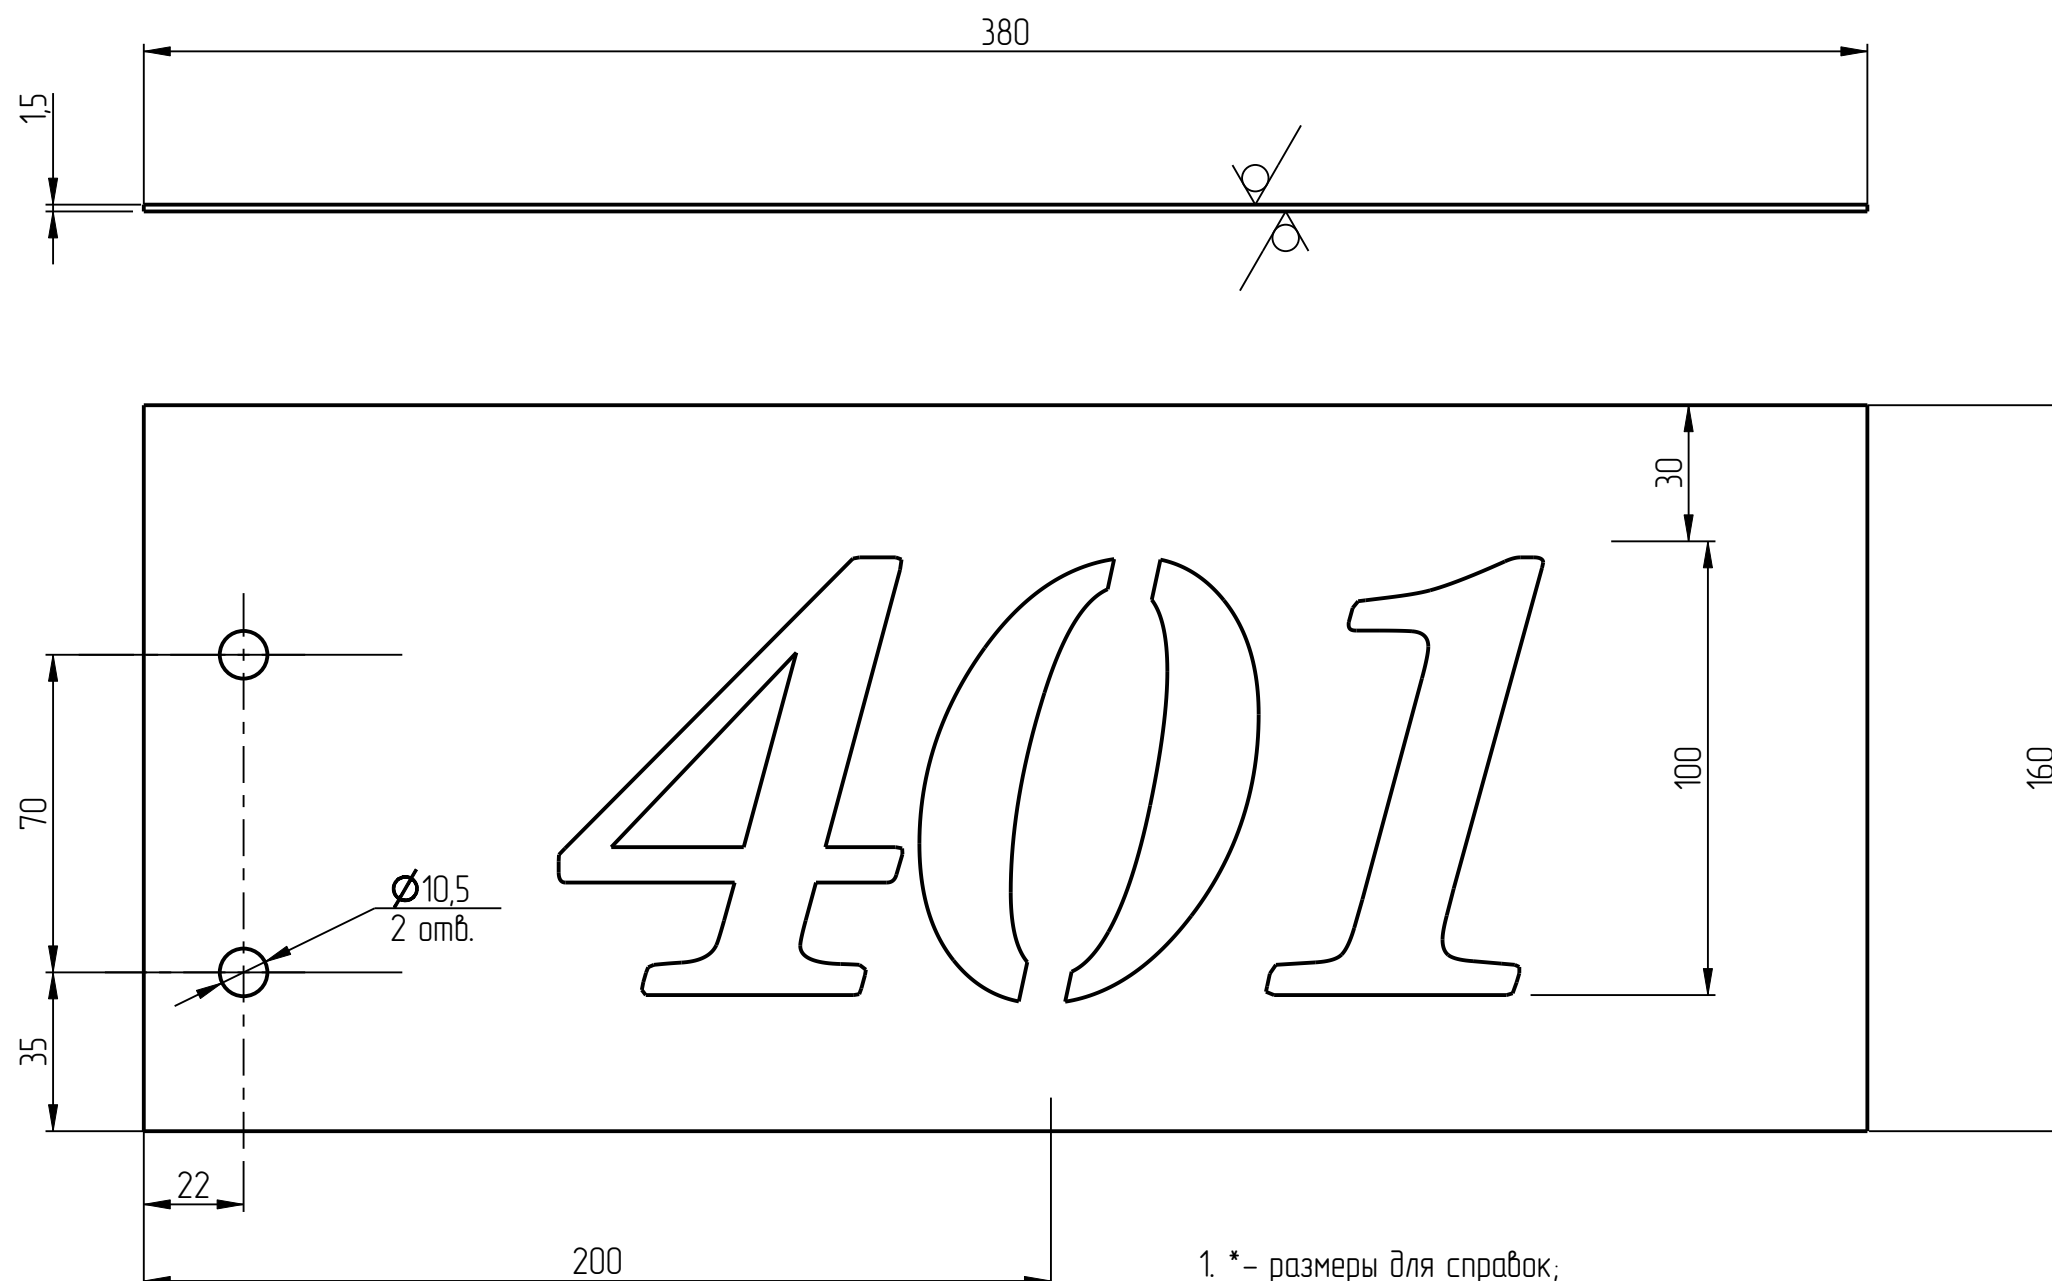

1. * – размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H14; h14; $\pm T14/2$;
3. Неуказанные фаски – $0.5 \times 45^\circ$, радиусы – R0.5 мм.
4. Надпись и отв. вырезать по математической модели.

					BDF-401-146M-23-01-01 Деталь								
					Стенка кожуха боковая				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								0,61	3:5
Разраб.	Арзамасов В.В.	23.04.20											
Пров.													
Т.контр.									Лист	1	Листов	1	
Нач.отд.					Сталь 3 ГОСТ 1050-88				000 "ПТО"				
Н.контр.													
Утв.													