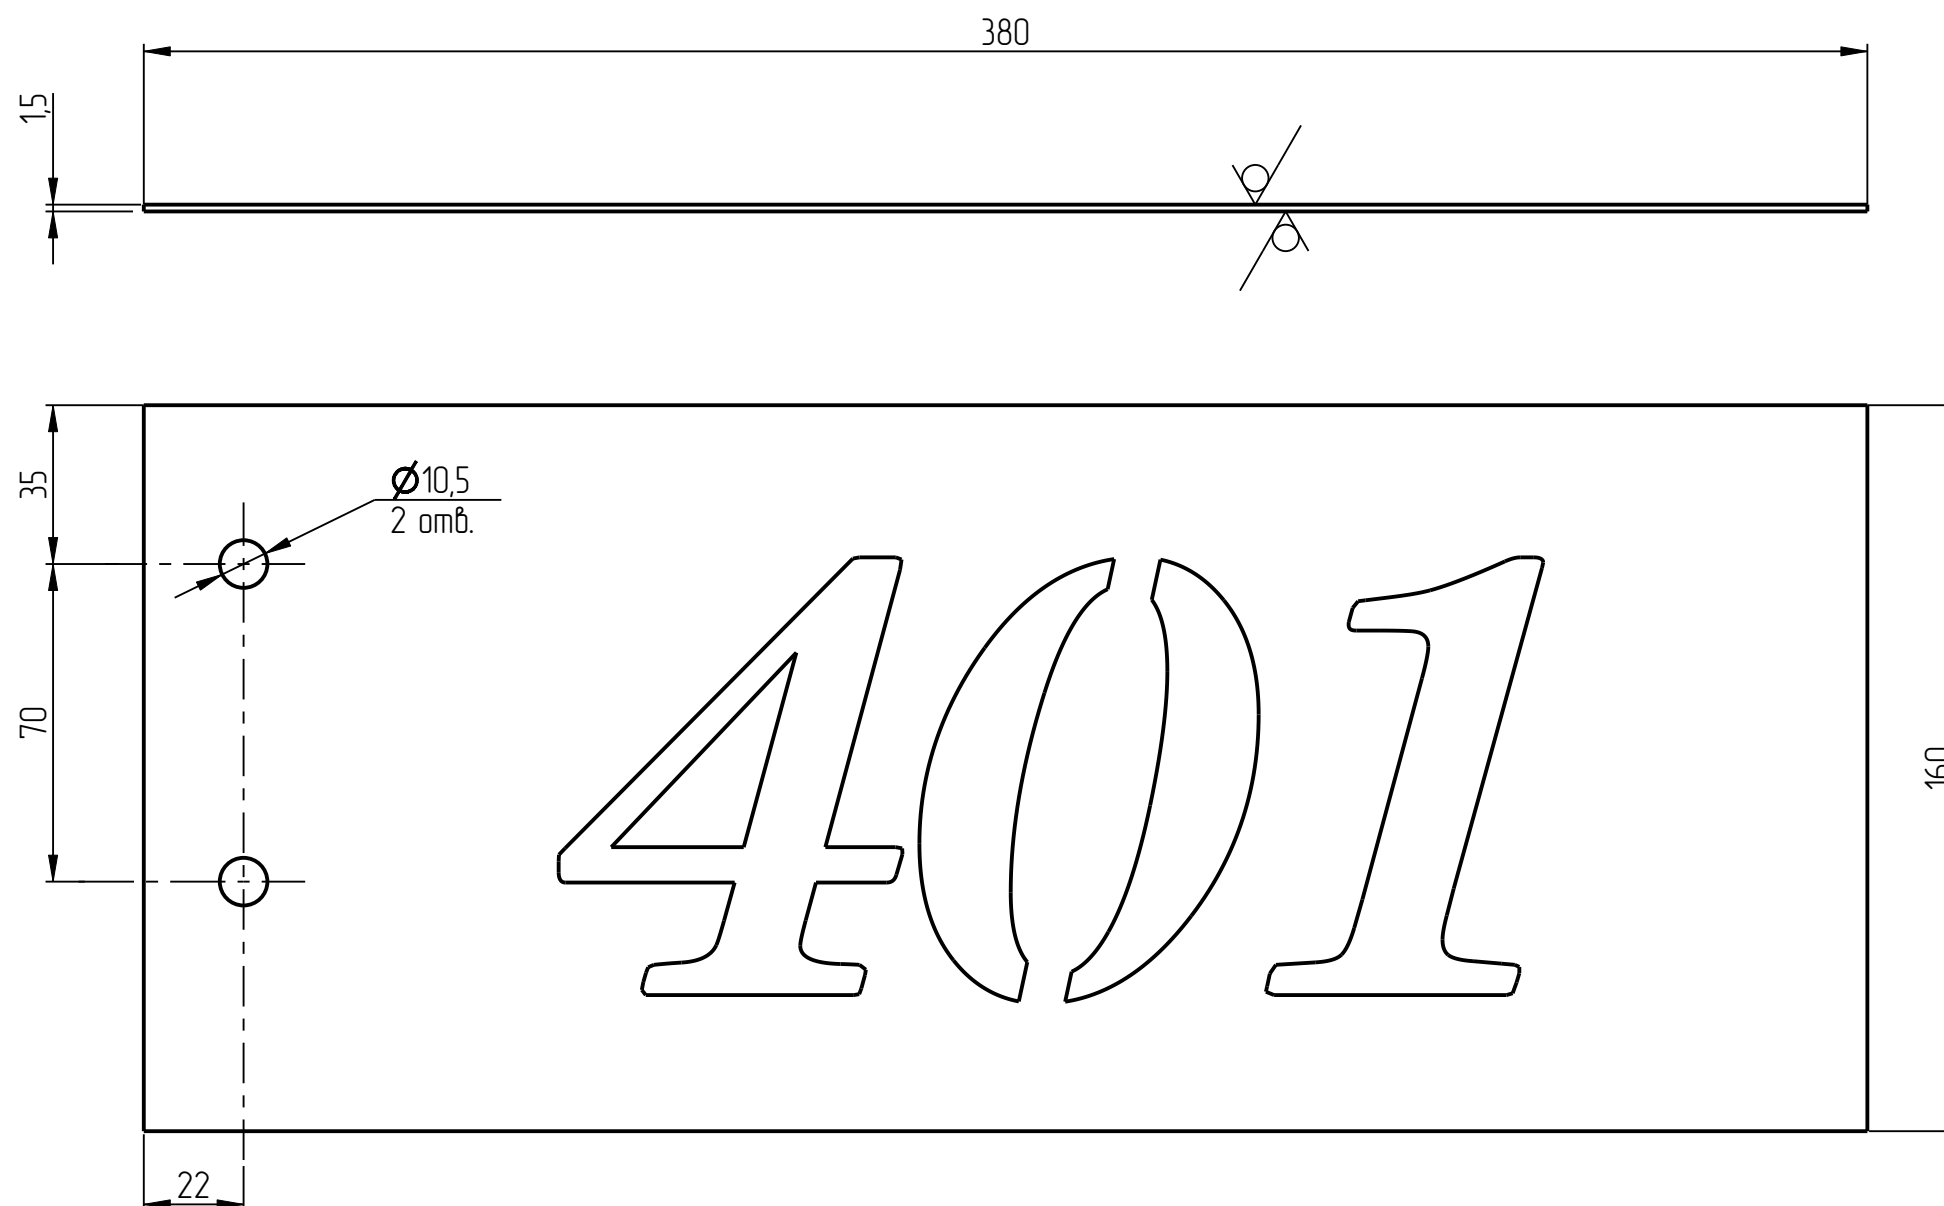


$\sqrt{3,2}$ 

1. * – размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H14; h14; $\pm IT14/2$;
3. Неуказанные фаски– 0.5x45°, радиусы– R0.5 мм.
4. Надпись и отверстия вырезать по математической модели.

					BDF-401-146M-23-01 Деталь							
					Стенка кожуха боковая	Лист			Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					0,61		3:5	
Разраб.	Арзамасов ВВ			23.04.20								
Пров.												
Т.контр.												
Нач.отд.						Лист 1			Листов 1			
Н.контр.					Сталь 3 ГОСТ 1050-88	000 "ПТО"						
Утв.												