
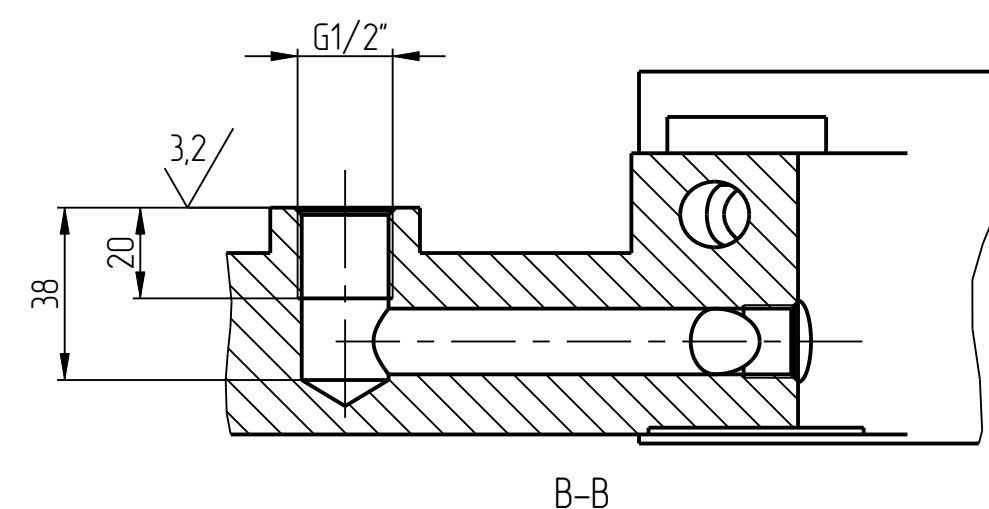
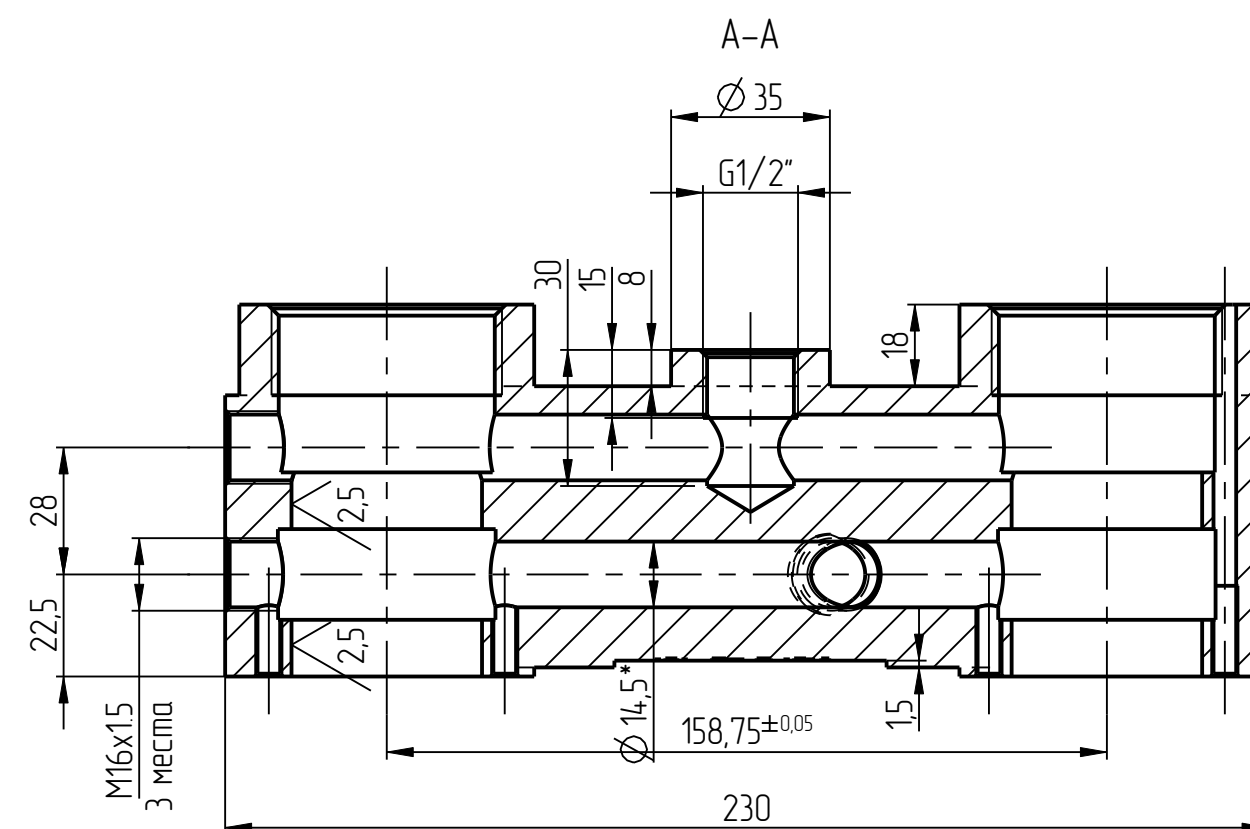
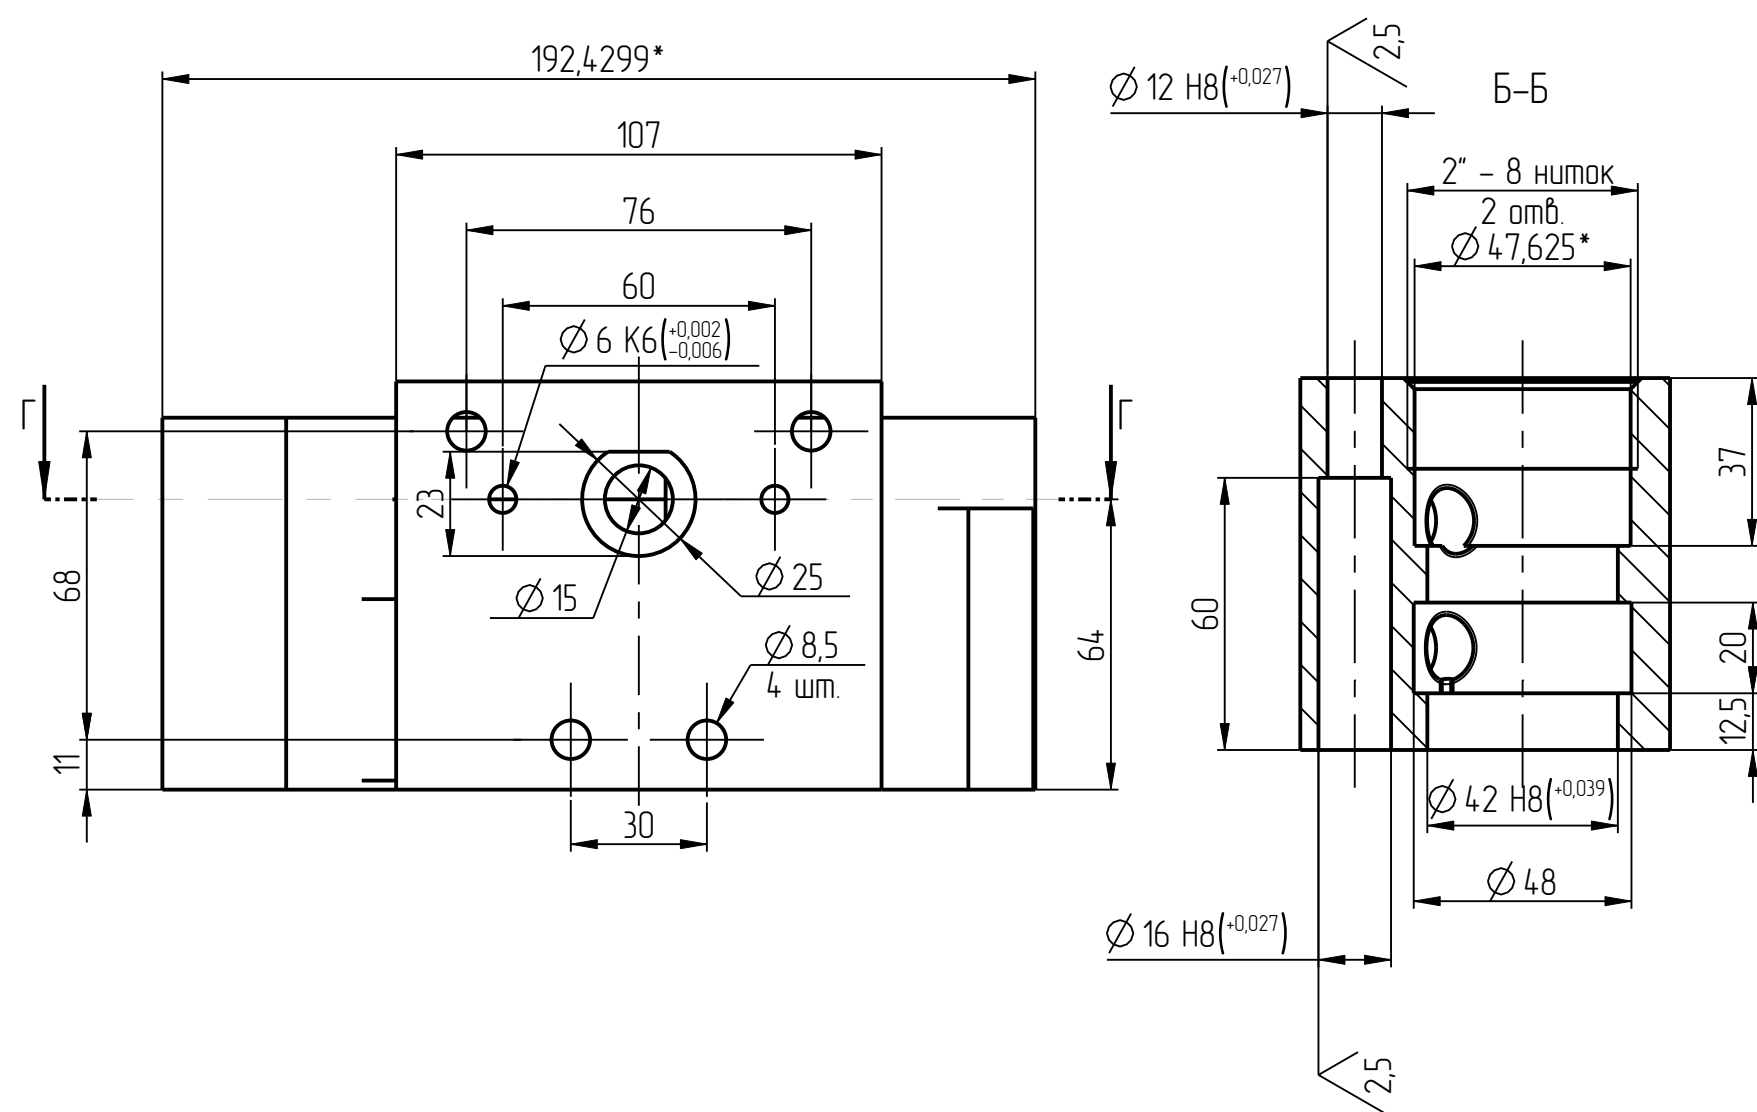
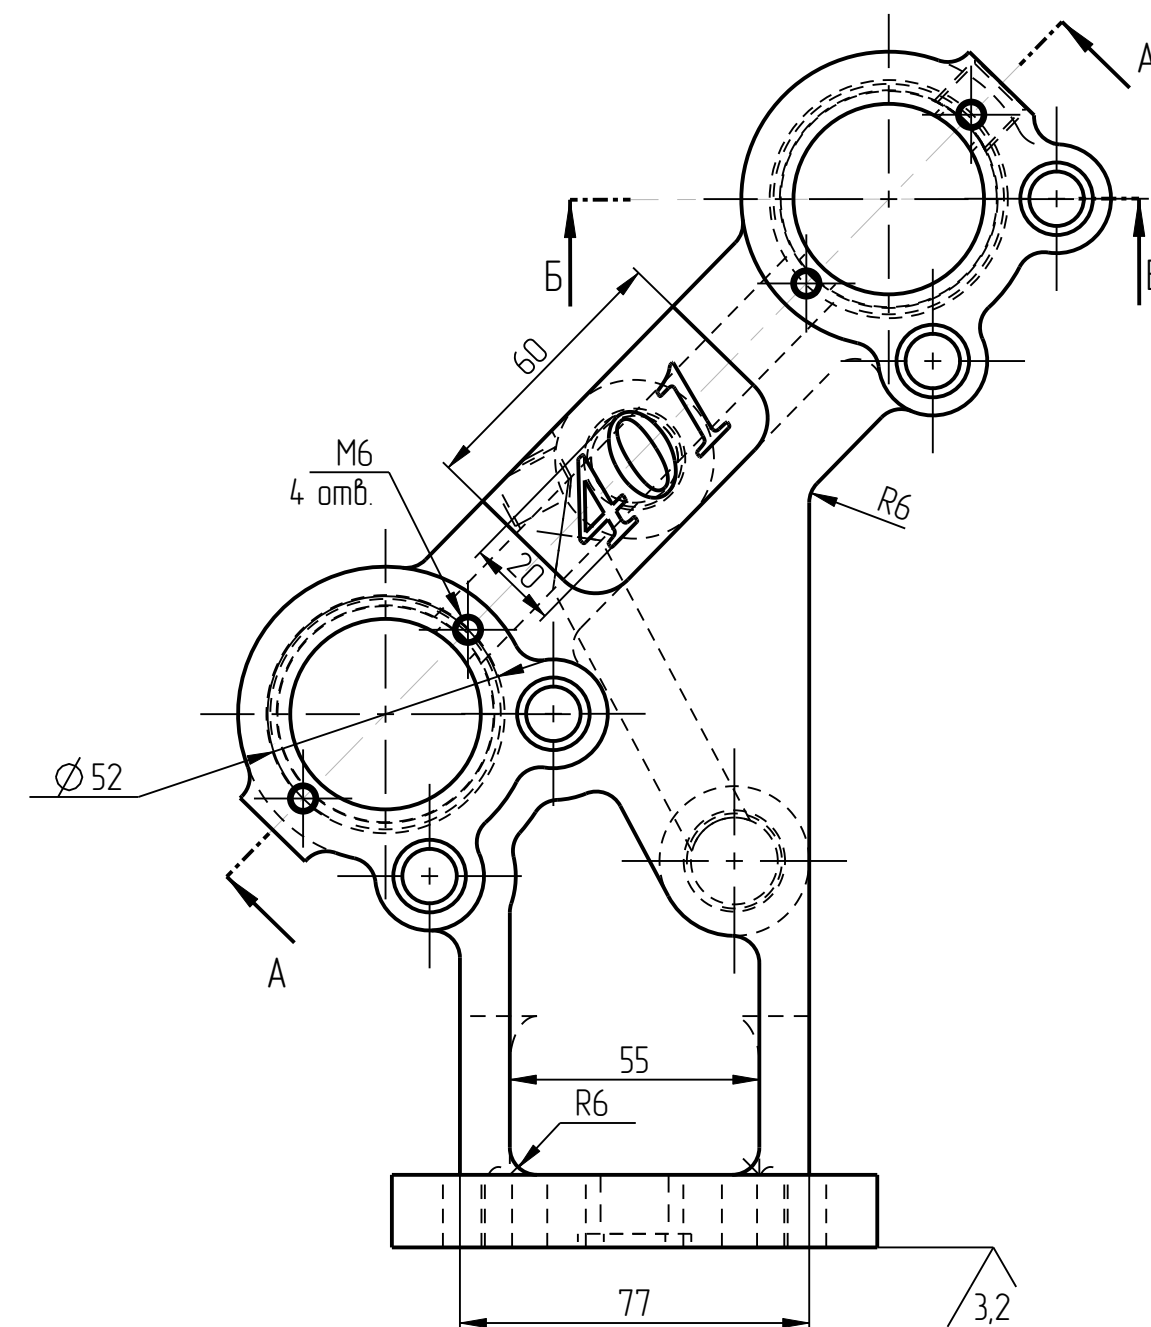
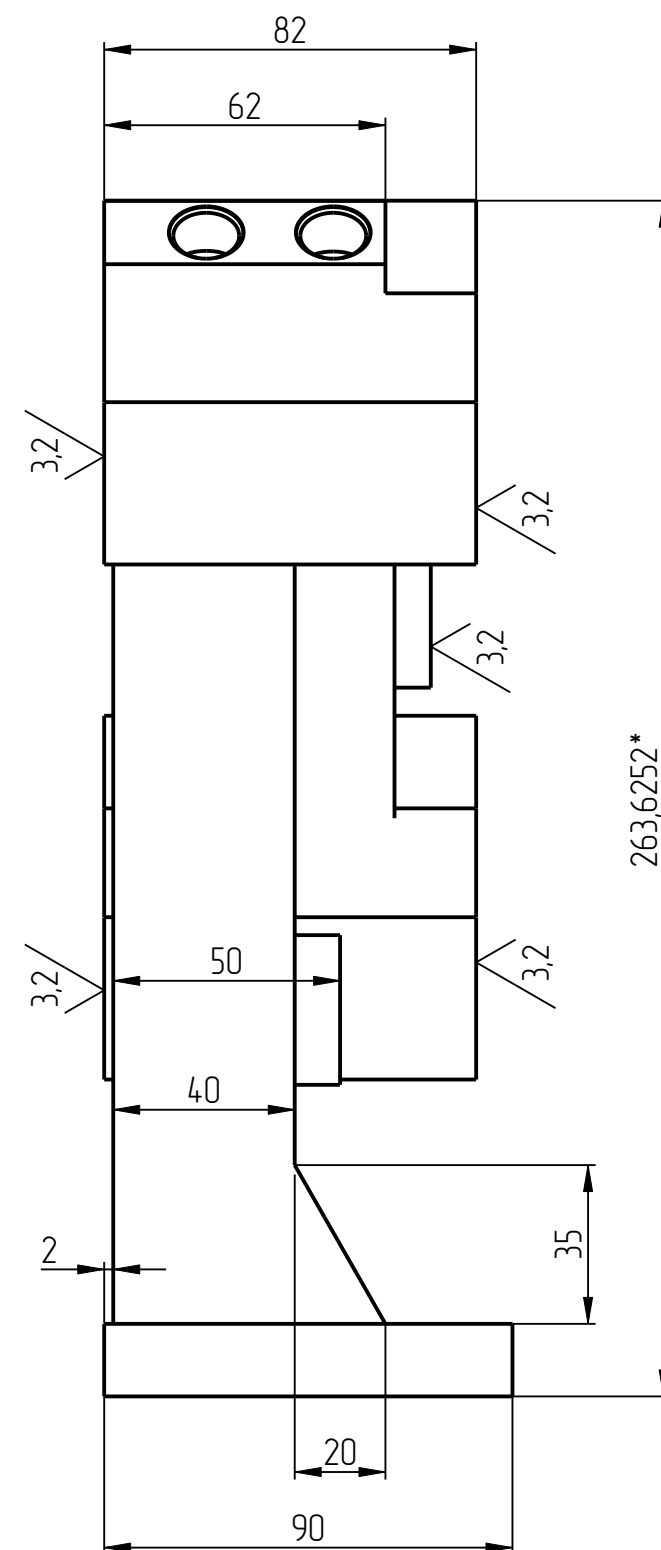


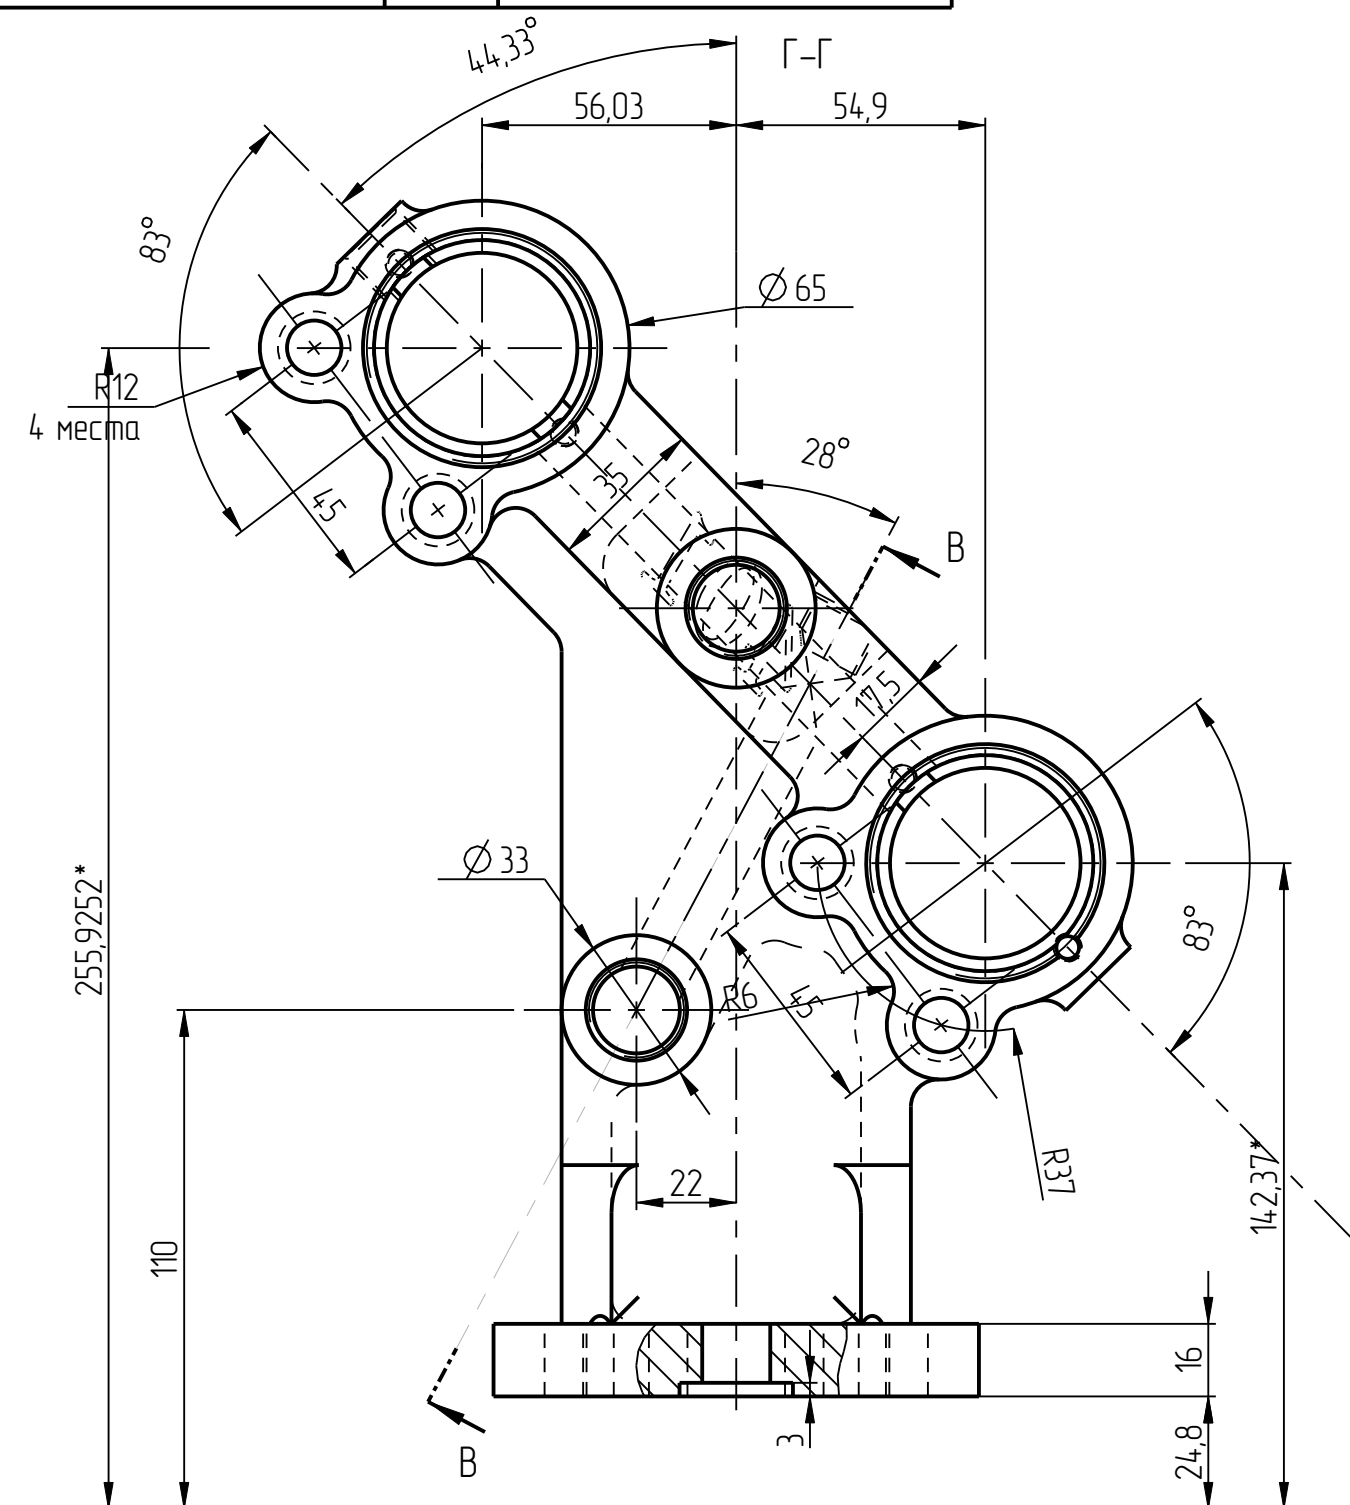

1. * – размеры для справок;
2. Предельные отклонения по H14; h14; $\pm IT14/2$;
3. Неуказанные фаски – $0.5 \times 45^\circ$, радиусы – R0.5 мм.

					КДГ-391_158_75_00-01 Деталь			
Изм/Лист	№ докум	Подп	Дата	Кронштейн дутьевых головок 6 1/4"	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб			10.11.17				2,6	3:5
Пров								
Т.контр					Лист	1	Листов	1
Нач.отд					Сплав А/15 ГОСТ 1583-93			
Н.контр								
Утв								