
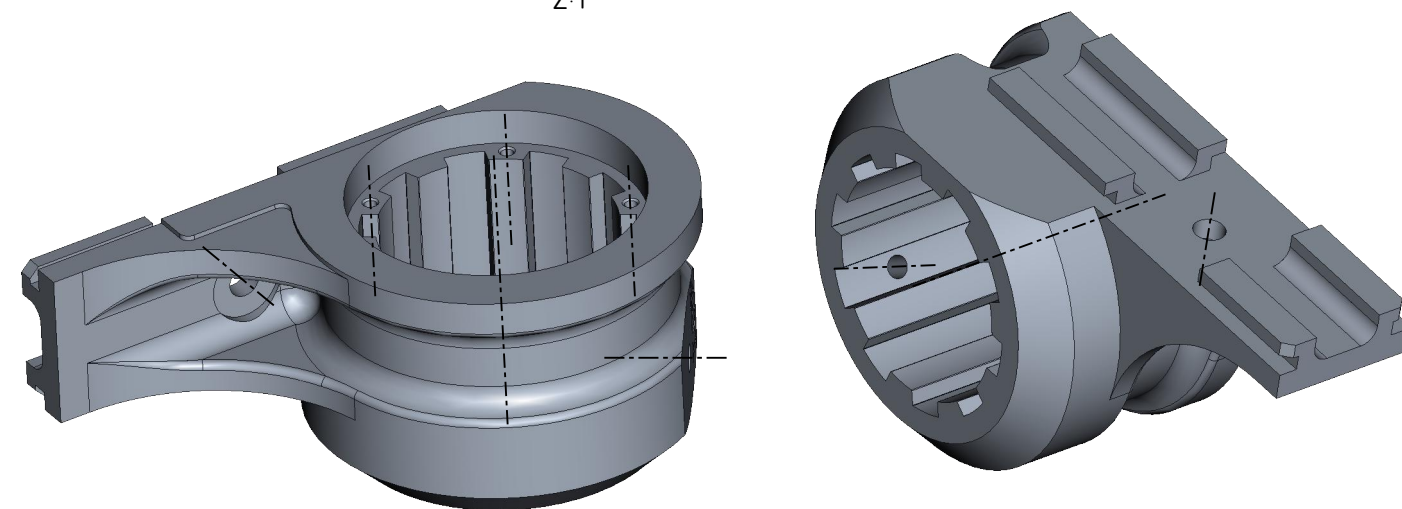
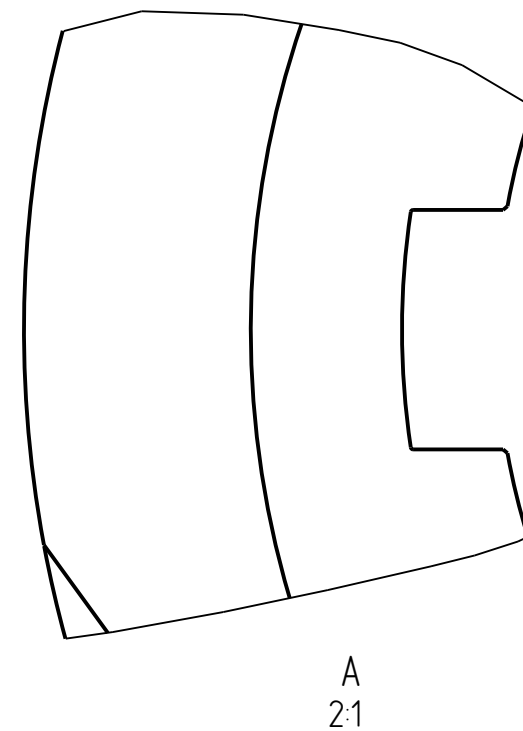
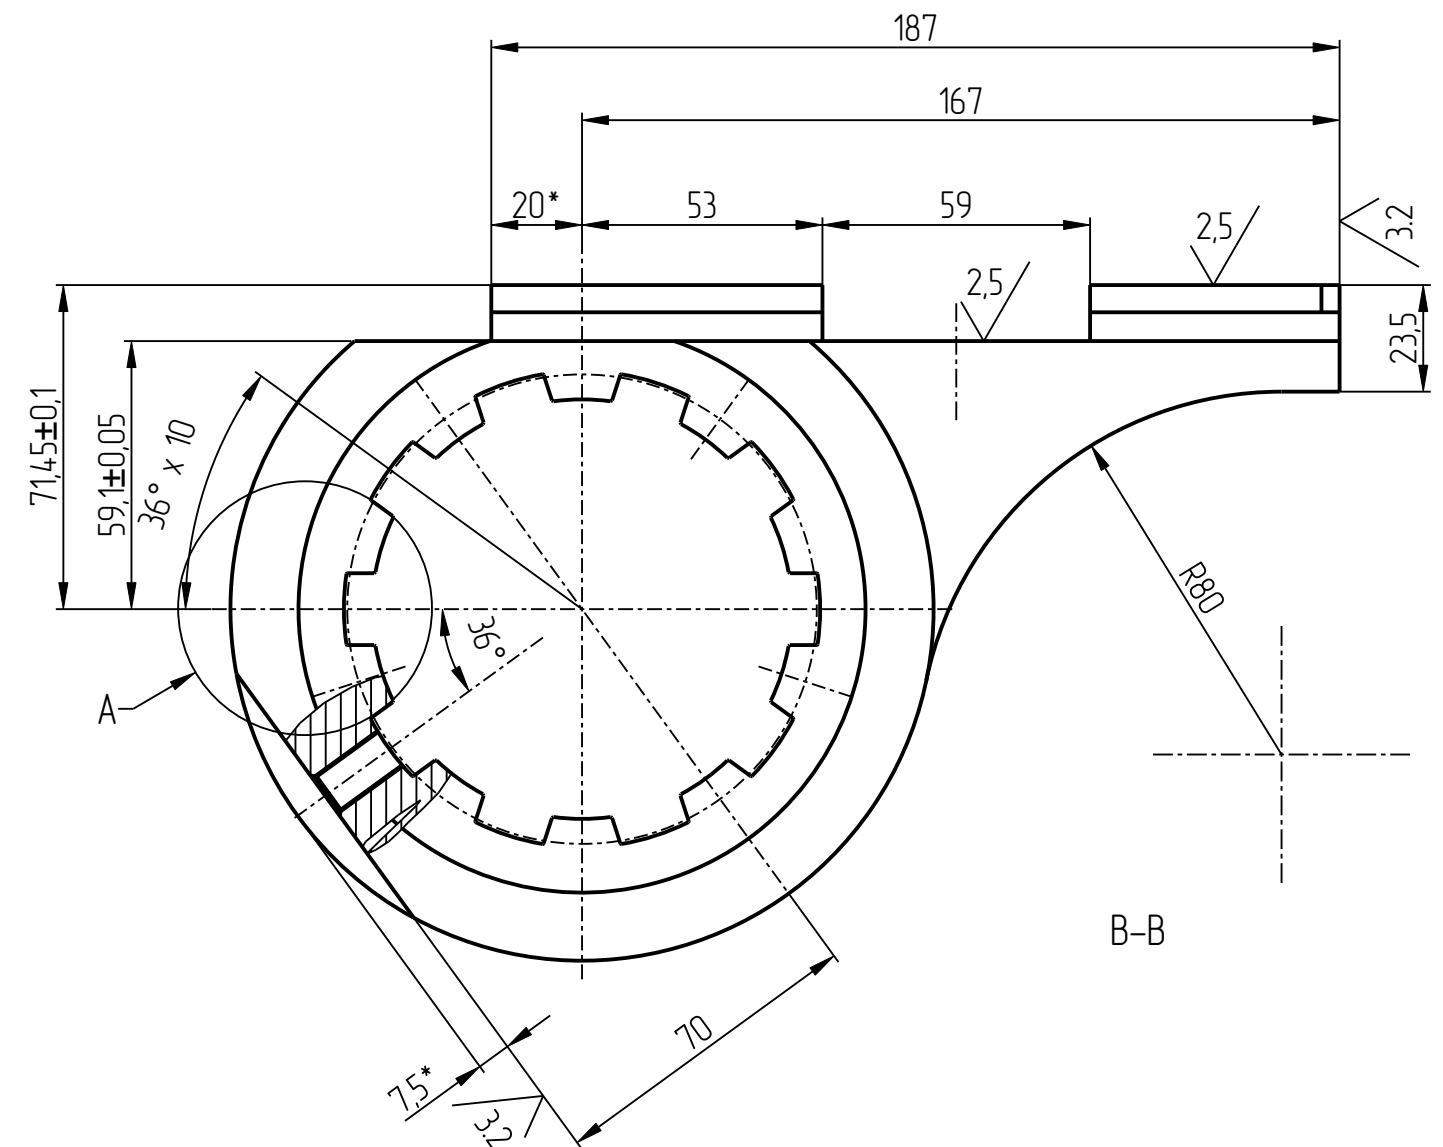
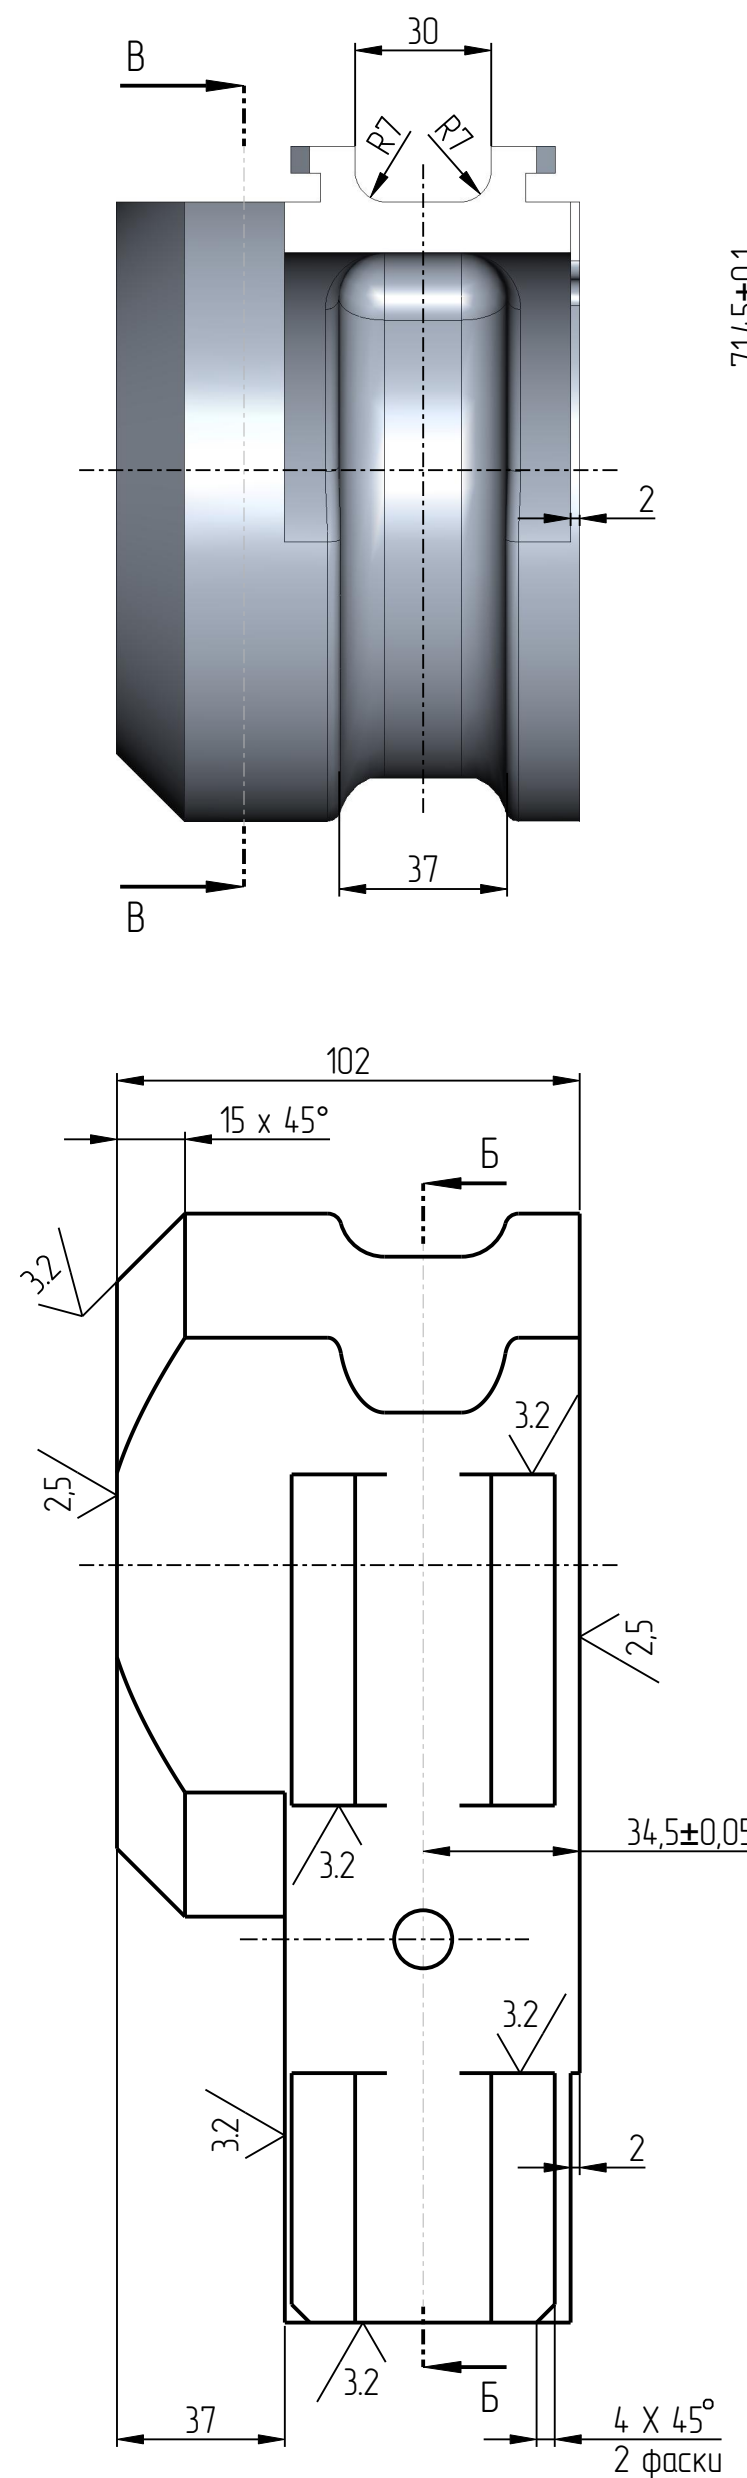
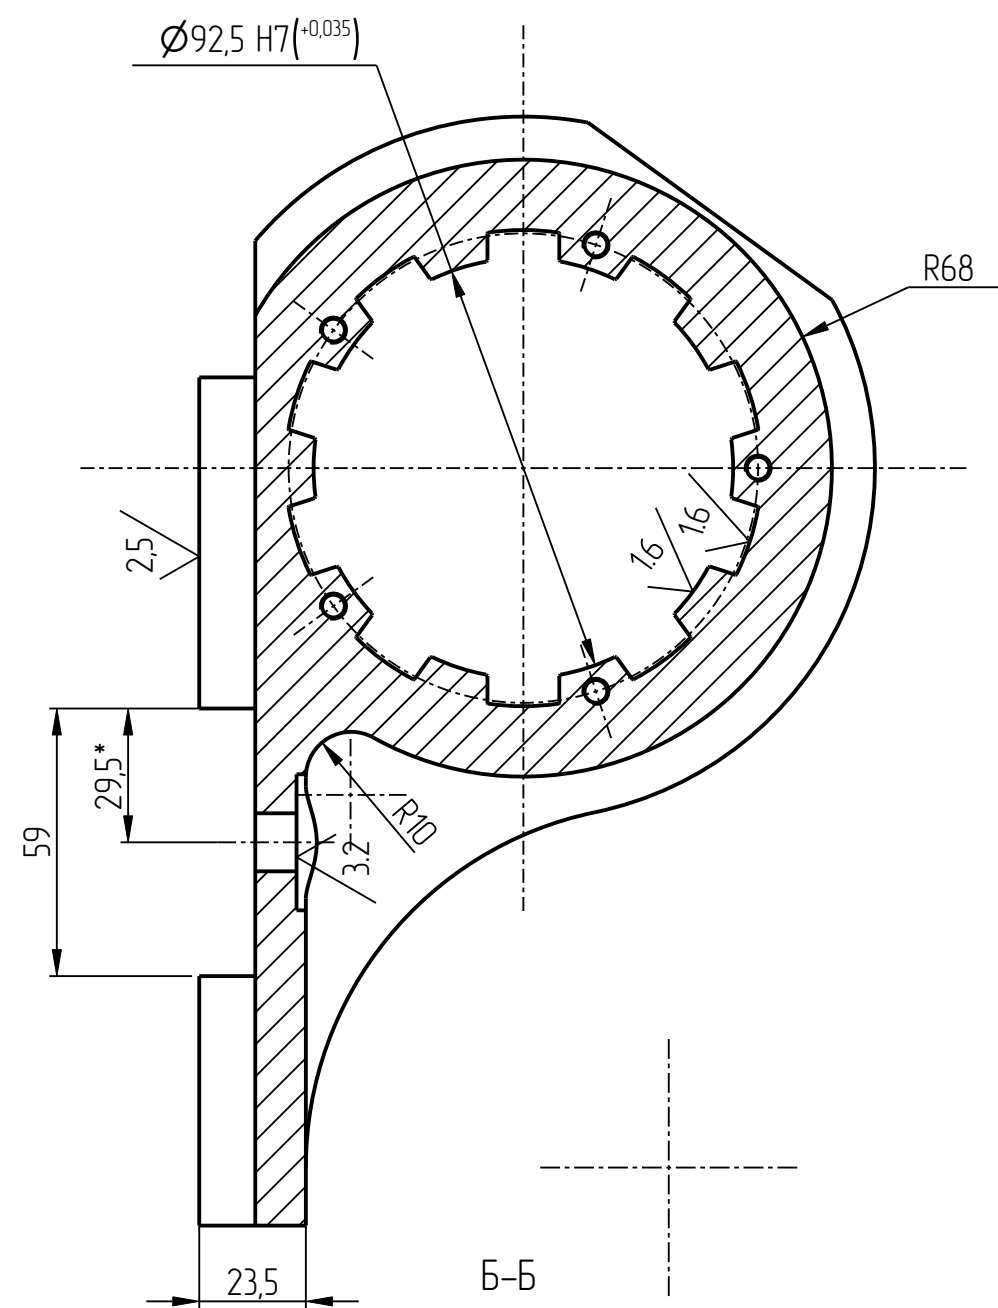
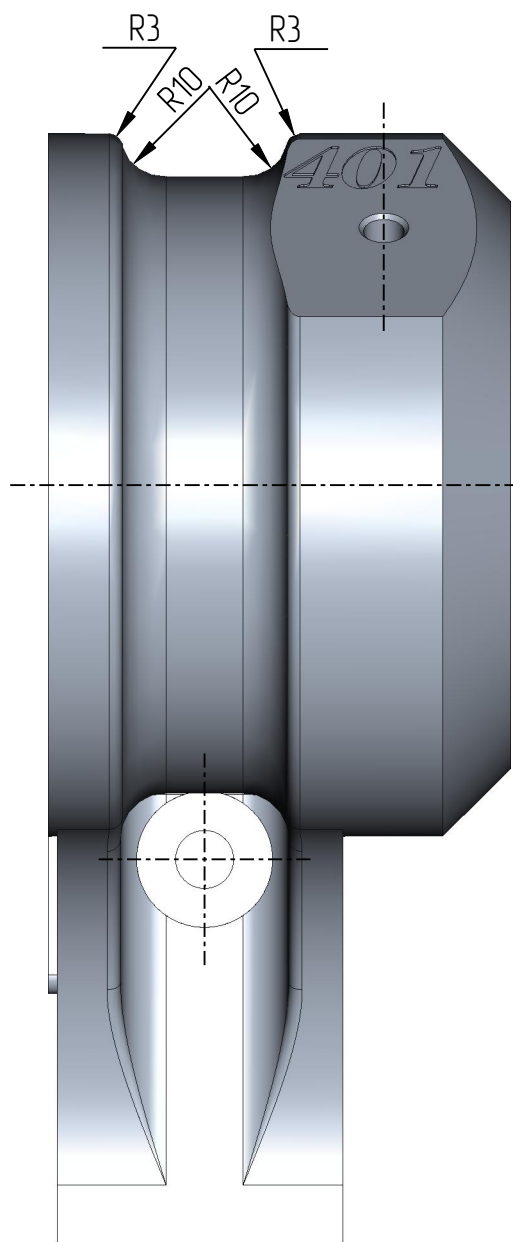


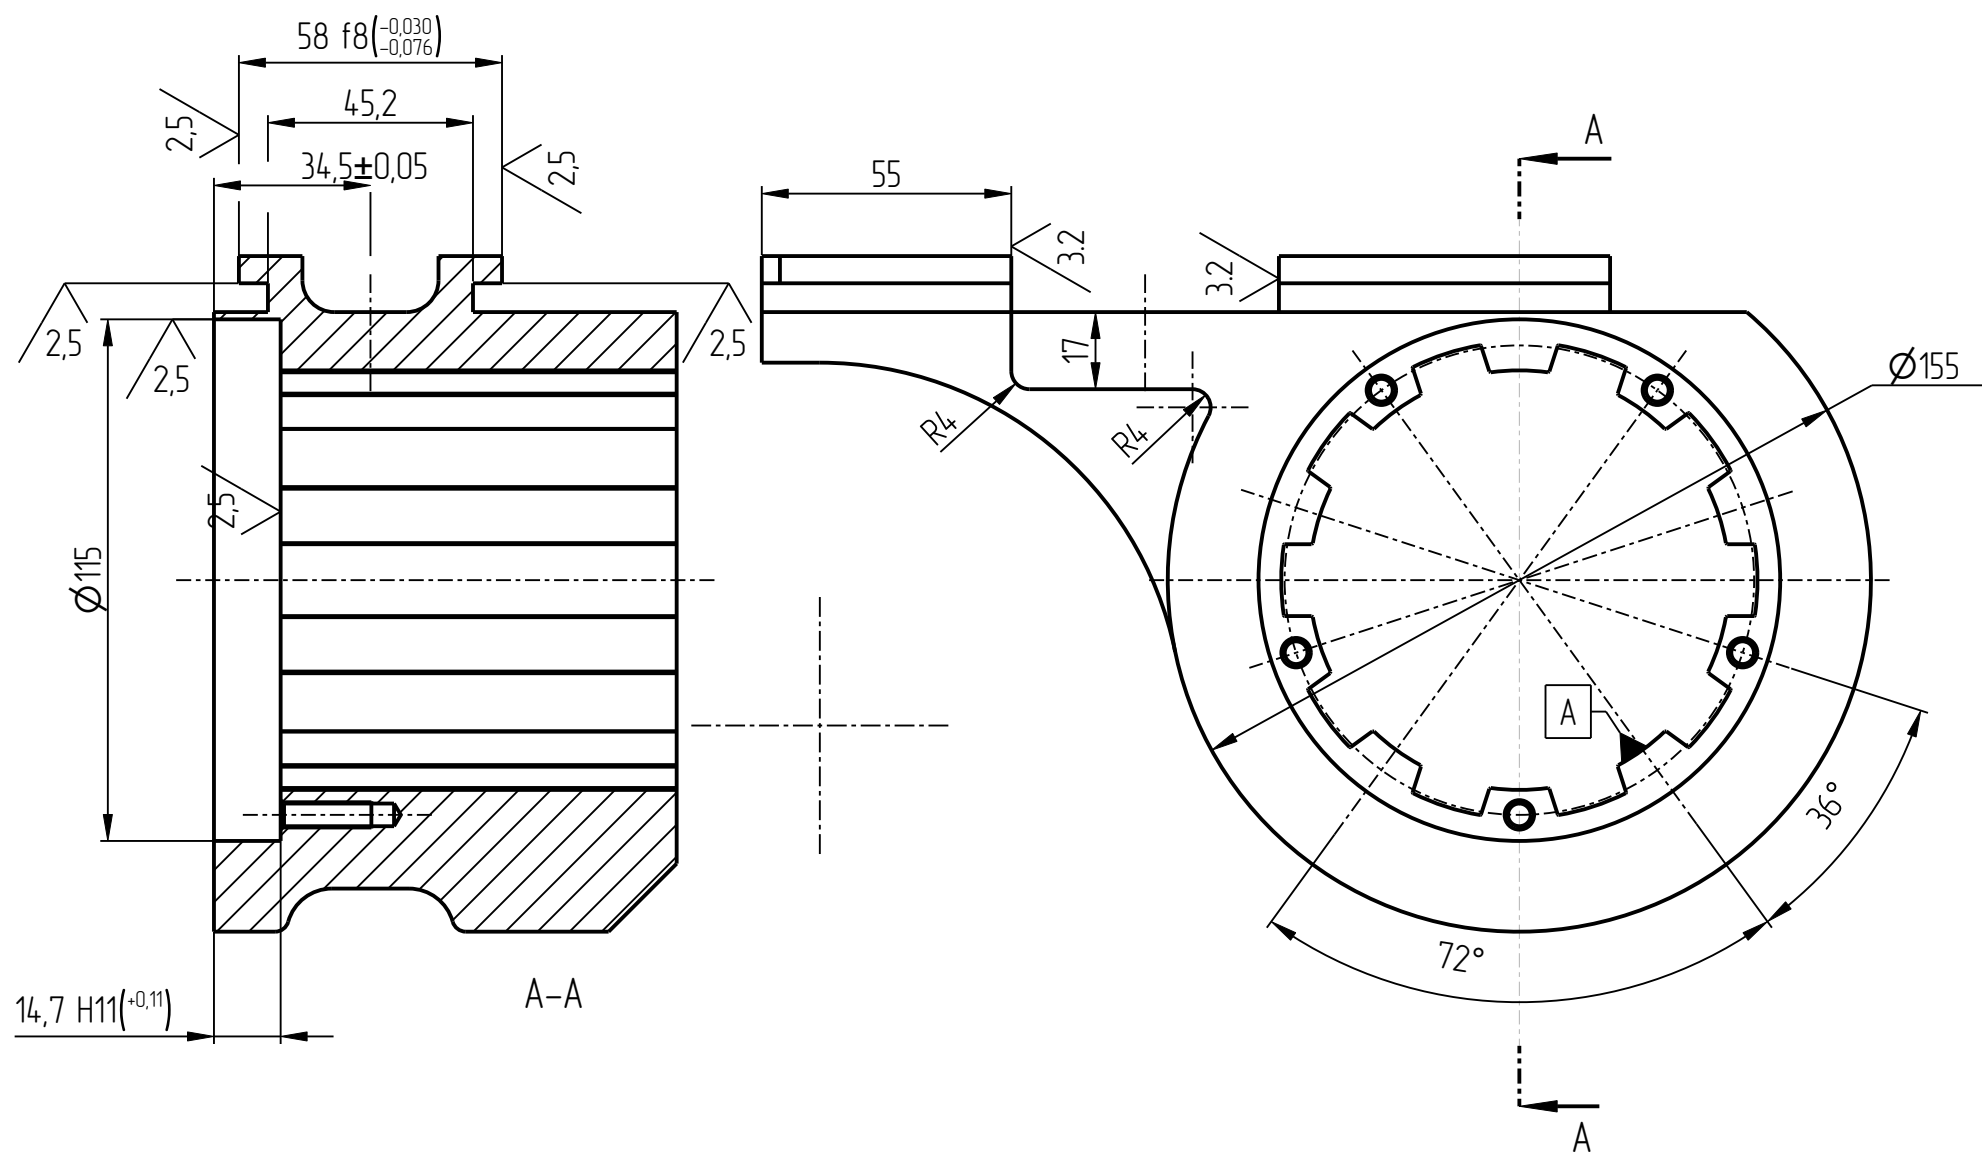

- * - размеры для справок;
- Предельные отклонения по H14; h14; $\pm T14/2$;
- Неуказанные фаски- $0.5 \times 45^\circ$, радиусы- R0.5 мм.
- Гравировку "401" выполнить по математической модели глубиной 0.210 мм.
- Покрытие: Краска серого цвета по металлу.
(установочные поверхности не красить)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Арзамасов В.В.			14.09.21
Проб.				
Т.контр.				
Нач.отд.				
Н.контр.				
Утв.				

MPH-401-HEYE-001-02 Деталь			
Корпус подвижный правый		Лит.	Масса
		1	7,1
ВЧ-50 ГОСТ 7293-85		Листов	Масштаб
		1	3:5
		ООО "ПТО"	