
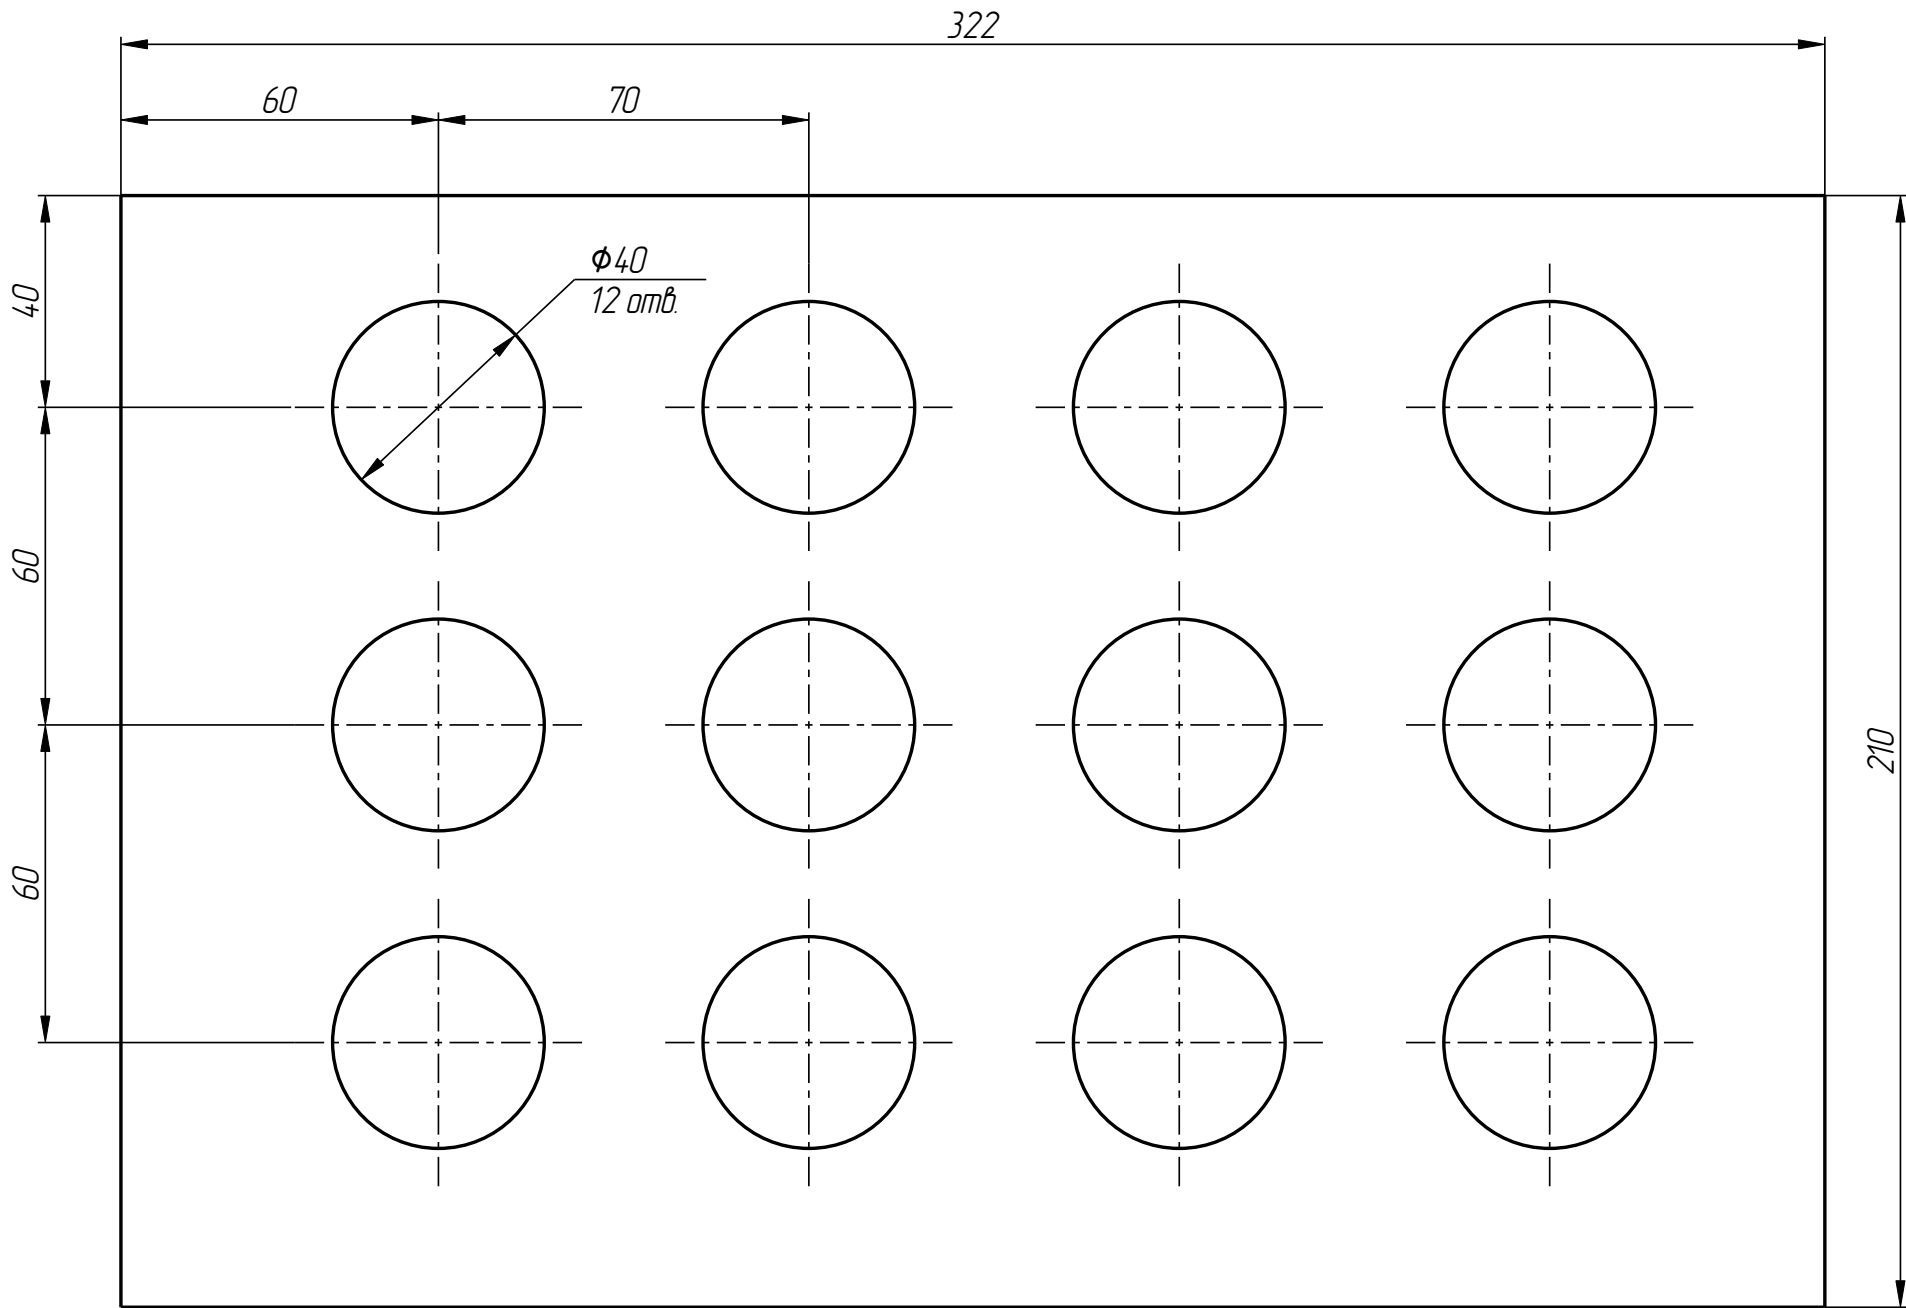


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

КТП-800-1250-20-05 Деталь

6,3
✓(M)

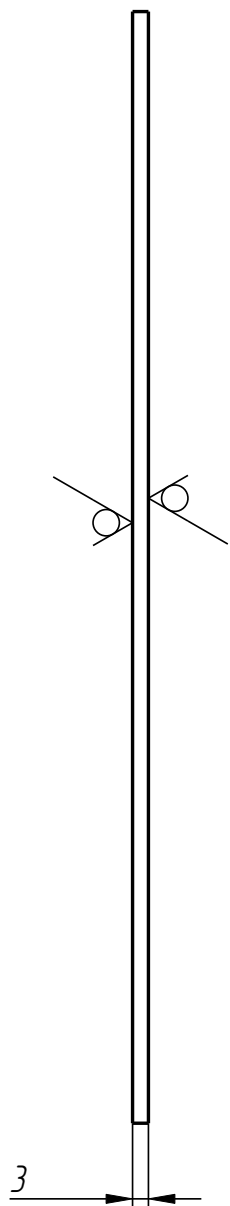

1. * – размеры для справок;
2. Предельные отклонения по Н14; h14; $\pm IT14/2$;
3. Неуказанные фаски – $0.5 \times 45^\circ$, радиусы – R0.5 мм.

					КТП-800-1250-20-05 Деталь				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Перегородка 2	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Арзамасов В.В.		25.07.25					1,2	7:10
Пров									
Т.контр.						Лист	1	Листов	1
Нач.отд.									
Н.контр.					Сталь 20Х23Н18 ГОСТ 5632-72	ООО "ПТО"			
Утв.									