



TKO_1200-100 Сборка

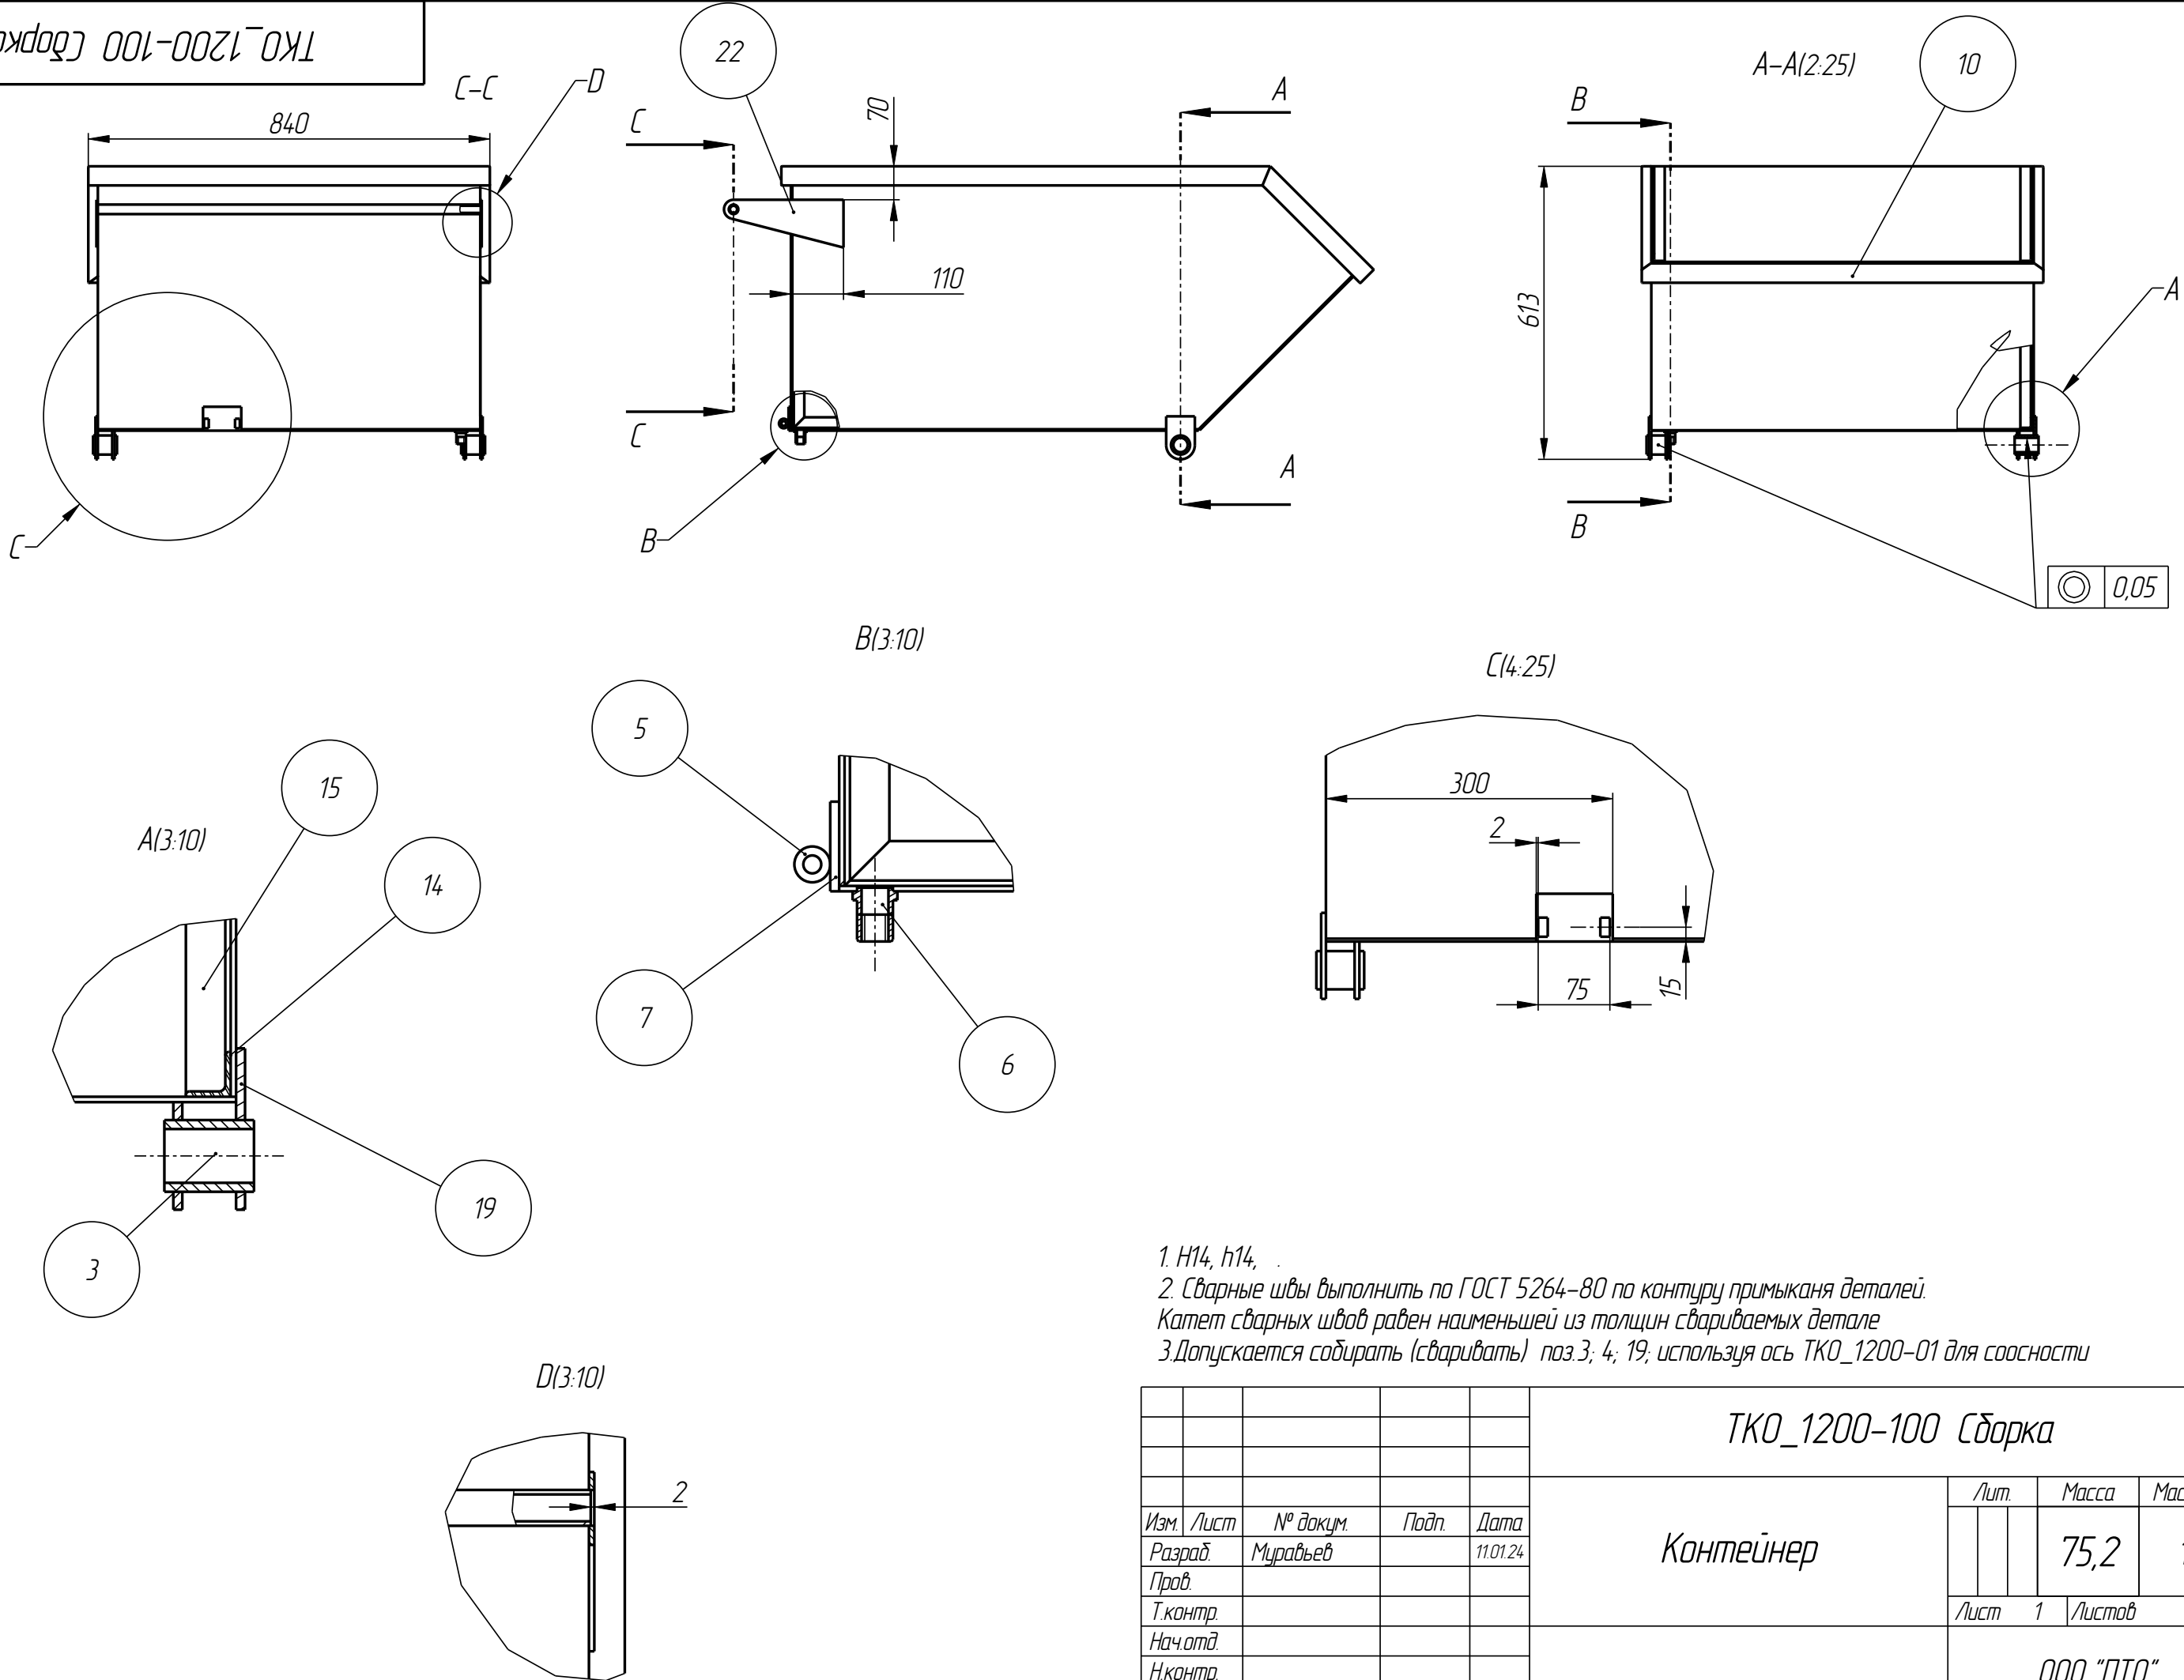

1. Н14, h14, .
2. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80 по контуру примыкания деталей.
Катет сварных швов равен наименьшей из толщин свариваемых деталей
3. Допускается собирать (сваривать) поз. 3; 4; 19, используя ось TKO_1200-01 для соосности

					TKO_1200-100 Сборка			
					Контейнер	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			75,2	1:1
Разраб.	Муравьев			11.01.24				
Пров.						Лист	1	Листов
Т.контр.								2
Нач.отд.					ООО "ПТО"			
Н.контр.								
Утв.								

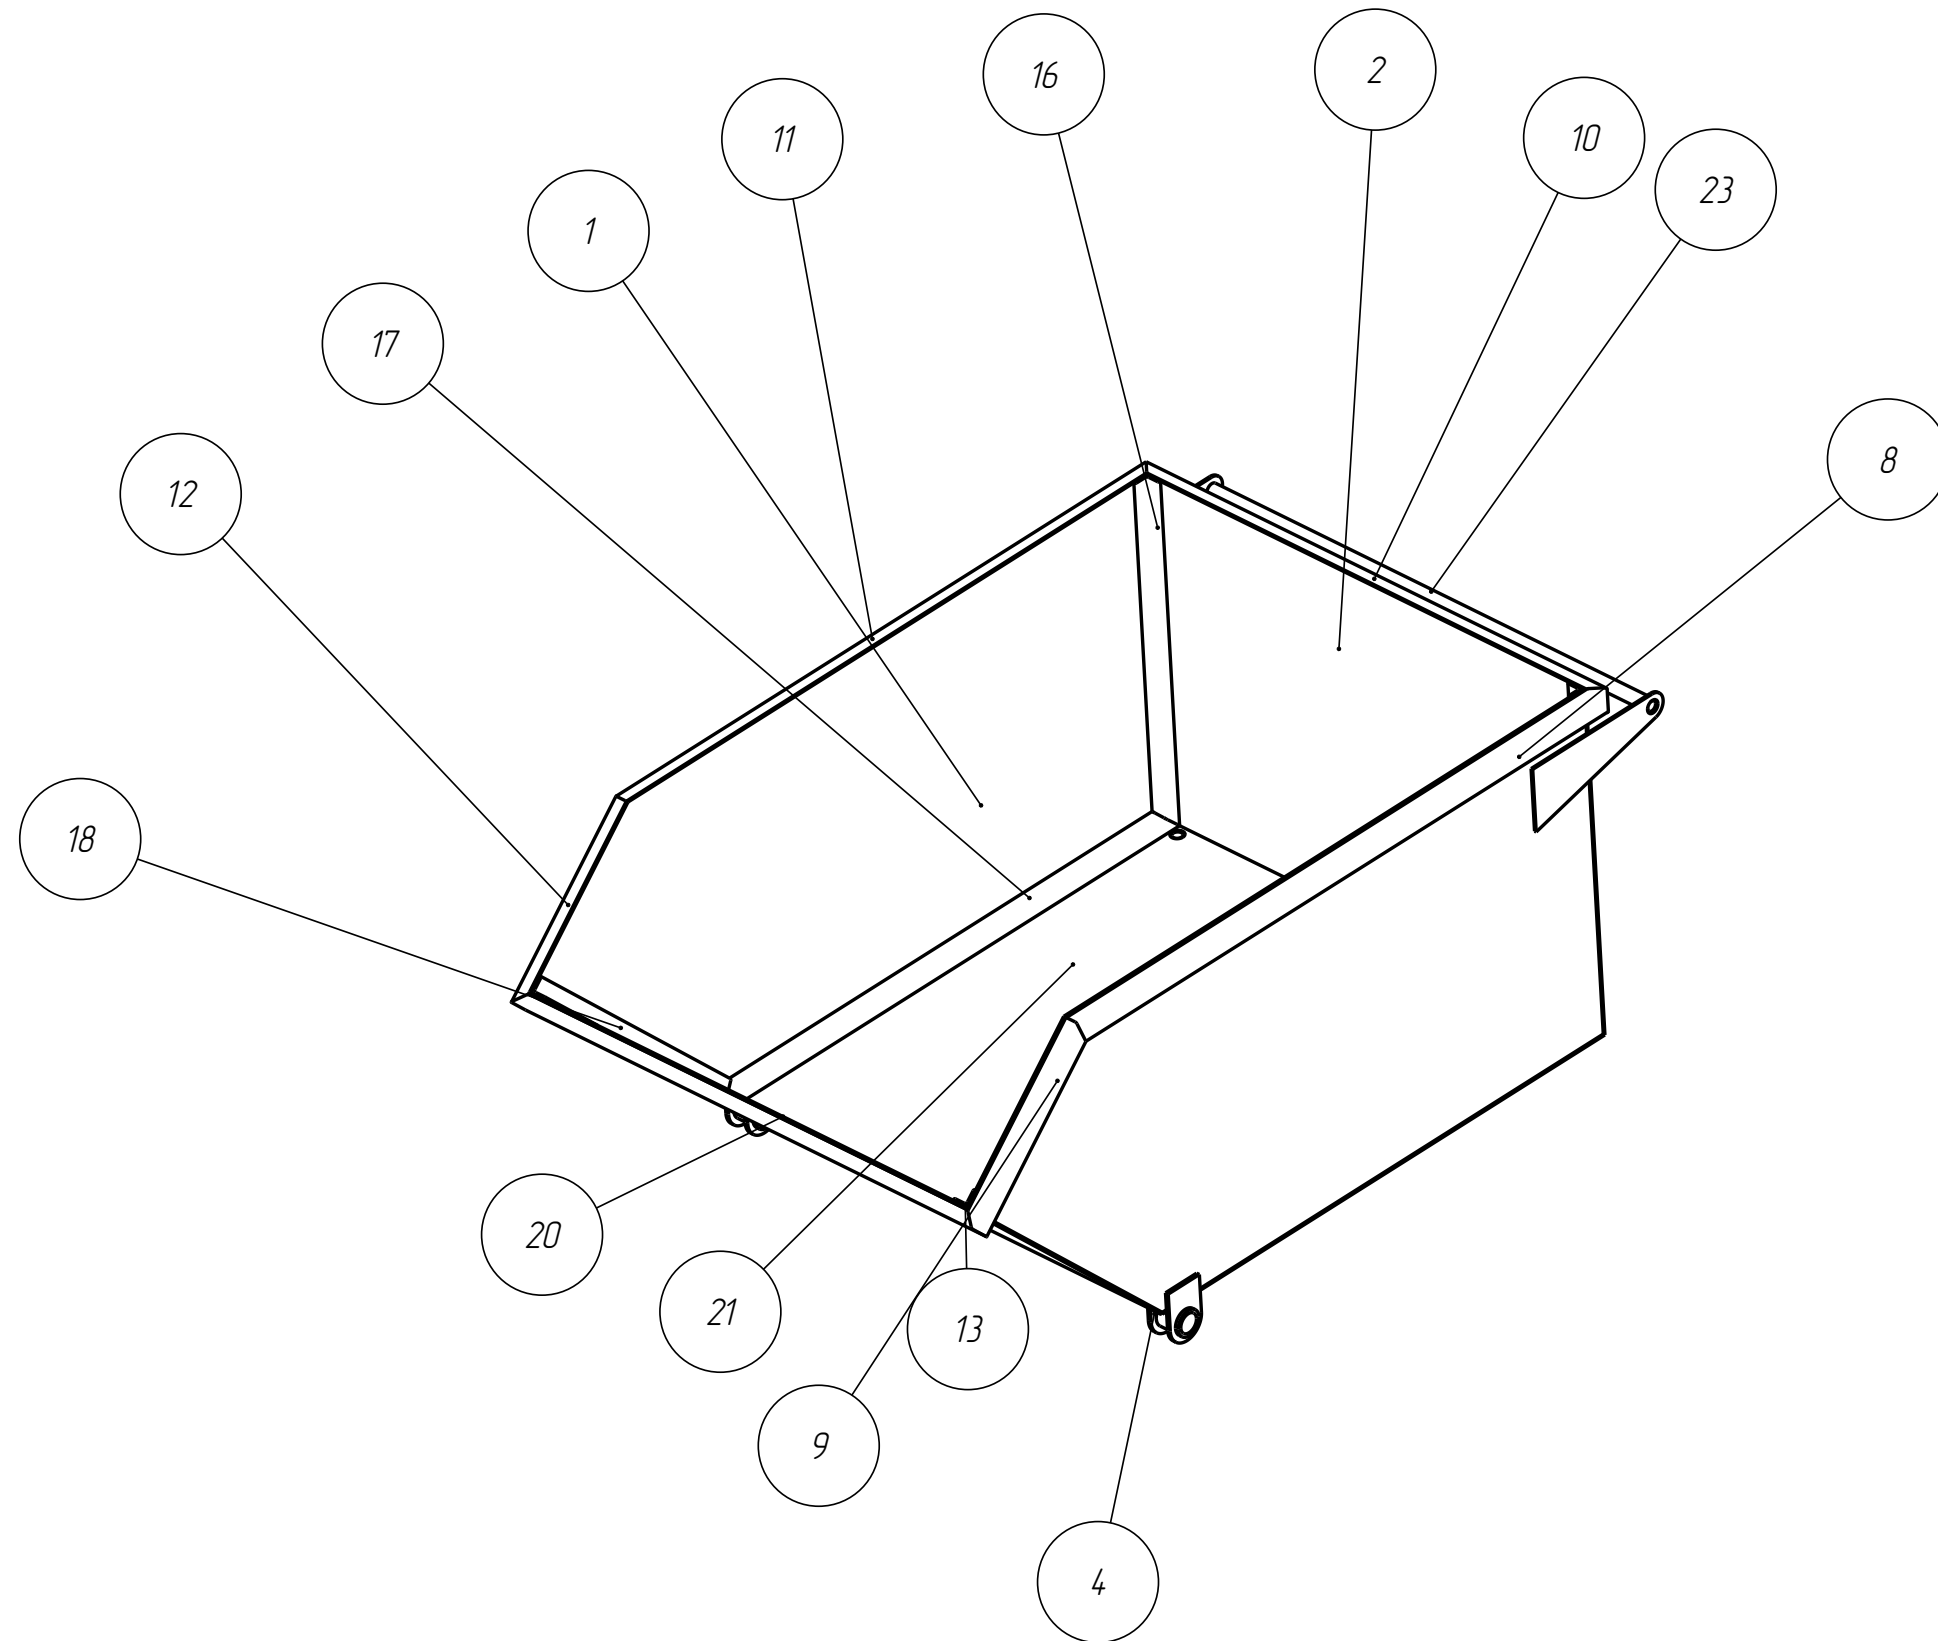

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата