



2025 HACKTHEON SEJONG

팀 이 름 Team Name	골목에서쓰레기치우는김준일
문 제 이 름 Question	Forgotten Past
문제 풀이과정 작성 (캡처화면 필수) / Write-up Details (The screenshot is mandatory)	

2025 HACKTHEON SEJONG

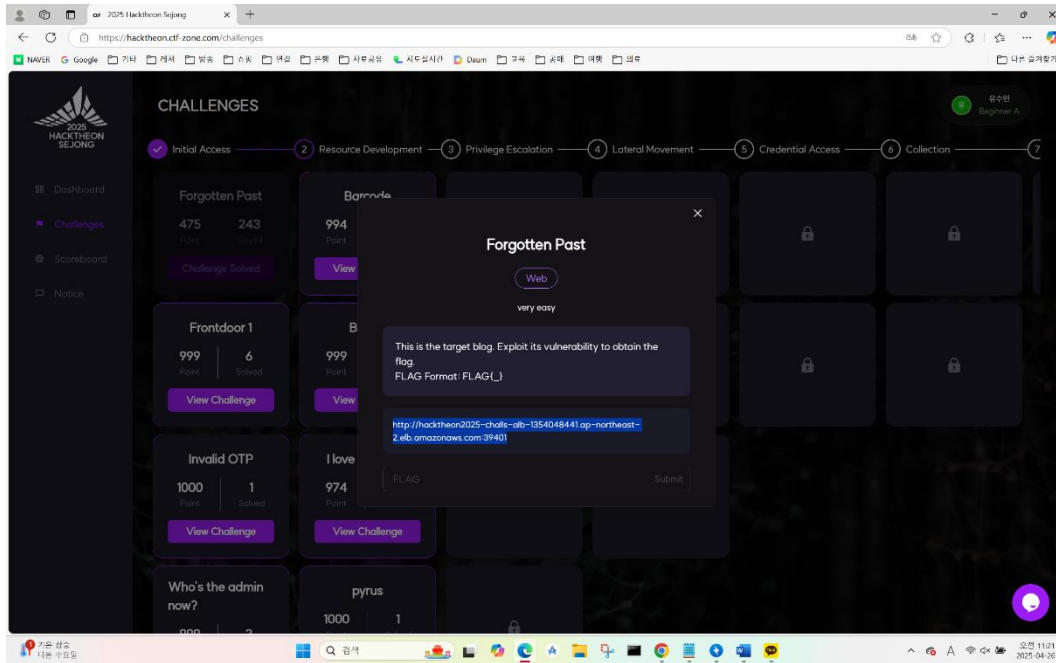


문제에 나온 사이트 주소를 복사해서 주어진 사이트에 들어갔다.

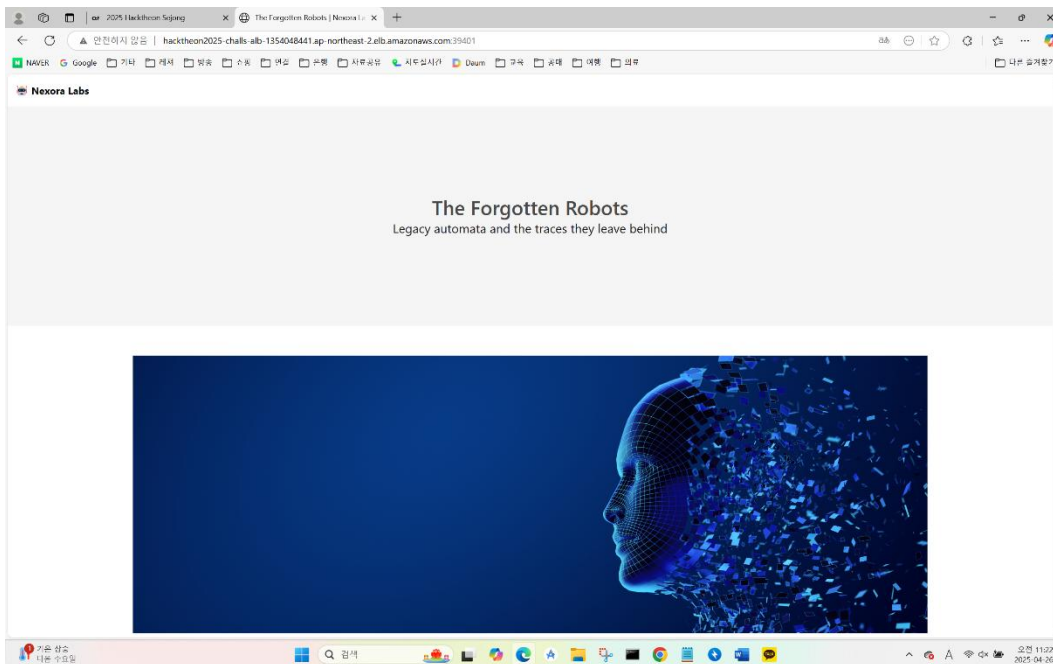


사이트가 숨기고 있는 경로를 파악하기 위해 robots.txt 파일을 확인하였다.

2025 HACKTHEON SEJONG

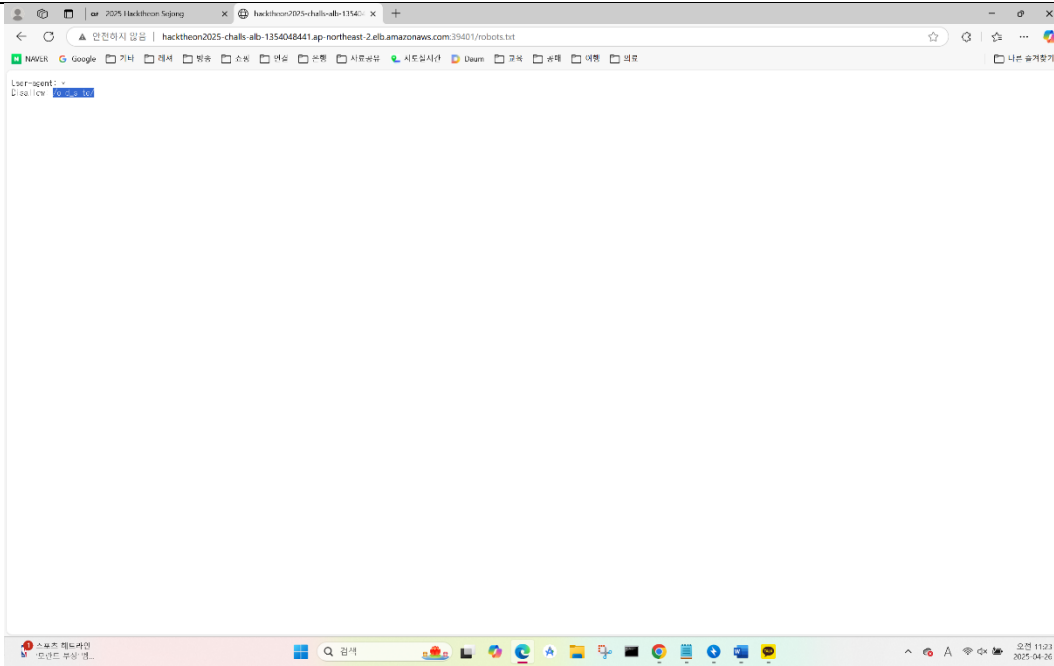


/old_site/경로가 검색엔진 크롤링에서 제외되어 있다는 것을 확인했다.

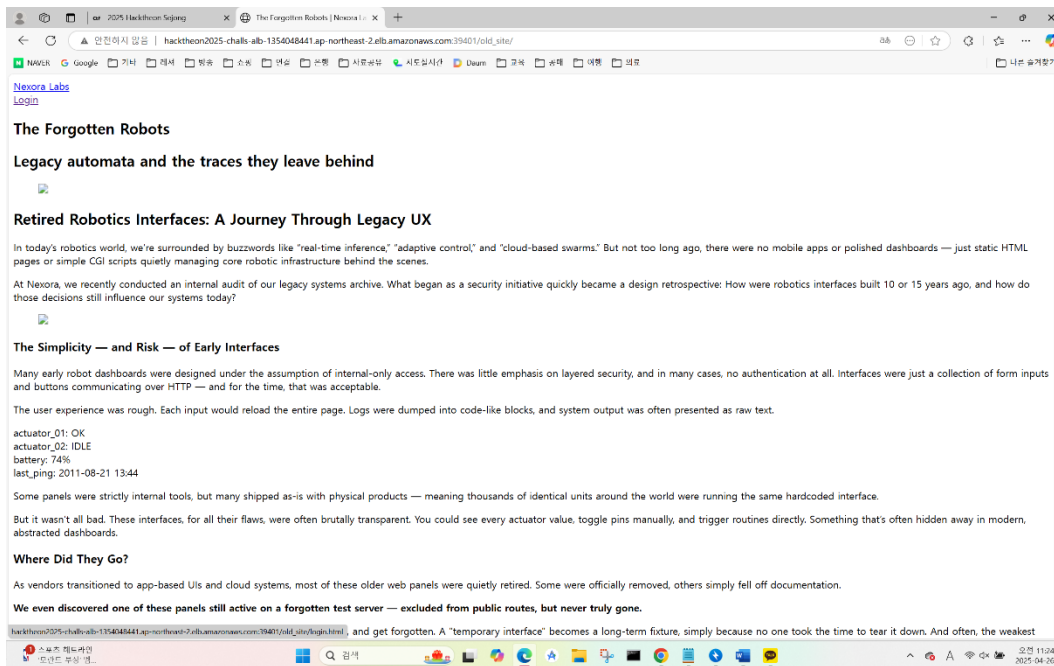


주소창에 /old_site/를 추가해 주고 Login을 클릭했다.

2025 HACKTHEON SEJONG

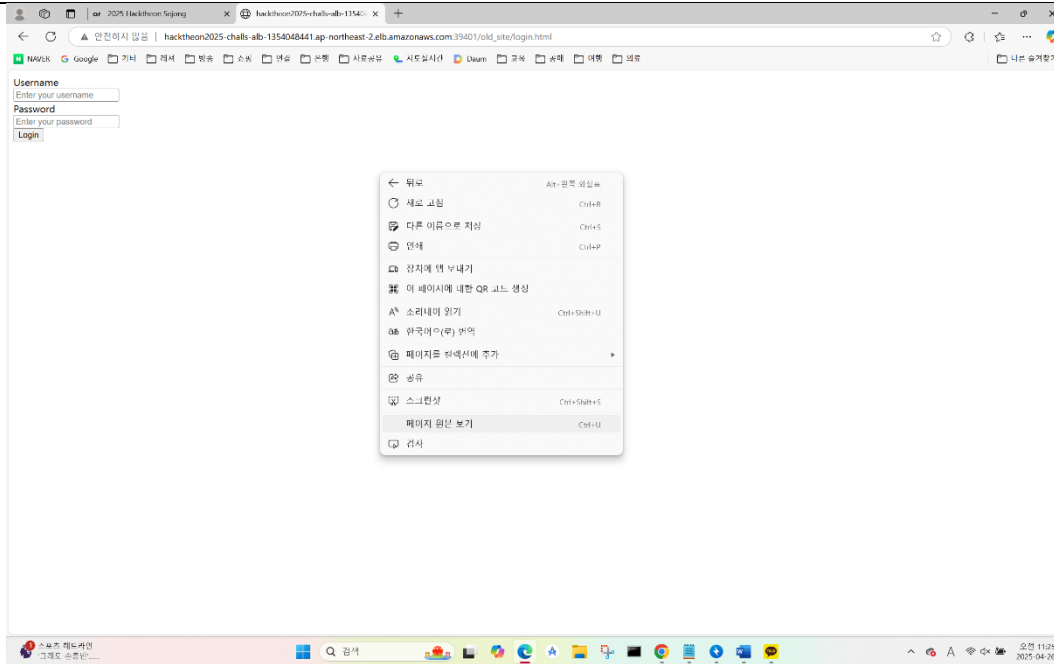


소스 코드를 확인하기 위해서 우클릭을 한 후 페이지 원본 보기를 클릭했다.

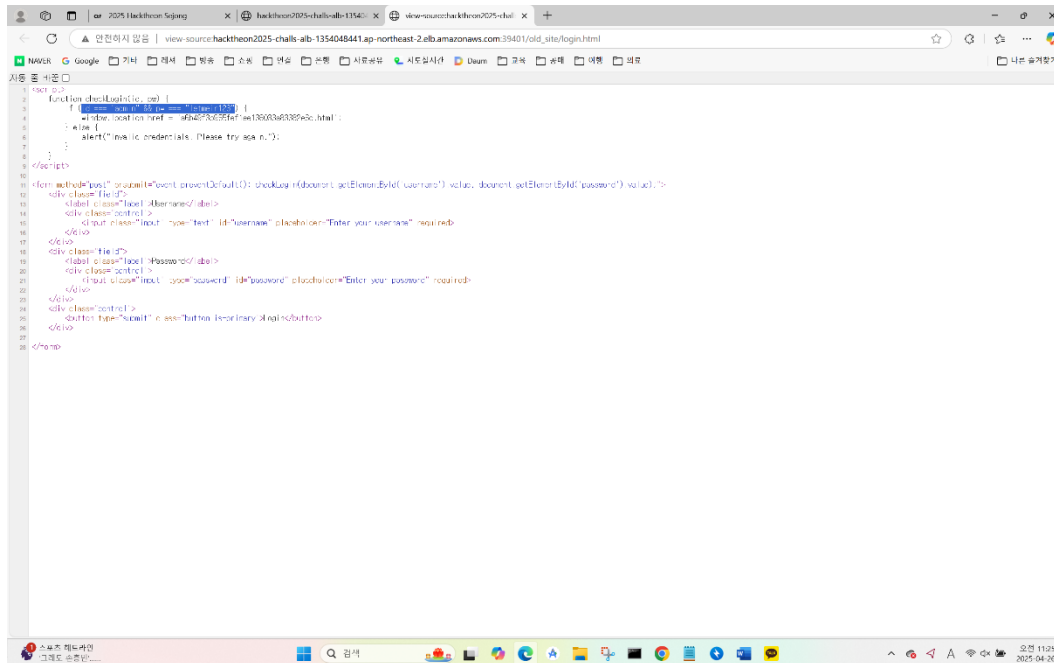

소스코드에서 아이디와 비밀번호가 감춰져있어서 확인한 후 로그인 해 준다.

2025 HACKTHEON SEJONG

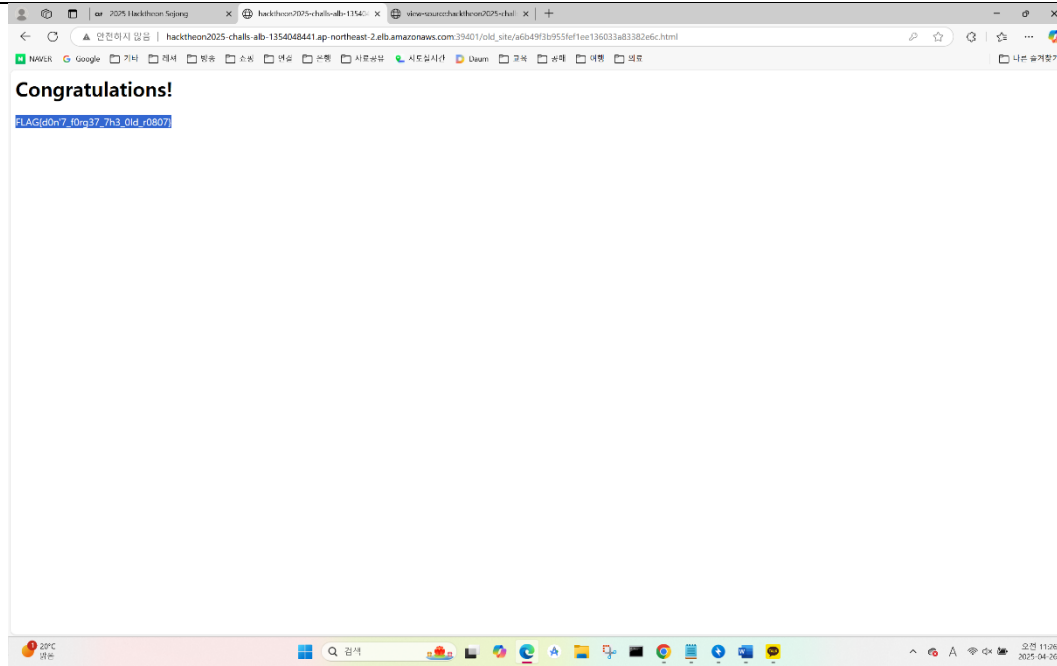

화면에 나온 FLAG를 답에 적고 제출한다.

2025 HACKTHEON SEJONG

팀이름 Team Name	골목에서쓰레기치우는김준일
문제이름 Question	barcode
문제 풀이과정 작성 (캡처화면 필수) / Write-up Details (The screenshot is mandatory)	

2025 HACKTHEON SEJONG



도전

초기 액세스 — 2 자원 개발 — 3 권한 상승

대시보드

도전

득점판

통지

일해진 과거

바코드

바코드

반전

쉬운

바코드를 생성하는 프로그램이 발견되었습니다.

제공된 바코드를 생성하는 입력을 찾습니다.
FLAG 형식: FLAG{입력 문자열(소문자 16진수)}

다운로드

기 전송

과제 보기

과제 보기

이제 관리자는 누구인
가요?

파이어스

1000 1

민 A

barcode.zip
파일 열기
자세히 보기

2025 HACKTHEON SEJONG

```
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode
Usage: ./barcode {hex-string}
Example: ./barcode 0x3E08080818381808
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ |
```

일단 프로그램을 실행해보았다.

```
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode
Usage: ./barcode {hex-string}
Example: ./barcode 0x3E08080818381808
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode 0x3E08080818381808
*
**
***
**
*
*
*
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ |
```

예시로 준 hex 값을 입력하여 실행해 보았다.

2025 HACKTHEON SEJONG

```
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode f
Invalid hex-string
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode ff
Invalid hex-string
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode fff
Invalid hex-string
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode ffff
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode fffff
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode ffffff
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode ffffffff
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$
```

잘 모르겠어서 그냥 마구잡이로 넣어보았다.

(여기서 알 수 있었던 것은 적어도 hex 값에 두 글자 이상은 써야된다는 것과 다섯 자리 이상 입력할 경우에는 두 자리의 hex 값마다 2 진법으로 한 줄씩 출력이 이루어짐을 알 수 있었다.)

```
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode 0000ff
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode ffff00
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode ff0000
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode aaff00
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode aa00ff
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22: /mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$
```

다섯 번째 hex 값 부터는 대충 규칙을 알겠는데 앞에 네번째 hex 값까지는 규칙을 모르겠어서 여러 숫자들을 바꾸어가며 넣어보았다.

(여기서 알 수 있었던 것은 맨 앞의 두 자리 hex 값은 무시된다는 것이다.)

```

iseemy@WIN-L7B850ANG22: /mnt/c/Users/iseemy/Desktop/barcode$ cat flag.barcode
*****
*
*****
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*****

****
*  *
*****
*  *
*  *
*  *
*  *

****
*  *
*
*  ***
*  *
*****
iseemy@WIN-L7B850ANG22: /mnt/c/Users/iseemy/Desktop/barcode$ |

```

flag.barcode 의 내용을 잘 보면 가장 윗 줄, 아랫줄이 한줄씩 비워져 있고 각각의 글자마다 두줄씩 비워져있으며 모든 글자 앞에 한칸씩 띄워져 있는 것을 알 수 있다.

```
isemy@WIN-L7B959ANG22:/mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode 00007e407e4040
*
*
*****
*
*****
```


F를 목표로 hex 값을 작성했는데 이상한 게 나왔다. (여기서 알 수 있었던 것은 hex 값에 따른 결과값은 좌우반전과 위아래 반전이 필요하다는 것이다.)

```
isemy@WIN-L7B056ANG22:/mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode 000202027e027e00
*****
*
*****
*
*
*
```


성공적으로 f 를 출력했다.

```
isemy@WIN-L76958ANG22:/mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode 000202027e027e007E020202020200
*****
*
*****
*
*
*
*
*
*
*
*
*****
**
*****
*****
*****
*
*
*****
```

뭔가 희한한 게 출력됐다. 규칙을 전혀 찾지 못하겠다.

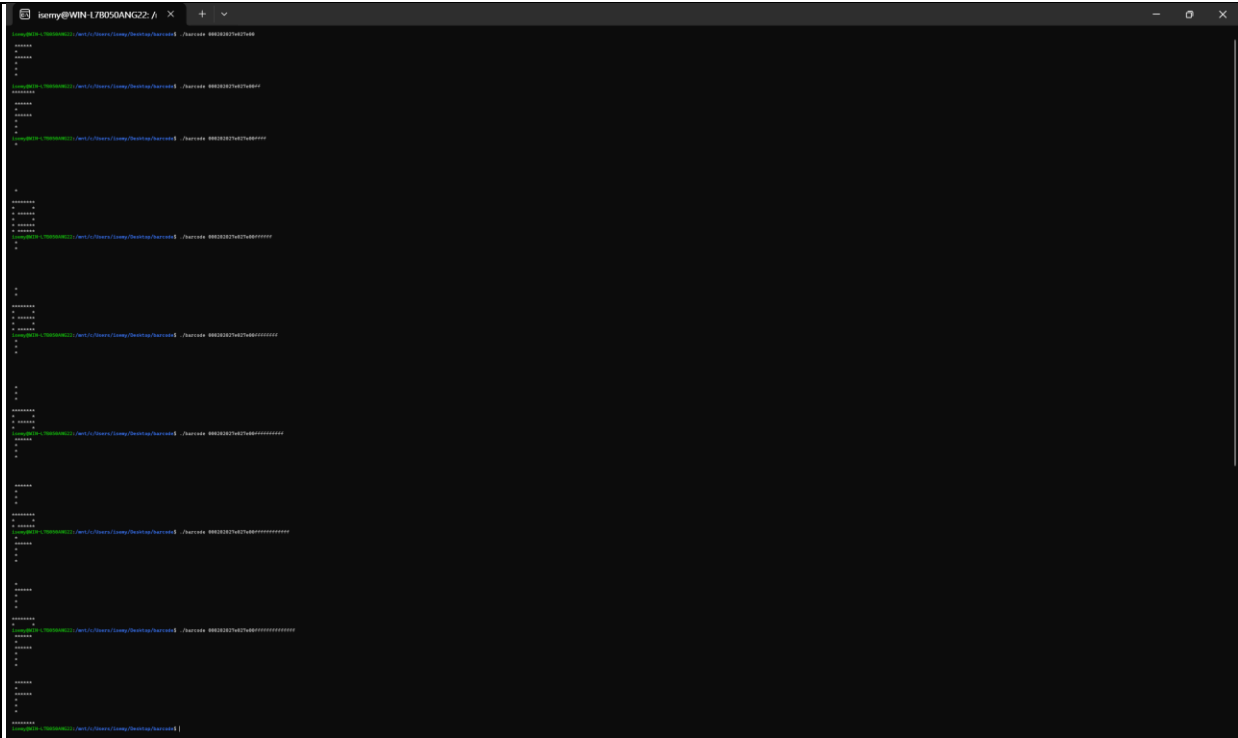

하다보면 언젠간 뭔가가 보이겠지라는 마인드로 노가다를 해준다. (F를 만들었던 hex 값 뒤에 f를 2개씩 붙여주었다. 마지막 f가 14개가 있을 때 뭔가 살짝 흠? 하는 느낌이 들었다.)

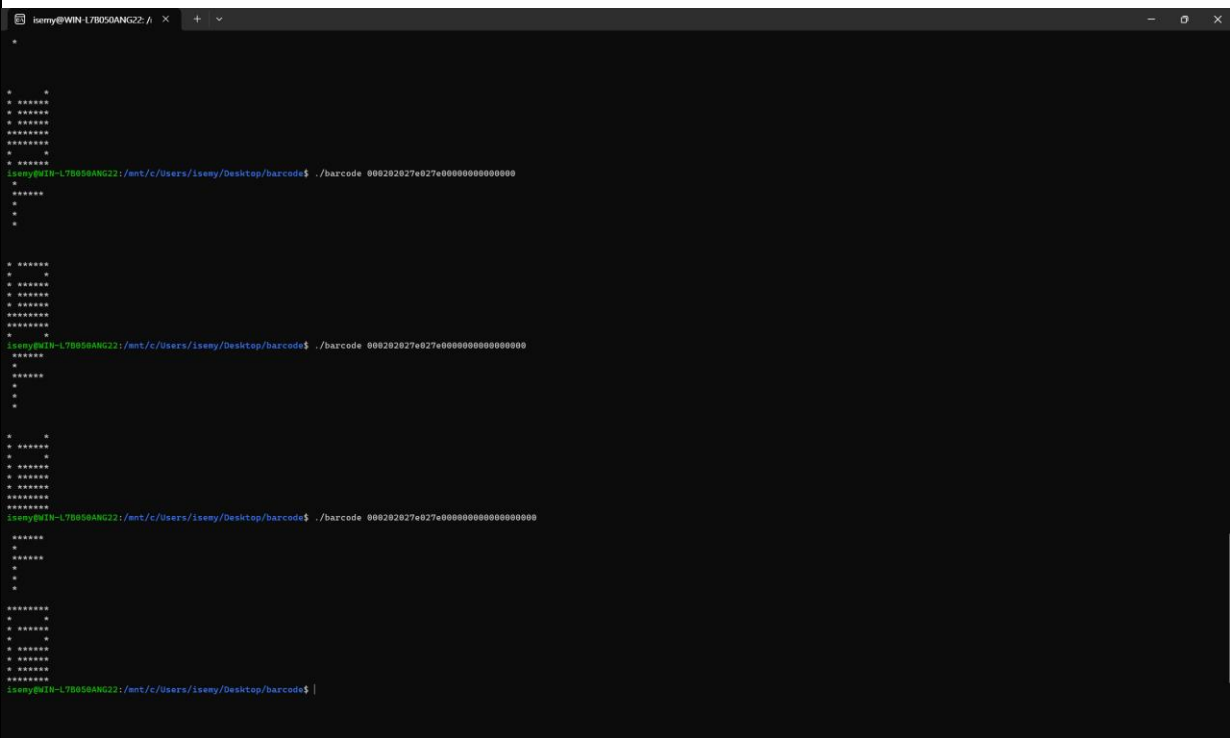

이번에도 하다보면 언젠가 뭔가가 보이겠지라는 마인드로 노가다를 해준다. (F를 만들었던 hex 값 뒤에 0을 2개씩 붙여주었다. 마지막 0이 16개가 있을 때 뭔가 알 것 같았다.)

한 스펠링 당 16 자의 hex 값이 필요하고 F를 작성하고 나면 L의 자리에 아무것도 작성되지 않은 값인 0000000000000000 이 바로 윗 글자가 작성된 곳은 비고 비워져있는 곳은 작성되는 상태로 변한다는 것을 알 수 있었다.

2025 HACKTHEON SEJONG

```
isemy@WIN-L7B050ANG22:/mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode 00000202027e027e00ff83ffff83ff83ff
*****
*
*****
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*****
```

위에서 찾아낸 규칙을 바탕으로 FL 까지 작성했다.

```
isemy@WIN-L7B050ANG22: A + ~
*
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22:/mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode 00000202027e027e00ff83ffff83ff83ff0000000000000000
*
*****
*
*****
*
*
*
*
*****
*
*****
*****
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22:/mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ ./barcode 00000202027e027e00ff83ffff83ff83ffffffffffffffffffff
*****
*
*****
*
*
*
*
*****
*****
** *
*****
** *
*****
** *
*****
isemy@WIN-L7B050ANG22:/mnt/c/Users/isemy/Desktop/barcode$ |
```

A를 작성하기 위해 16개의 hex 값을 f와 0으로 각각 채워주었더니 어떤 게 보였다.(F와 L을 겹쳐서 둘 다 있으면 지우고 하나만 있으면 남기는 식으로 하는 게 기본형(0000000000000000)이라는 것을 깨달았다.)

```
isewy@WIN-L70850ANG22:/mnt/c/Users/isewy/Desktop/barcode$ ./barcode 00000202027e027e00ff03ffff03fff003e424202424000


*****
*
*****
*
*
*

*
*
*
*
*
*****


    *
*   *
*****
*   *
*   *
```

위에서 찾아낸 규칙을 바탕으로 FLA 를 작성했다.

2025 HACKTHEON SEJONG

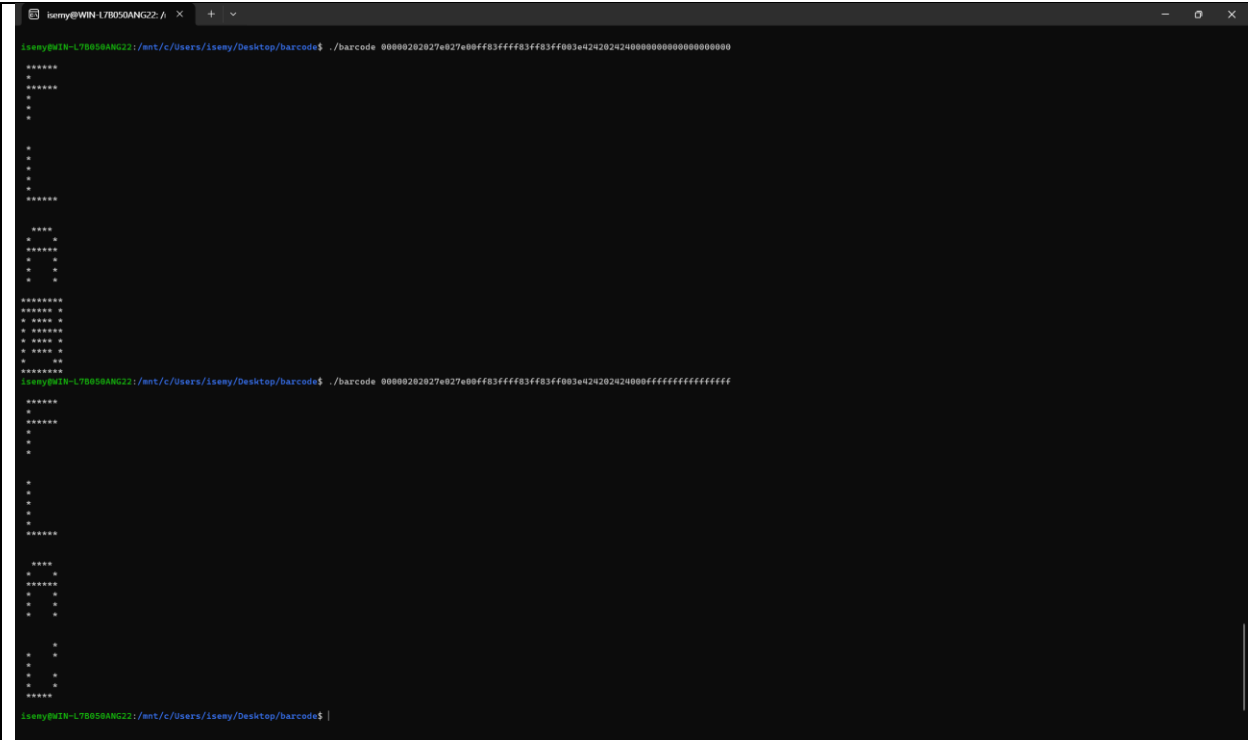

위와 L과 A를 찾아낸 방식으로 G도 규칙성을 찾아낸다. (위 A의 기본형과 A를 겹쳐서 동일한 것을 지우고 다른 것을 남겨서 그것을 기본형으로 한다.)

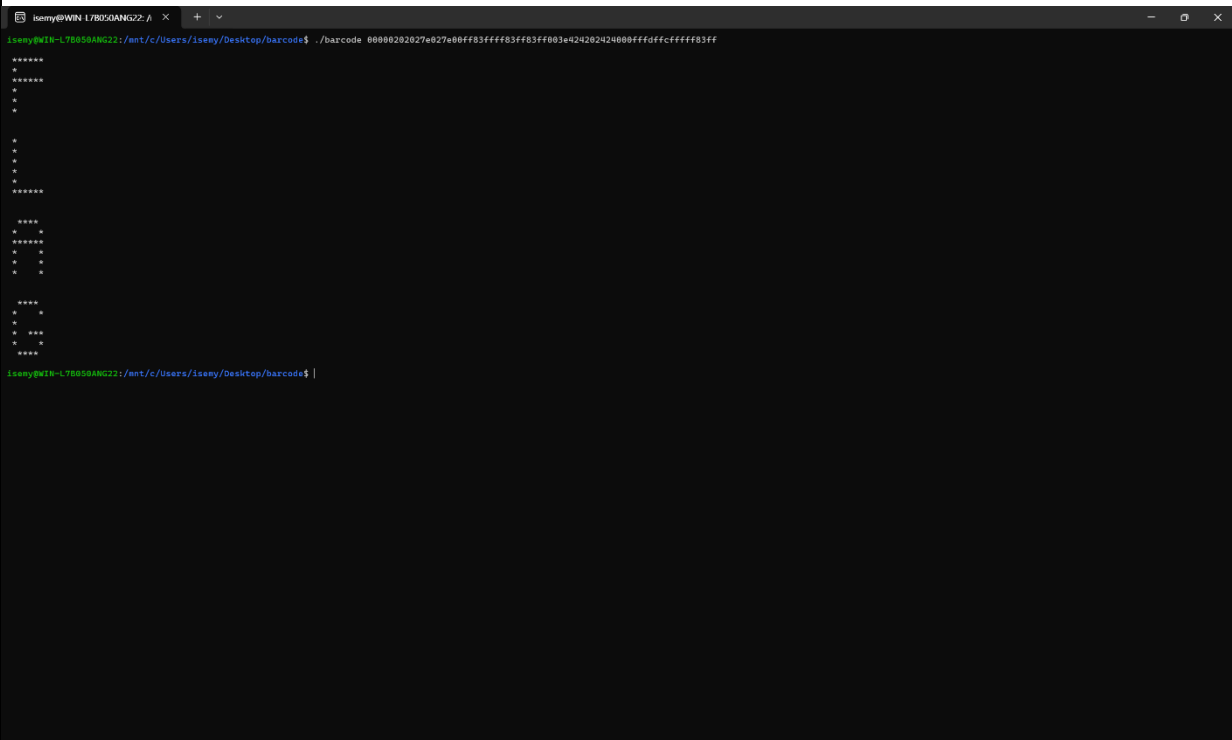


마지막으로 G 를 작성한다.

2025 HACKTHEON SEJONG



내가 작성한 답이 맞는지 확인하기 위해 출력된 글자를 복사해서 새로운 파일을 만든다.

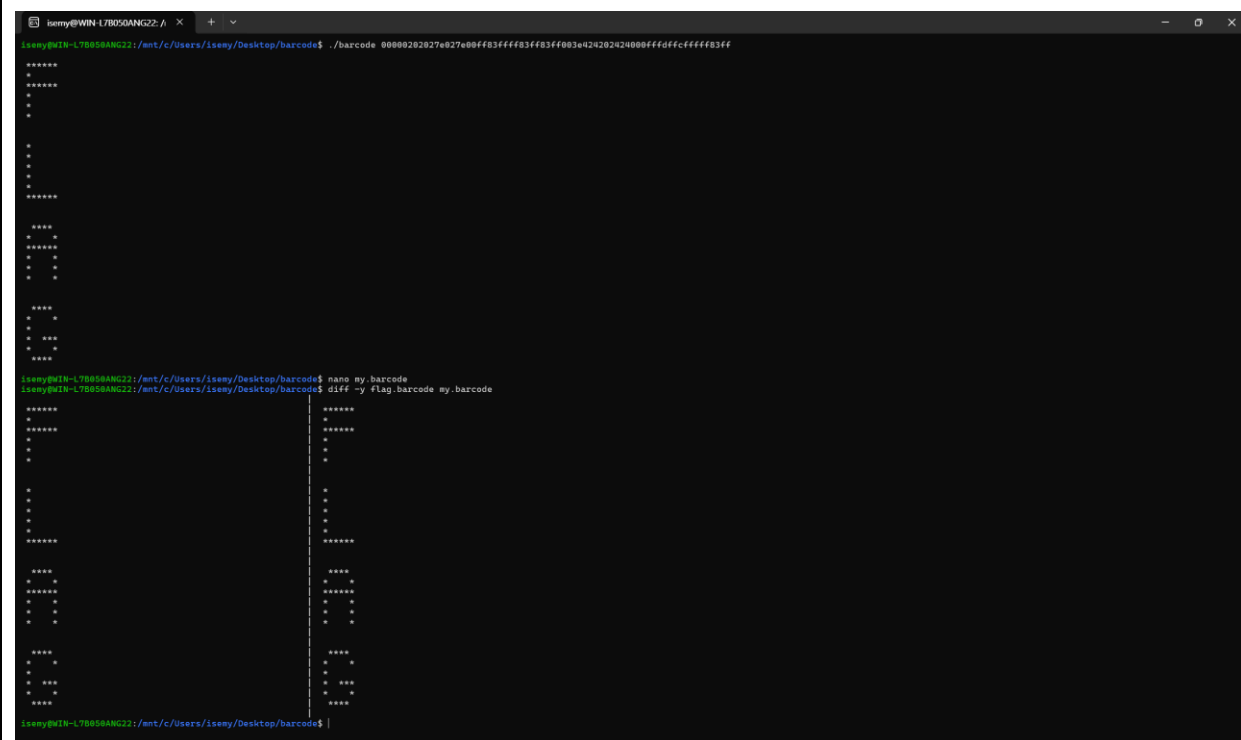

flag.barcode 파일과 내 my.barcode 파일의 내용이 같은지 확인하기 위해 명령어를 작성해서 비교한다.

The screenshot shows a CTF challenge interface for 'Barcode'. At the top, there's a progress bar with three steps: 'Initial Access' (checked), 'Resource Development' (checked), and 'Privilege Escalation' (3, circled). The challenge title 'Barcode' is centered, with a 'Reversing' tag and 'easy' difficulty. The description reads: 'A program that generates barcodes has been discovered. Find the input that produces the provided barcode. FLAG Format: FLAG{input string (in lowercase hex, include 0x)} *Please add Padding'. Below the description is a green 'correct' button, a 'Download' button, and a text input field containing 'FLAG{0x000202027e027e00ff83ffff83ff83ff003e4242}' with a 'Submit' button. The background shows a sidebar with various challenge categories and a list of challenges with their point values.

(FLAG{0x000202027e027e00ff83ffff83ff83ff003e424202424000ffdfcffff83ff}) 예시처럼 hex 값 맨 앞 두자리는 16 진수 접두어로 변경하고 플래그 형식으로 잘 작성해서 답을 입력하면 된다.