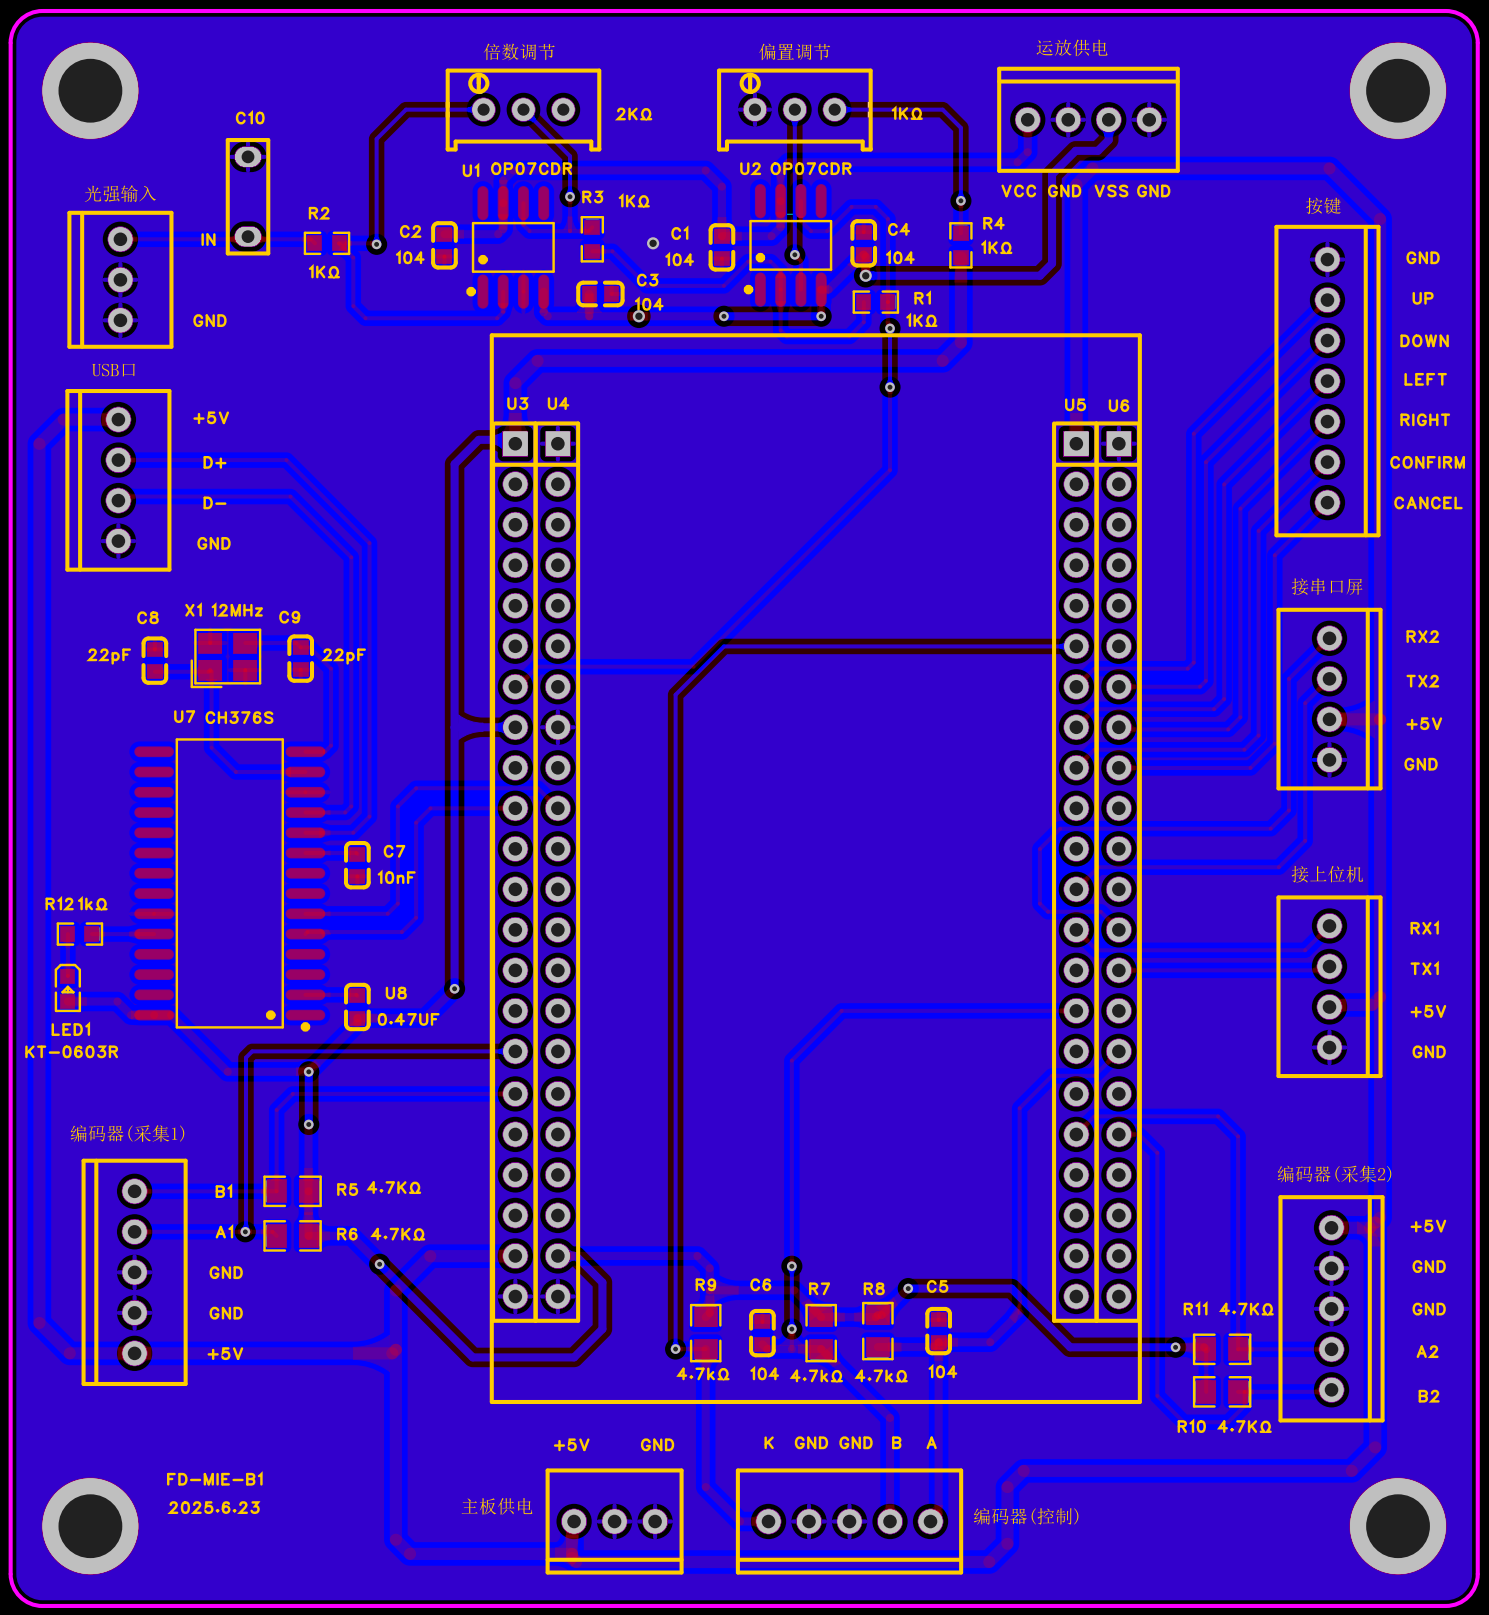
倍数调节
2KΩ
偏置调节
1KΩ
运放供电
VCC GND VSS GND
C10
光强输入
IN
GND
R2
1KΩ
C2
104
U1 OP07CDR
R3 1KΩ
C1
104
C3
104
U2 OP07CDR
C4
104
R4
1KΩ
R1
1KΩ
按键
GND
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
CONFIRM
CANCEL
USB口
+5V
D+
D-
GND
U3 U4
U5 U6
C8
22pF
X1 12MHz
C9
22pF
U7 CH376S
C7
10nF
R12 1kΩ
LED1
KT-0603R
U8
0.47UF
接串口屏
RX2
TX2
+5V
GND
接上位机
RX1
TX1
+5V
GND
编码器(采集1)
B1
A1
GND
GND
+5V
R5 4.7KΩ
R6 4.7KΩ
R9
4.7kΩ
C6
104
R7
4.7kΩ
R8
4.7kΩ
C5
104
R11 4.7KΩ
R10 4.7KΩ
编码器(采集2)
+5V
GND
GND
A2
B2
FD-MIE-B1
2025.6.23
+5V GND
主板供电
K GND GND B A
编码器(控制)