


1. Router anschließen



2. Freifunk-Firmware aufspielen

I. Auf braunschweig.freifunk.net unter dem Reiter „Firmware“ die passende Version für Routermodell herunterladen

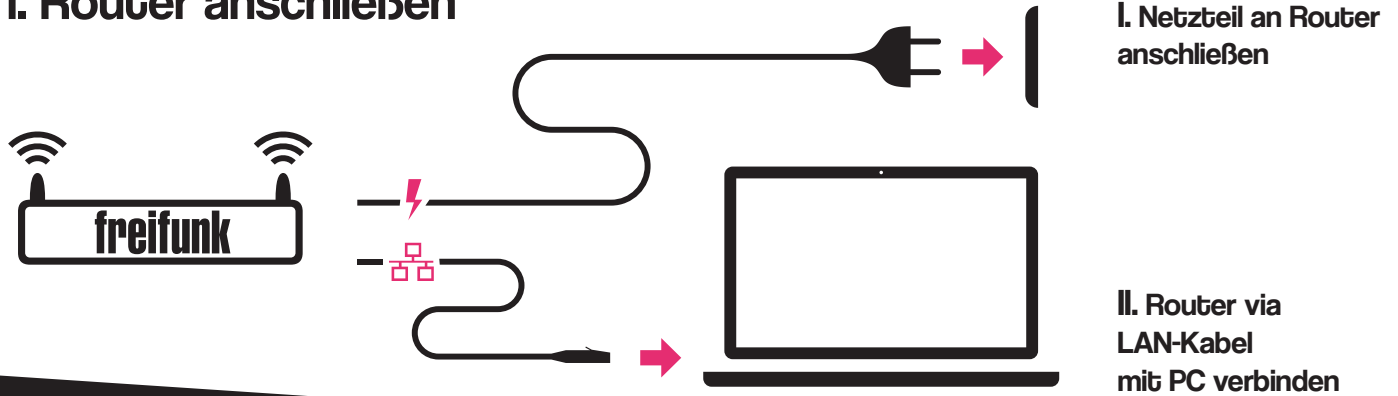

II. Konfigurationsseite vom Router im Browser aufrufen:
Dazu IP-Adresse von Router in die Suchleiste kopieren oder die vom Hersteller angegebene Seite aufrufen



UPGRADE

III. Unter „Firmware Upgrade“ die heruntergeladene Freifunk Software auf den Router laden



IV. Router startet neu

3. Freifunk-Netzwerk konfigurieren



I. Neue Konfigurationsseite unter 192.168.1.1 aufrufen

MY NAME IS...

II. Routername im Freifunk-Netz festlegen




MESH VPN

III. Internetnutzung/Mesh-VPN für Freifunk erlauben



IV. Einstellungen speichern, dann Bildschirmanweisungen folgen

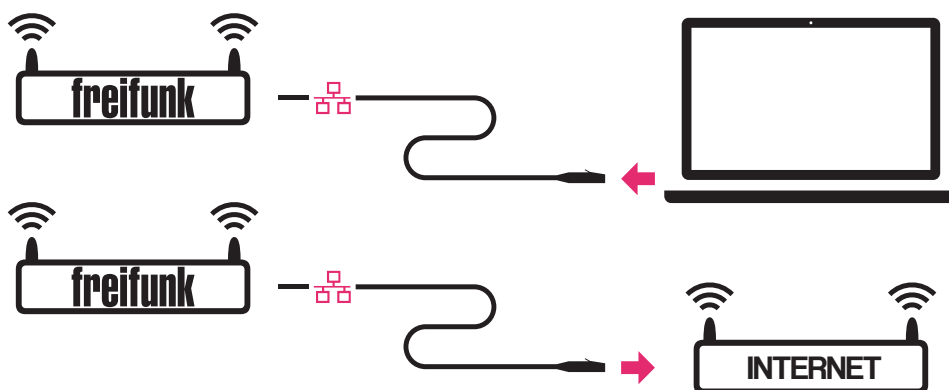

V. Freifunk-Router von PC trennen

VI. mit normalem WLAN-Router verbinden



braunschweig.freifunk.net

Eine Initiative von freifunk.net