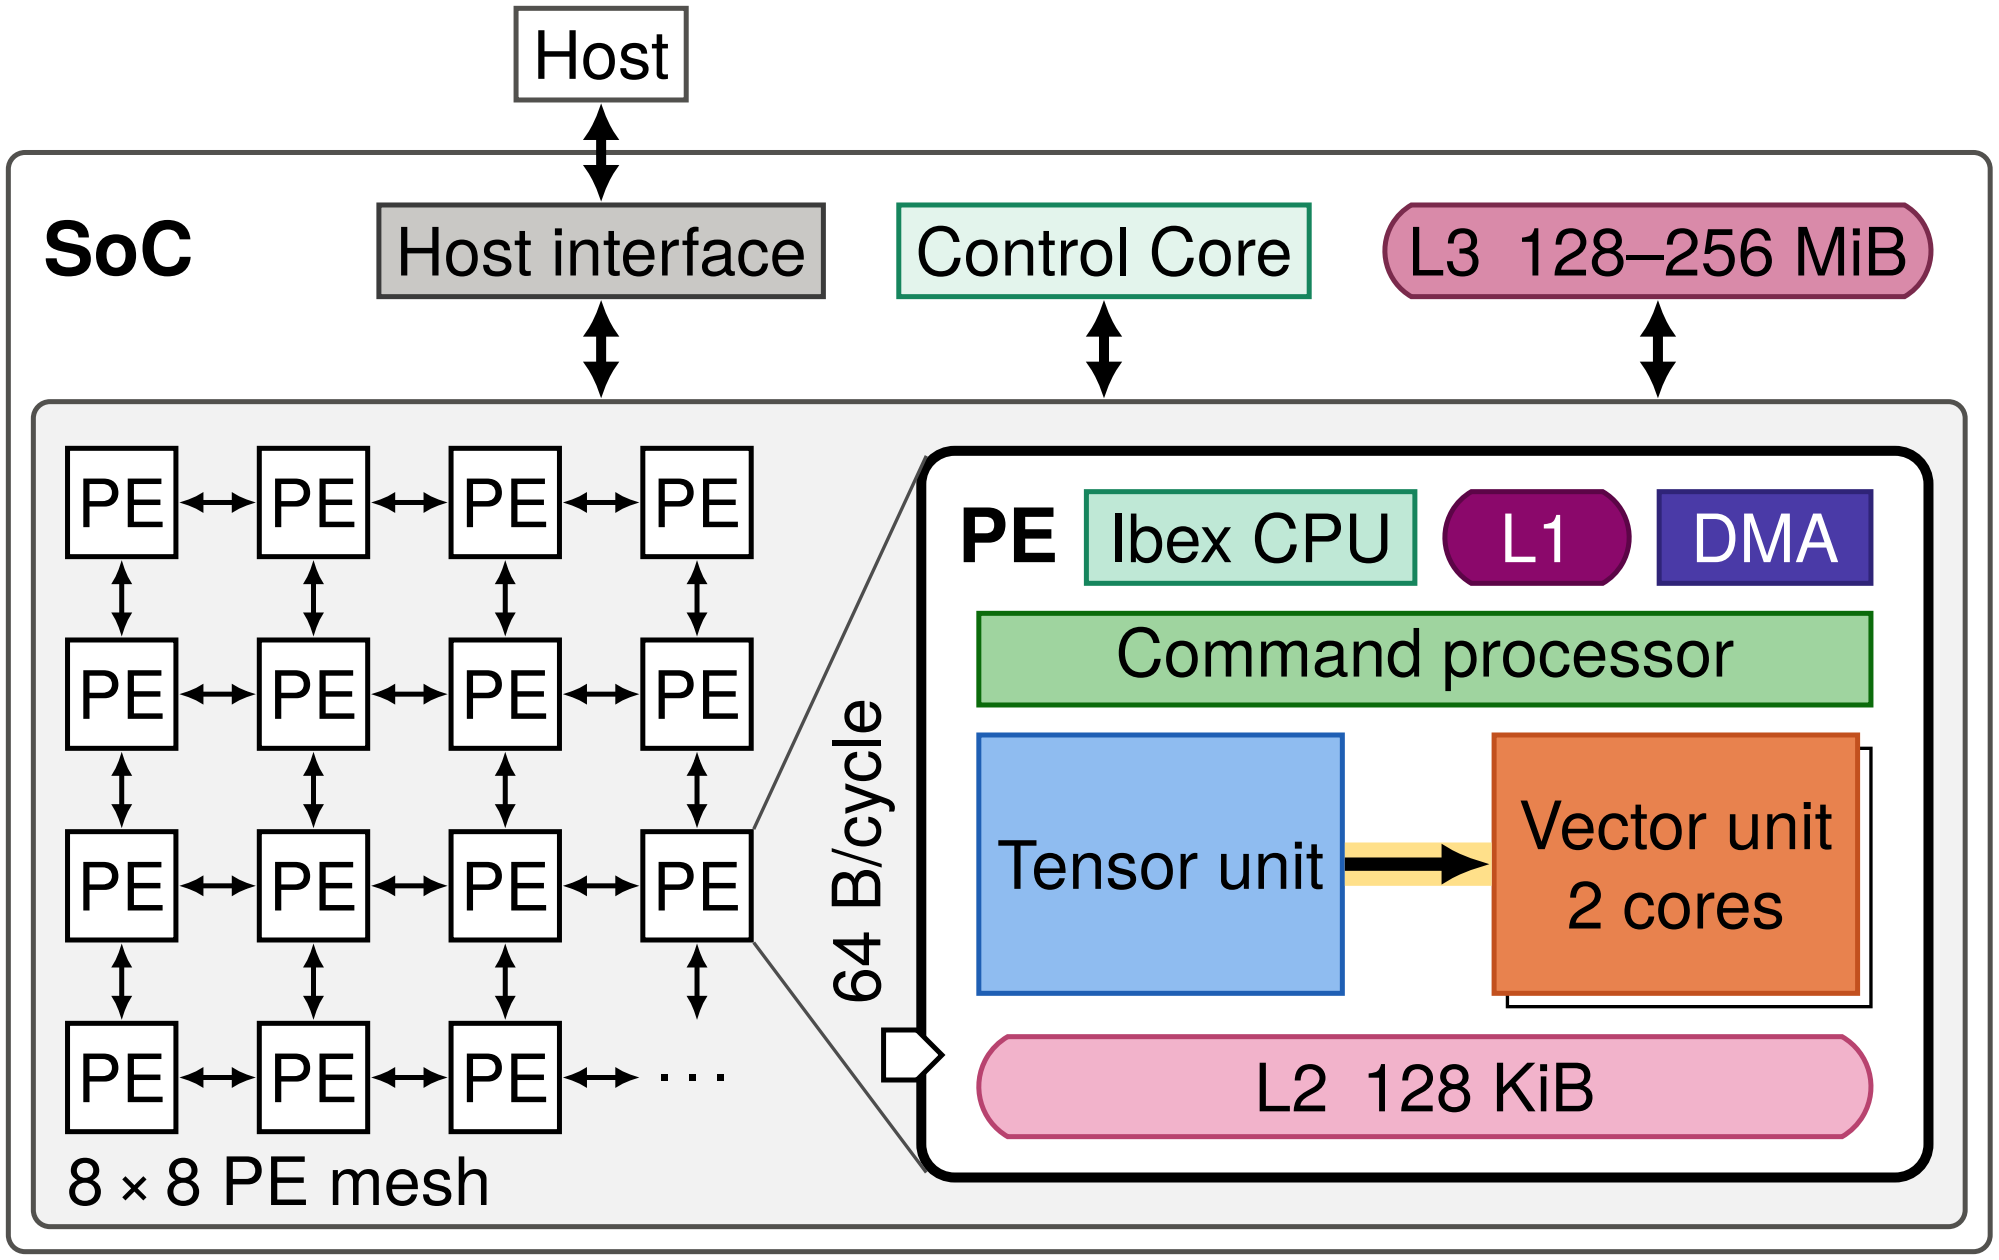
Host
SoC
Host interface
Control Core
L3 128–256 MiB
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
· · ·
8 × 8 PE mesh
64 B/cycle
PE
Ibex CPU
L1
DMA
Command processor
Tensor unit
Vector unit
2 cores
L2 128 KiB