
MACROMAK

СЕРВО-ВАЛКОВОЕ ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ECF-60-200



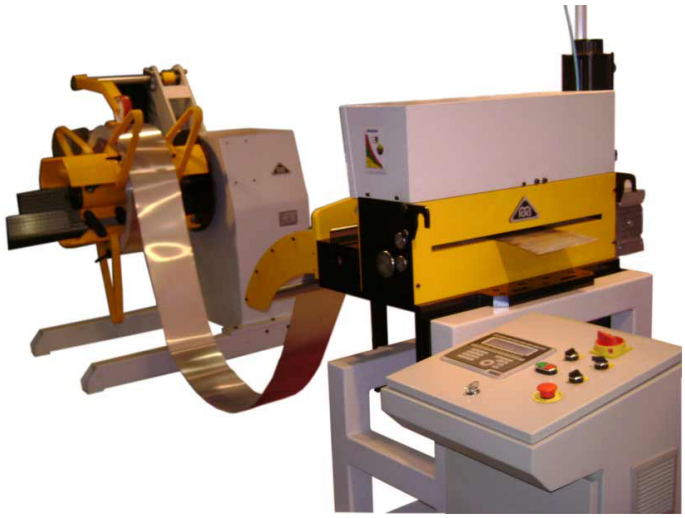

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ECF-60-200

Серводвигатель	Германия ***Выходной момент сил..... 4 Nm***
Система ЧПУ и Экран панели управления	Германия
Максимальная ширина рулона	200 мм
Минимум-Максимум толщина ленты	0,2 -2,5мм
Максимум толщина при максимальной ширине	2 мм
Сечение материала	Макс. 200x2 мм
Площадь сечения материала	400 мм²
Диаметр валов	60 мм
Максимум скорость	150 м/мин
Точность подачи	+-0,01
Ход	50 мм
Напряжение	380V