CertainTeed

Sand Micro


Cielorrasos de fibra mineral de la serie Performance

Características:

- Revestimiento compuesto especial de mármol pulverizado que brinda una resistencia aumentada.
- Ofrece un aspecto exclusivo con más resistencia y resiste el curvado.
- Diseñado para condiciones de temperaturas altas y gran humedad.
- · La superficie ligeramente texturizada brinda un acabado atractivo con excelentes reflejo de la luz y resistencia.
- Microperforado para absorción del sonido.

Consulte el anverso para especificaciones adicionales del producto.

NÚMERO De artículo	TAMAÑO NOMINAL (pulgadas)	DETALLE DEL BORDE	© CLASIFICADO UL NRC CAC		LR	% DE CONTENIDO RECICLADO
SAFETONE" CLASE A						
SHM-150	24 x 24 x 5/8	Narrow Reveal	.50	35	.87	52-62
SHM-150M	600 x 600 x 15	Narrow Reveal	.50	35	.87	52-62
SHM-154	24 x 24 x 5/8	Reveal	.50	35	.87	52-62
SHM-154M	600 x 600 x 15	Reveal	.50	35	.87	52-62
SHM-157	24 x 24 x 5/8	Moldura	.50	35	.87	52-62
SHM-157M	600 x 600 x 15	Moldura	.50	35	.87	52-62
SHM-190	24 x 48 x 5/8	Narrow Reveal	.50	35	.87	52-62
SHM-190M	600 x 1200 x 15	Narrow Reveal	.50	35	.87	52-62
SHM-194	24 x 48 x 5/8	Reveal	.50	35	.87	52-62
SHM-194M	600 x 1200 x 15	Reveal	.50	35	.87	52-62
SHM-197	24 x 48 x 5/8	Moldura	.50	35	.87	52-62
SHM-197M	600 x 1200 x 15	Moldura	.50	35	.87	52-62

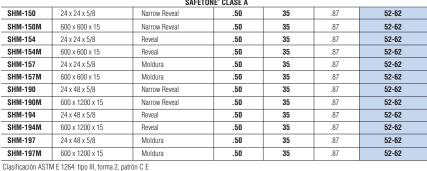



Aplicaciones habituales:

- Educación Tiendas Centros comerciales Oficinas
- Sanidad Restaurantes Aeropuertos
- Áreas de recepción



BioShield™

Tratamiento BioShield™ incluido para mejorar la resistencia a la formación de moho.







Detalles del borde:









BORDE NARROW REVEAL (Bisel en esquina) Rejilla 9/16

BORDE NARROW REVEAL Rejilla 9/16" (ranura para perno)

DETALLES DE ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO CIELORRASOS ACÚSTICOS 09 51 00

PARTE 2: PRODUCTOS

2.1 GENERAL

Suministro de material para cielorrasos acústicos fabricado para satisfacer las necesidades de esta especificación de acuerdo con la norma ASTM E 1264.

2.2 MATERIALES

Tamaños

Unidades de cielorrasos acústicos:

estándar:





1. Tipo III

- 2. Forma 2
- Patrón C E
- Panel de apoyo de fieltro húmedo microperforado.
- 5. Tamaño [5/8"] [15mm] de espesor x [24"x 24"] [24"x 48"] [600x600mm] [600x1200mm]
- Detalle del borde [Moldura (cuadrada)] [Narrow Reveal (bisel en esquinas)] [Reveal (biselado)]
- Coeficiente de reducción de ruido (NRC) 0,50
- 8. Clase de atenuación para cielorrasos (CAC) 35
- Coeficiente de reflejo de luz (LR) 0,87 Designación de reflejo de luz LR-1
- 10. Color blanco
- 11. Clasificación de propagación de llamas (ASTM E 84, CAN/ULC-S102M) Clase A
- 12. Fabricante, sujeto al cumplimiento de los requerimientos de esta especificación, CertainTeed Ceilings
- 13. Nombre del producto Sand Micro™

Distribuido por:



PREGUNTE POR OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED:

EXTERIORES: TEJADOS · CERRAMIENTOS · VENTANAS · VALLADOS · BARANDILLAS · MOLDURAS TRIM · CUBIERTAS • CIMENTACIONES • PIPE

INTERIORES: AISLAMIENTO • PAREDES • CIELORRASOS

CertainTeed Corporation P.O. Box 860 Valley Forge, PA 19482

Línea para profesionales: 800-233-8990 Línea para consumidores 800-782-8777 www.certainteed.com



Las características, las propiedades o el rendimiento de los materiales o sistemas fabricados por CertainTeed descritos aquí se derivan de los datos obtenidos bajo condiciones de prueba controladas. CertainTeed no realiza ninguna garantía, expresa ni implicita, respecto sus características, propiedades o rendimiento bajo ninguna variación de dichas condiciones en la construcción real. Certain Teed no asume ninguna responsabilidad por los efectos del movimiento estructural

TM @ CertainTeed y la frase publicitaria "Quality made certain. Satisfaction guaranteed". (Calidad asegurada. Satisfacción garantizada) son marcas comerciales de CertainTeed Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus filiales y