

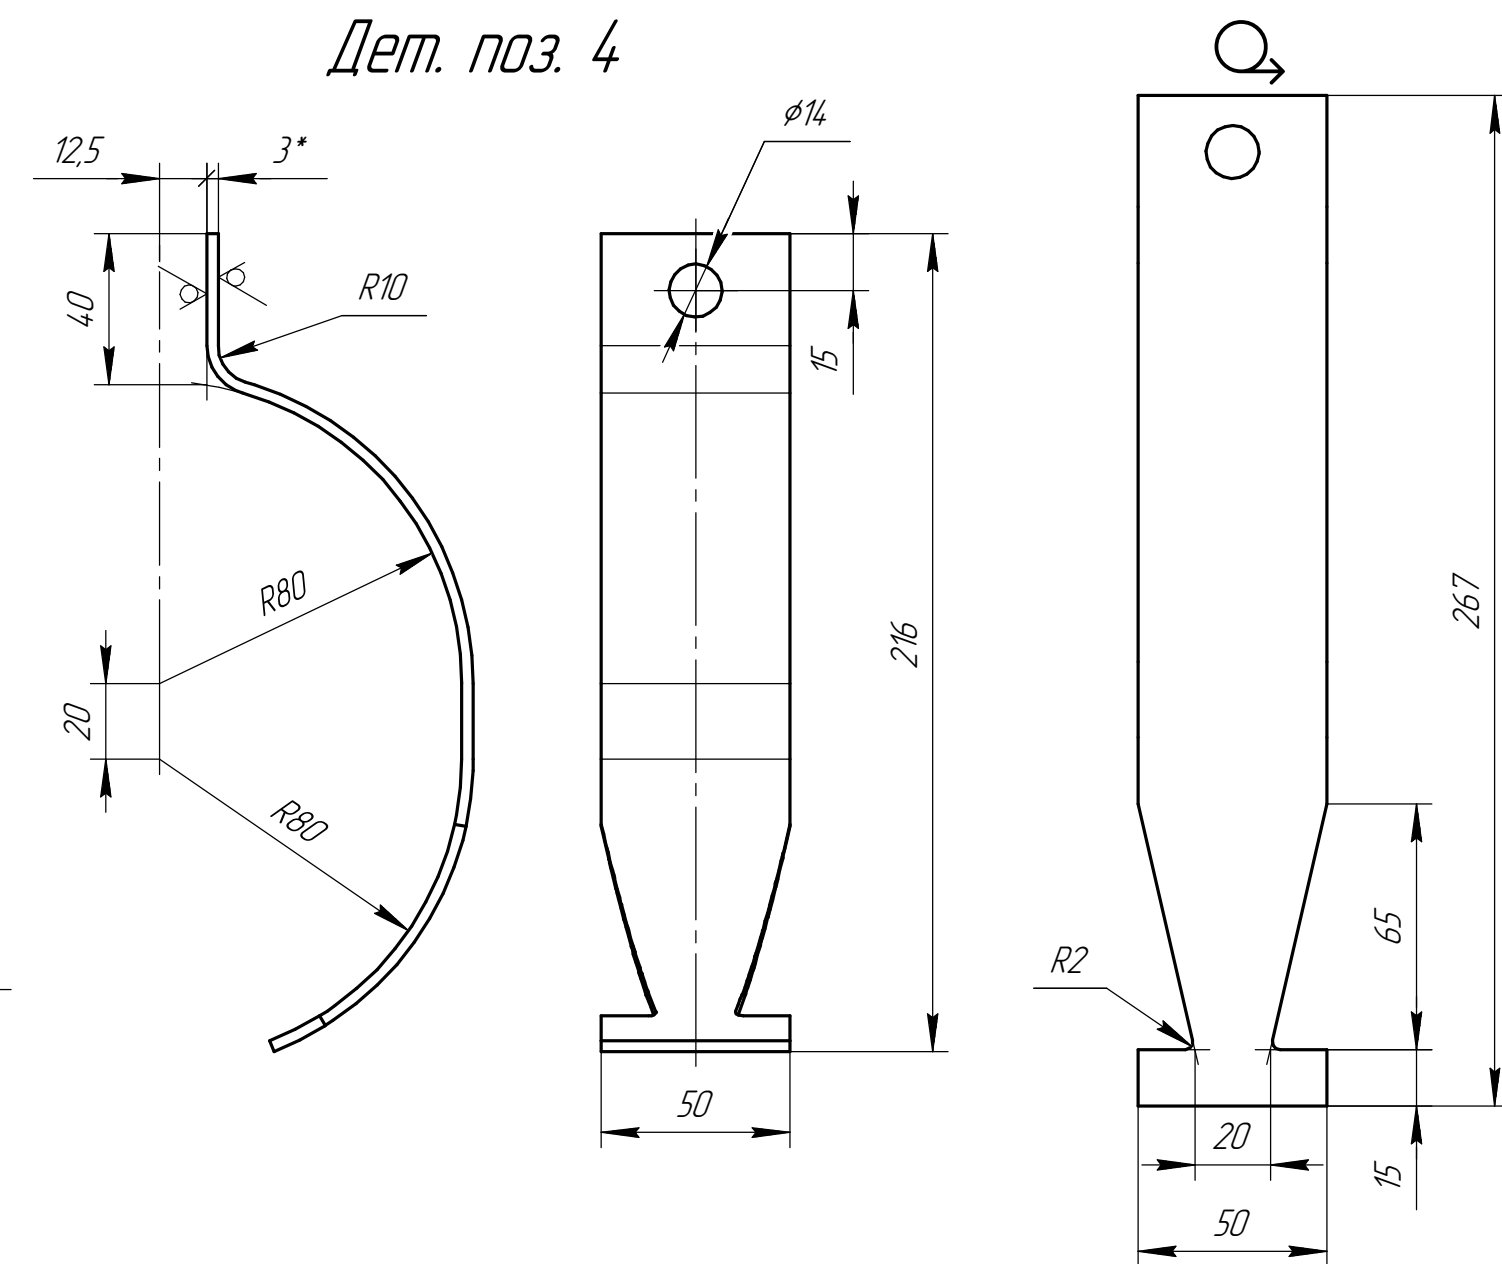
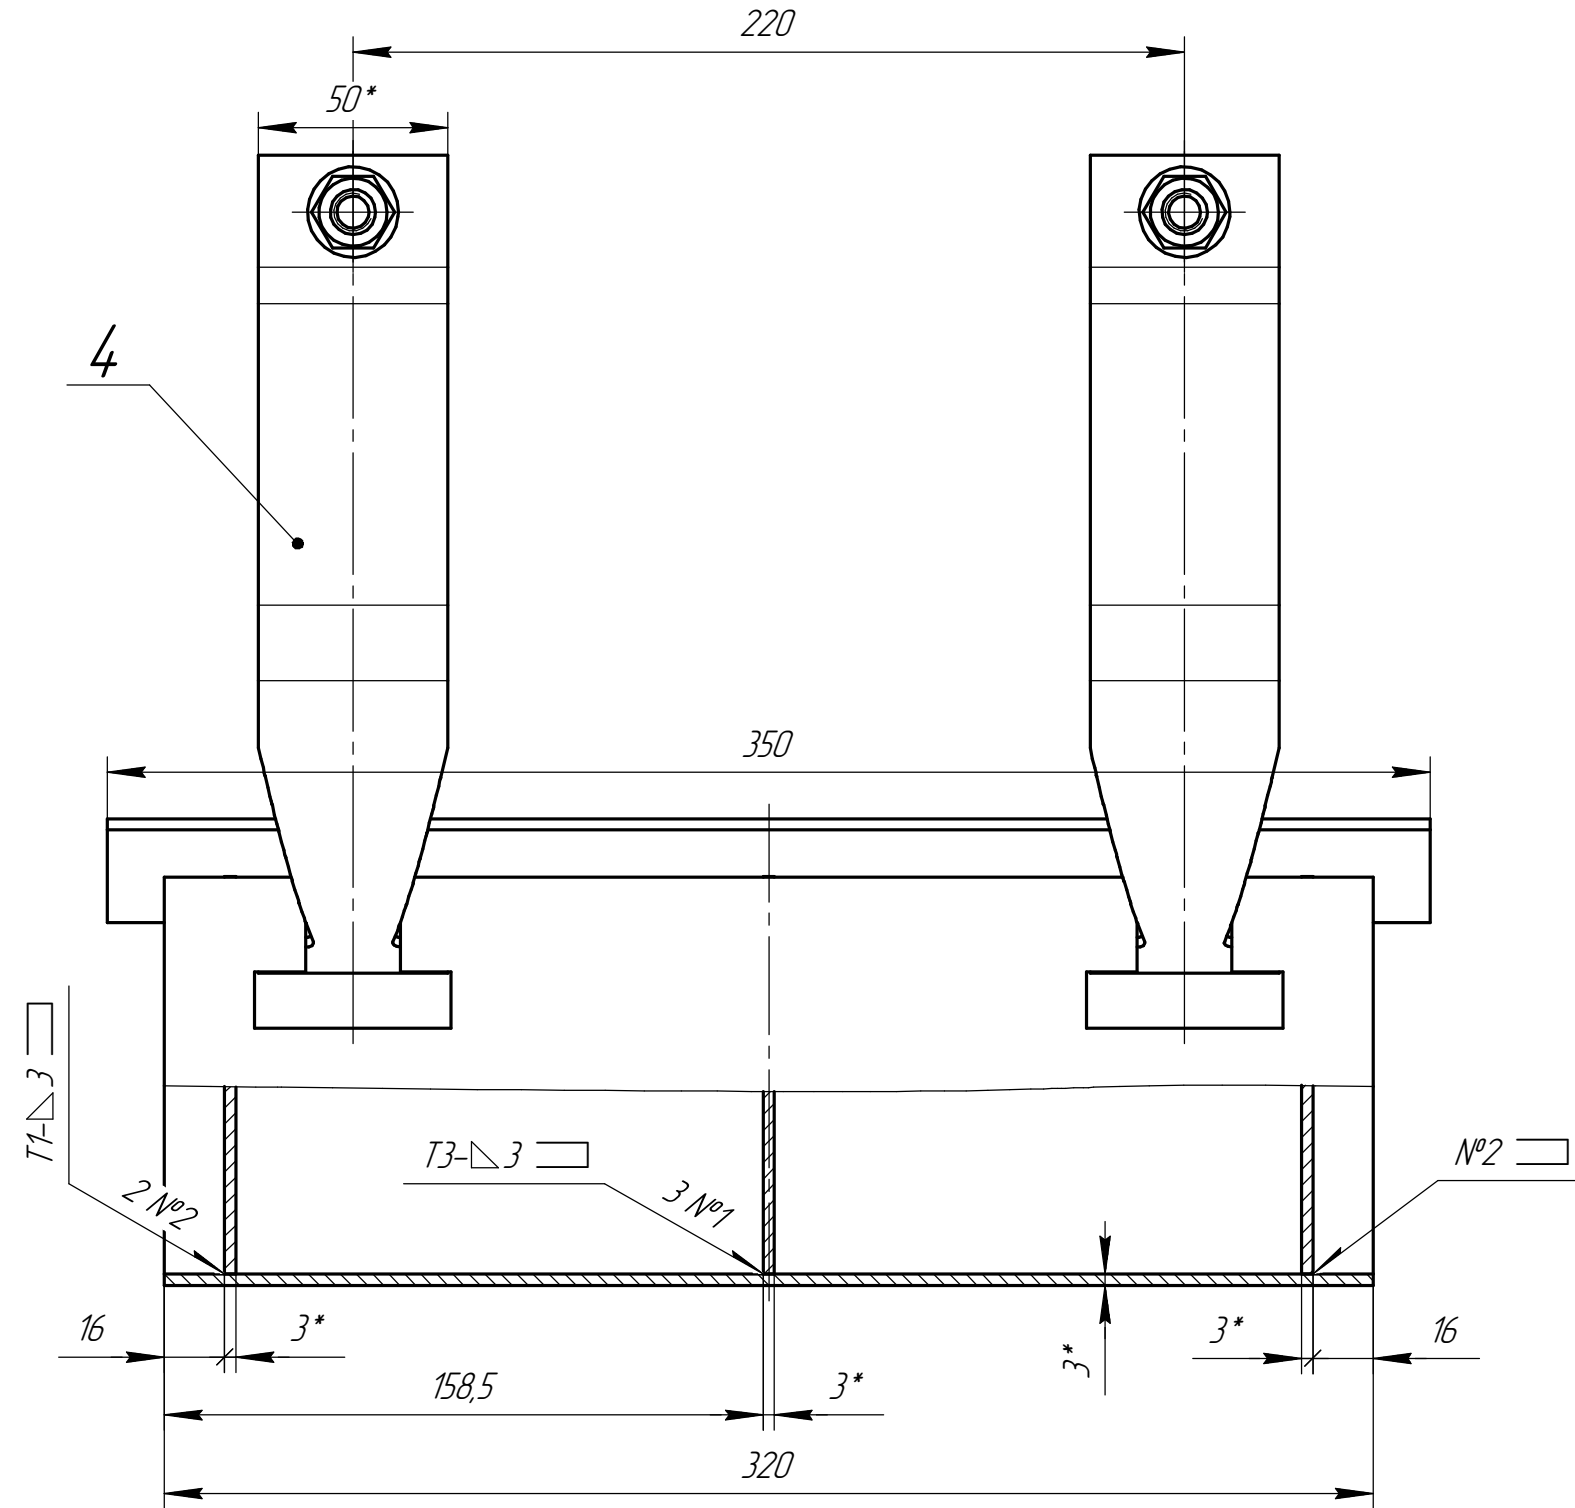


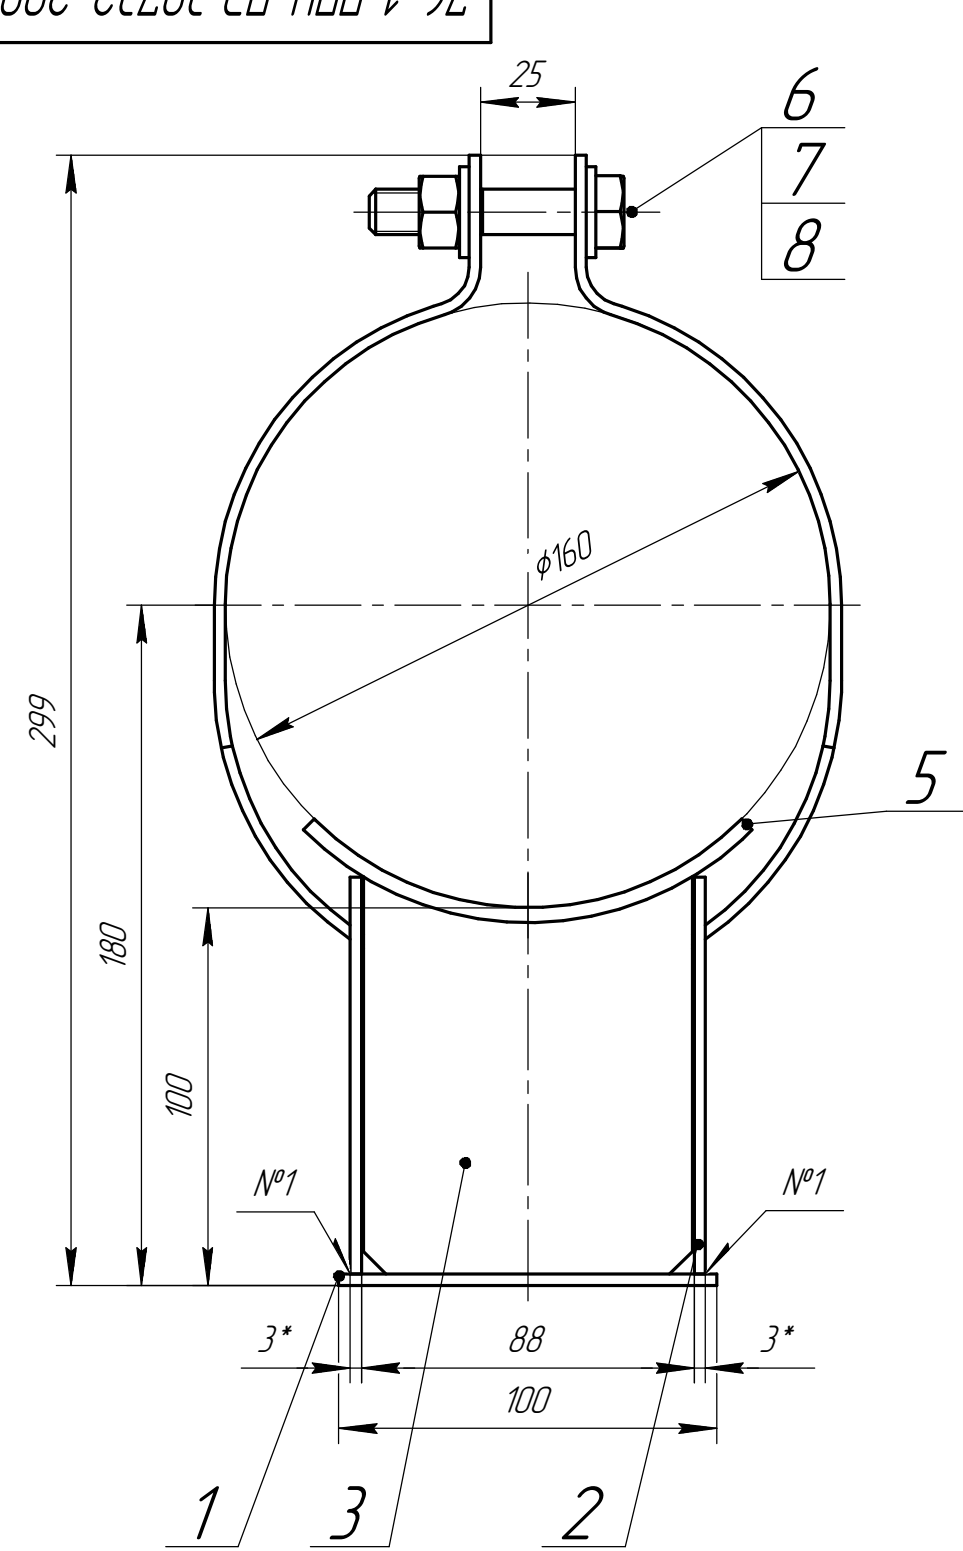


Дет. поз. 1 (1:4)


Дет. поз. 2 (1:2,5)

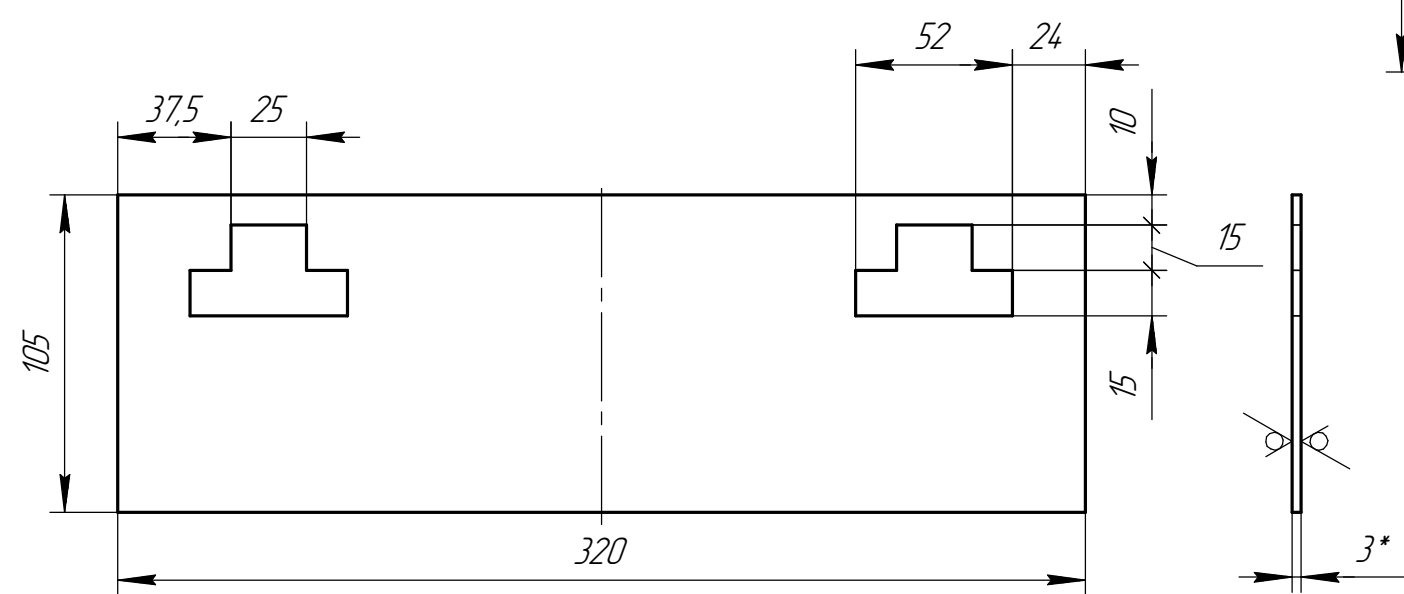


Дет. поз. 3

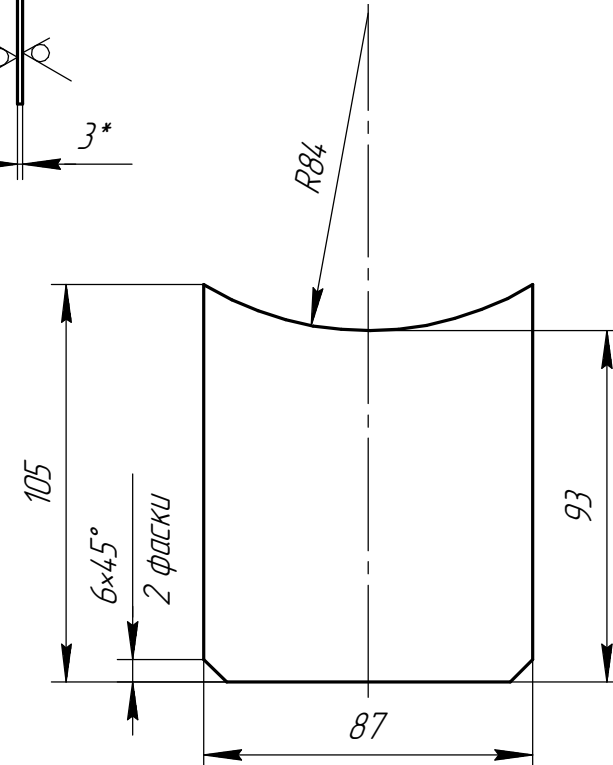

Q (1:4)

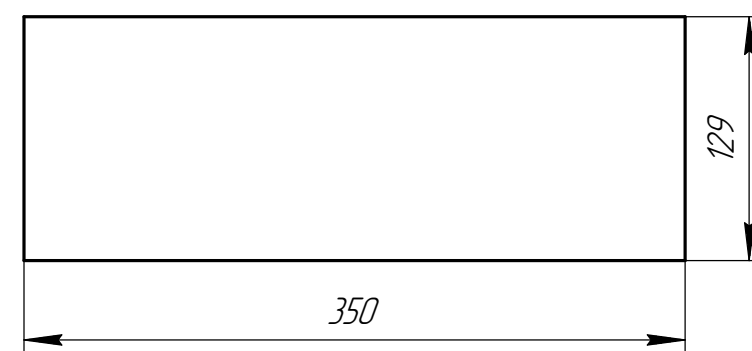

Дет. поз. 5 (1:2)

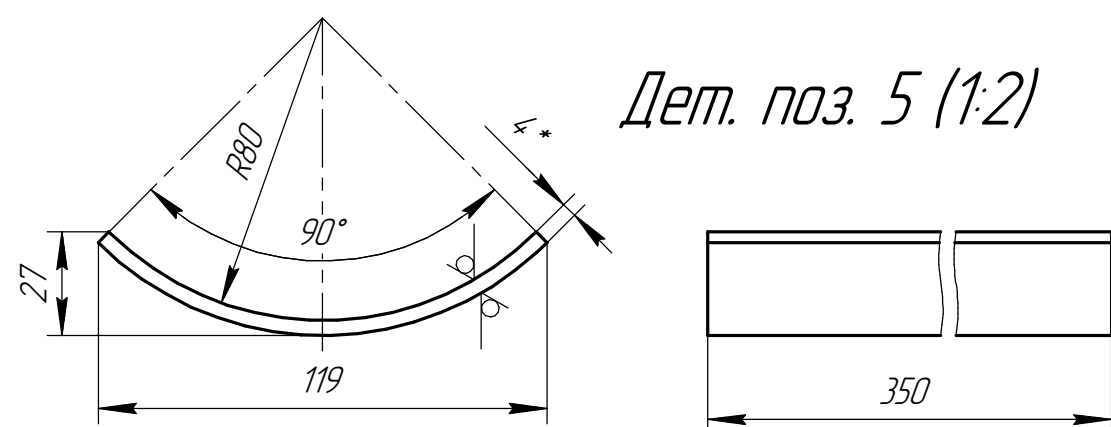

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Пластина ТКМЩ 2Н-I-ТКМЩ-С-4 ГОСТ 7338-90;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,44 м2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	320x100x3	Опорная плита	1	0,75 кг
2	320x105x3	Продольное ребро	2	0,74 кг
3	105x87x3	Ребро	3	0,2 кг
4	267x50x3	Хомут	4	0,29 кг
5	350x129x4	Прокладка (резина)	1	0,23 кг
6		Болт М12-6х60.88.40Х.019 ГОСТ 7798-70	2	0,069 кг
7		Гайка М12-6Н.8.20.019 ГОСТ 5915-70	2	0,018 кг
8		Шайба С.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	0,006 кг

					76-1-ППУ-ПЗ 30732-2006			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора скользящая Дн160		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							4,4	1:2
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.						000 "ЗМК Опора"		
Утв.						Челябинск		