
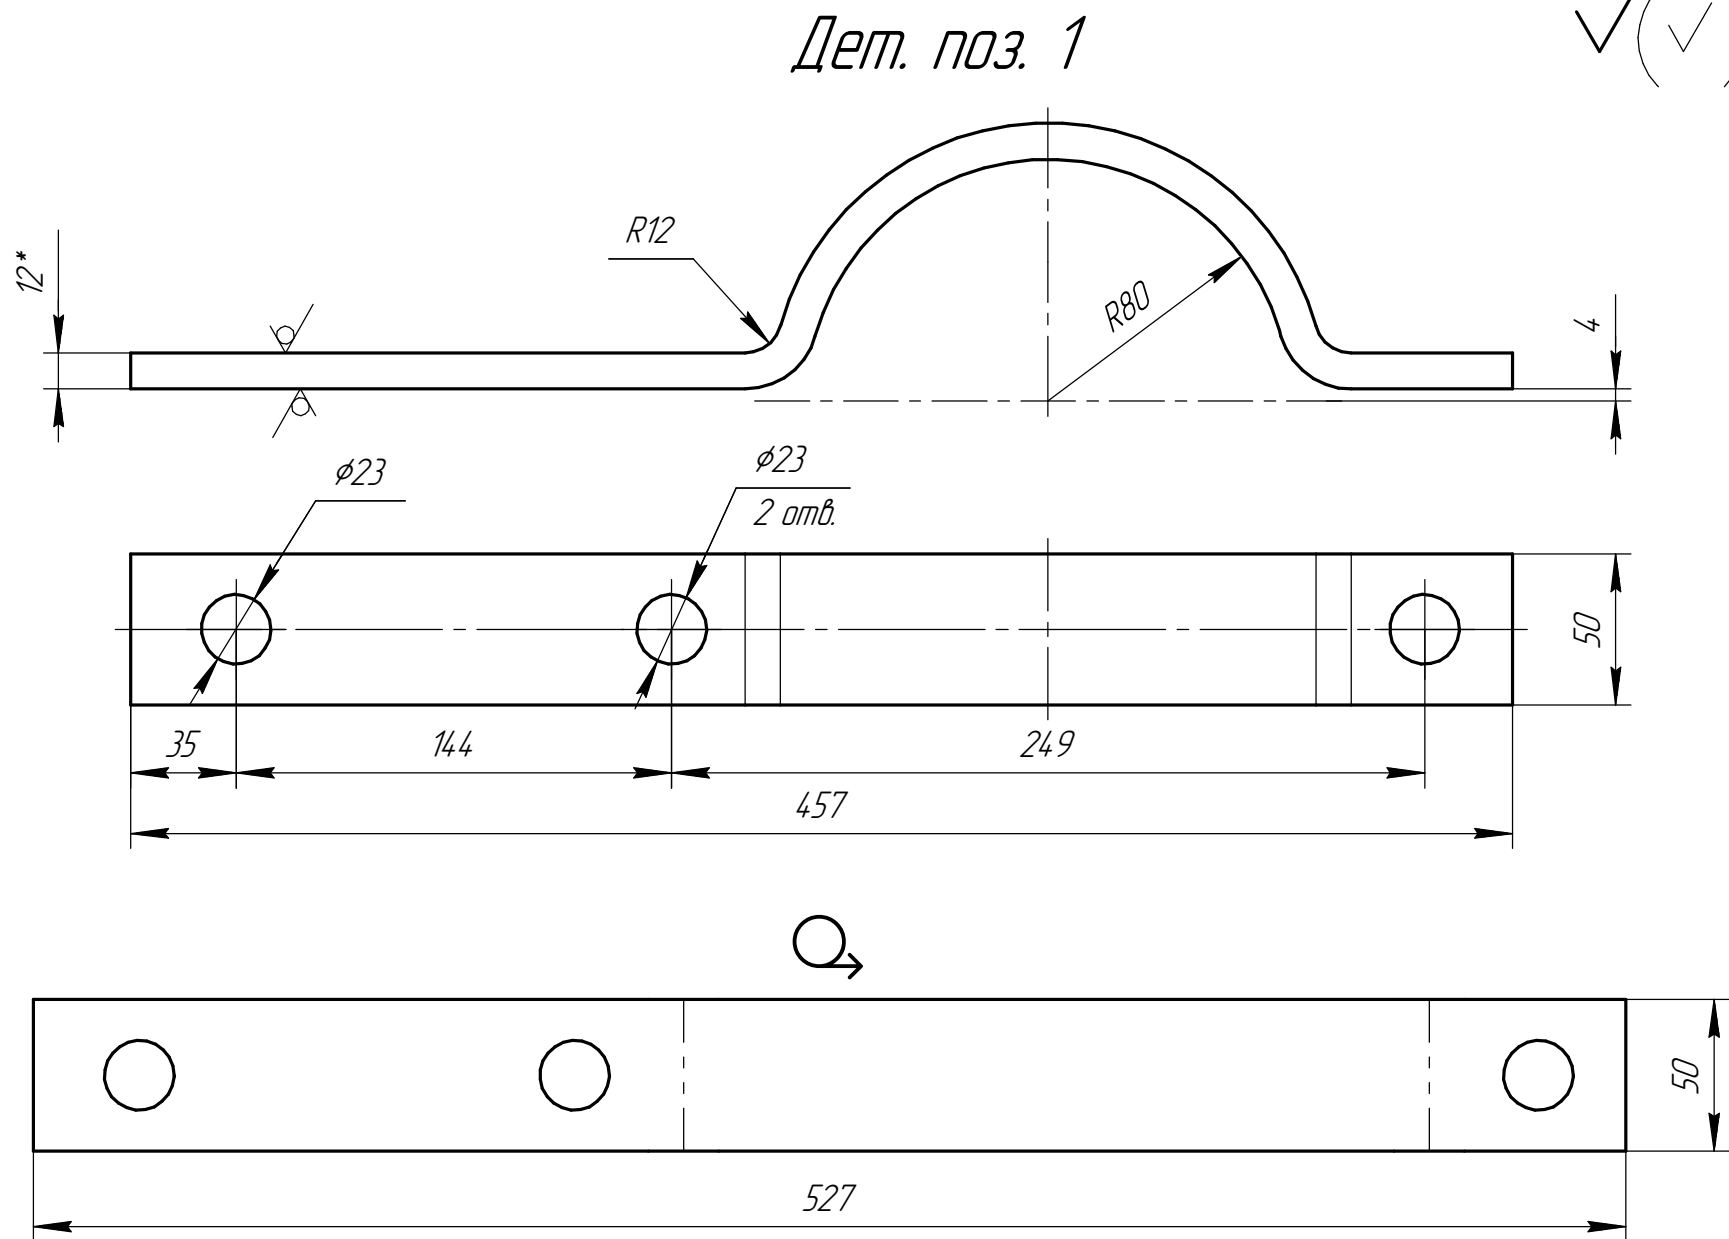


ОСТ 108.275.52-80

25
✓(✓)

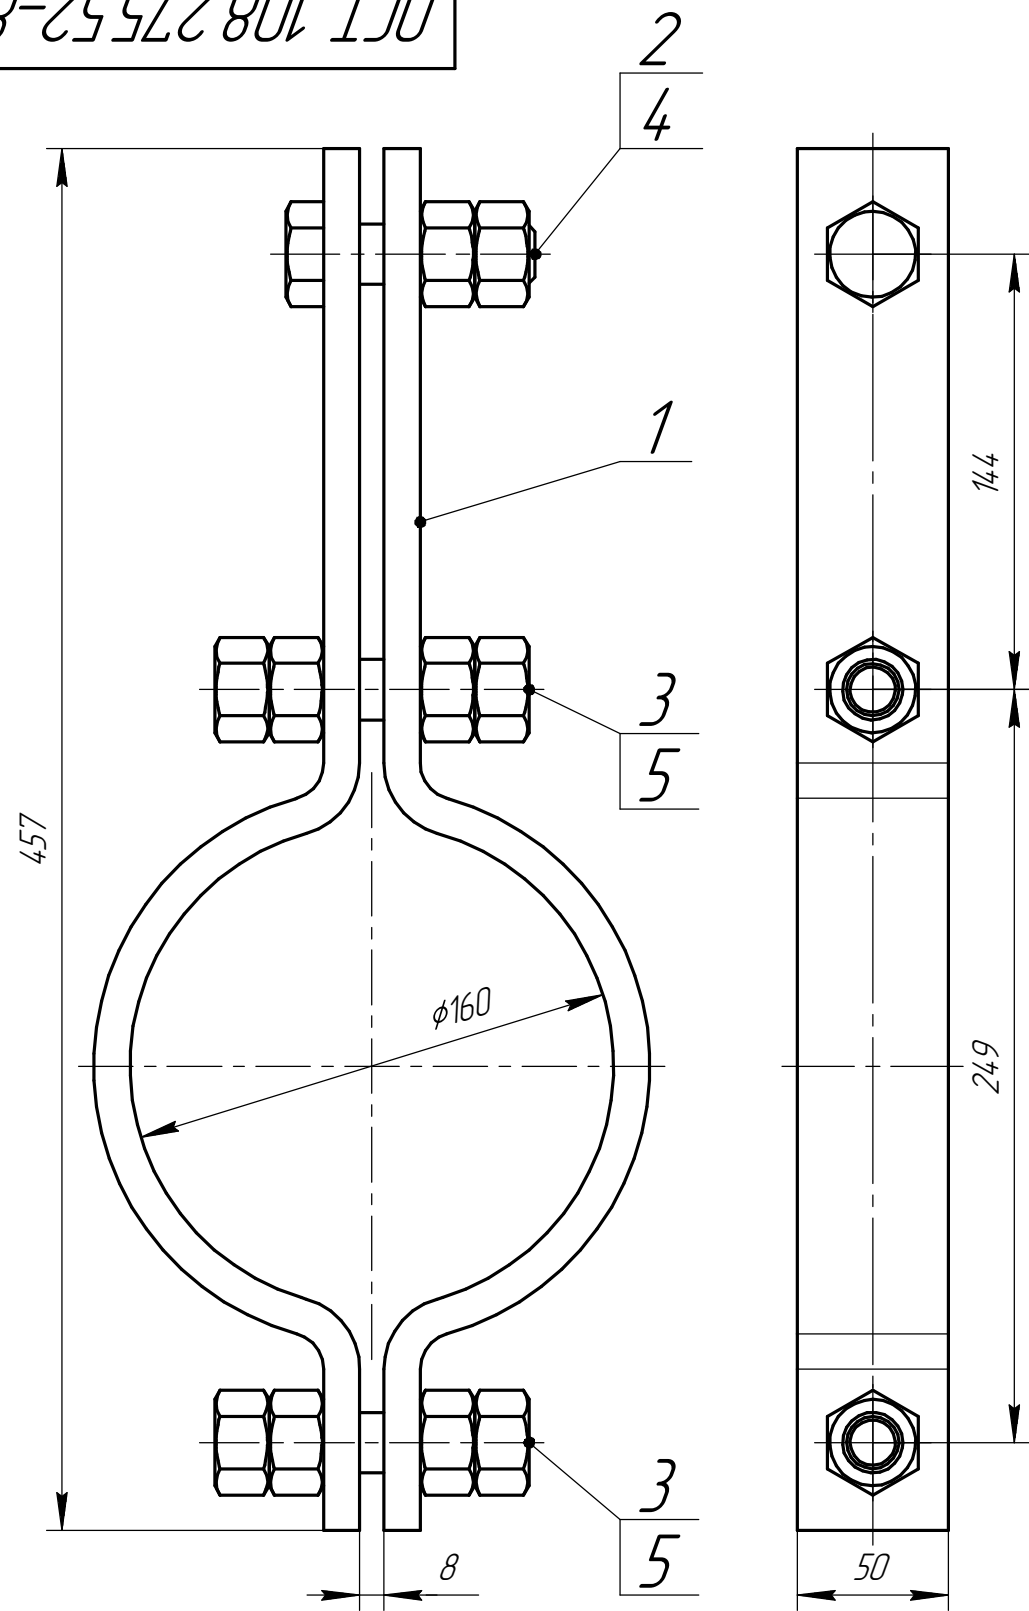

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-74, 12ХМ ТУ 14-1-642-73;
- Остальные технические требования по ОСТ 108.275.52-80.
- Площадь покрытия 0,17 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	527x50x12	Полухомут	2	2,36 кг
2		Болт М20х70.35 ГОСТ 7798-70	1	0,241 кг
3		Шпилька М20х100.20Х1М1Ф1ТР ОСТ 9066-75	2	0,216 кг
4		Гайка М20.35 ГОСТ 5915-70	2	0,071 кг
5		Гайка М20.20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 5915-70	8	0,071 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОСТ 108.275.52-80			
Разраб.					Блок хомутовый 05			
Пров.								
Т.контр.					Лист 1			
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3