



Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------


Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № зодн.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

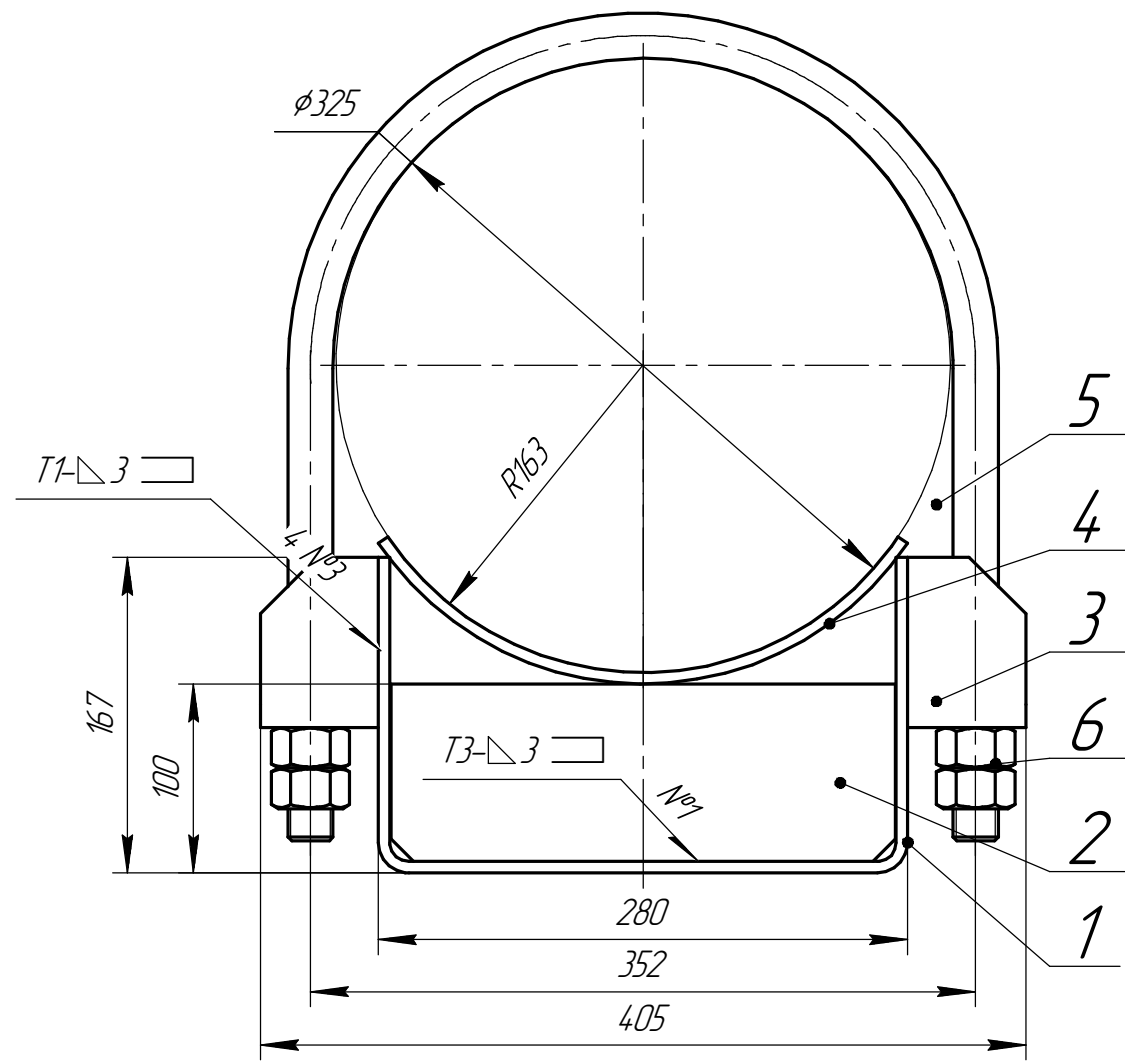



Дет. поз. 1

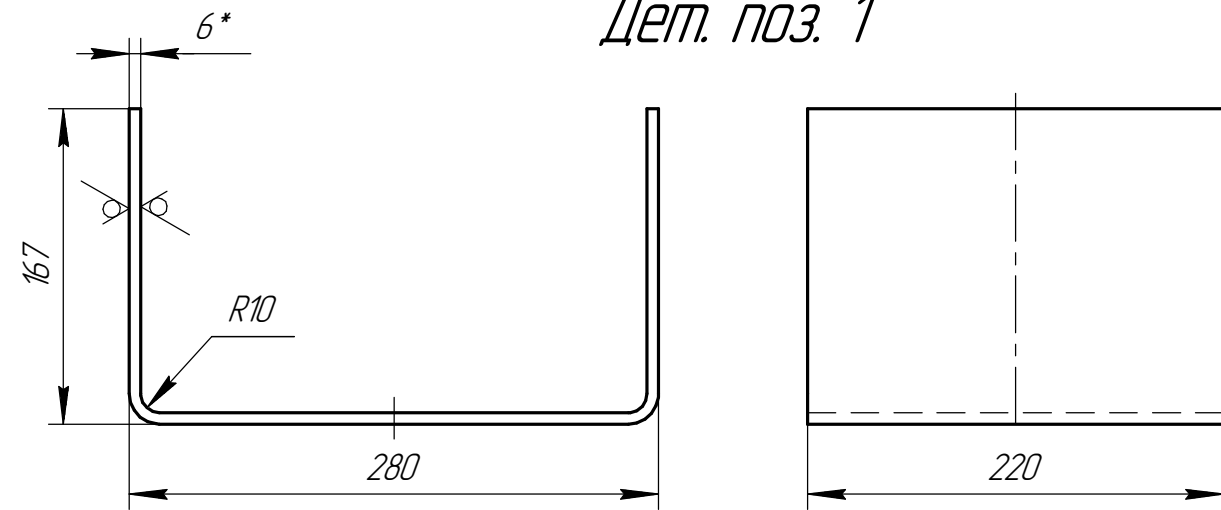


Q (1:5)

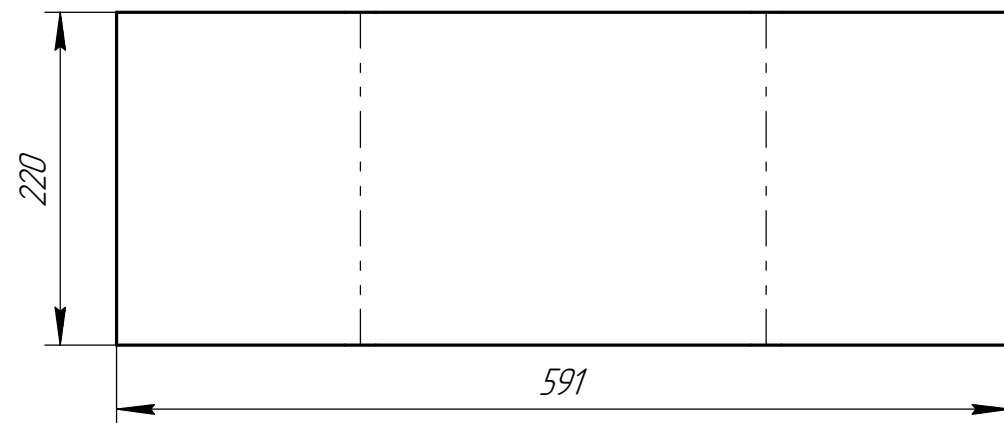


Дет. поз. 2 (1:2)

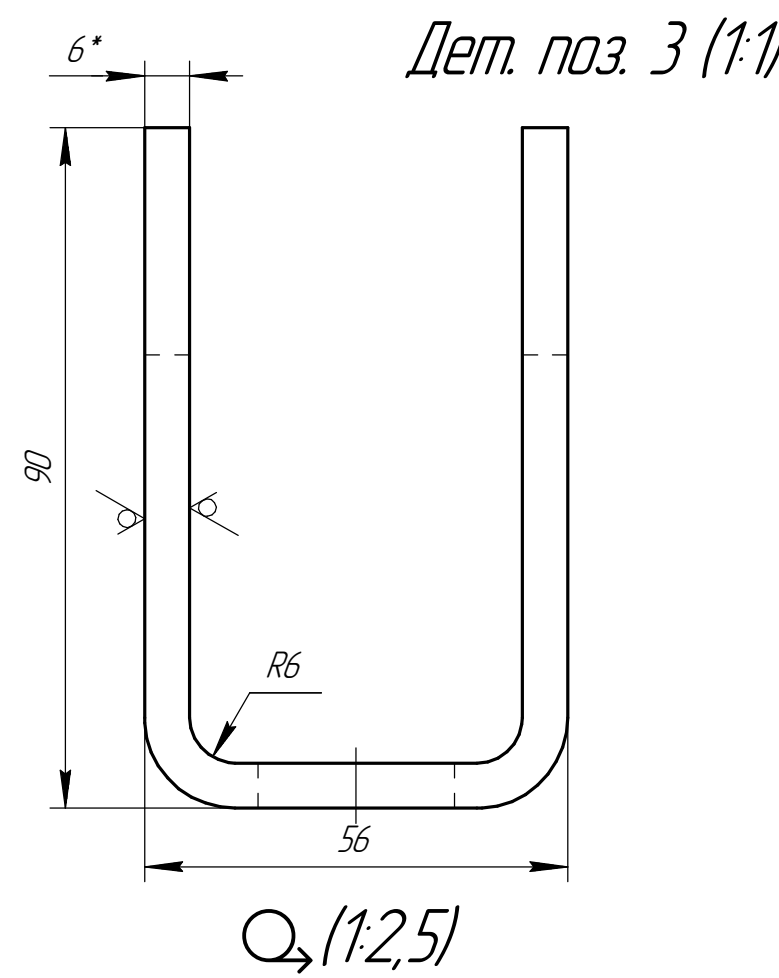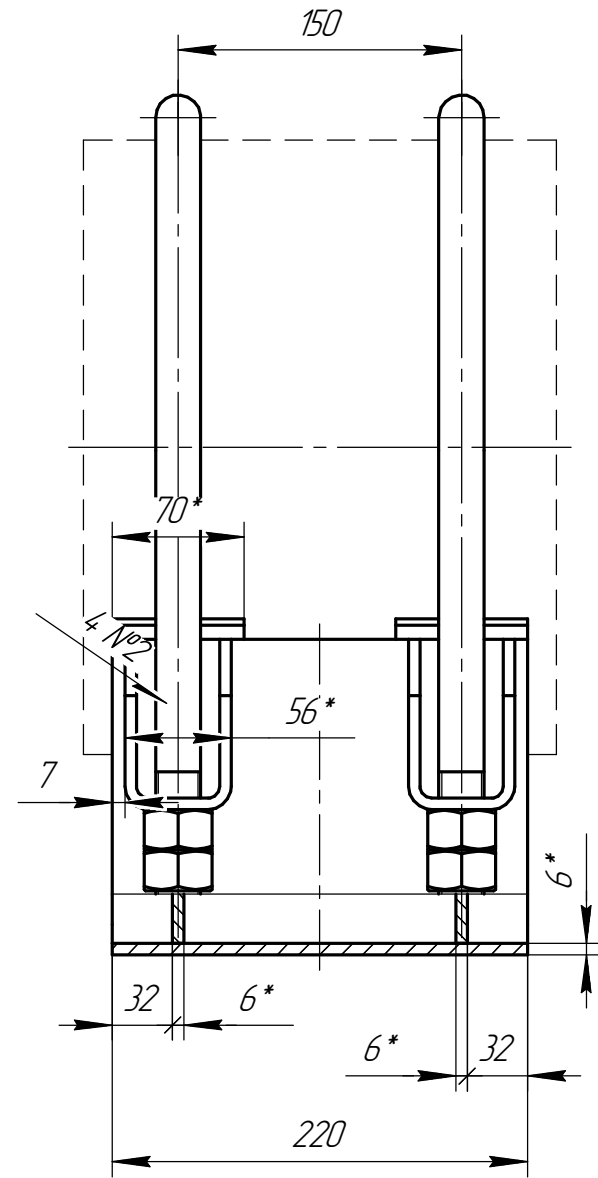



Q (1:2,5)

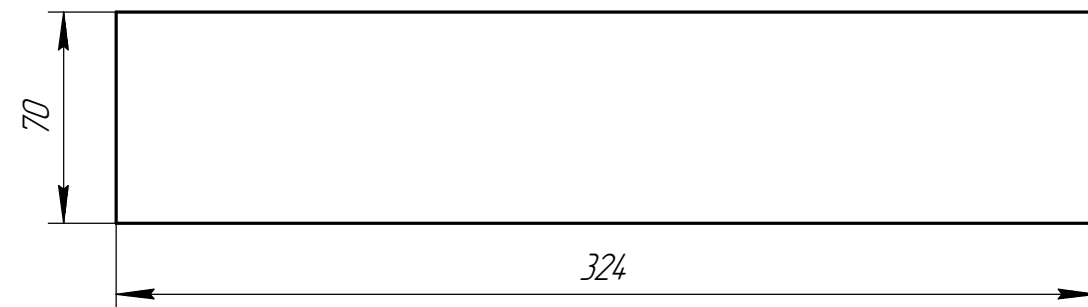


Дет. поз. 4 (1:2,5)

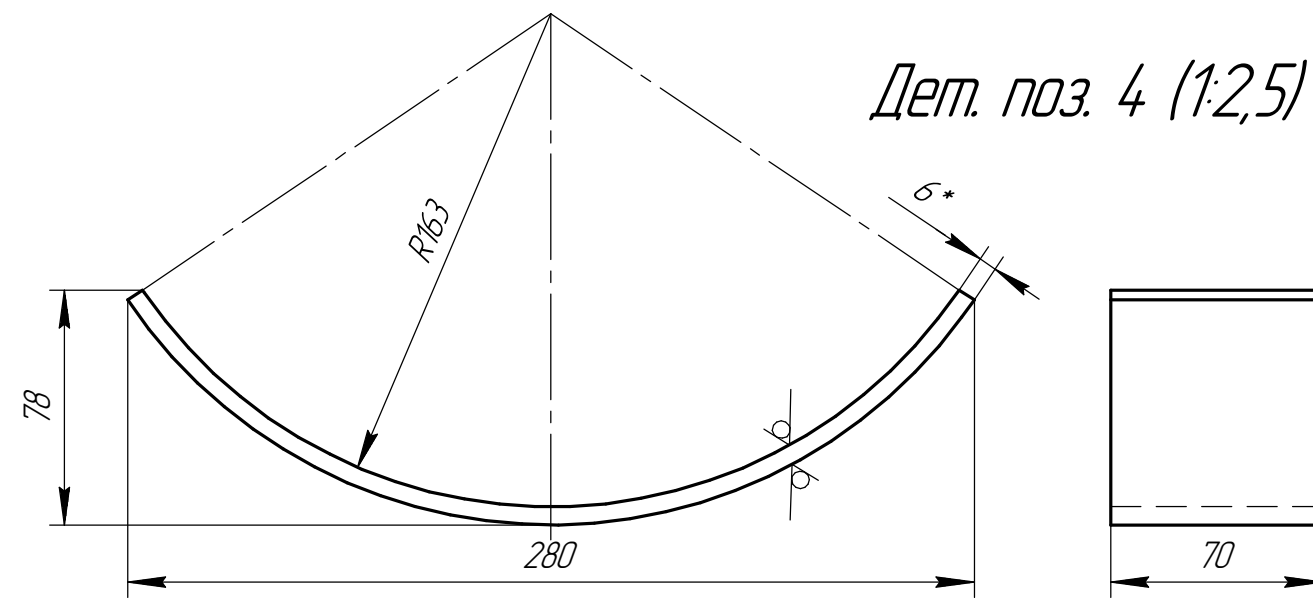

Дет. поз. 5

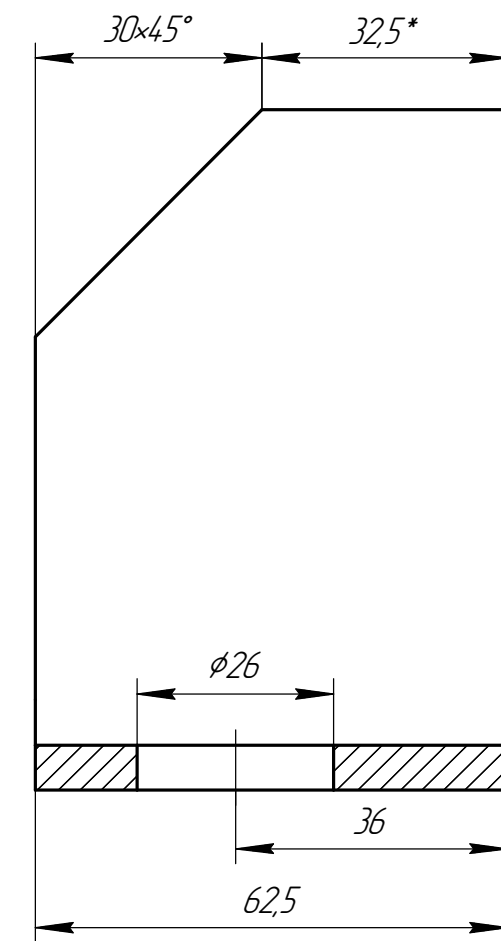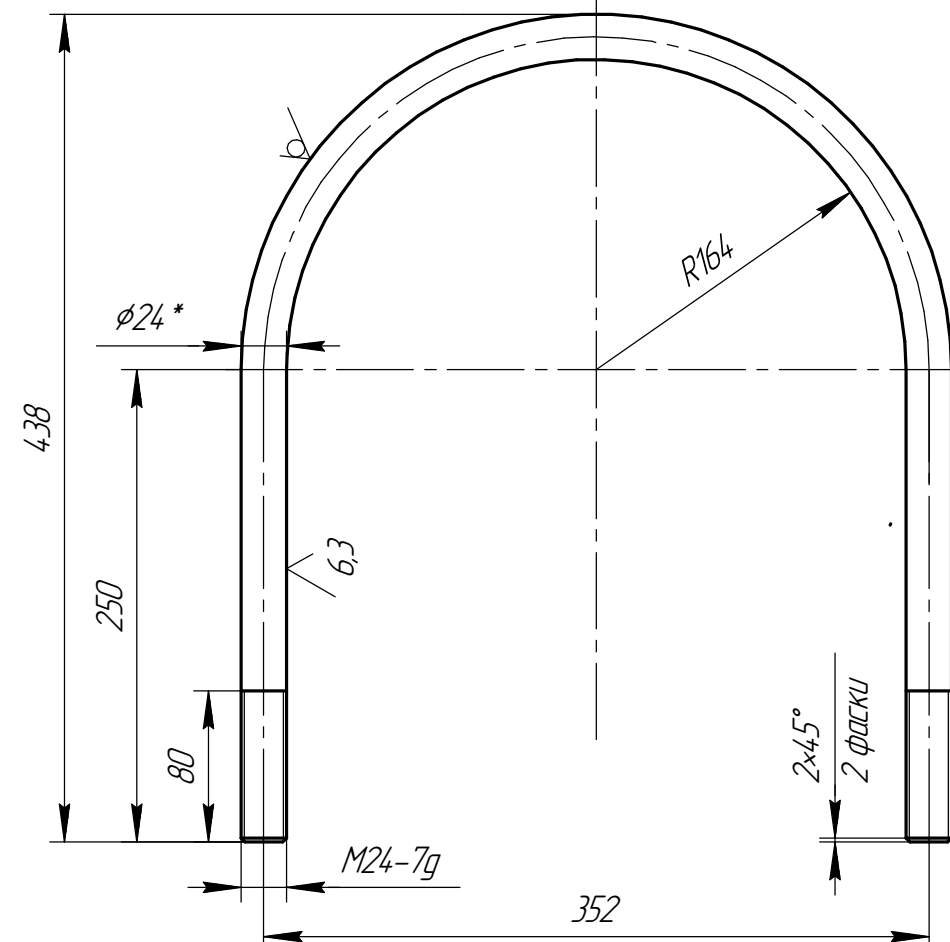

Q (1:2)

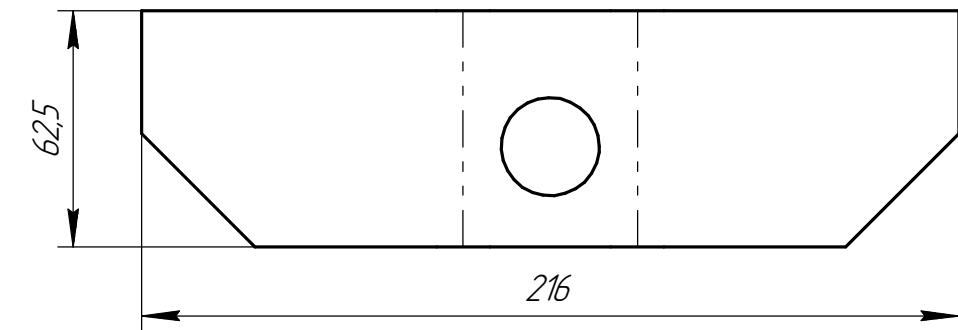

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, н17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14 771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
- Площадь покрытия 0,79 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	591x220x6	Карпус	1	2,34 кг
2	267x94x6	Ребро	2	1,18 кг
3	216x63x6	Прошина	4	0,57 кг
4	324x70x6	Подушка	2	1,07 кг
5	φ24x1053	Хомут	2	3,74 кг
6		Гайка М24-6Н8.109 ГОСТ 5915-70	8	0,123 кг
ОПХ2-100.300 по типу ОСТ 36-94-83				
Опора подвижная хомутовая			Лит.	Масса
			21,37	1,4
			Лист	Листов
			1	1
Копировал				
Формат А2				