



508-ВП-БС2-Х по типу ОСТ 36-146-88

Справ. №





Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

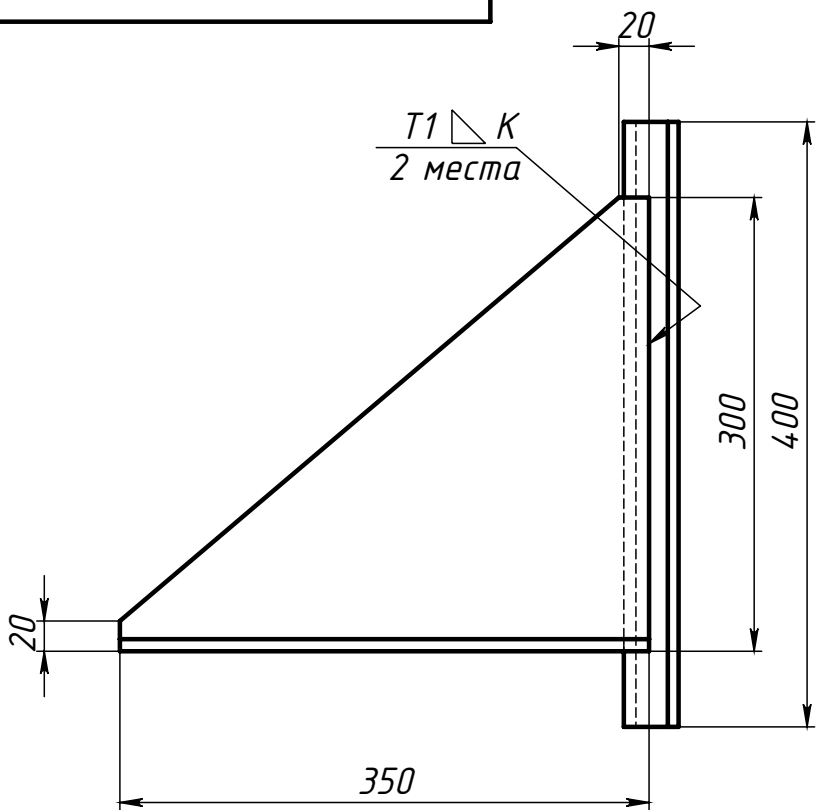

Поз.1 (Основание)

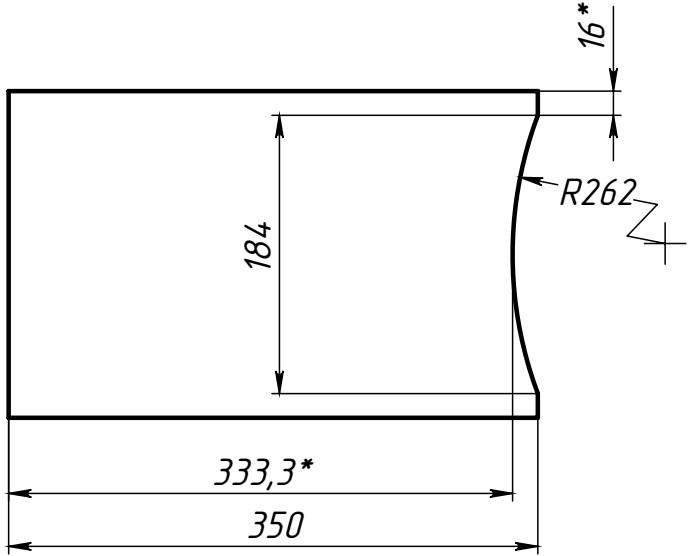

Поз.3 (Ложемент)

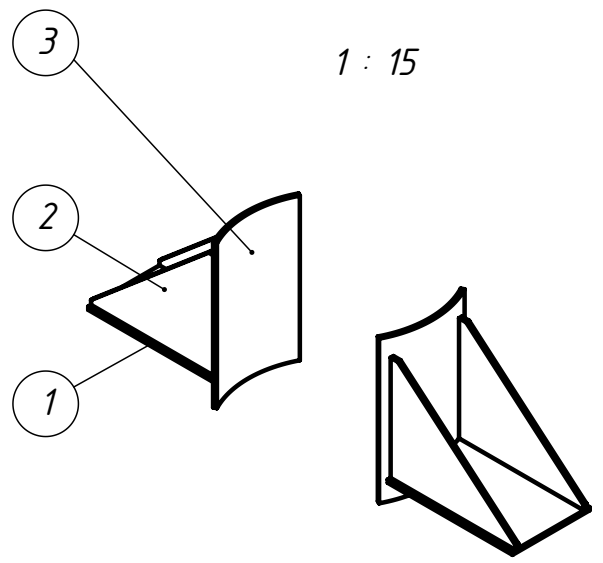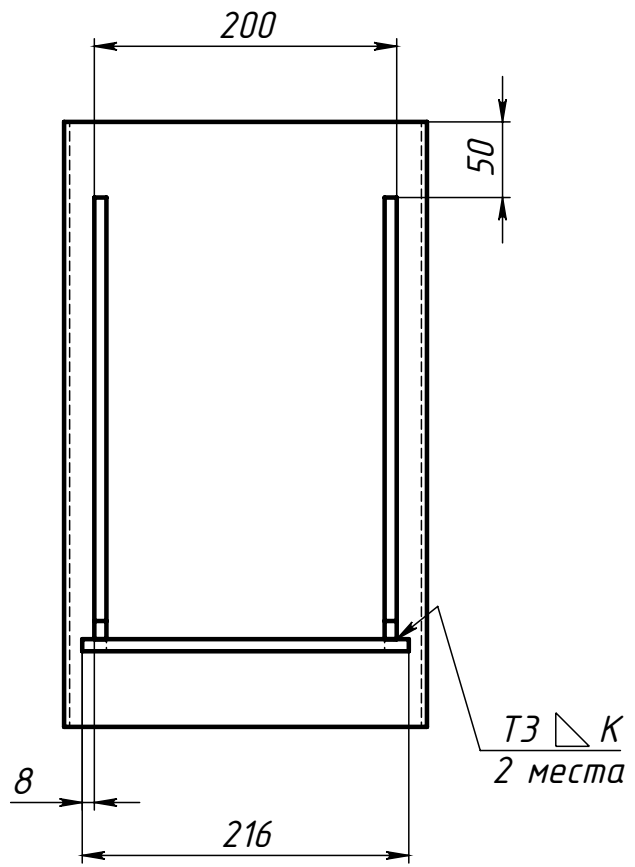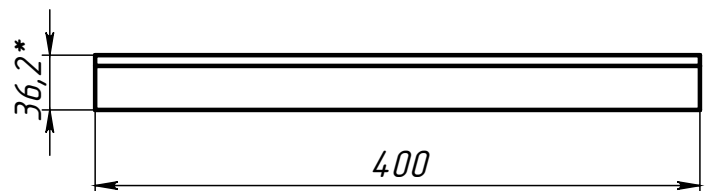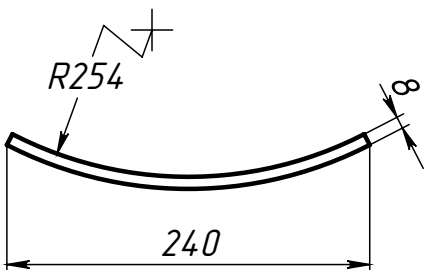

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 ⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во	mat1
1	350x216x8	Основание	4.65	2	09Г2С ГОСТ 4543-71
2	350x292x8	Ребро	3.54	4	09Г2С ГОСТ 4543-71
3	400x246x8	Ложемент	6.21	2	08Х18Н10Т

					508-ВП-БС2-Х по типу ОСТ 36-146-88				
					Опора вертикальных трубопроводов	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				35.86	1:5
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
						Лист 1		Листов 1	
					09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н10Т	000 "ЗМП"			
Н. контр.									
Утв.									