

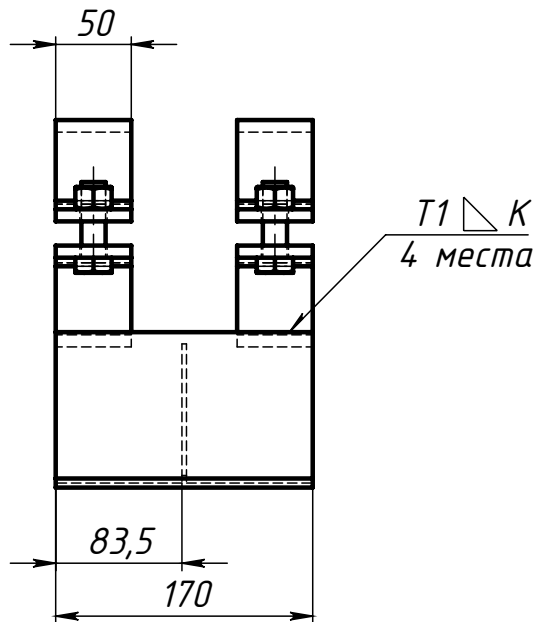



133-КХ-А11 ОСТ 36-146-88

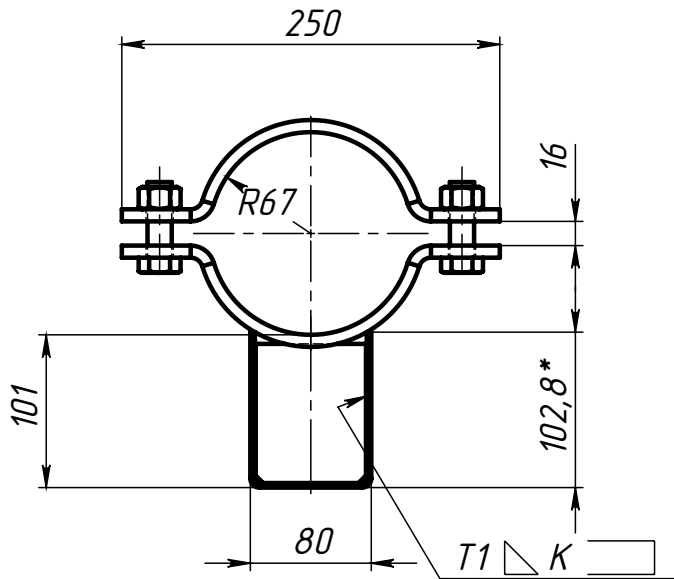



Поз.3 (Хомут)

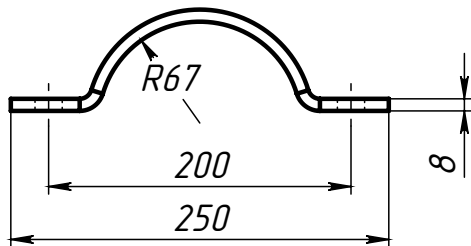

Поз.2 (Ребро)

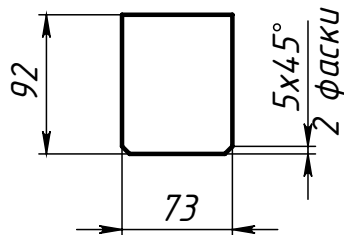

Поз.3 (Хомут)
развертка

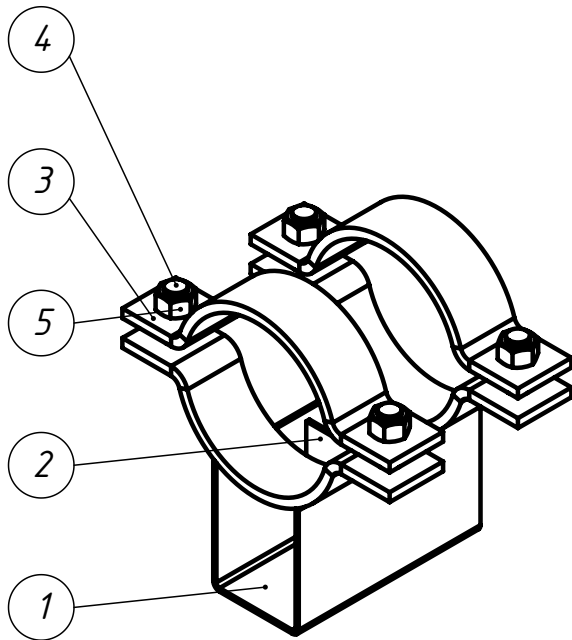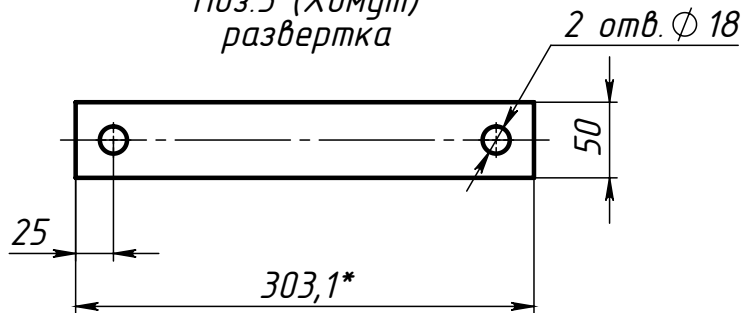

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; $h12 \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} 1 T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	275x170x3	Корпус	1.11	1
2	92x73x3	Ребро	0.16	1
3	304x50x8	Хомут	0.93	4
4		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
5		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4

133-КХ-А11 ОСТ 36-146-88				
Опора корпусная хомутовая				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	5.58	1:5
Лист 1	Листов 1	