
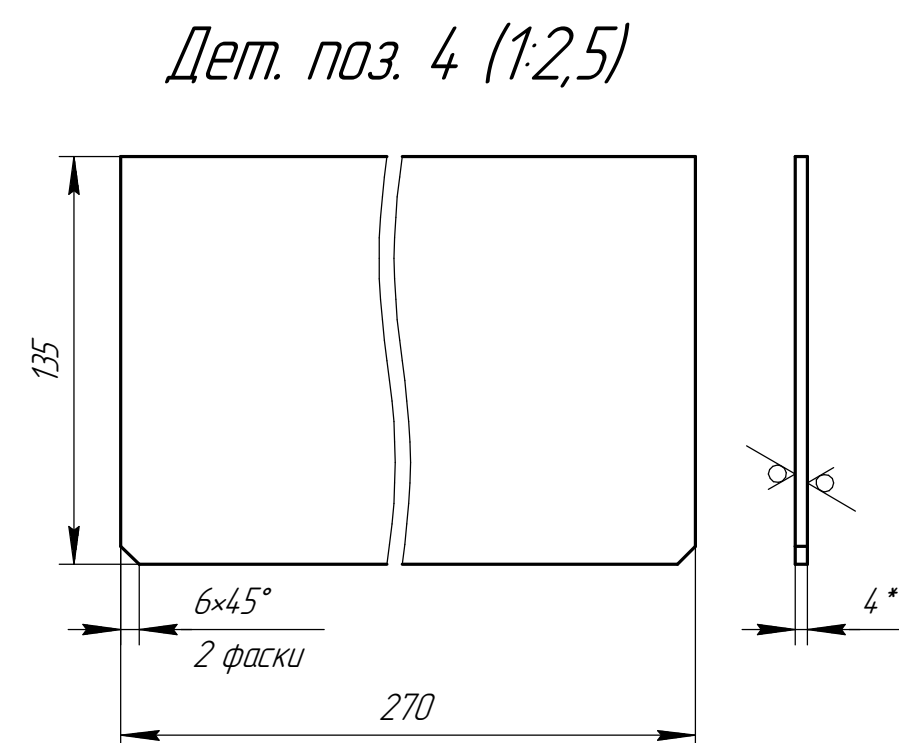
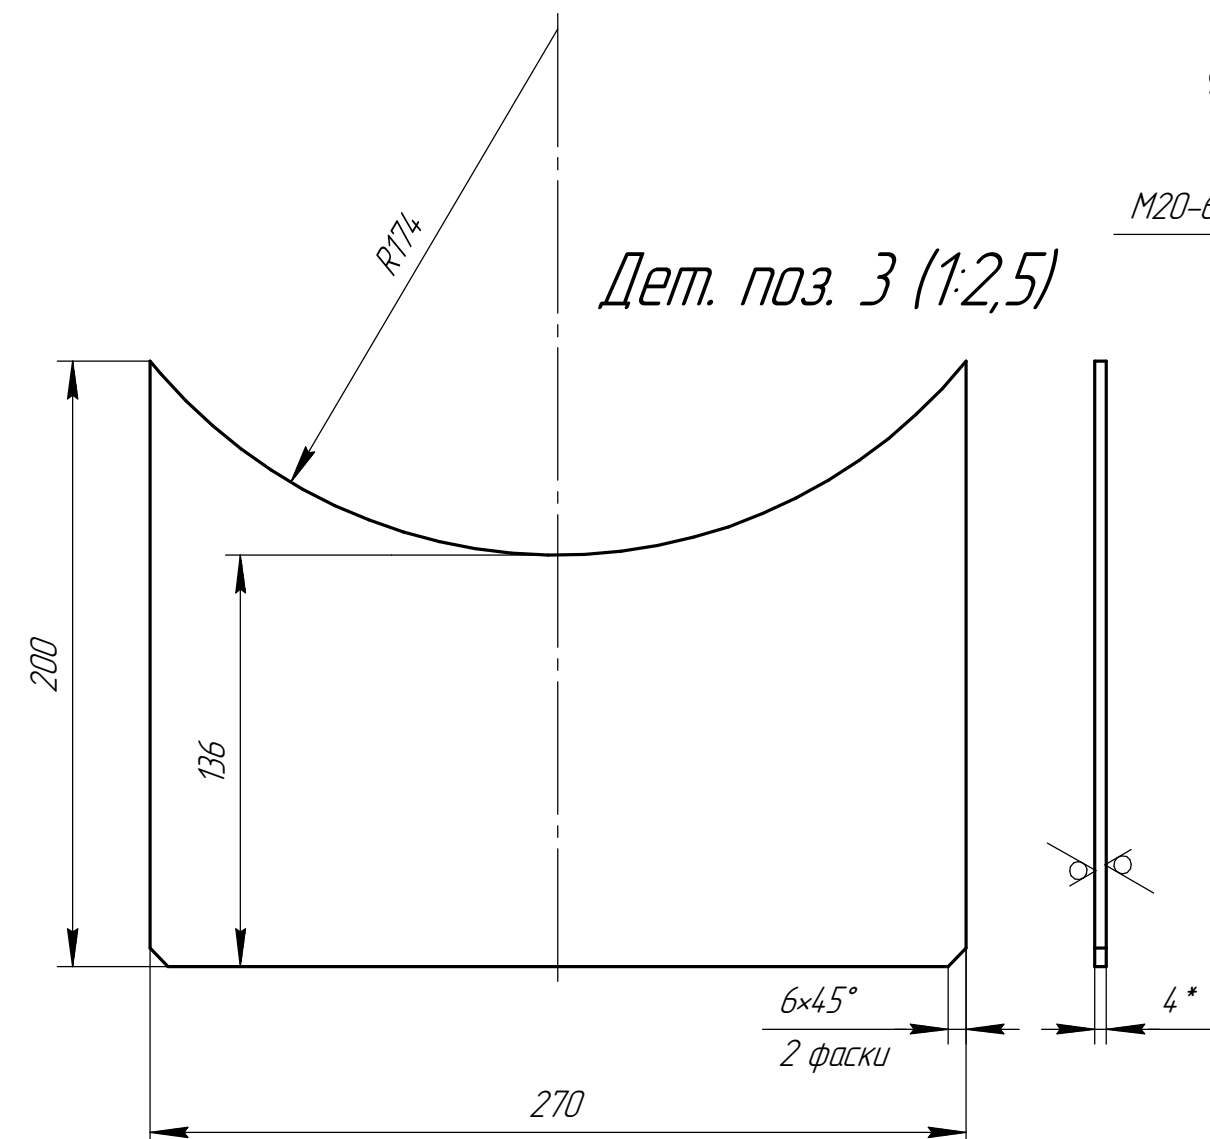
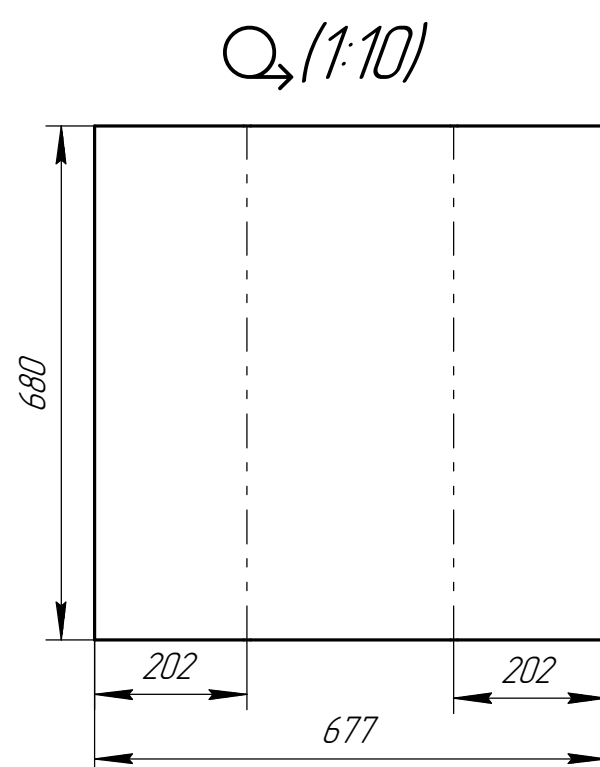
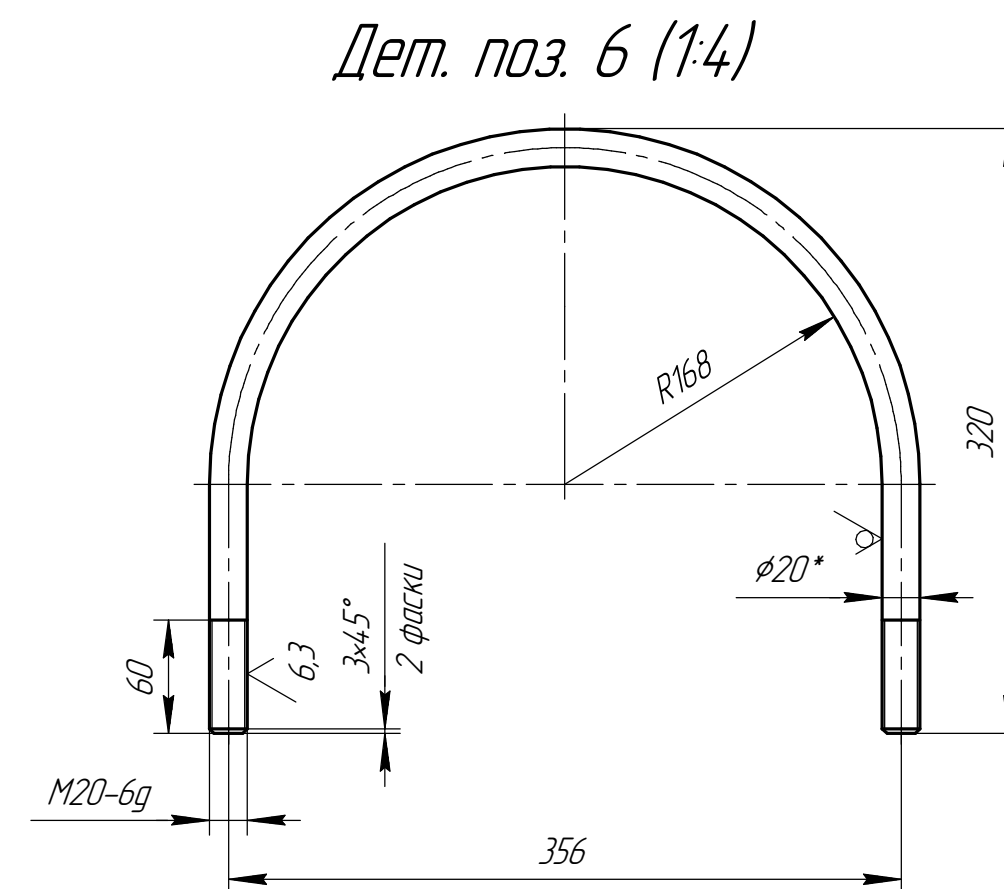
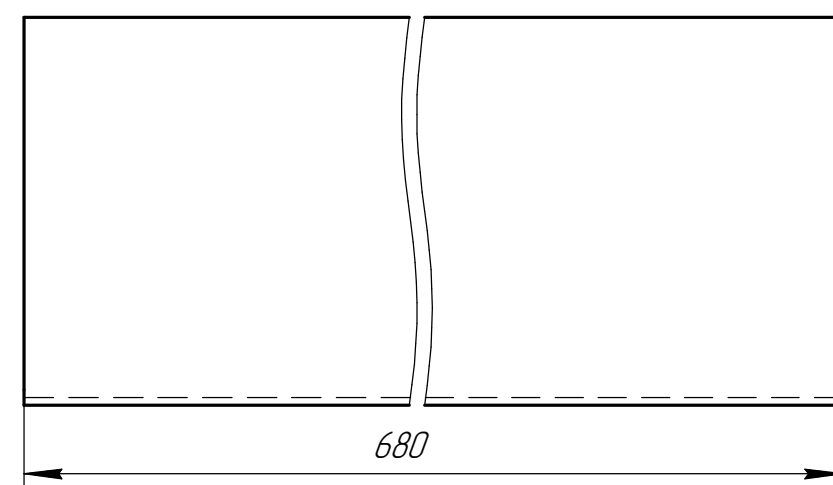
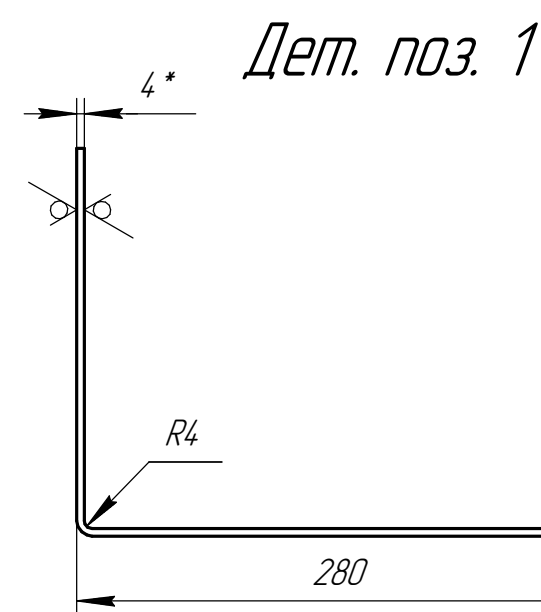
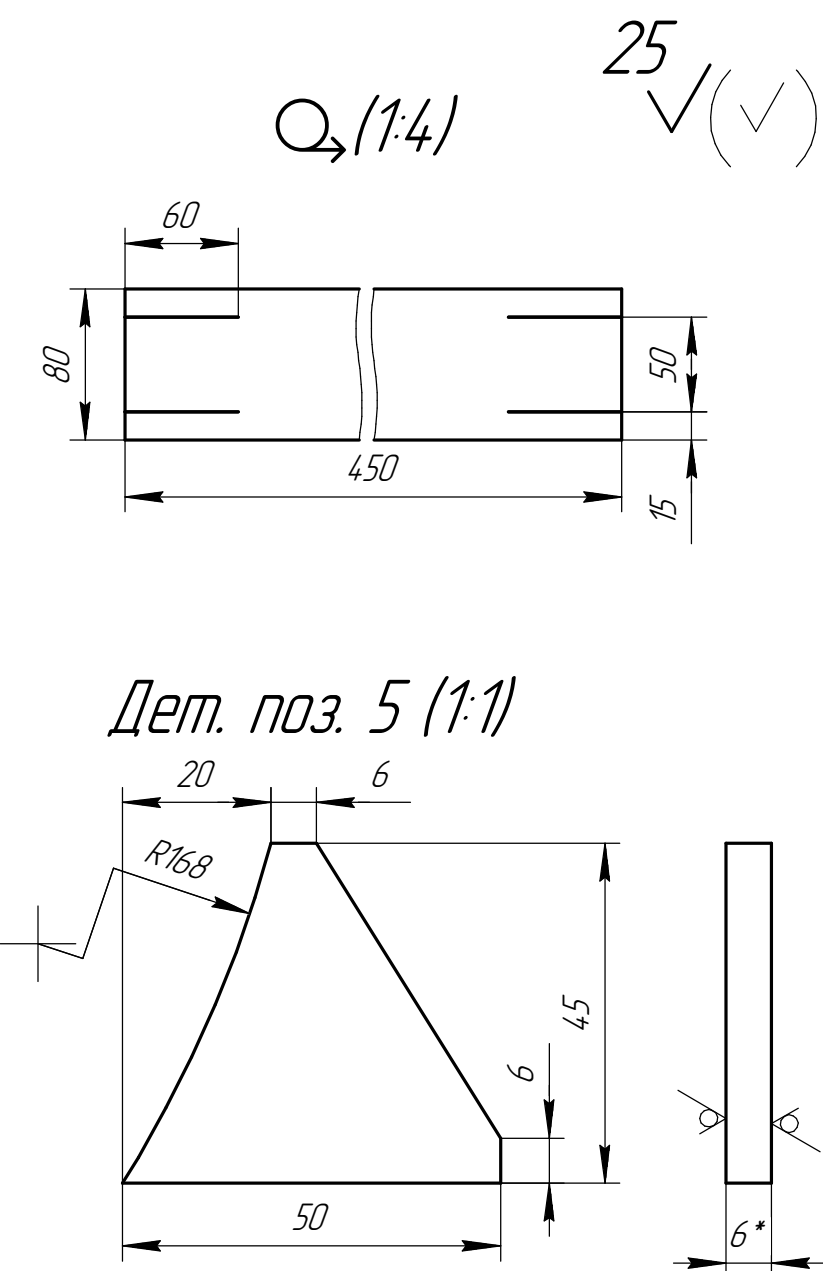
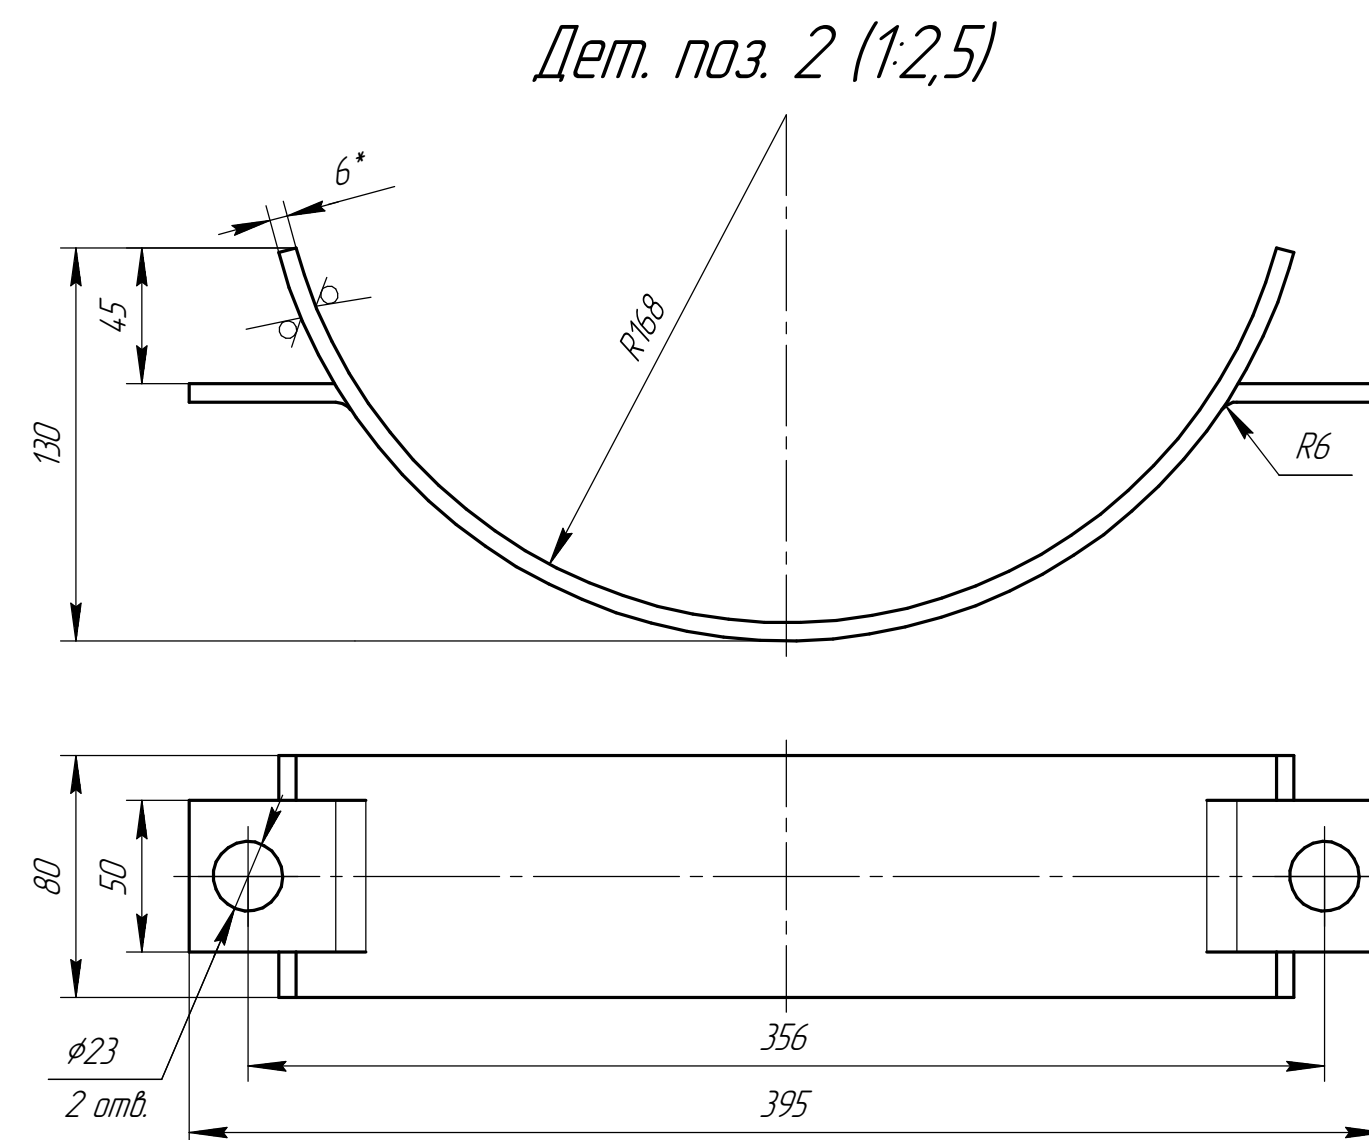


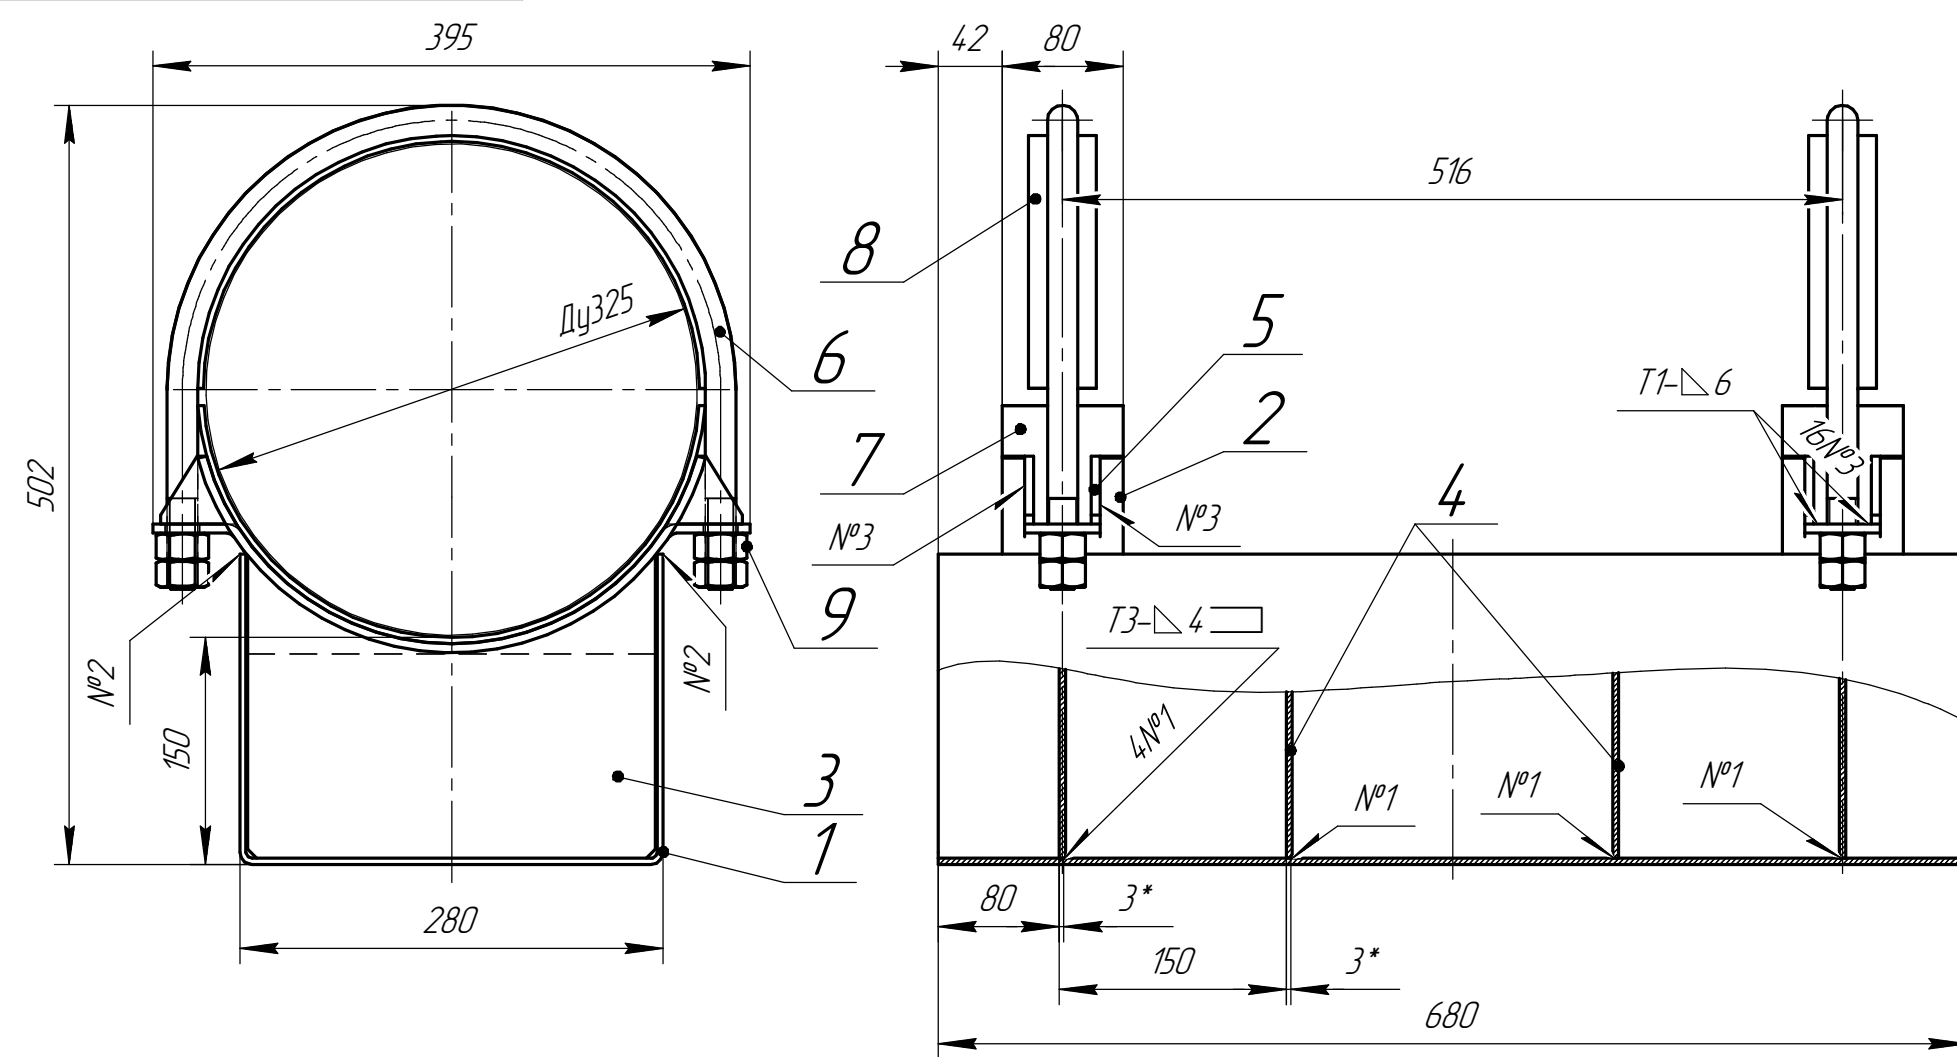

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903–2015, 09Г2С ГОСТ 19281–2014;
 - Круг ГОСТ 2590–2006, 20 ГОСТ 1050–2013;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481–80;
 - Сварочная проволока Св–08Г2С ГОСТ 2246–70.
4. Сварка по ГОСТ 14771–76.
5. Площадь покрытия 1,8 м².
6. Основные технические требования по Серии 4.903–10,

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол</i>	<i>Прим.</i>
1	680х677х4	Скоба	1	14,45 кг
2	450х80х6	Подушка	2	1,65 кг
3	200х270х4	Редра	2	1,32 кг
4	270х135х4	Редра	2	1,14 кг
5	50х45х6	Редра	8	0,06 кг
6	∅20, L=818	Хомут	2	2,02 кг
7	500х80х4	Прокладка (паронит)	2	0,32 кг
8	520х45х4	Прокладка (паронит)	2	0,18 кг
9		Гайка М20-6Н5.019 ГОСТ 5915-70	8	0,071 кг

						<i>T18.11.00.000СБ</i>		
<i>Изм./Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>Опора скользящая хомутовая для трубопровода Ду300 НТС 62-91-44</i>		<i>Лит.</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Разрад.</i>								
<i>Пров.</i>								
<i>Т.контр.</i>						<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	<i>1</i>
<i>Н.контр.</i>						<i>000 "ЗМК Опора"</i>		
<i>Утв.</i>						<i>Челябинск</i>		