


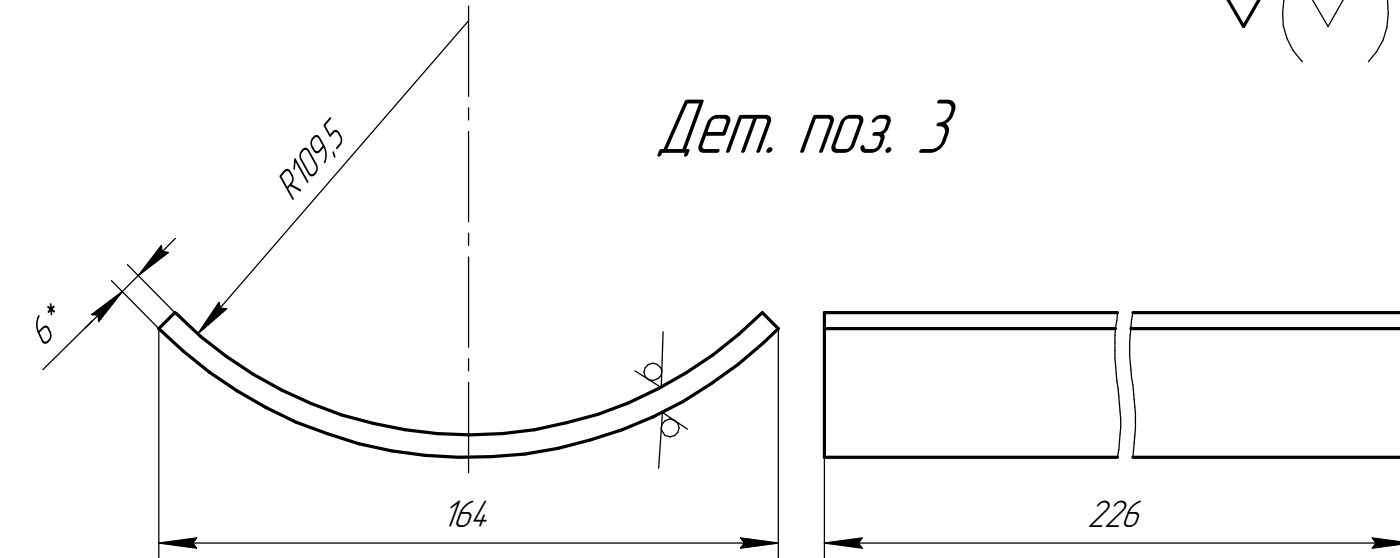
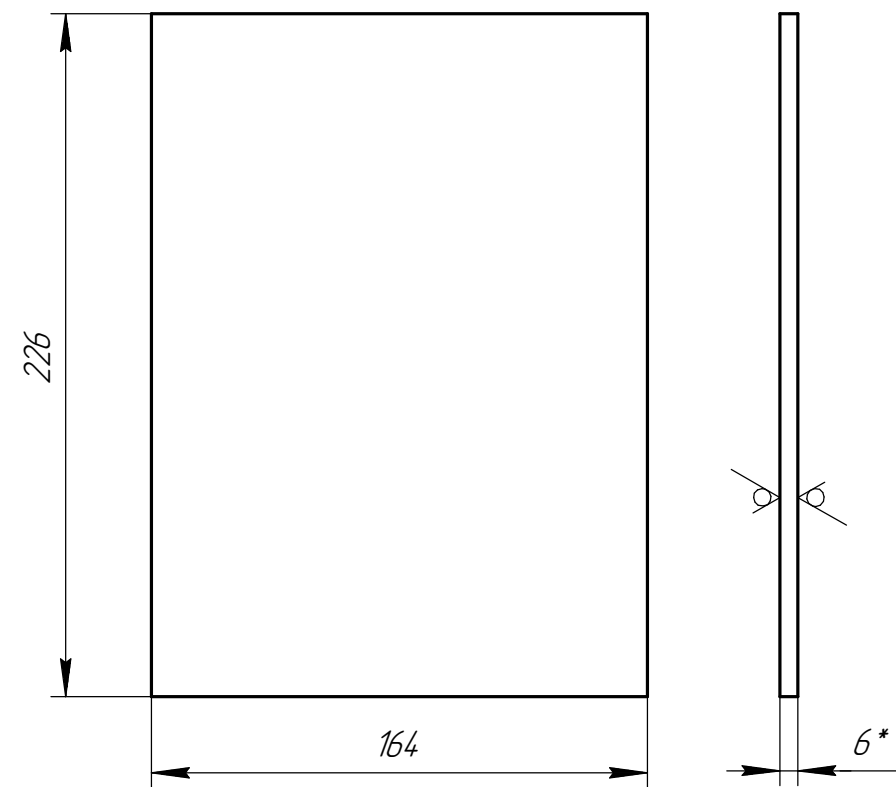
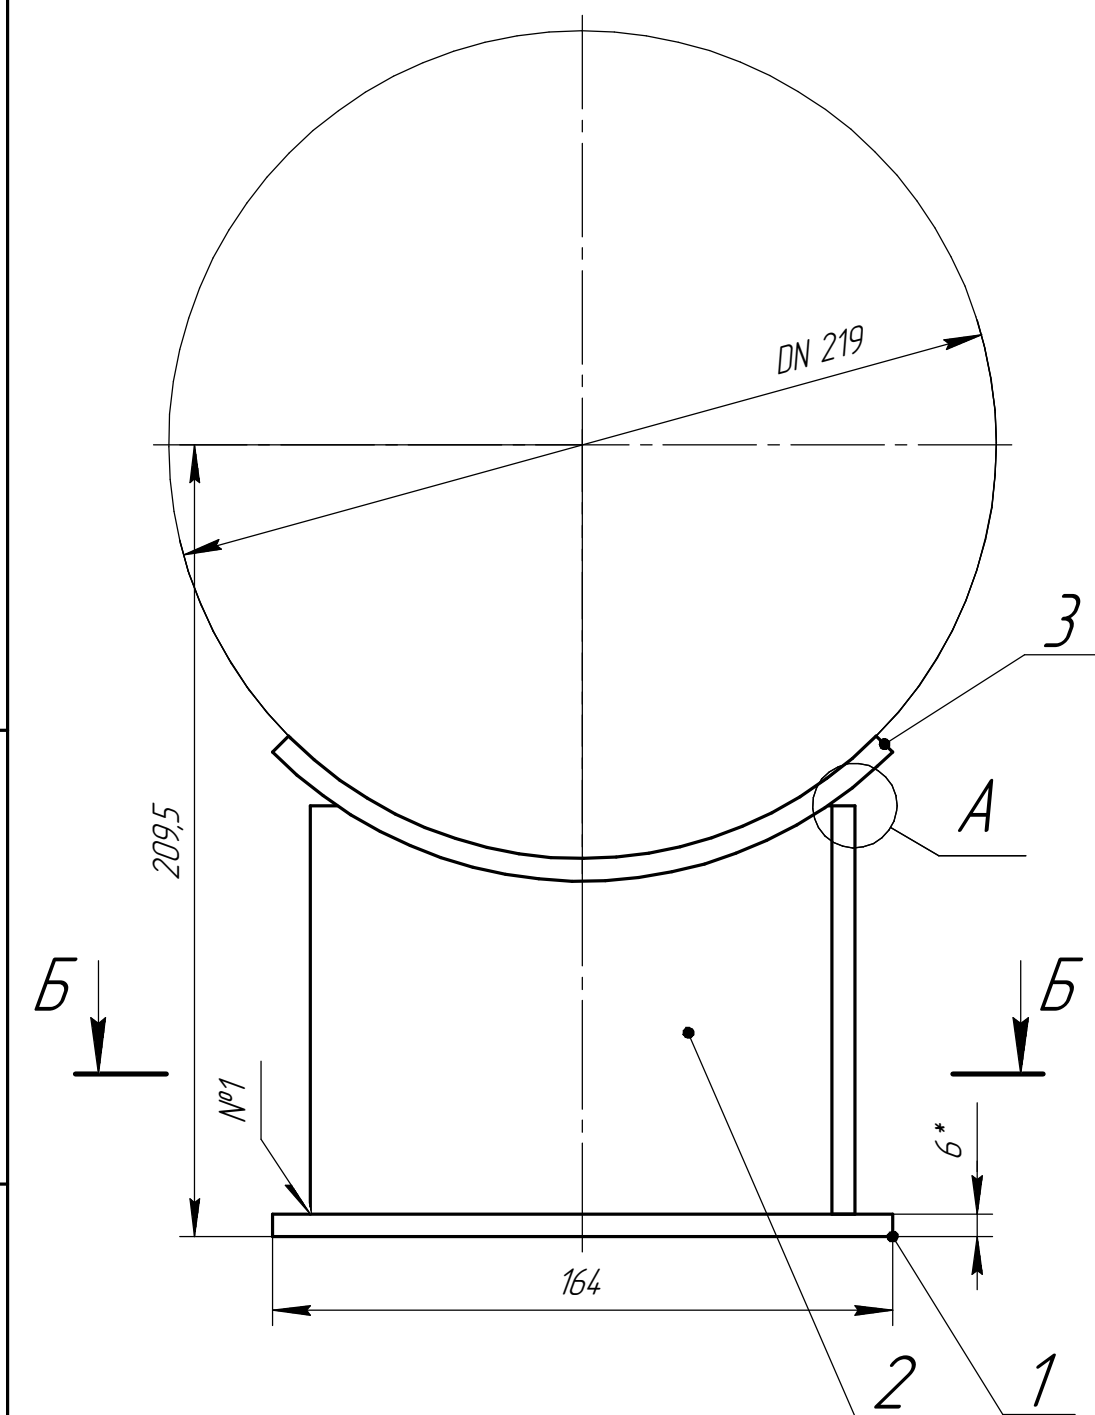
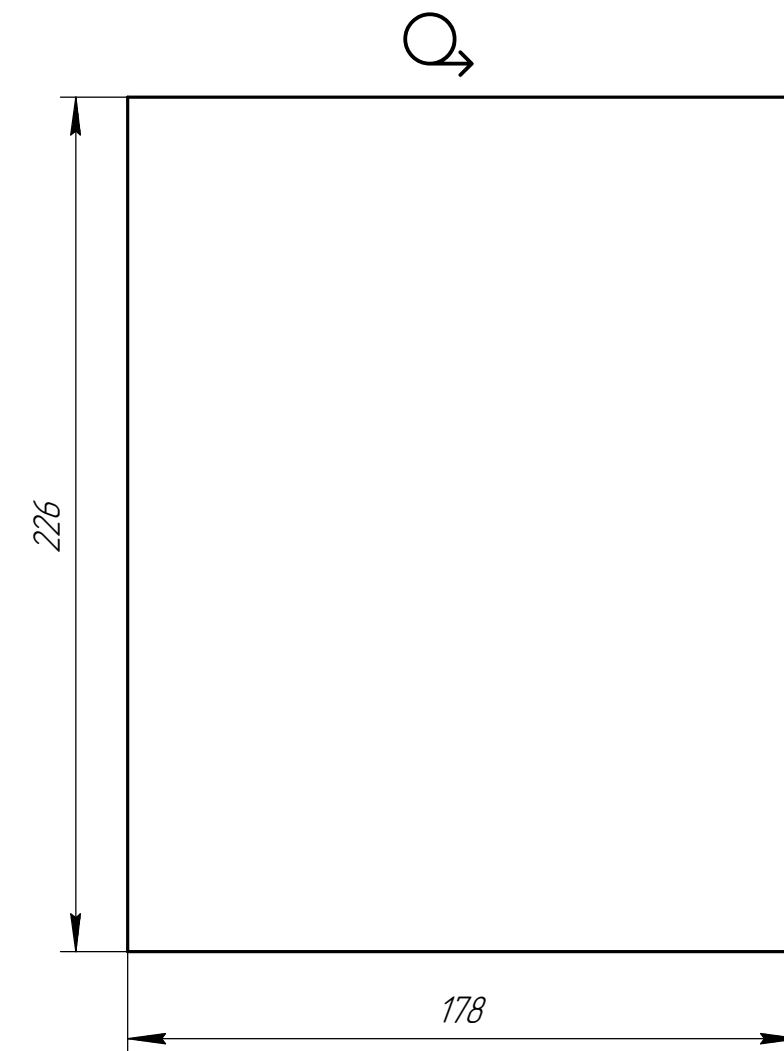


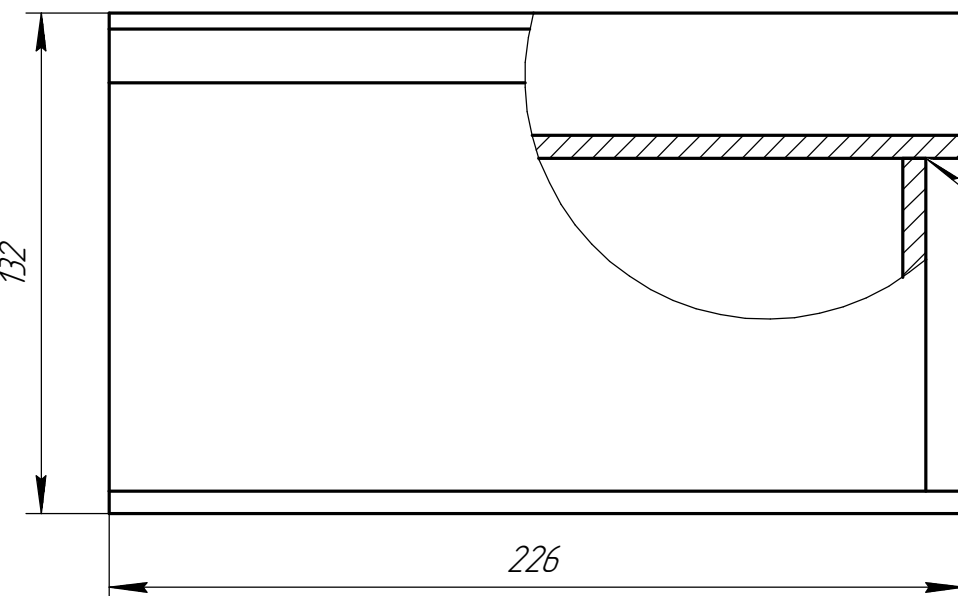



Дет. поз. 3

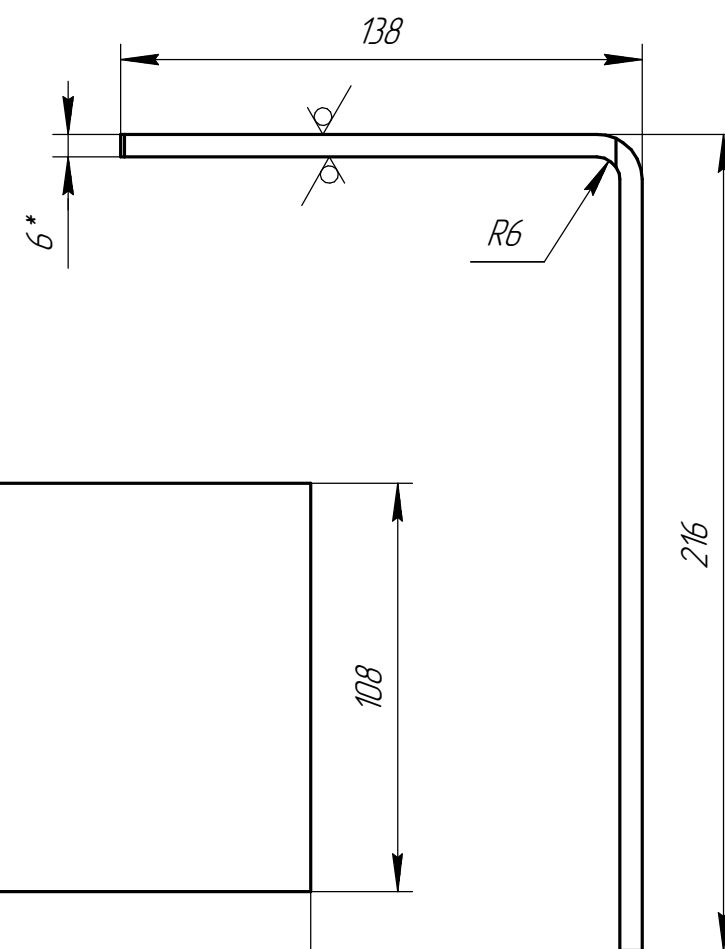

Дет. поз. 2

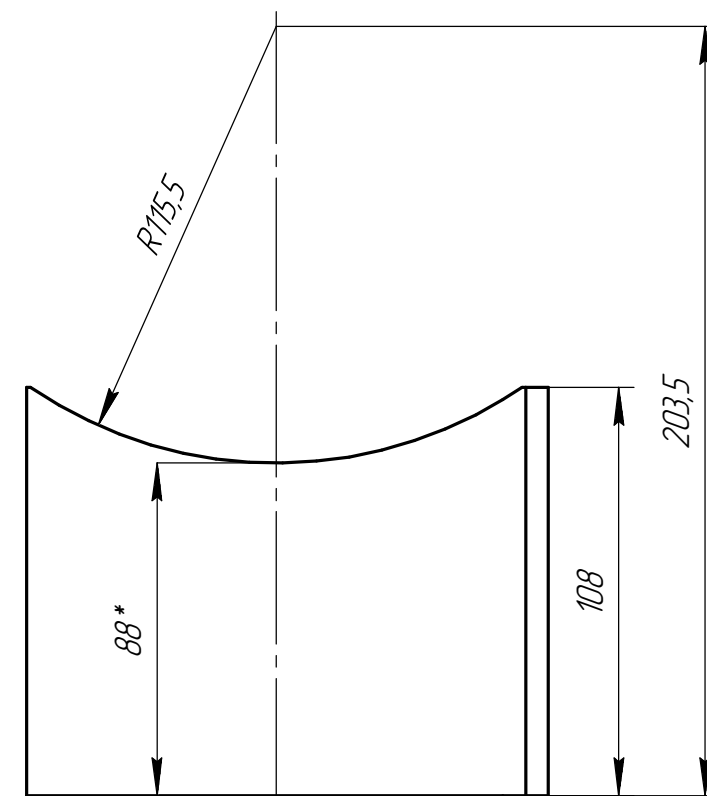

A(4:1)

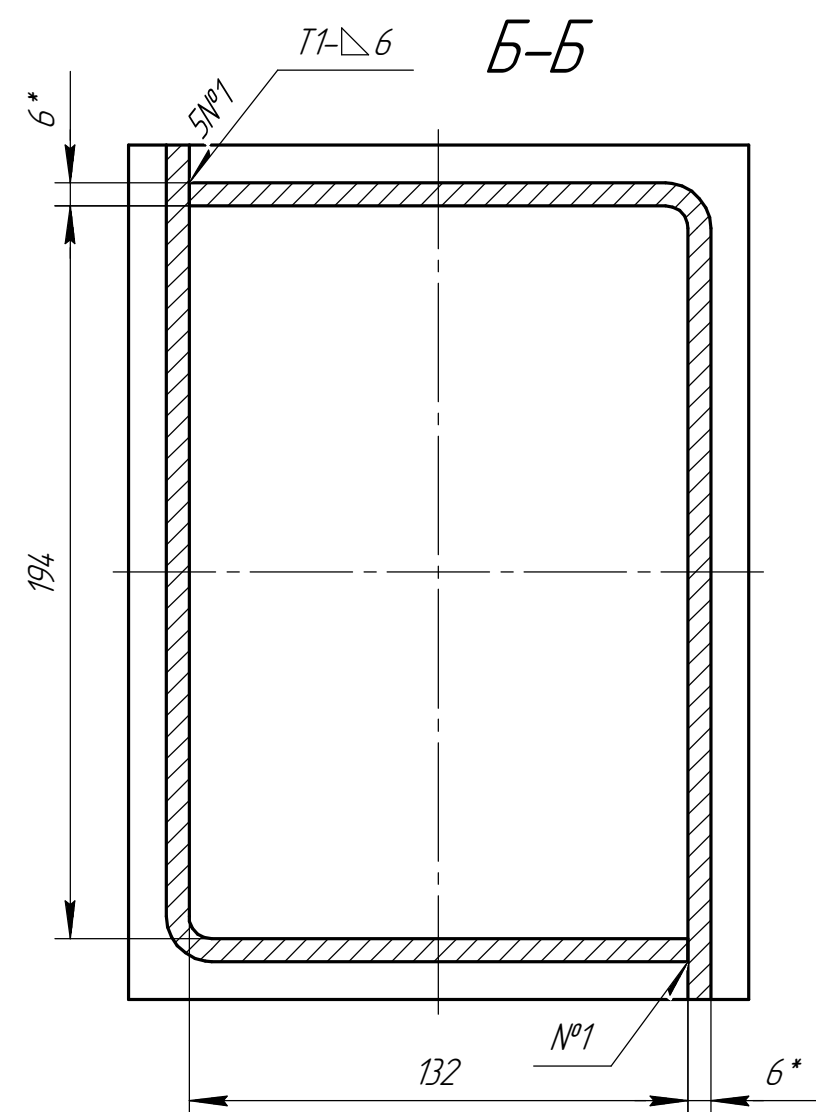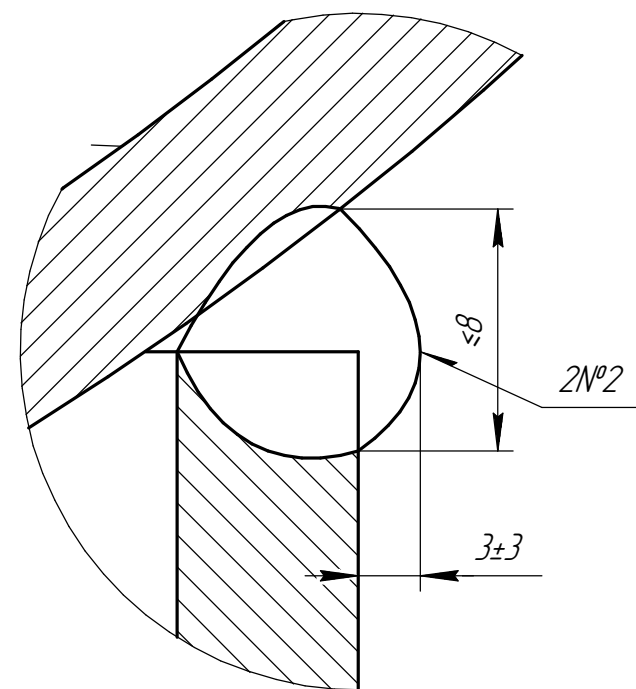

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
6. Площадь покрытия 0,32 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	226x164x6	Основание	1	1,75 кг
2	344x108x6	Боковина	2	1,67 кг
3	226x178x6	Подушка	1	1,88 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора 093 СТО 79814898 130-2009		
Разраб.					Опора сварная		
Пров.					неподвижная 219У		
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						6,97	1:2
					Лист	Листов	1