



Перв. примен.
Справ. №


Подп. и дата	Инв. № дудл.	Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

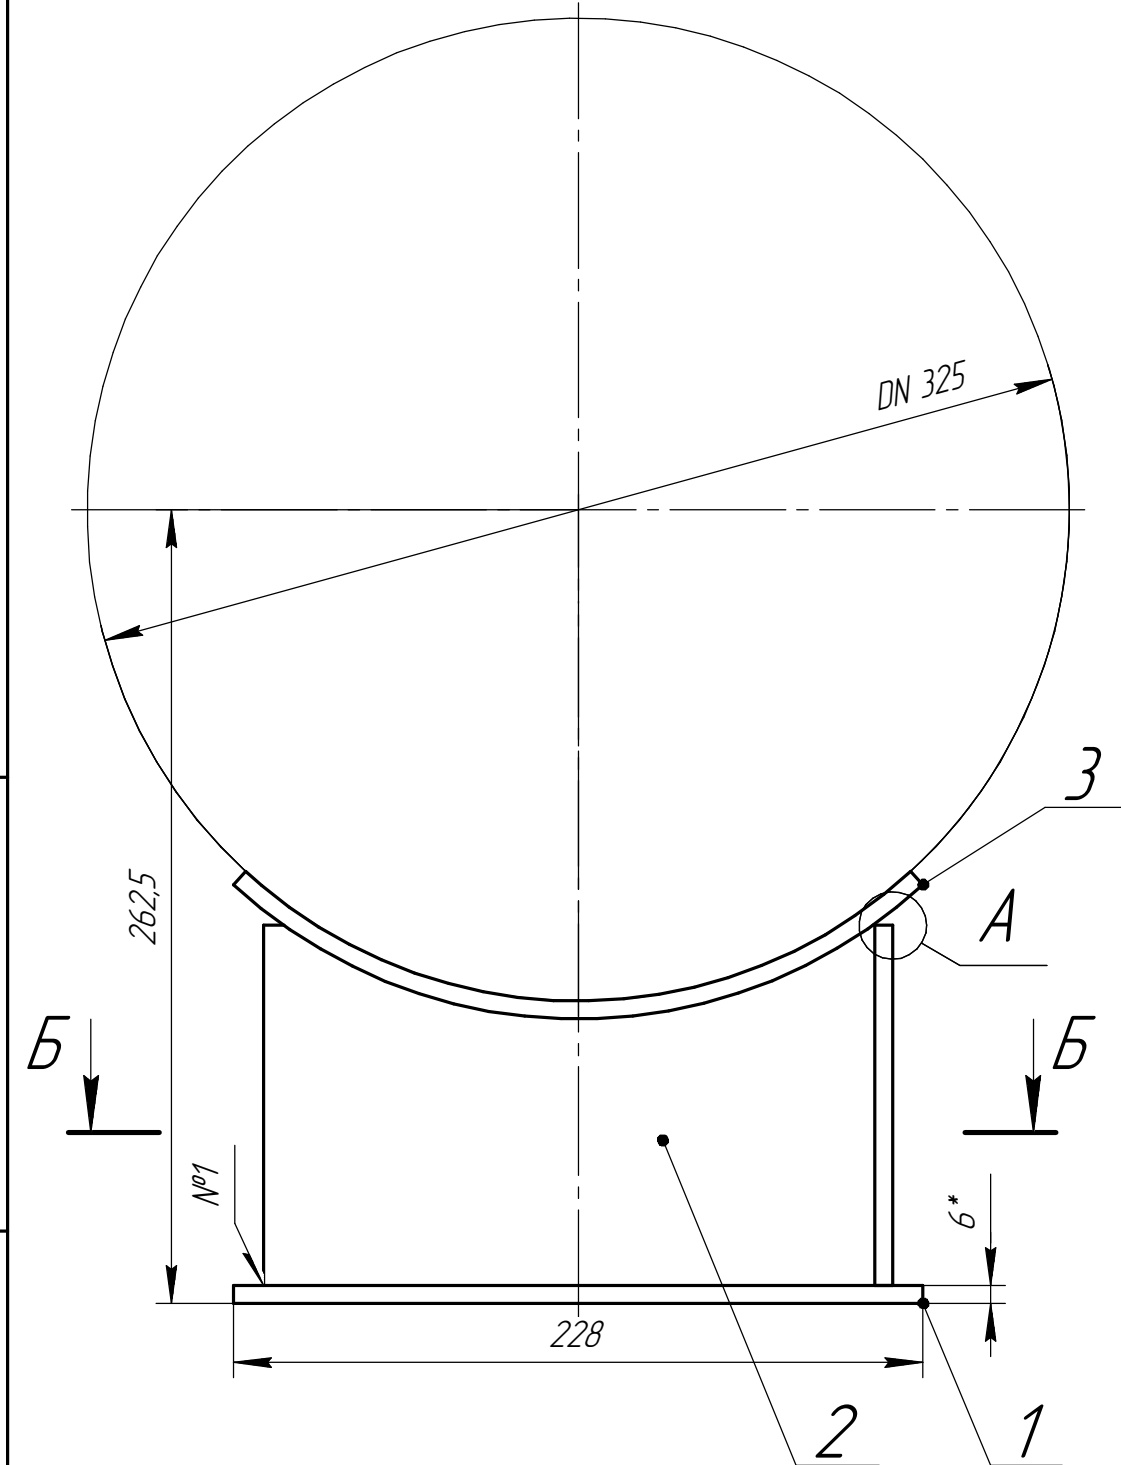


Дет. поз. 1 (1:4)

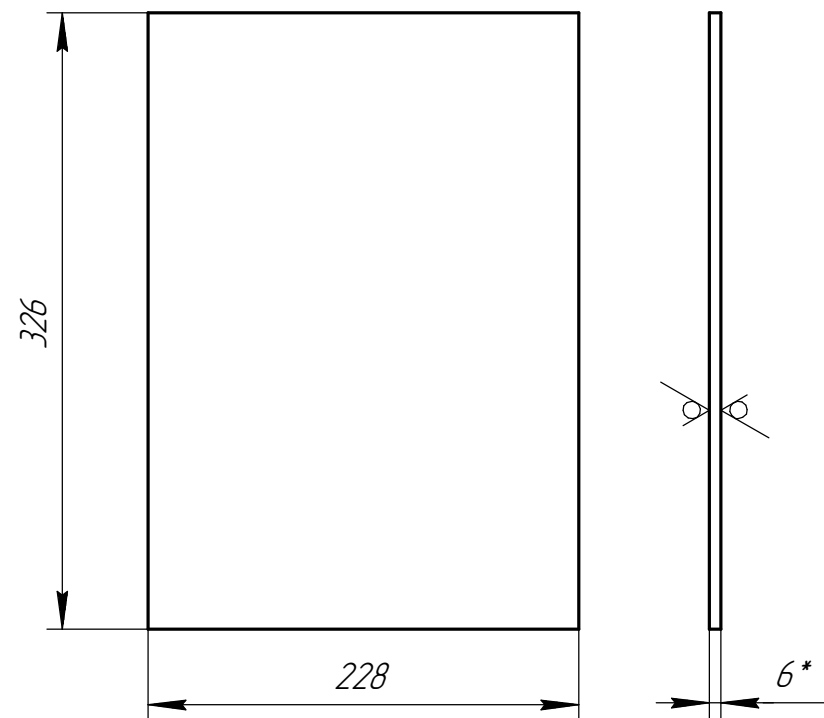


Дет. поз. 3

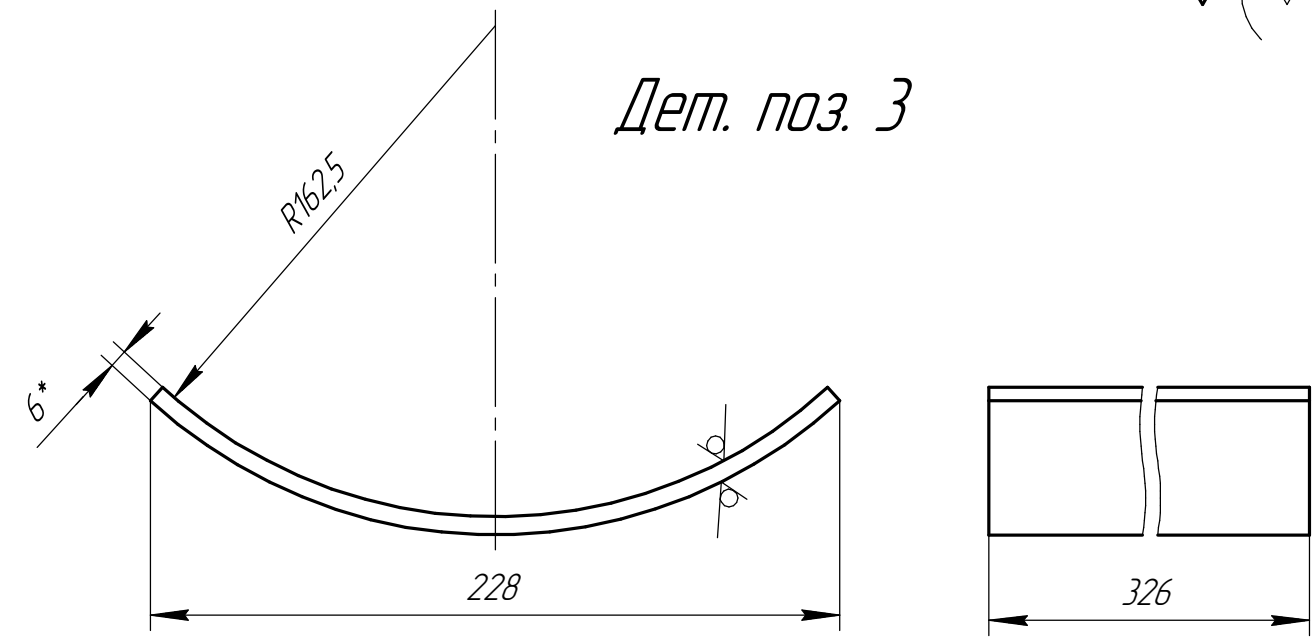


Q (1:4)

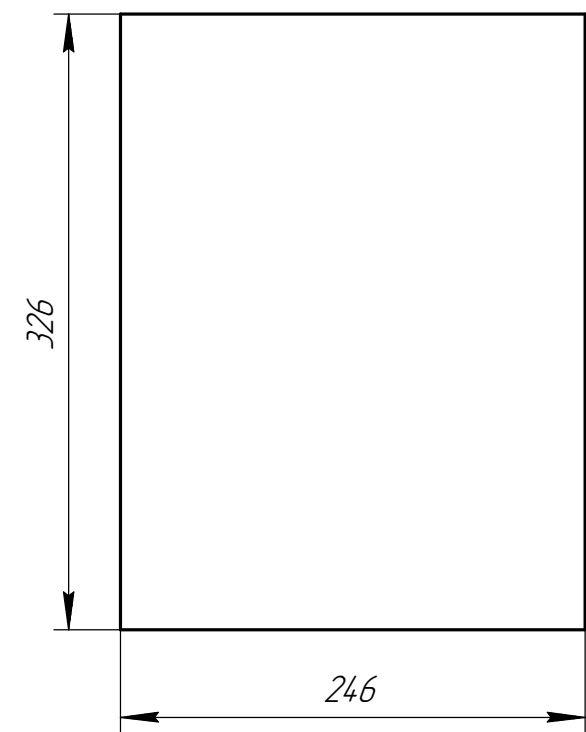


Дет. поз. 2

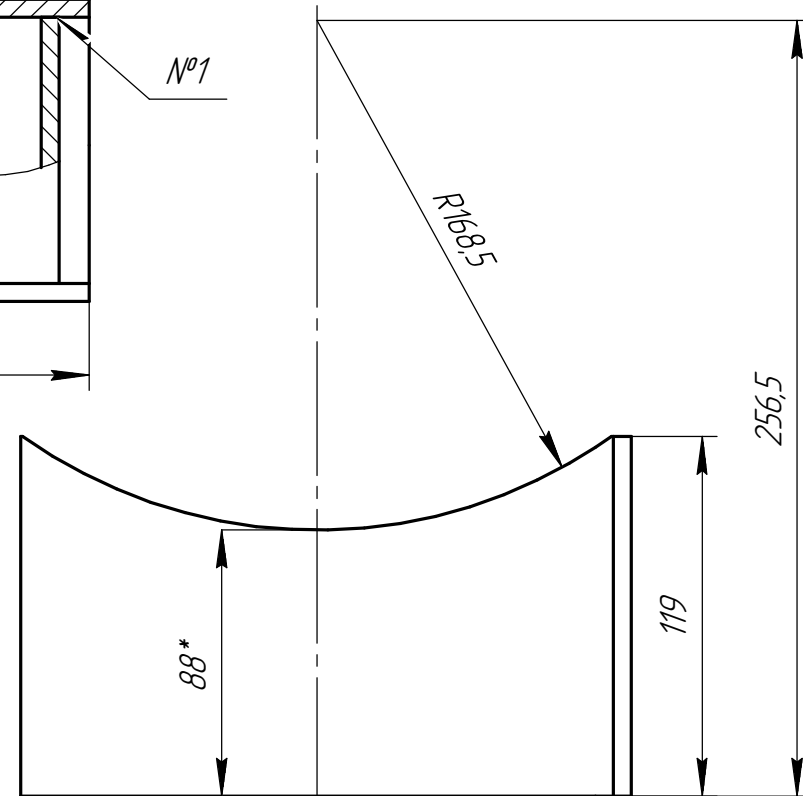


- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
- Площадь покрытия 0,56 м².

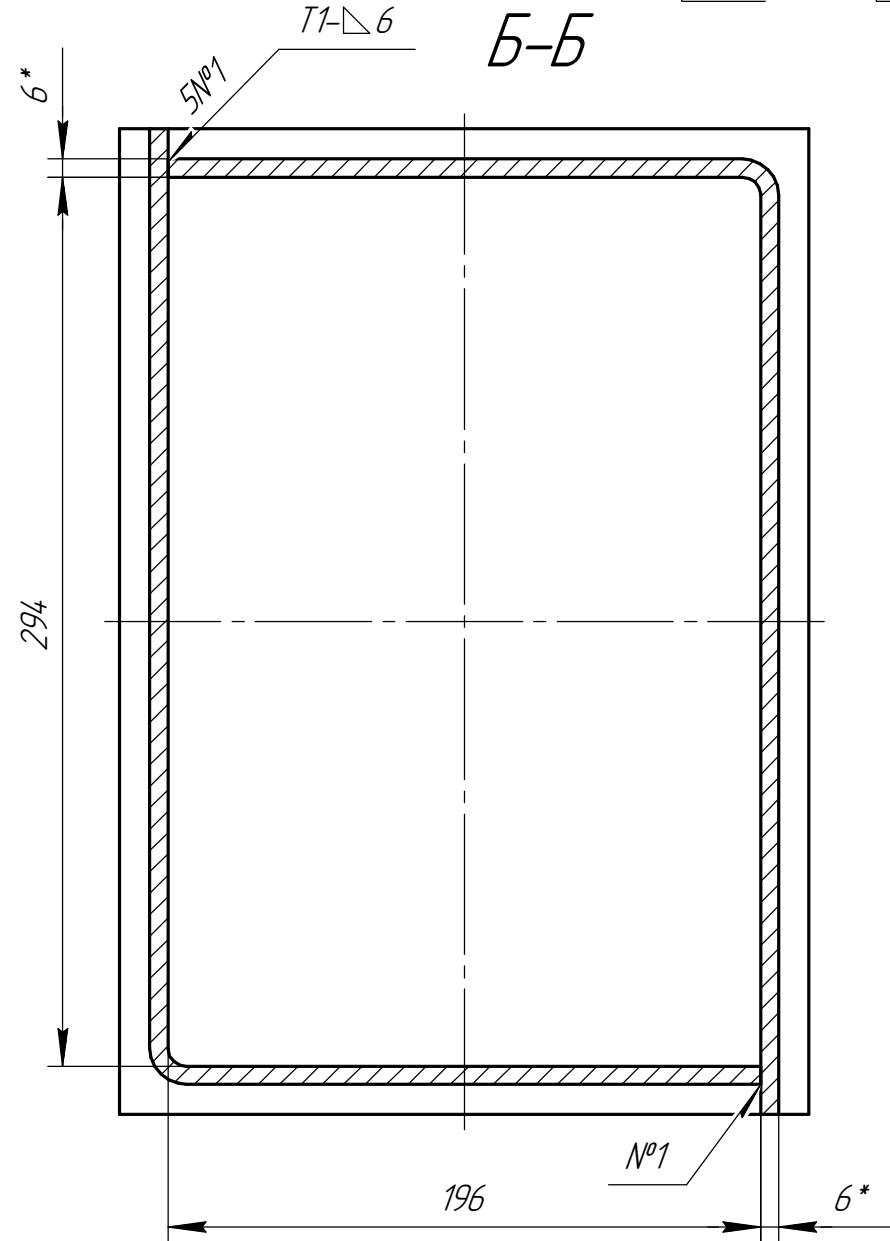

A(4:1)

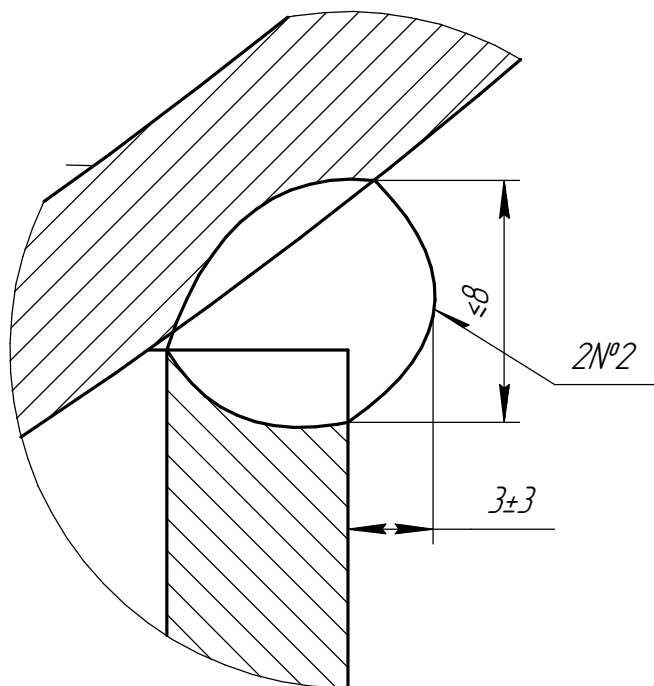

Q (1:4)

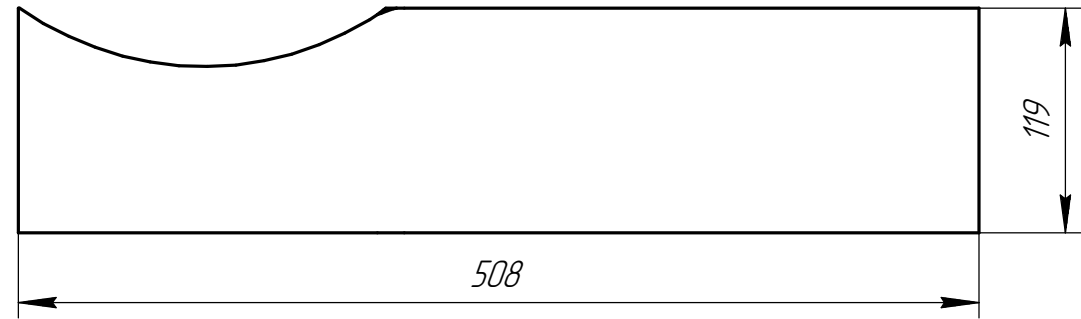

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	326x228x6	Основание	1	3,5 кг
2	508x119x6	Боковина	2	2,65 кг
3	326x246x6	Подушка	1	3,79 кг
Опора 101 СТО 79814898 130-2009				
Опора сварная неподвижная 325У			Лит.	Масса
			12,59	1,2,5
			Лист	Листов
			1	1
Копировал				
Формат А2				