




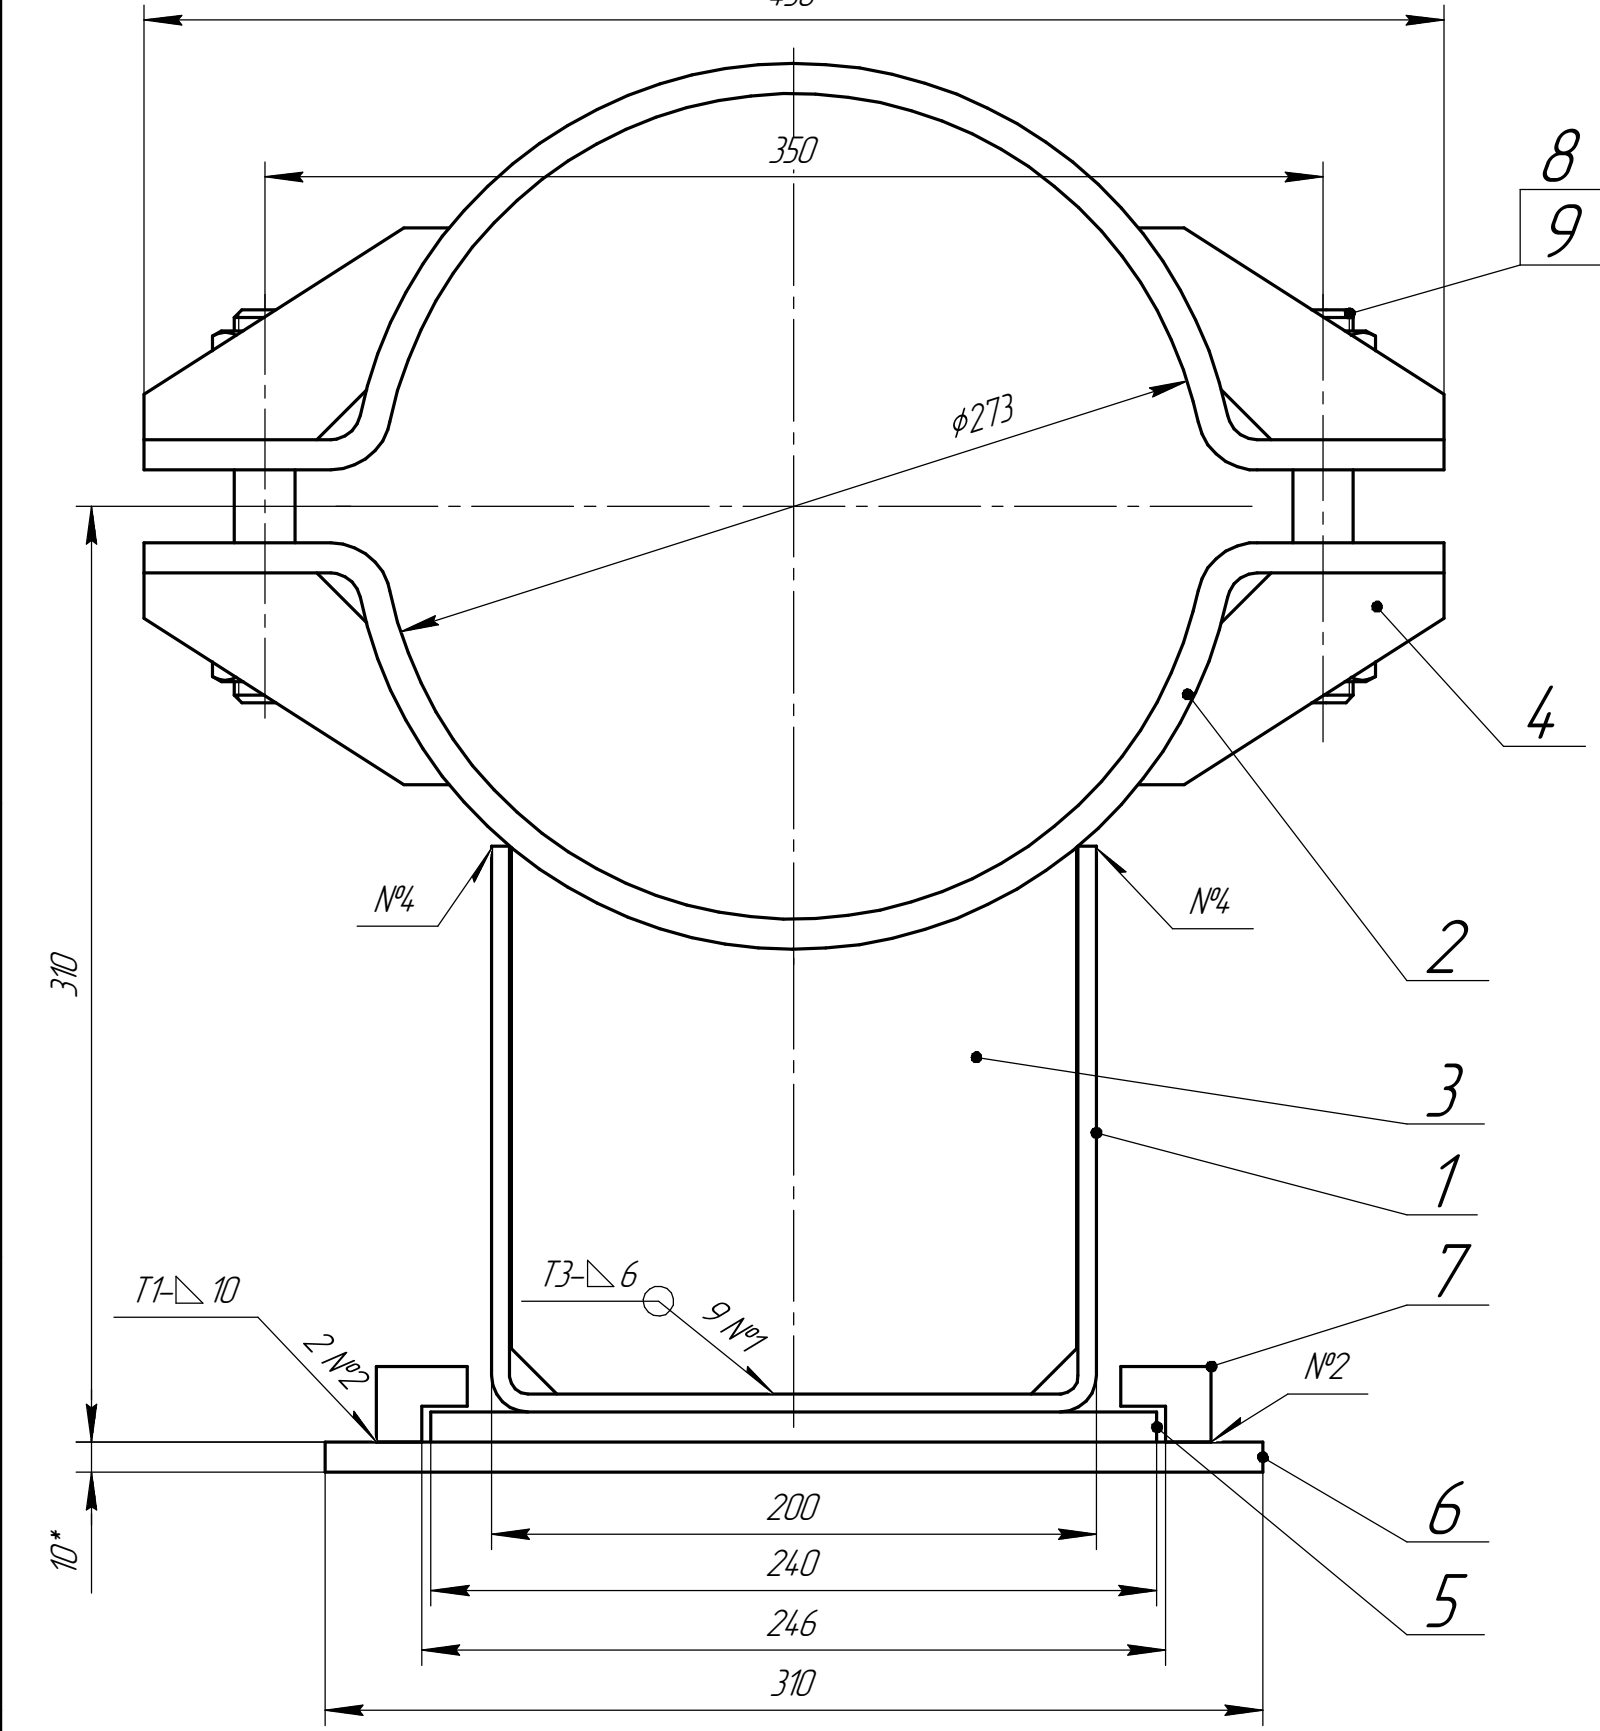


Дет. поз. 2

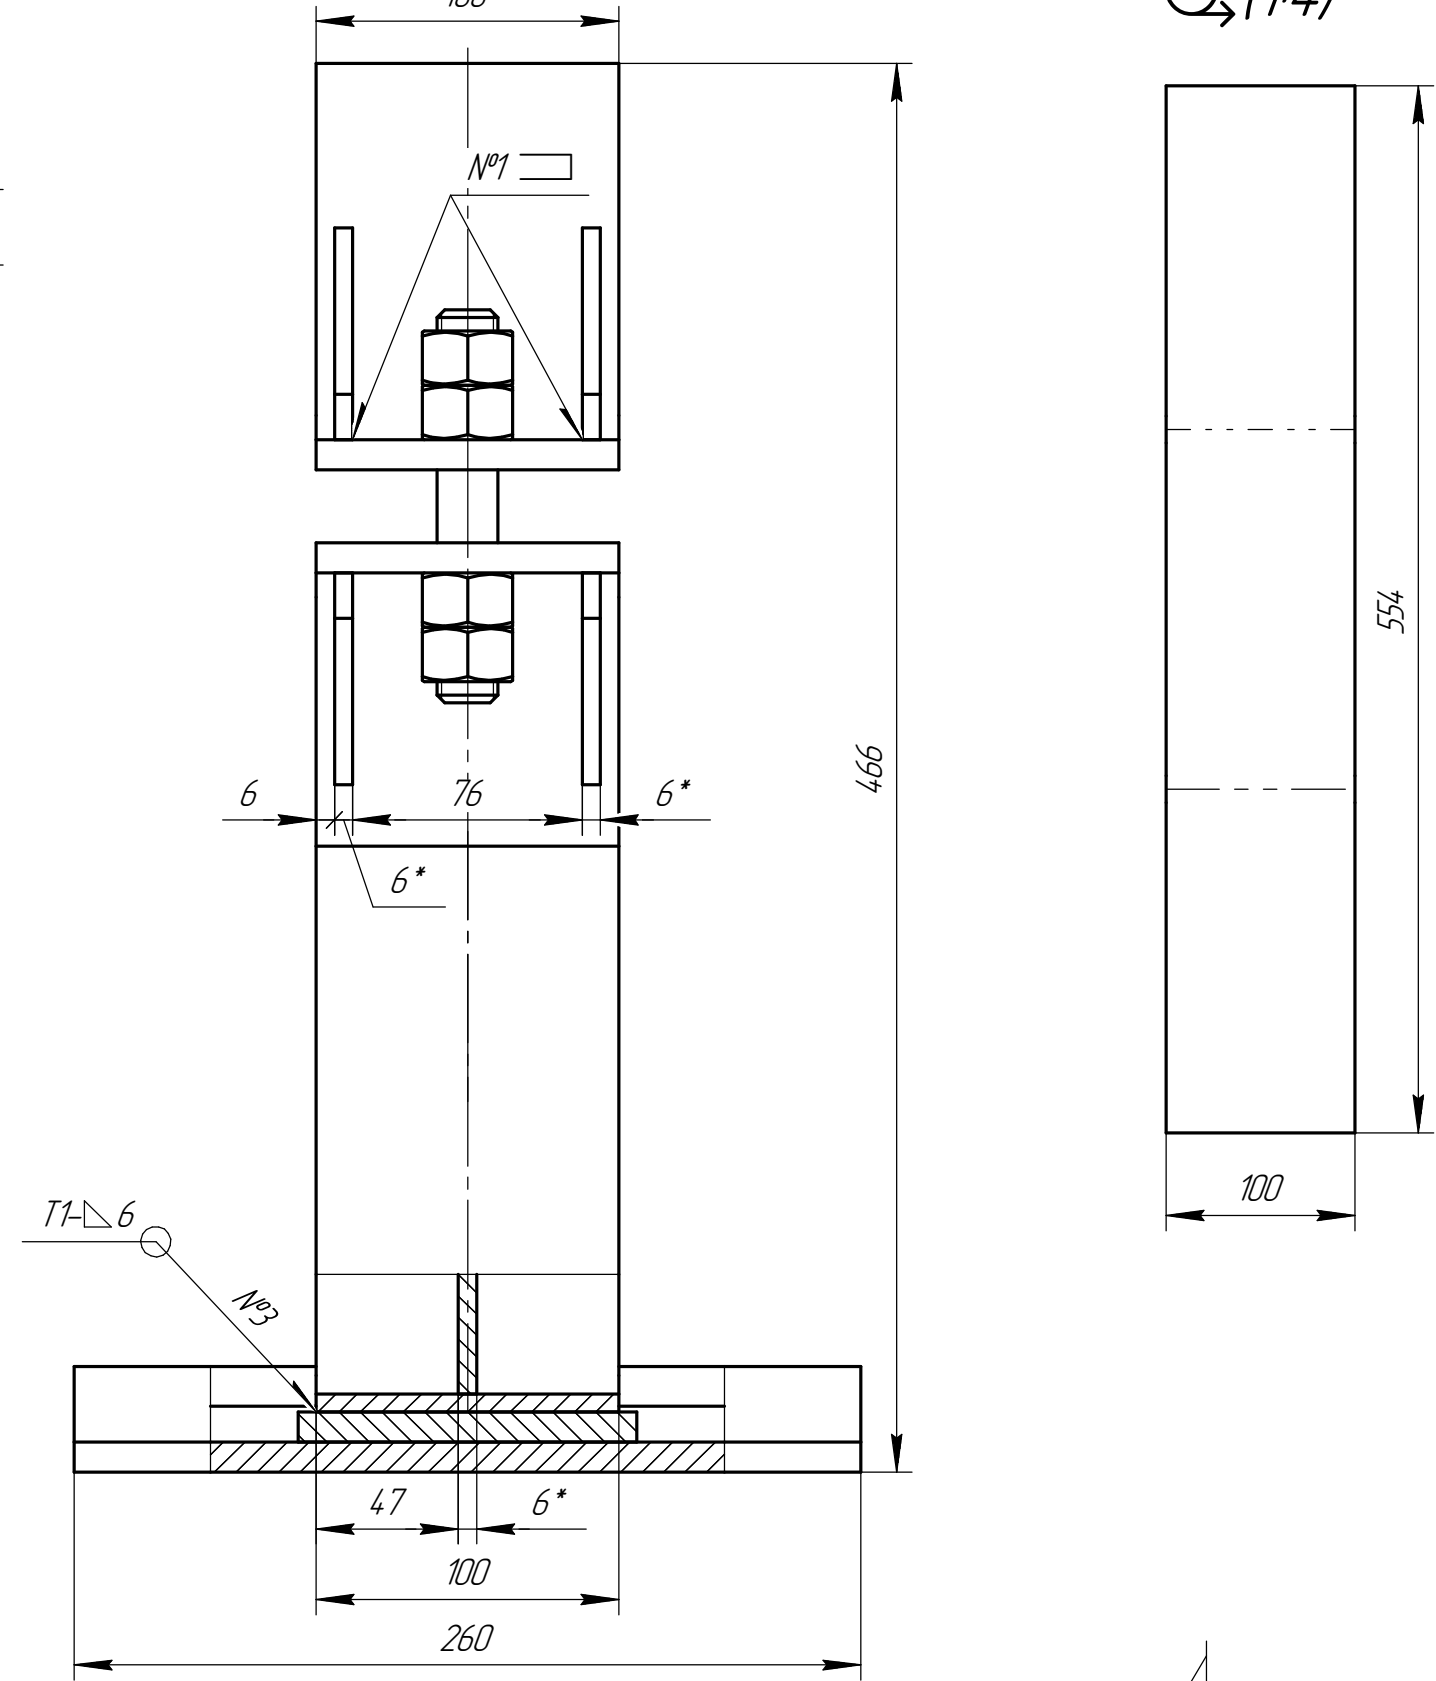


Дет. поз. 2

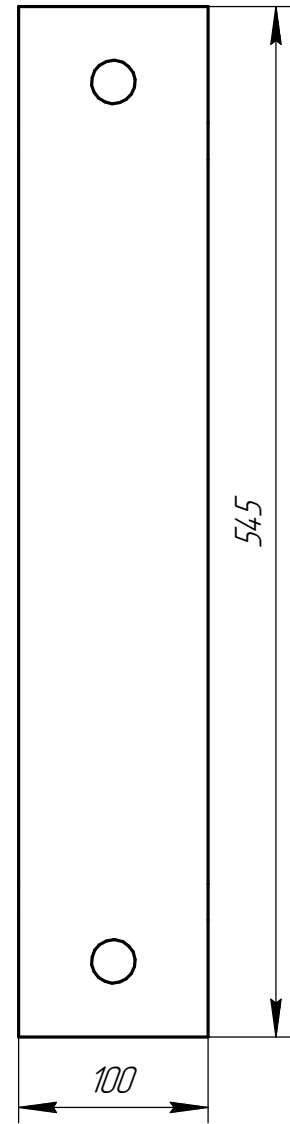


Дет. поз. 3

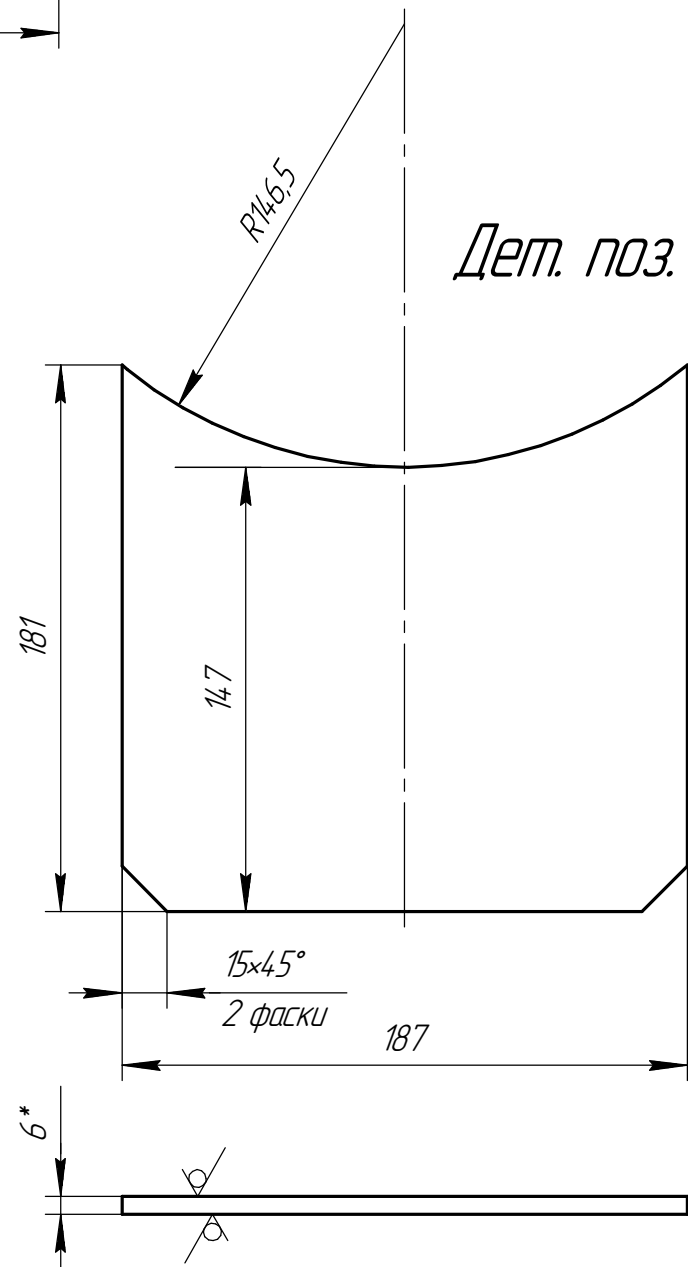

Дет. поз. 1

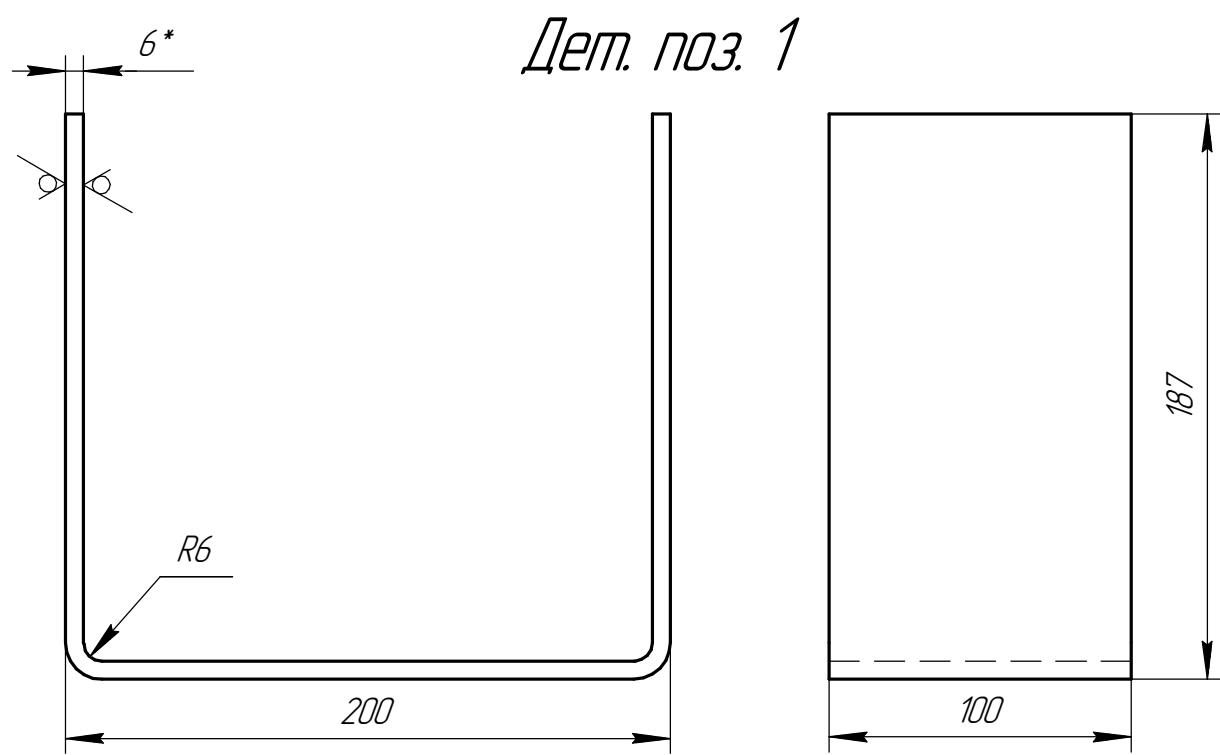


Дет. поз. 6

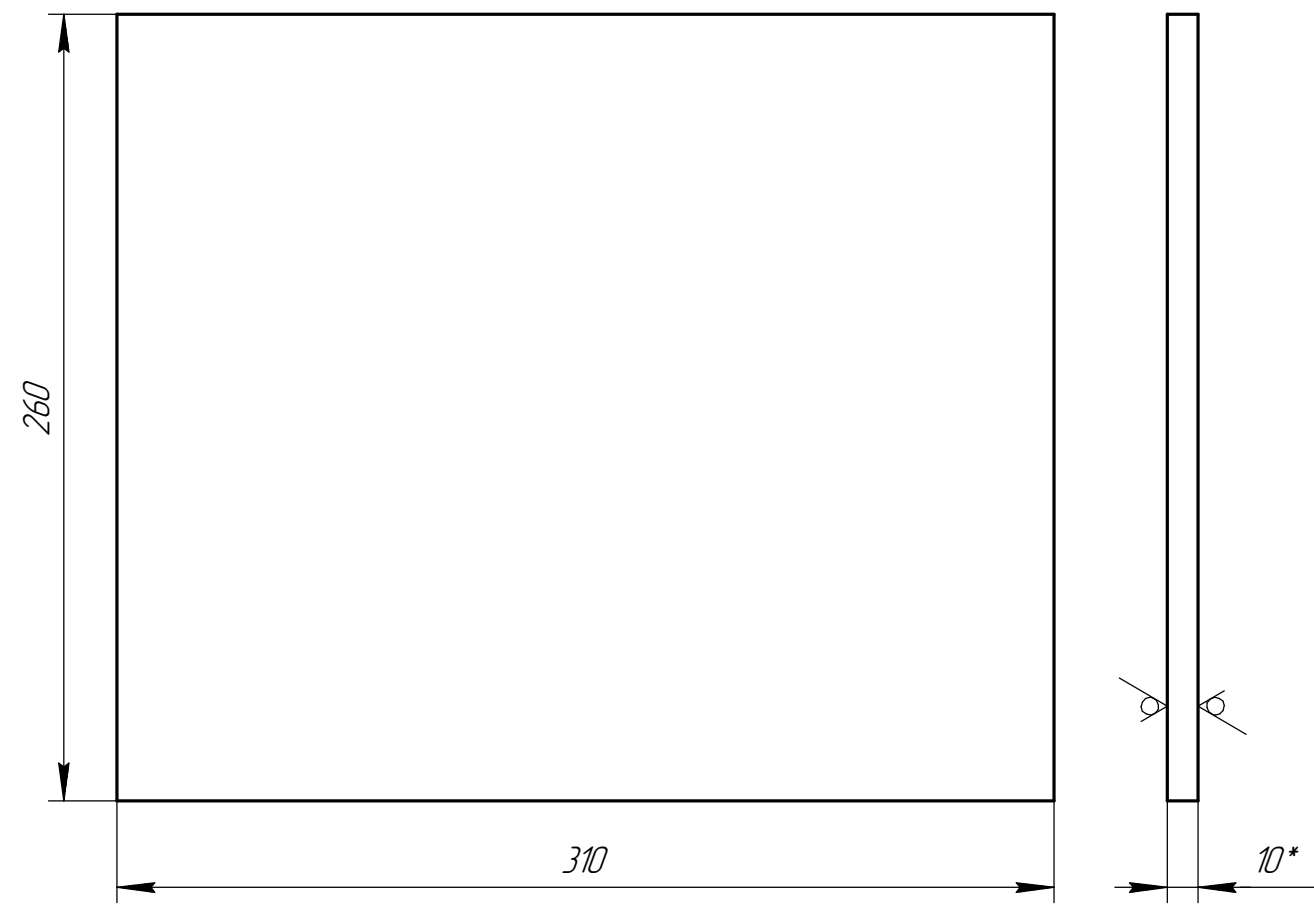

Дет. поз. 5 (1:2)



Дет. поз. 7 (2:1)

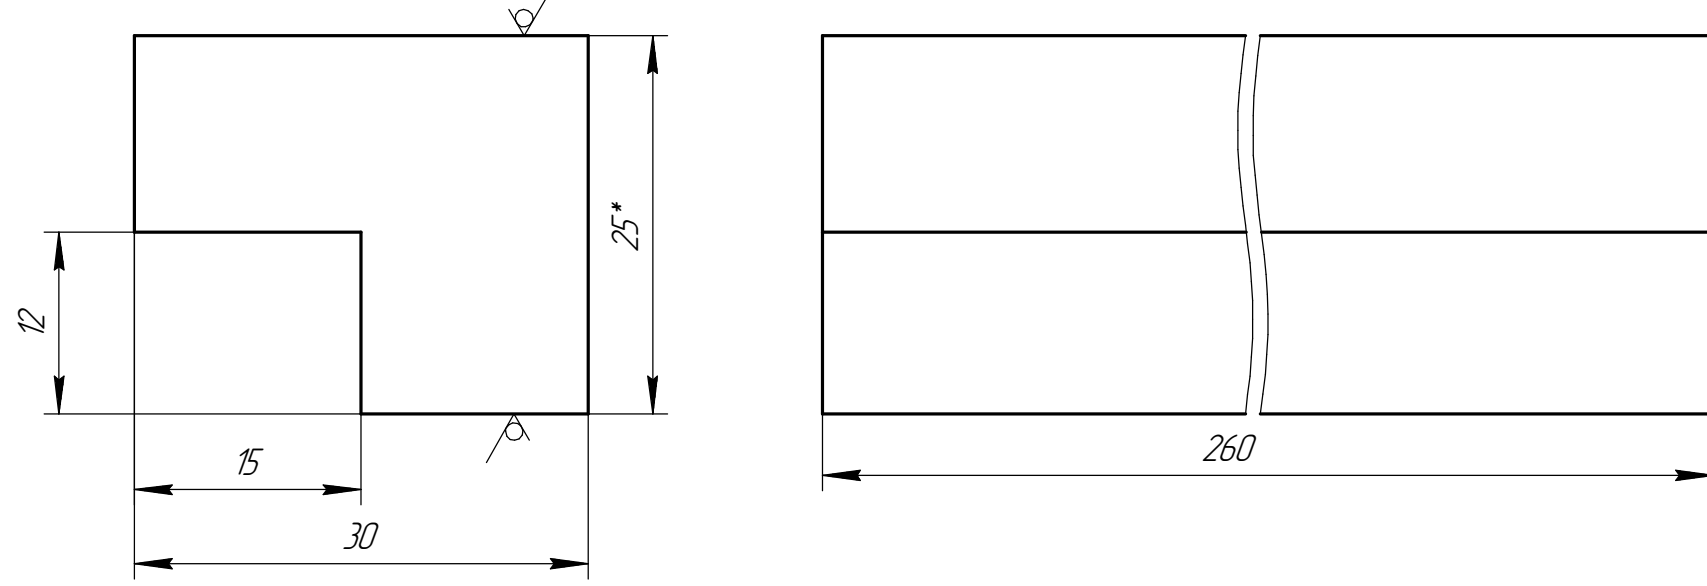

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814-898 131-2009.
6. Площадь покрытия 0,9 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	554x100x6	Корпус	1	2,61 кг
2	545x100x10	Полухомут	2	4,26 кг
3	181x187x6	Ребра	1	1,38 кг
4	101x187x6	Косынка	8	0,15 кг
5	240x112x10	Основание	1	2,11 кг
6	310x260x10	Плита	1	6,33 кг
7	260x30x25	Направляющая	2	1,16 кг
8		Шпилька М20-6дх130.88.40Х ГОСТ 22042-76	2	0,285 кг
9		Гайка М20-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	8	0,071 кг

Опора 121 СТО 79814898 131-2009

Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					26,87	1:2,5
Пров.				Лист	Листов	1
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						