

Справ. №


Инд. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №


Инд. № дубл.

Подп. и дата


Перв. примен.

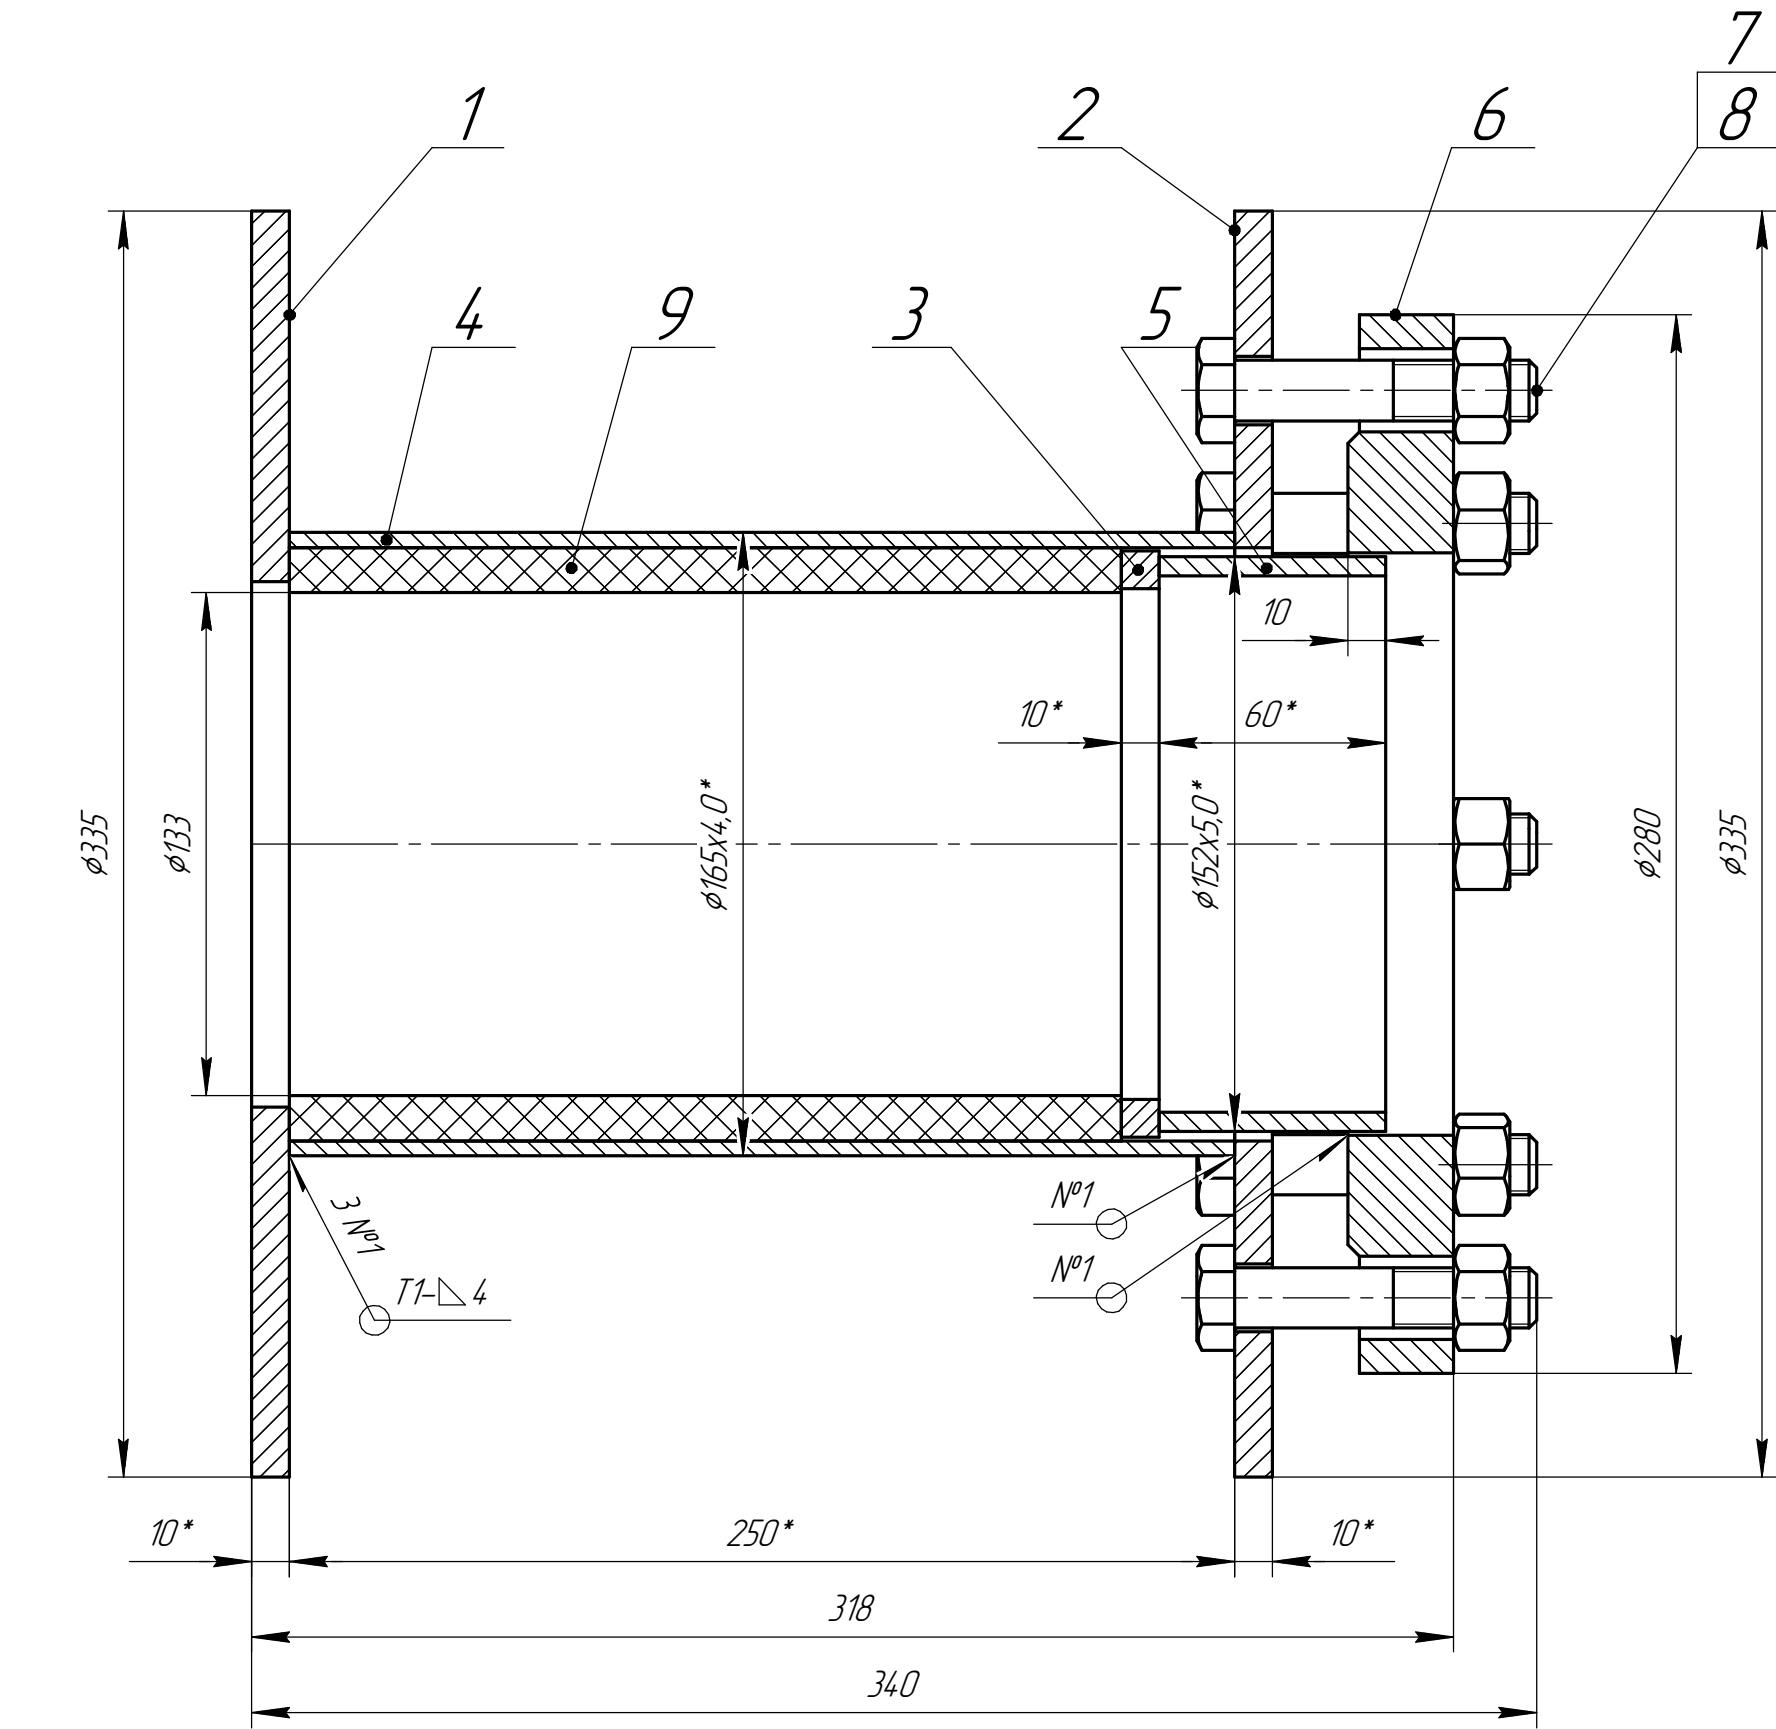

Det. poz. 4

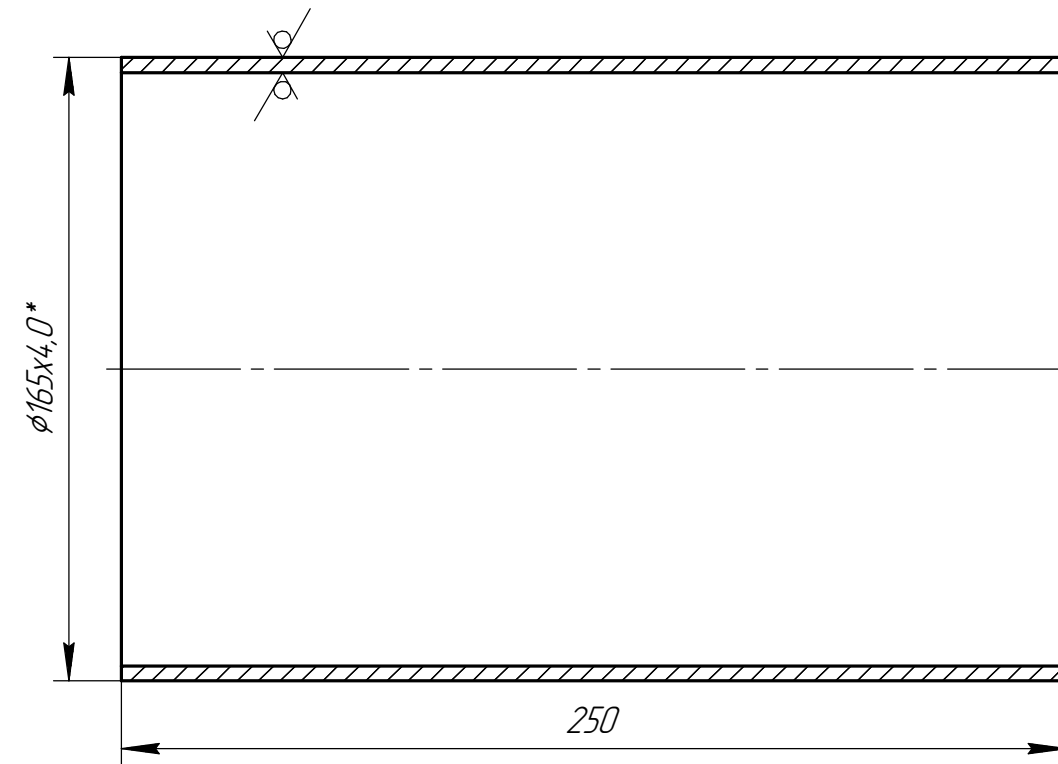


Det. poz. 5

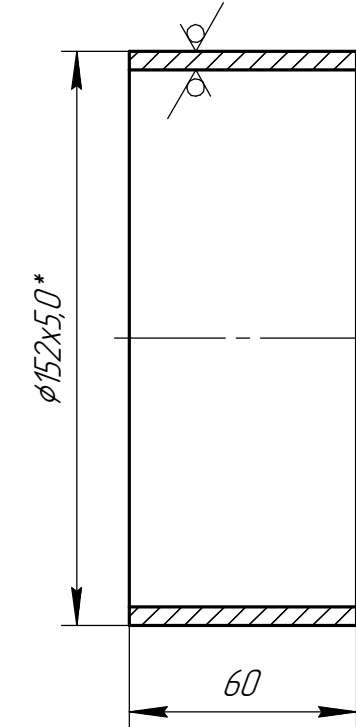


1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, $\pm IT17/2$.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Труба ГОСТ 10704-91, Ст3 ГОСТ 10705-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Дет. поз. 10 условно не показана. На монтаже определить размеры и приварить.


Det. poz. 2 (1:4)

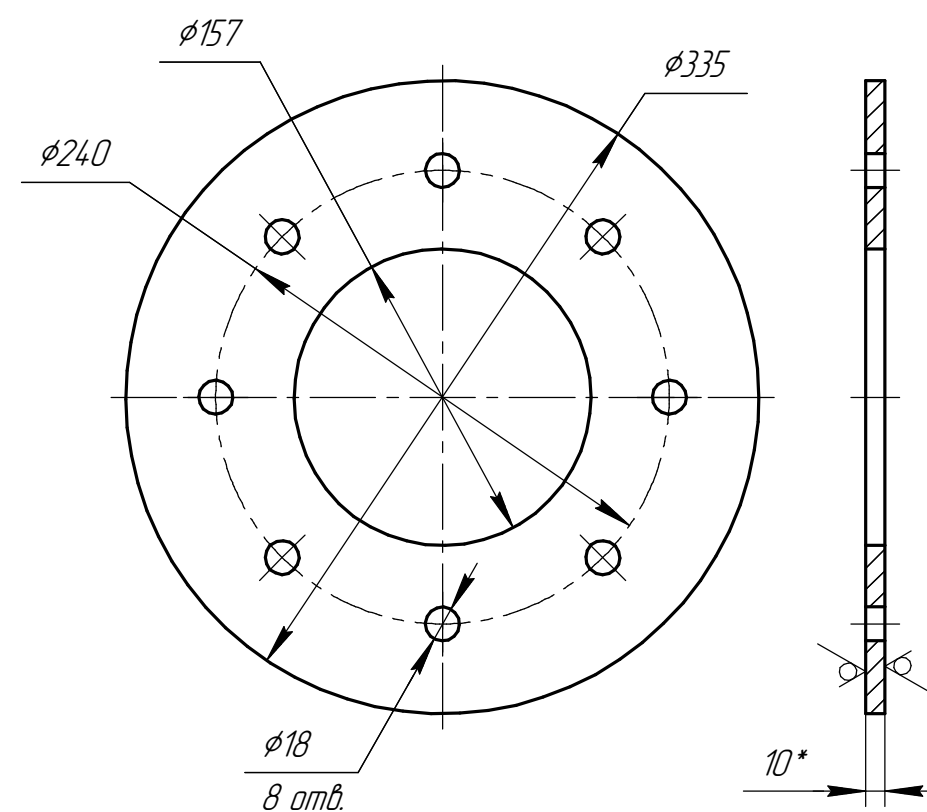

Det. poz. 3

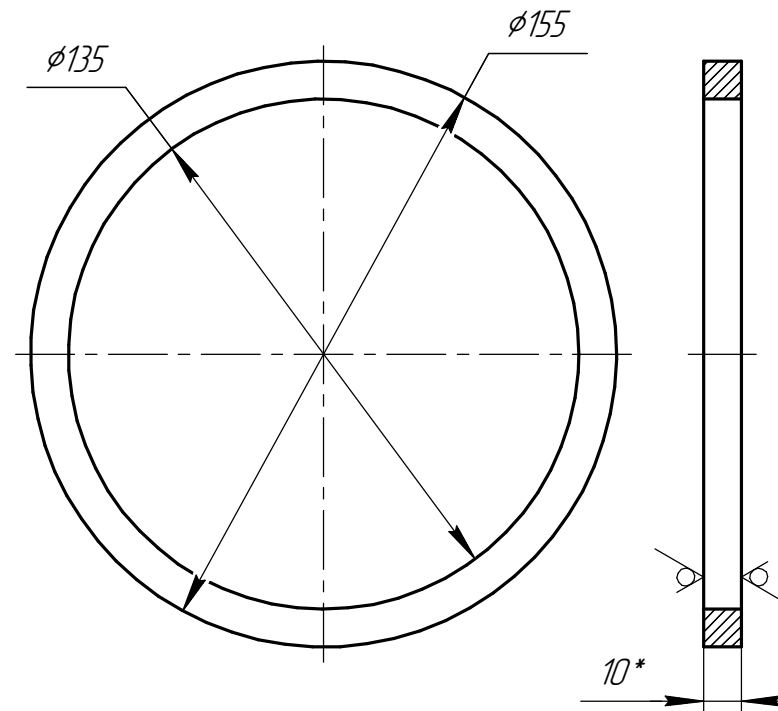

Det. poz. 1 (1:4)

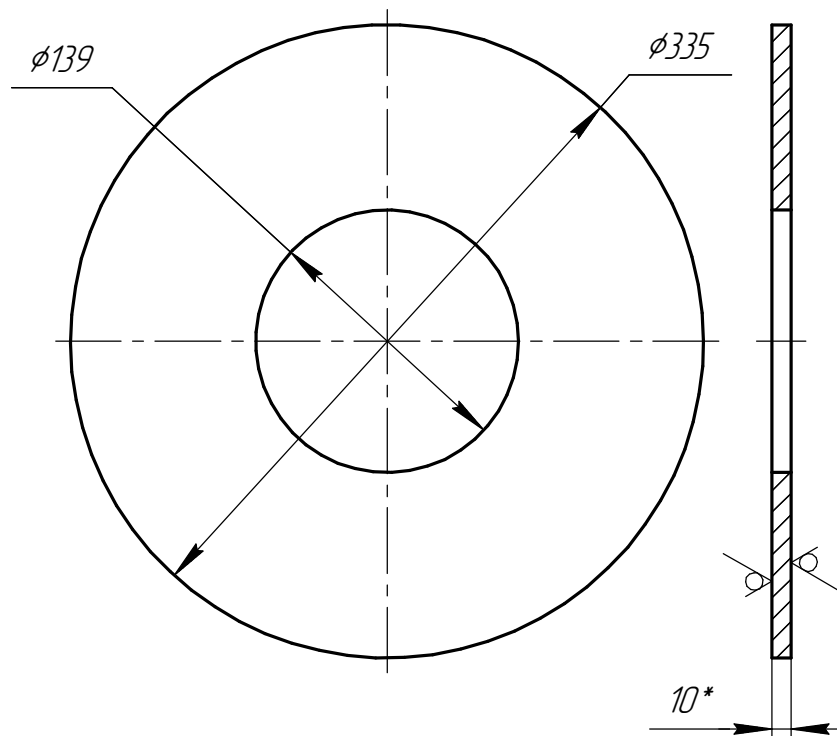

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	$\phi 335 \times 10$	Кольцо	1	5,73 кг
2	$\phi 335 \times 10$	Кольцо	1	5,24 кг
3	$\phi 155 \times 10$	Кольцо	1	0,36 кг
4	$\phi 165 \times 4,0 \quad L=250$	Труба	1	3,98 кг
5	$\phi 152 \times 5,0 \quad L=60$	Труба	1	1,09 кг
6		Фланец 1-150А-16 Ст3сп ГОСТ 12820-80	1	8,16 кг
7		Болт М16-6дх80.58.019 ГОСТ 7798-70	8	0,161 кг
8		Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	8	0,038 кг
Прочие материалы				
9		Набивка сальниковая прографиченная $\phi 12$ мм ГОСТ 5152-84	16	м.п.
10		Арматура $\phi 8$	2,6 м.п.	1,03 кг

24-001-БСК-032/01-24-1-ТС				
Сальник газонепроницаемый Ду125				
Лист 1				
Масса 27,52				
Масштаб 1:2				
Формат А2				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Копировал