
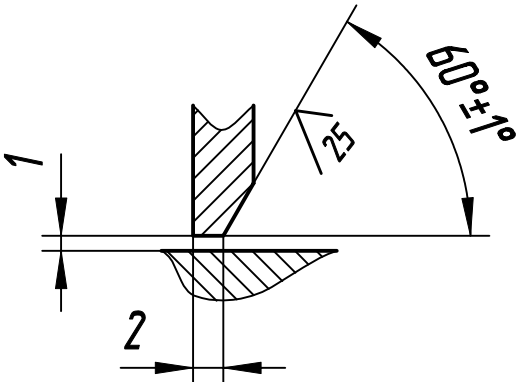
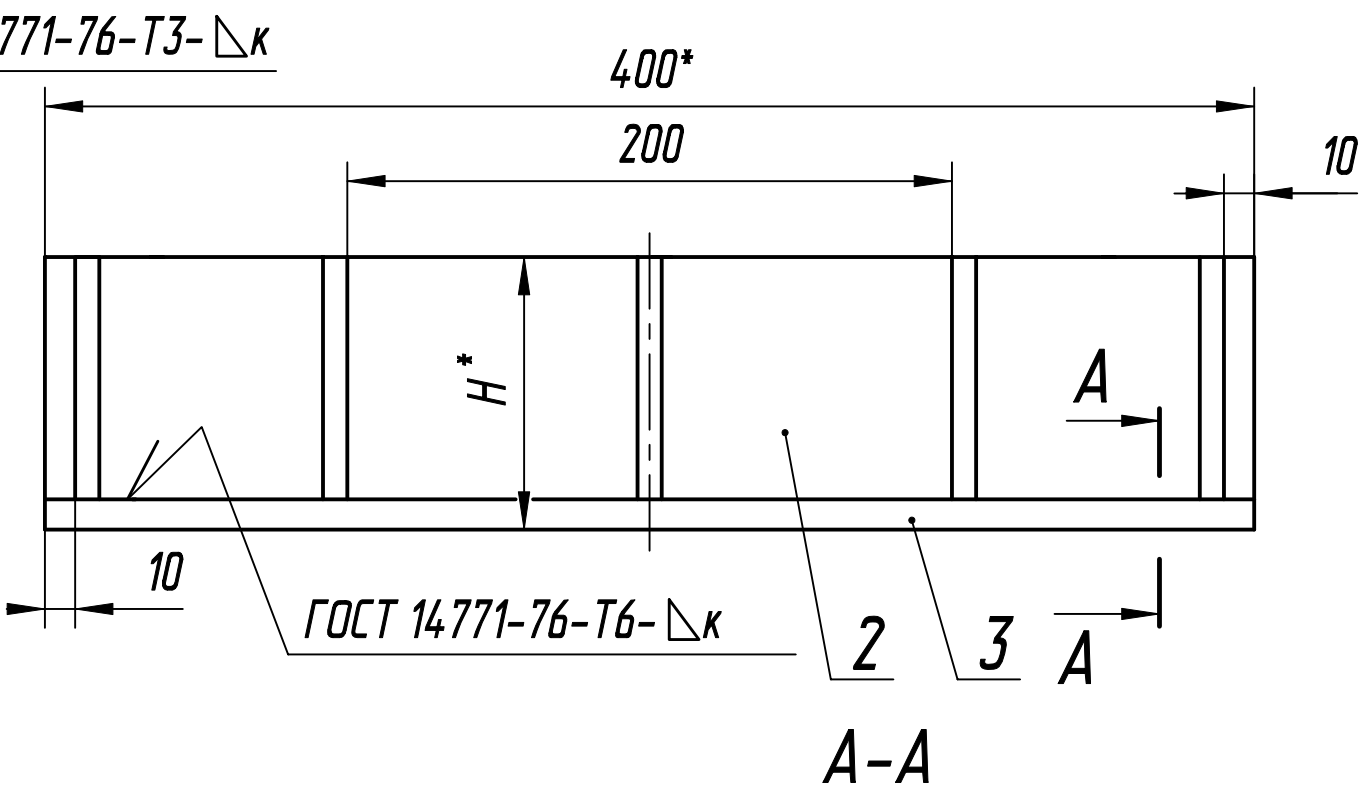


ТПР.05.24.02.000СБ

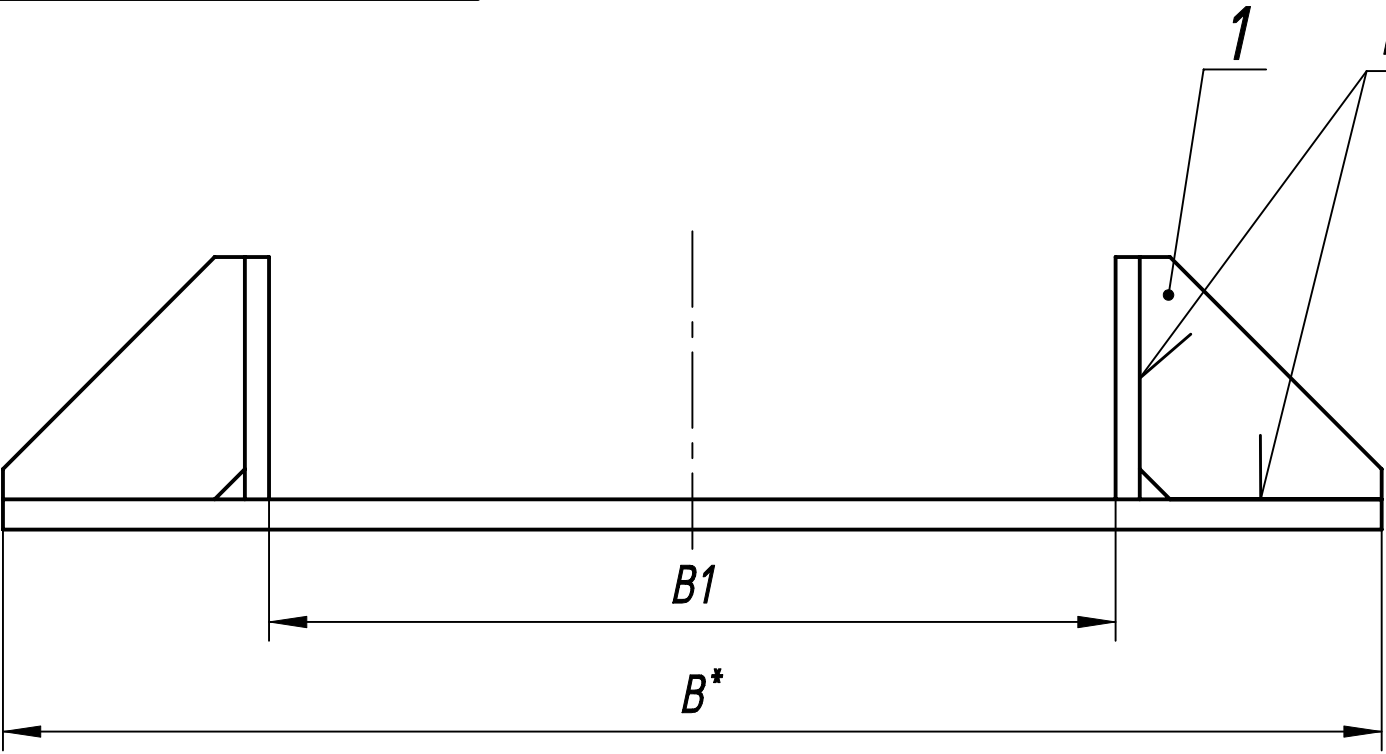

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг
	H*	B1	B*	κ	
ТПР.05.24.02.000	88	284	460	10	17,5
-01	138		560		26,7
-02	88		560		22,6
-03	138	384	660	12	28,5
-04	90		685		29,0
-05	140		785		38,4
-06	90	704	885		35,3
-07	140		985		44,7

1. Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
2. * Размеры для справок.
3. h14, ±IT16/2.
4. Шерох. обраб. поверхн. дет. БЧ - $\sqrt{25}, \sqrt{9}(\sqrt{ })$

ТПР.05.24.02.000СБ					Башмак Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Шурлыгин			03.05		См. табл.	—
Пров.	Воронков			03.05			
Т.контр.					Лист	Листов 1	
И.контр.	Воронков			03.05	ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"		
Утв.					Формат А3		