

Рис. 1

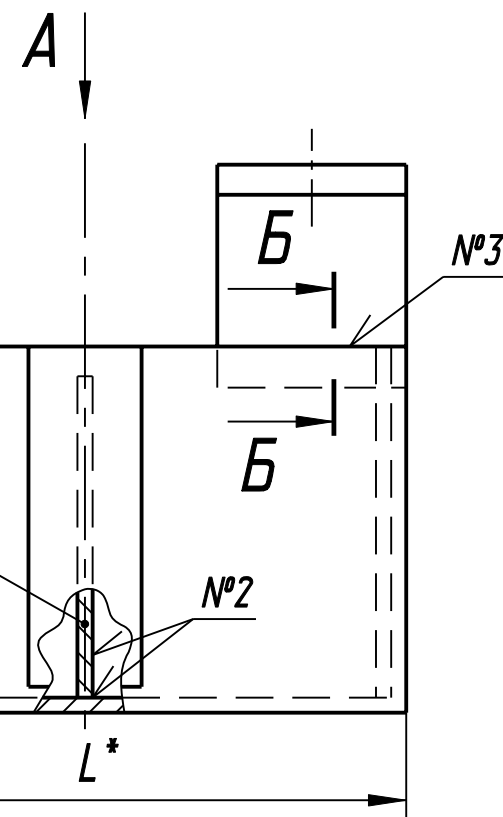
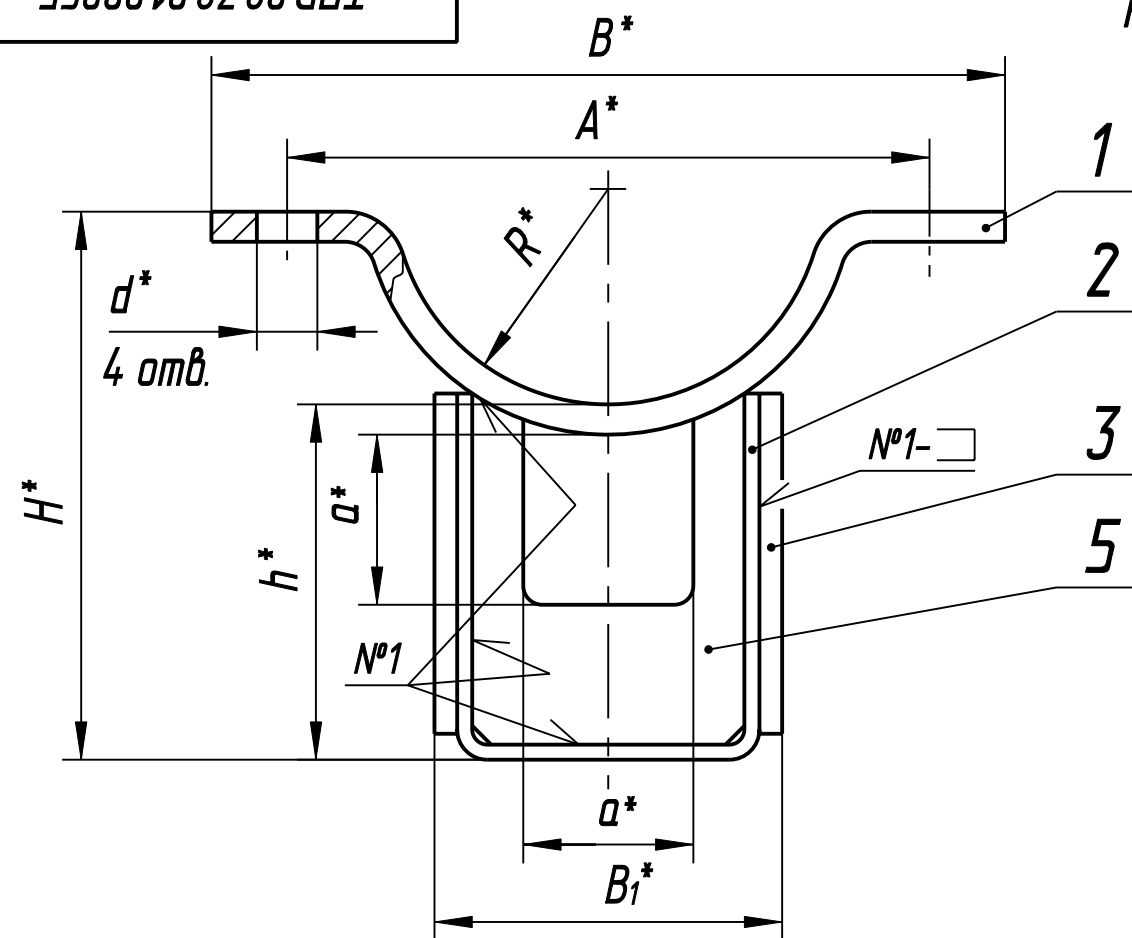


Рис. 2

Остальное-см. рис. 1


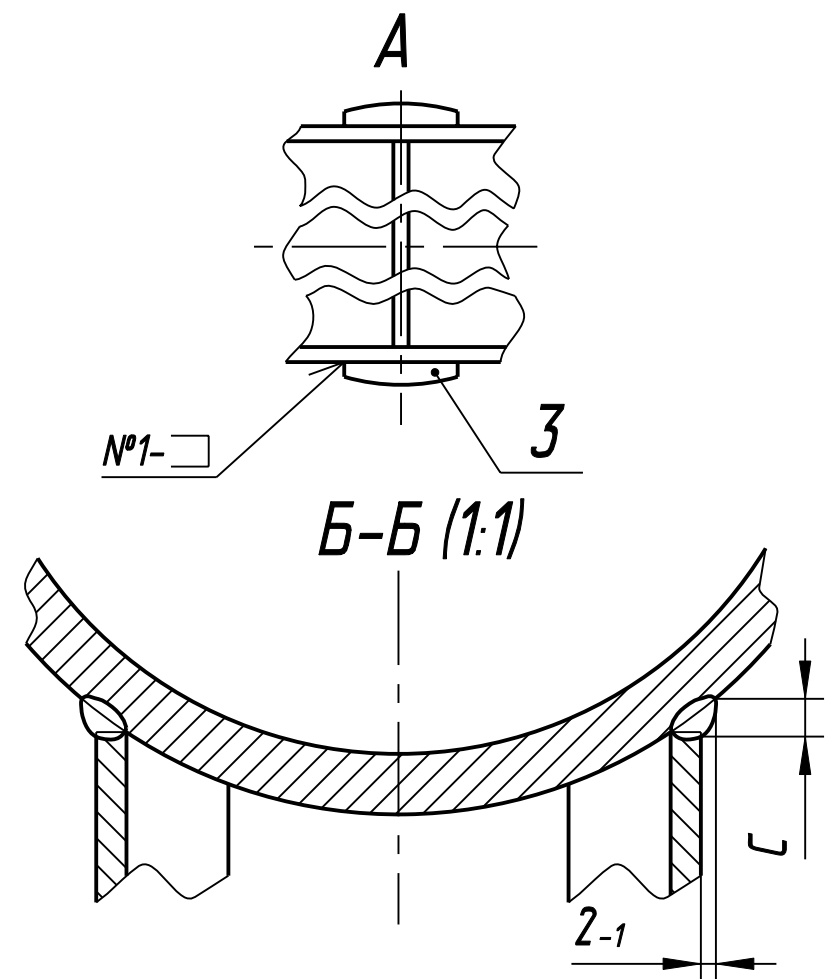


Таблица 1

Обозначение	Рис.	Размеры, мм											Масса, кг
		R*	h*	H*	B*	B1*	A*	a*	d*	L	K	C	
ТПР.08.38.01.000	1	57	94	145	210	92	170	45	18	170	4 ⁺¹⁰ _{-0,5}	5 ^{+1,5} _{-1,0}	3,67
-01	2		144	195									4,55
-02	2	84	194	245	280	142	230	45	18	170	4 ⁺¹⁰ _{-0,5}	5 ^{+1,5} _{-1,0}	5,44
-03	1		94	170									6,58
-04	2	110	144	220	365	305	305	45	18	170	4 ⁺¹⁰ _{-0,5}	5 ^{+1,5} _{-1,0}	7,71
-05	2		194	270									8,84
-06	1	137	94	194	420	192	360	45	23	240	6 ^{+1,5} _{-1,0}	6 ^{+1,5} _{-1,0}	9,05
-07	2		144	244									10,65
-08	2	163	194	294	470	410	60	45	23	240	6 ^{+1,5} _{-1,0}	6 ^{+1,5} _{-1,0}	12,24
-09	1		92	219									11,52
-10	2	163	142	269	470	410	60	45	23	240	6 ^{+1,5} _{-1,0}	6 ^{+1,5} _{-1,0}	13,87
-11	2		192	319									15,26
-12	1	163	92	245	470	410	60	45	23	240	6 ^{+1,5} _{-1,0}	6 ^{+1,5} _{-1,0}	11,96
-13	2		142	295									14,34
-14	2	163	192	345	470	410	60	45	23	240	6 ^{+1,5} _{-1,0}	6 ^{+1,5} _{-1,0}	16,70

Таблица 2

Номер шва	Условное обозначение шва
1	ГОСТ 14771-76-Т1-УП-△К
2	ГОСТ 14771-76-Т3-УП-△К
3	Нестандартный

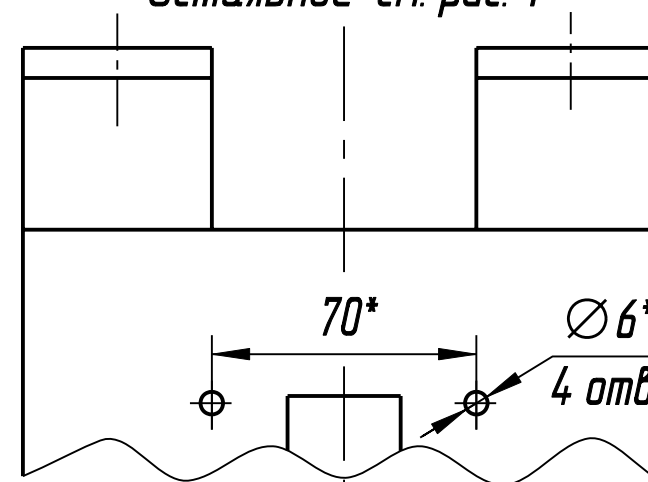

1. * Размеры для справок.

2. ±IT16/2.

3. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.

4. Сварные швы №3- сварка дуговая в защитных газах.

					ТПР.08.38.01.000СБ							
					Опора Сборочный чертеж							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лит.	Масса		Масштаб	
Разраб.		Шурлыгин		07.08						См.	—	
Пров.		Воронков		07.08						табл.1		
Т. контр.								Лист		Листов 1		
					ОАО "ТИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗ"							
Н. контр.		Воронков		07.08								
Утв.												