

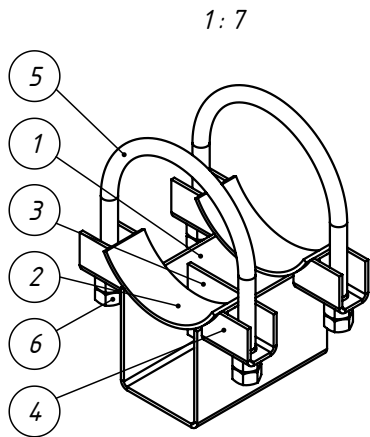
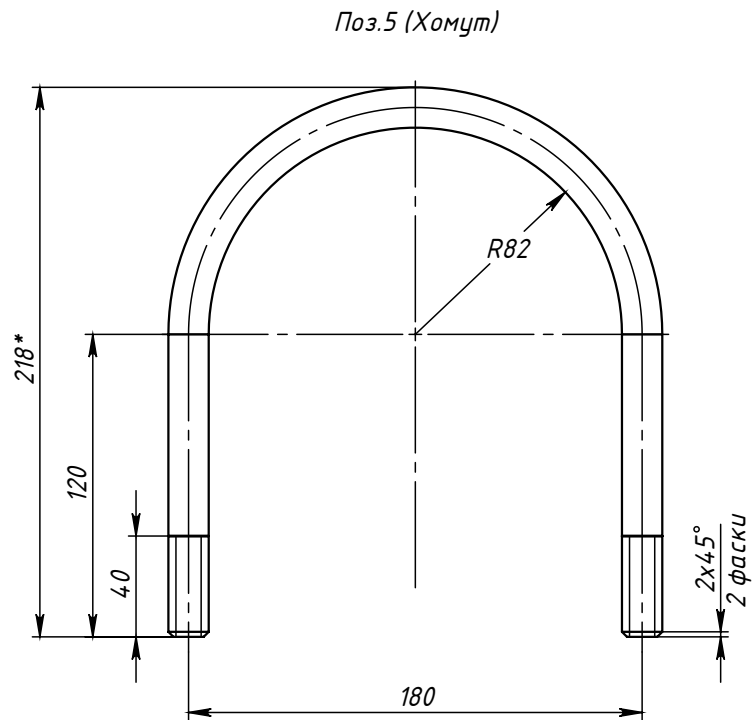
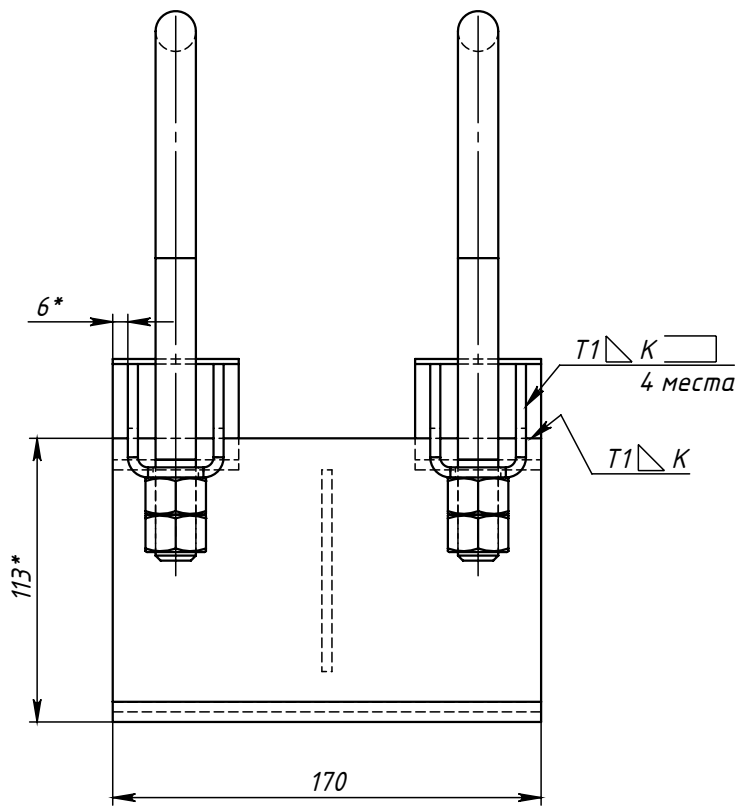



ОПХ2-100.159 ГОСТ 14911

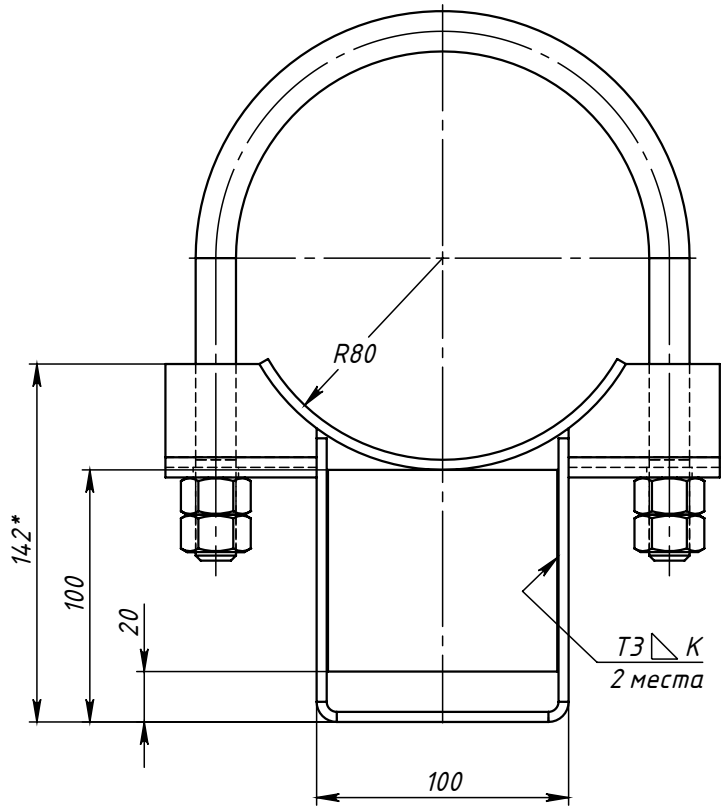


Поз.2 (Ложемент)

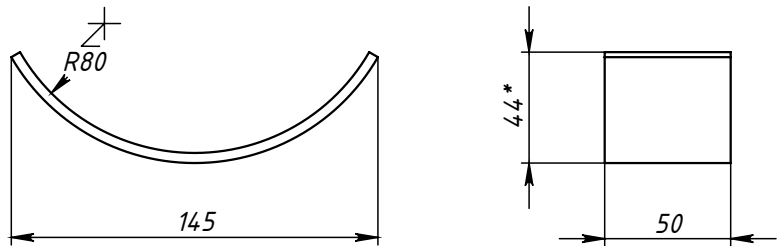

Поз.4 (Ушко)

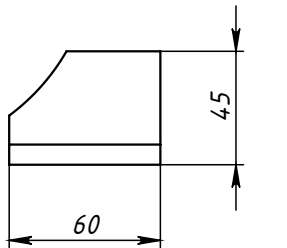

Поз.4 (Ушко) развертка

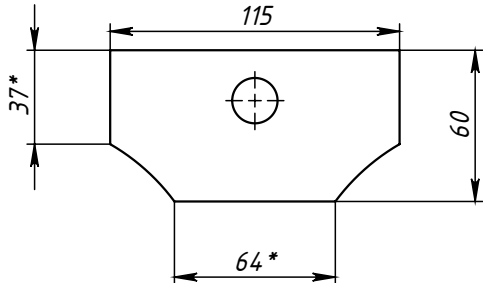

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ¼IT/2.

Поз.		Обозначение			Наименование		Вес		К-во						
1		312x170x4			Корпус		1.68		1						
2		172x50x4			Ложемент		0.27		2						
3		91x80x4			Ребро		0.23		1						
4		115x60x4			Ушко		0.19		4						
5		M16x523			Хомут		0.83		2						
6					Гайка M16 ГОСТ 5915-70		0.034		8						
					ОПХ2-100.159 ГОСТ 14911										
					Опора хомутовая			Лит.		Масса		Масштаб			
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.				Дата				5.13		1:3	
Разраб.															
Пров.															
Т. контр.											Лист 1		Листов 1		
					09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"							
Н. контр.															
Утв.															