
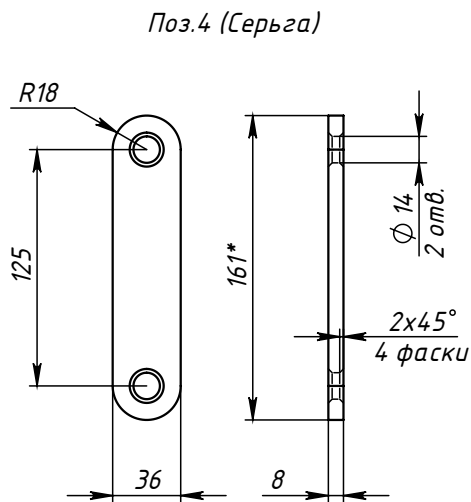


1. *Размеры для справок.
2. Размер K – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; 1/4 T/2.

Поз.		Обозначение			Наименование		Вес		К-во			
1		M12x135			Шпилька		0.12		1			
2		ф12x132			Ушко		0.12		3			
3		ф12x300			Тяга гладкая		0.27		1			
4		161x36x8			Серьга		0.33		1			
5		248x30x5			Полухомут		0.28		2			
6					Болт M12x35 ГОСТ 7798-70		0.0491		2			
7					Гайка M12 ГОСТ 5915-70		0.017		6			
					ПГ-108-400 ГОСТ 16127							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подвеска			Лит.	Масса		Масштаб	
Разраб.										1.82	1:4	
Пров.												
Т. контр.								Лист 1		Листов 1		
					09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"				
Н. контр.												
Утв.												

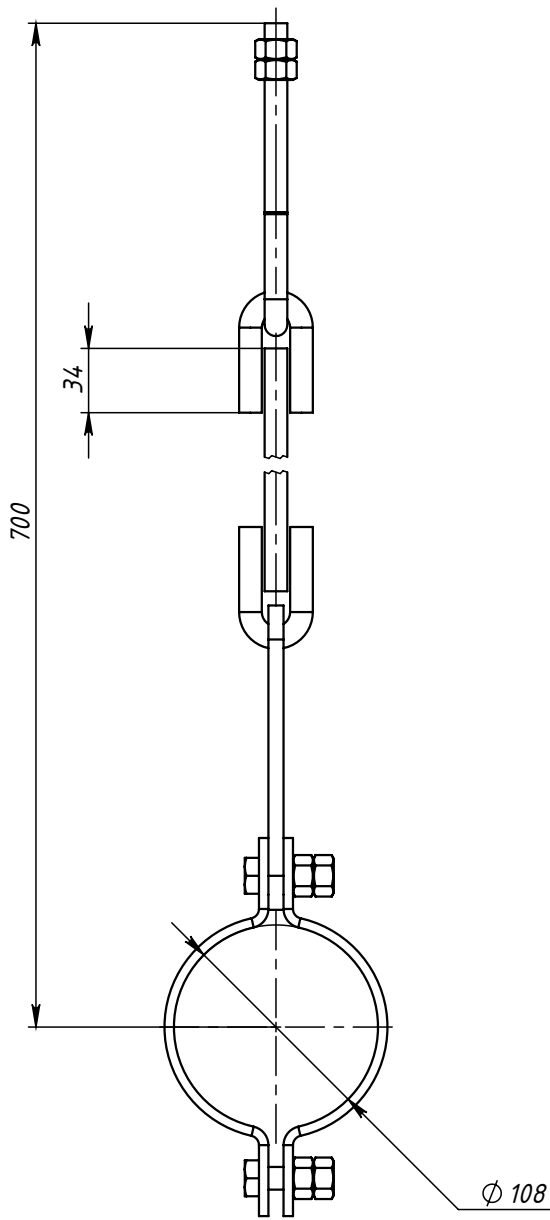