

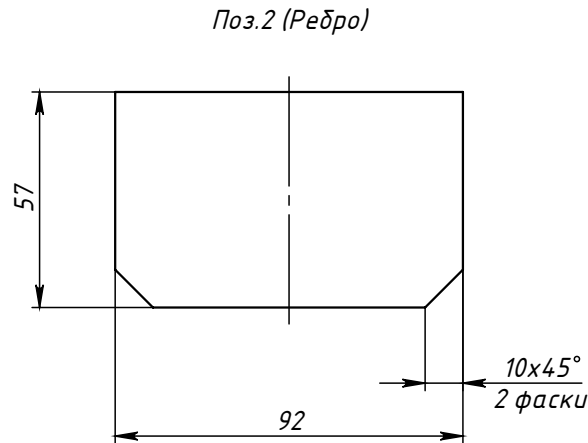
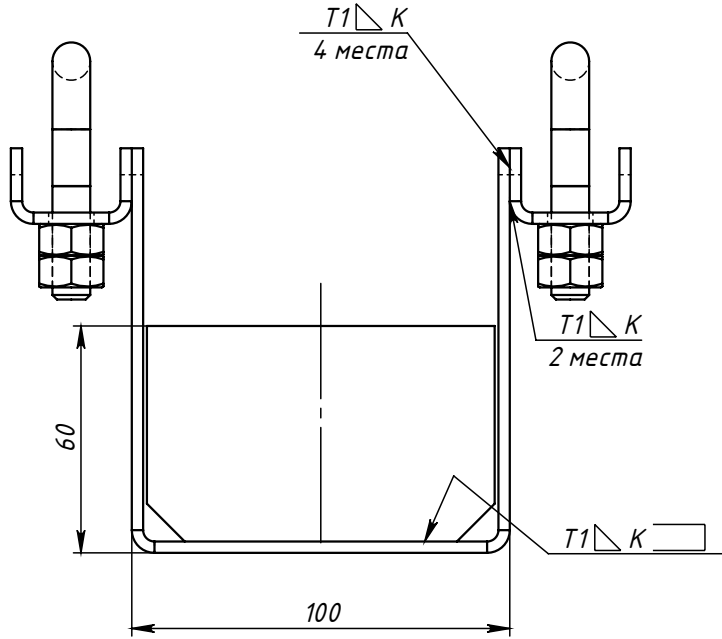
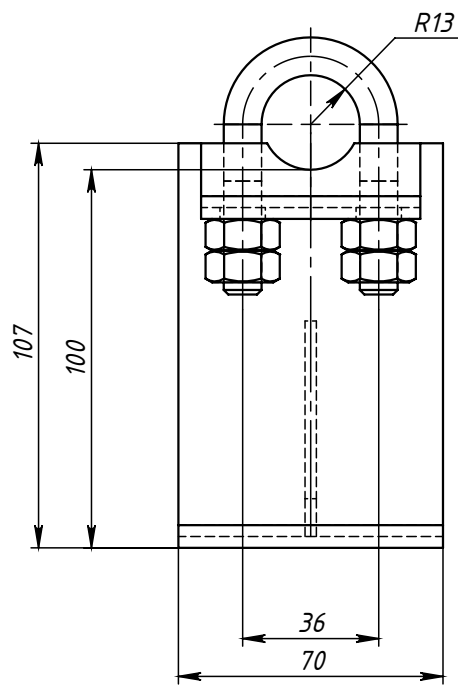



ОПХ1-100.25 ОСТ 36-94-83





Поз.3 (Ушко)

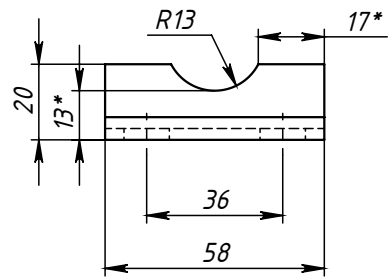

Поз.3 (Ушко) развертка

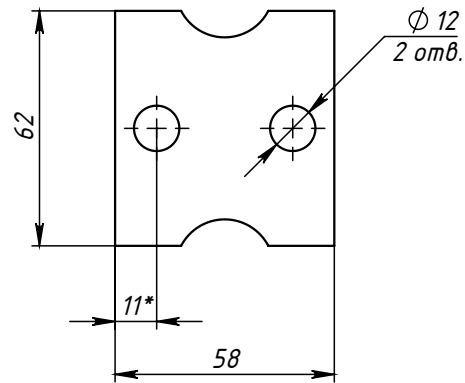

Поз.4 (Хомут)

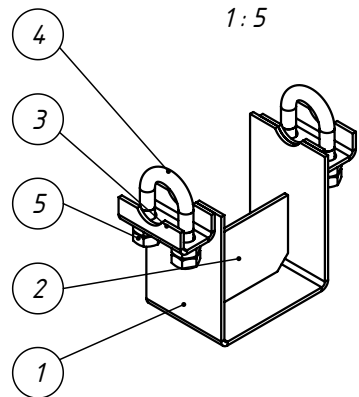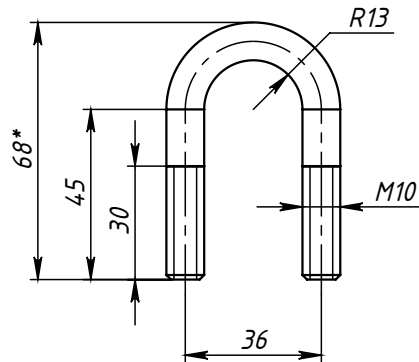

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; 1/4IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	304х70х3	Корпус	0.50	1
2	92х57х3	Ребро	0.12	1
3	62х58х3	Ушко	0.07	2
4	М10х14.7	Хомут	0.09	2
5		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	0.011	8
ОПХ1-100.25 ОСТ 36-94-83				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			1.04	1:2
			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				