

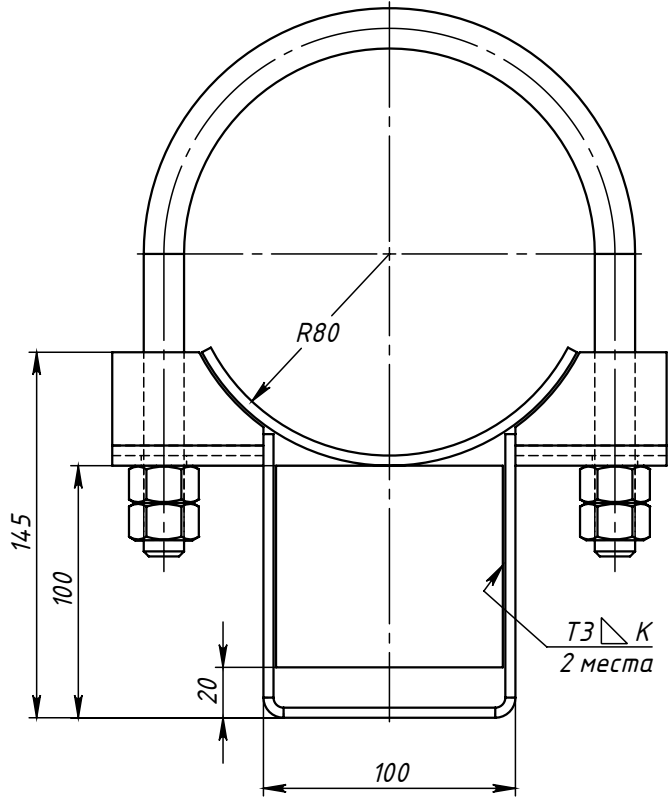




ОПХ2-100.159 ОСТ 36-94-83




Поз.3 (Ложемент)

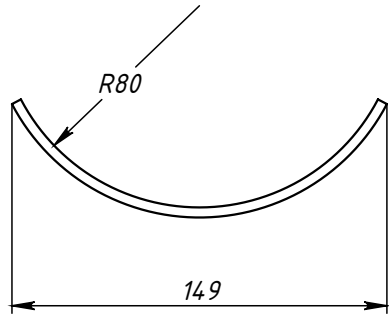



Поз.5 (Хомут)

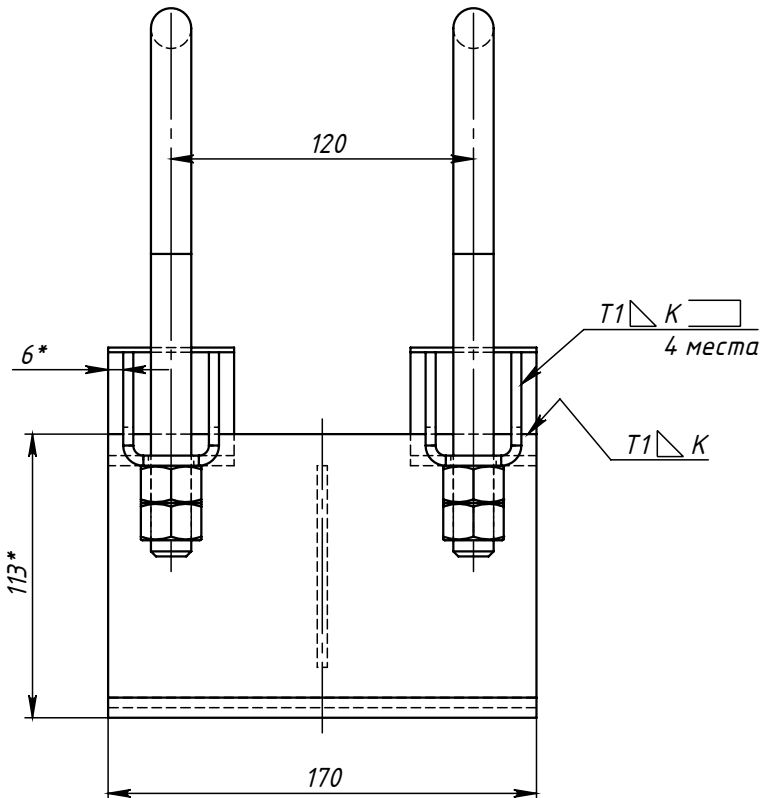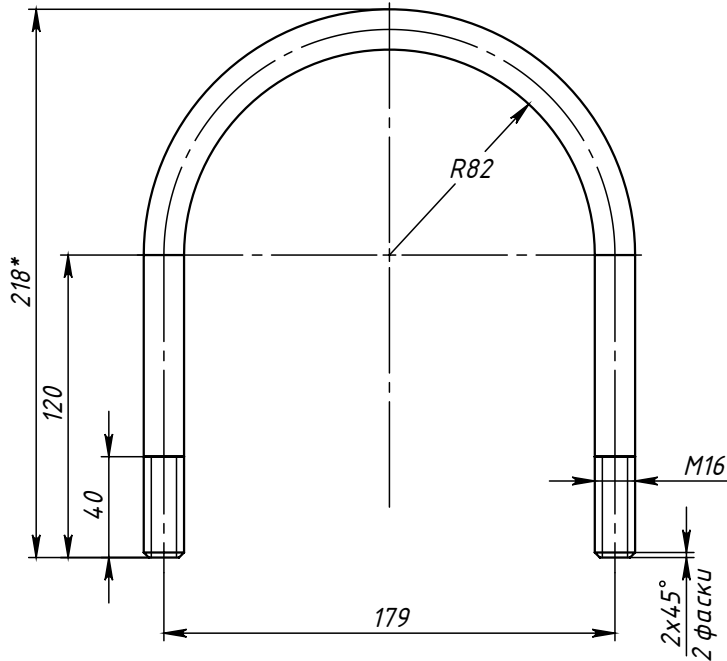

Поз.4 (Ушко)

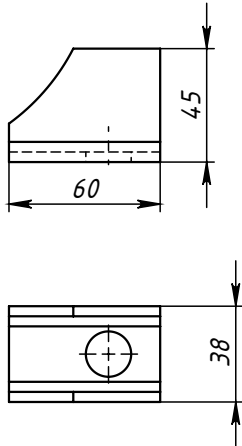

Поз.4 (Ушко) развертка

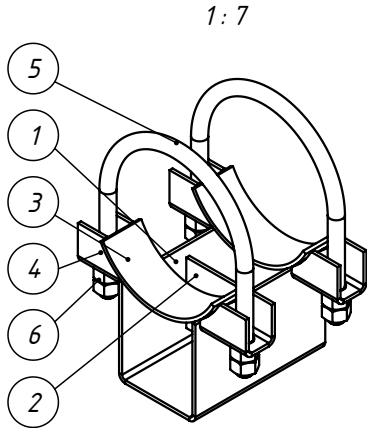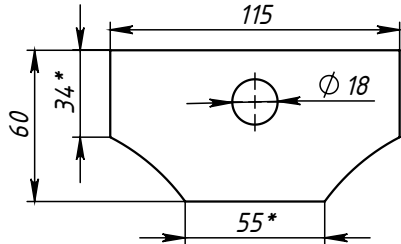

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; 1/4Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	312x170x4	Корпус	1.68	1
2	90x80x4	Ребро	0.23	1
3	180x50x4	Ложемент	0.28	2
4	115x60x4	Ушко	0.18	4
5	M16x521	Хомут	0.83	2
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	8
ОПХ2-100.159 ОСТ 36-94-83				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Опора хомутовая			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	