
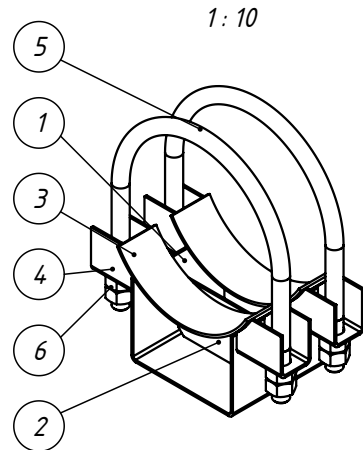
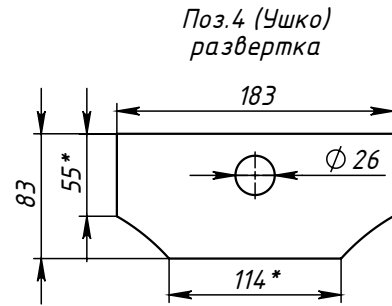
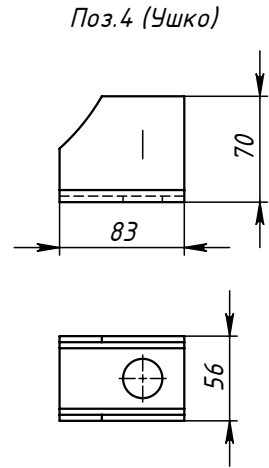
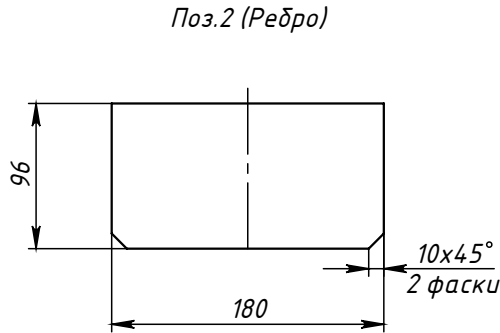
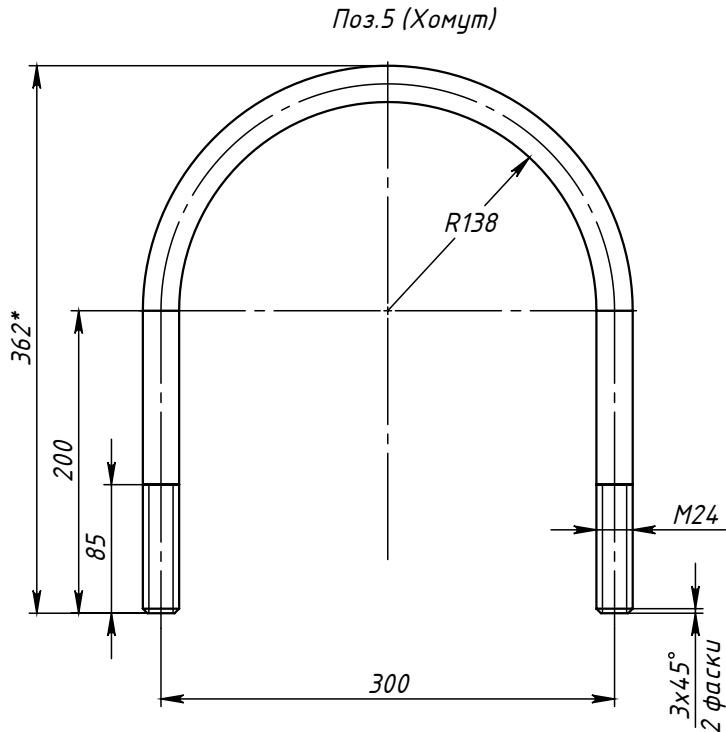
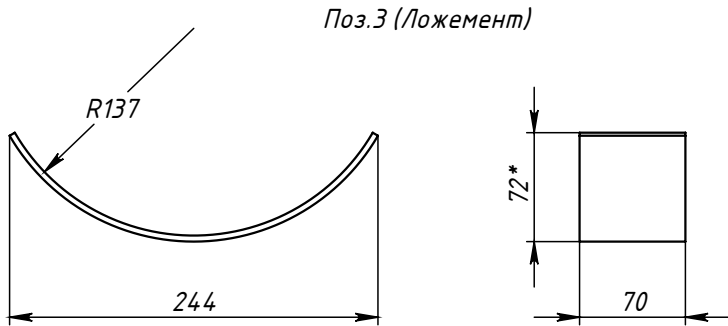


ОПХ2-100.273 ОСТ 36-94-83

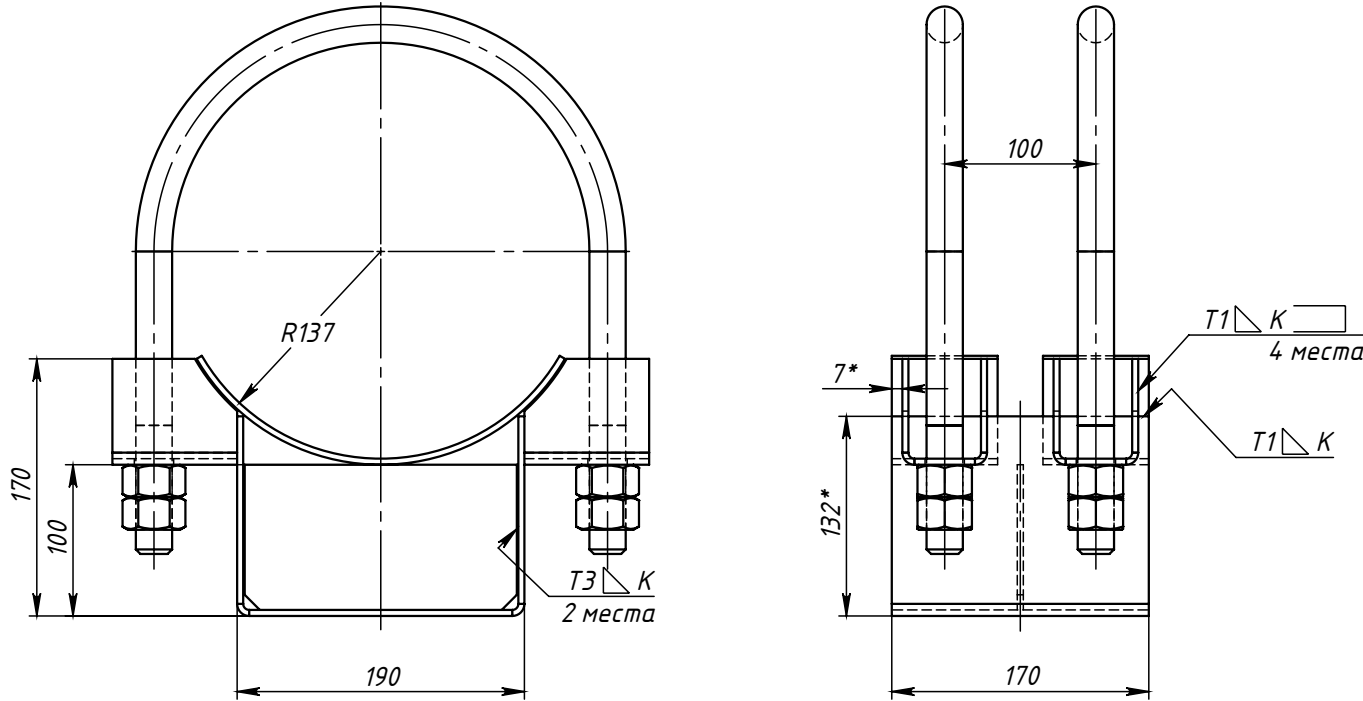

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; 1/4 IT/2.

Поз.	Обозначение				Наименование	Вес	К-во	
1	441x170x4				Корпус	2.37	1	
2	180x96x4				Ребро	0.54	1	
3	290x70x4				Ложемент	0.64	2	
4	183x83x4				Ушко	0.43	4	
5	M24x871				Хомут	3.11	2	
6					Гайка M24 ГОСТ 5915-70	0.110	8	
					ОПХ2-100.273 ОСТ 36-94-83			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора хомутовая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							13.00	1:5
Пров.								
Т. контр.								
						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71	000 "ЗМП"		
Утв.								