

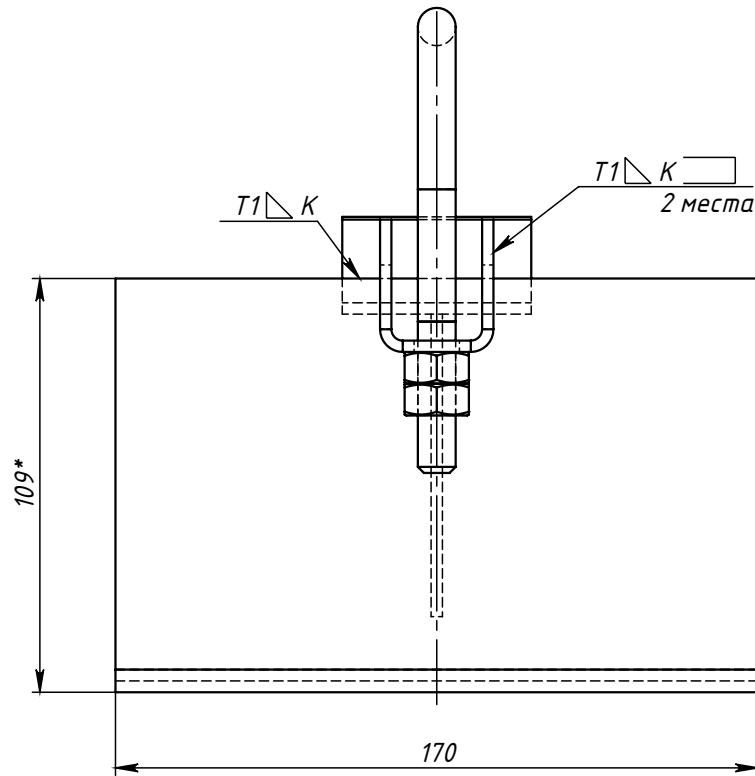
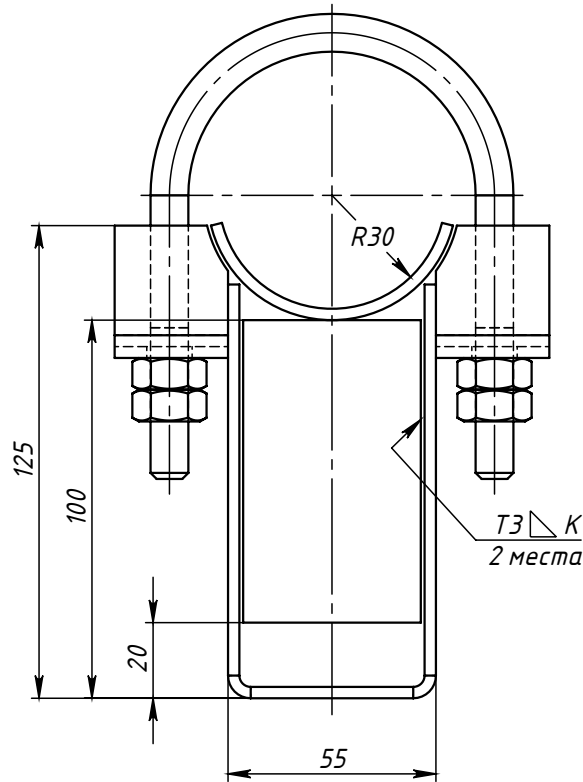



ОПХ2-100.57 ОСТ 36-94-83

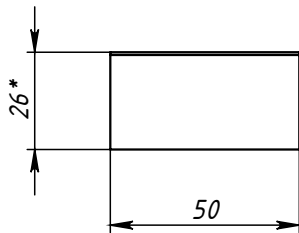



Поз.3 (Ложемент)





Поз.5 (Хомут)

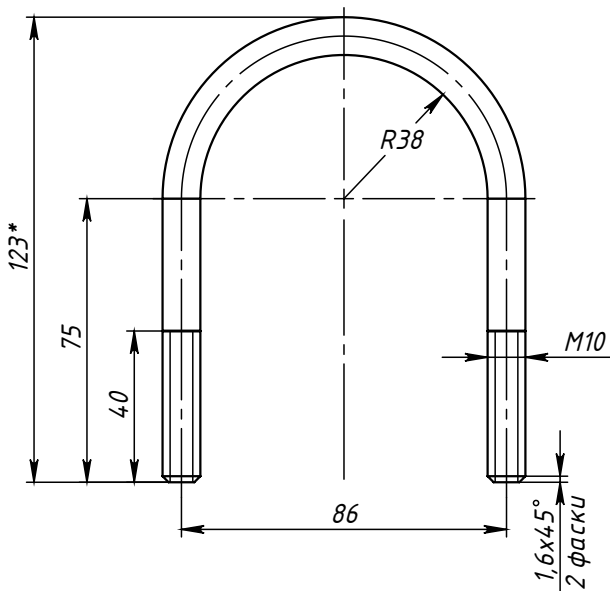

Поз.4 (Ушко)



Поз.4 (Ушко)
развертка

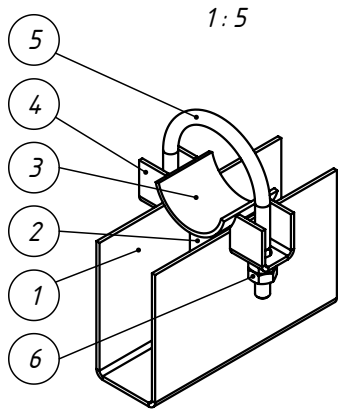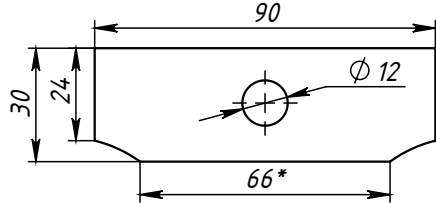

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; 1/1Т/2.

Поз.	Обозначение				Наименование	Вес	К-во	
1	264x170x3				Корпус	1.06	1	
2	80x47x3				Ребро	0.09	1	
3	84x50x3				Ложемент	0.10	1	
4	90x30x3				Ушко	0.06	2	
5	M10x285				Хомут	0.18	1	
6					Гайка M10 ГОСТ 5915-70	0.011	4	
					ОПХ2-100.57 ОСТ 36-94-83			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора хомутовая	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1.59	1:2
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
					09Г2С ГОСТ 4543-71	000 "ЗМП"		
Н. контр.								
Утв.								