


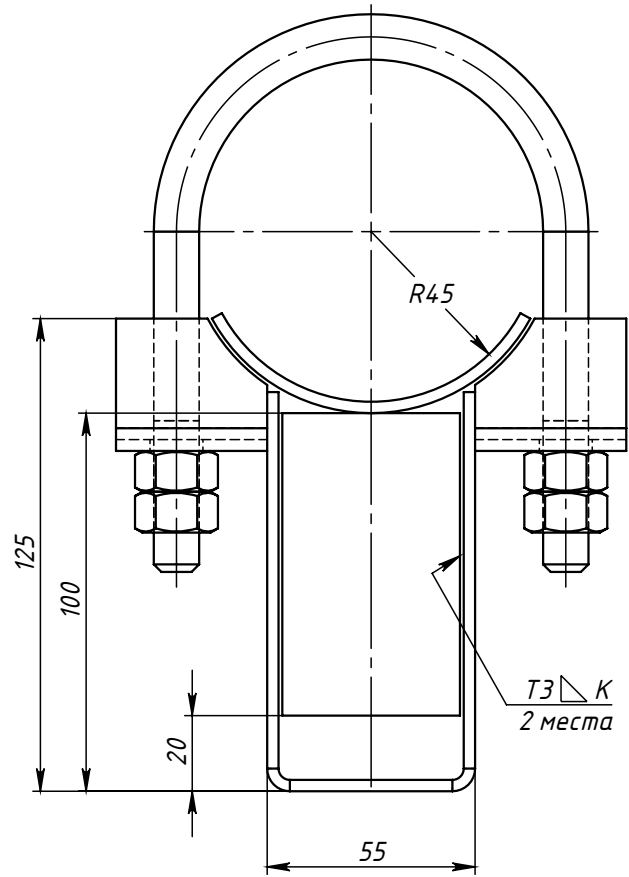



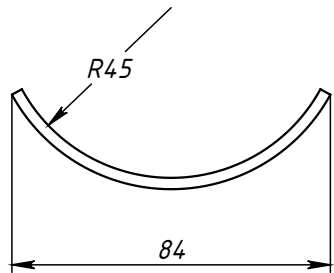



Поз.3 (Ложемент)

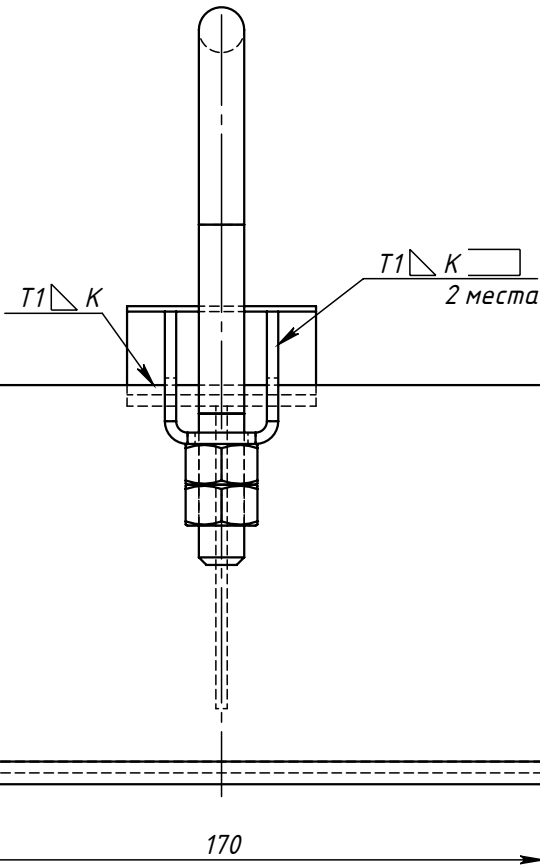



Поз.5 (Хомут)

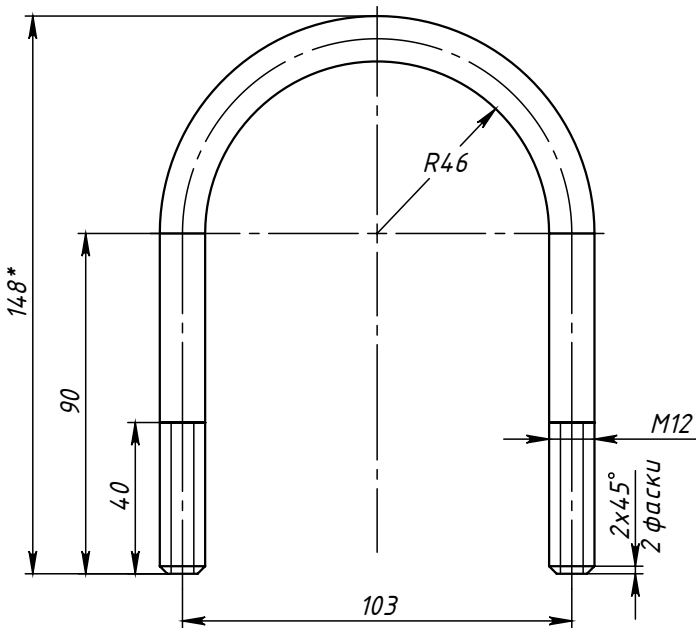

Поз.4 (Ушко)



Поз.4 (Ушко)
развертка

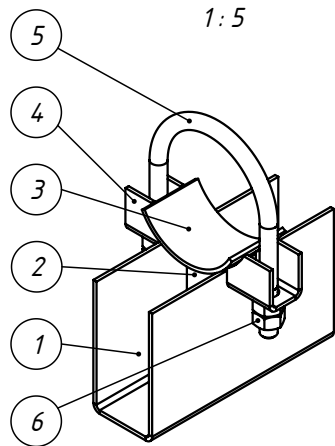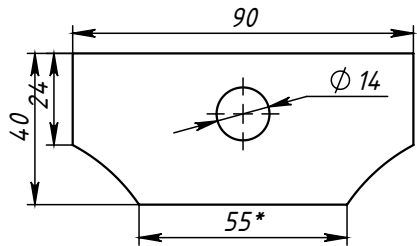

1:5

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; 1/4IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	256x170x3	Корпус	1.03	1
2	80x47x3	Ребро	0.09	1
3	100x50x3	Ложемент	0.12	1
4	90x40x3	Ушко	0.07	2
5	M12x342	Хомут	0.30	1
6		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	4
ОПХ2-100.89 ОСТ 36-94-83				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Опора хомутовая			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	