

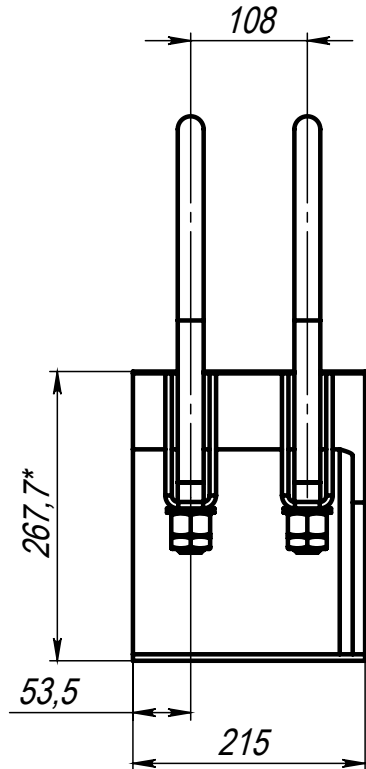
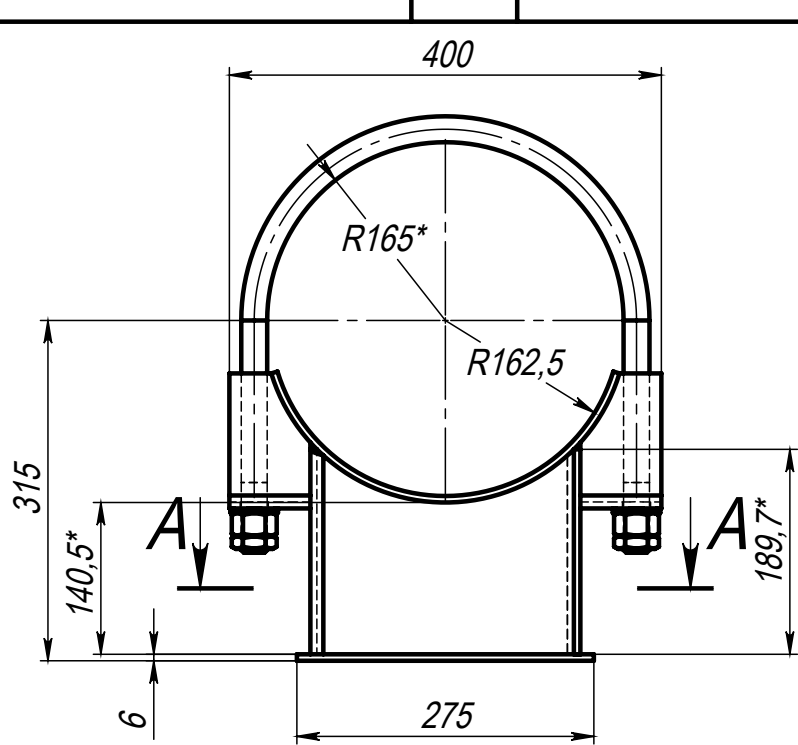
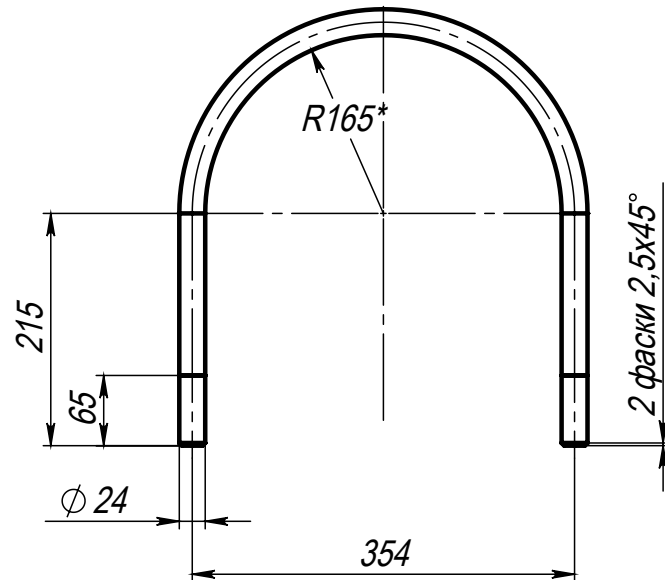



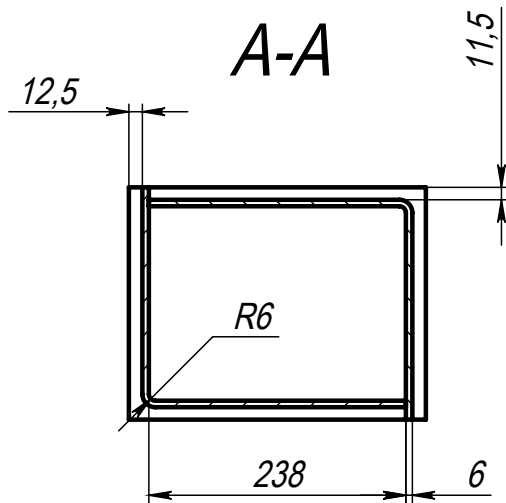


Поз.5 (Хомут)

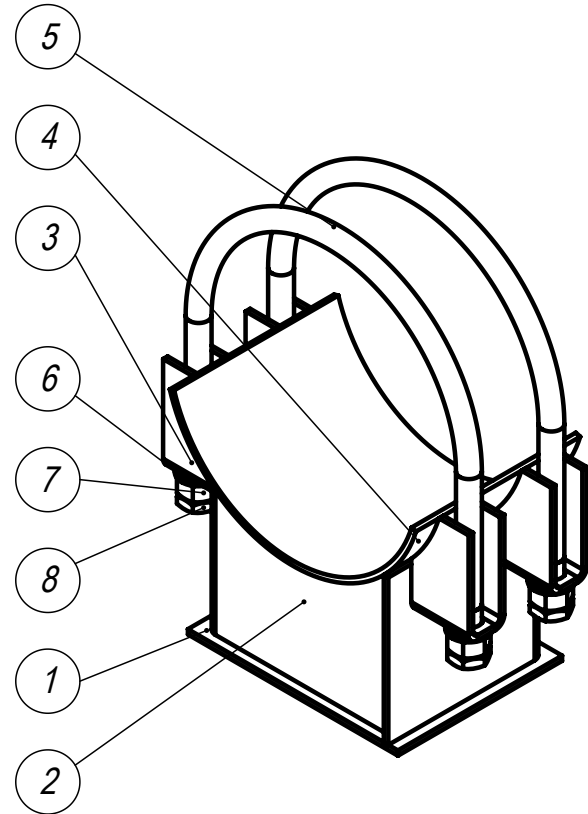

Поз.3 (Ушко)
1 : 5

Поз.4 (Подушка)

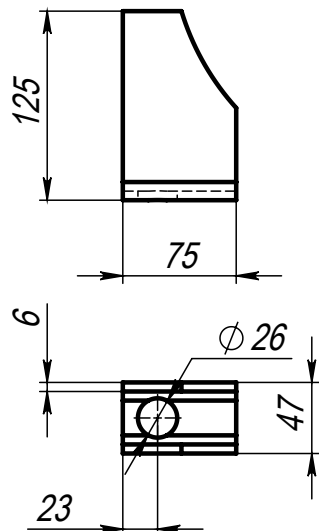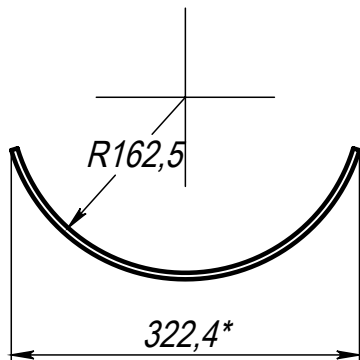

- 1.*Размеры для справок
2.Материал - сталь 20К ГОСТ 5520-79, кроме:
- поз.1 (Основание) - ВСт3 ГОСТ 14637-79;
- поз.5 (Хомут) - 35Х ГОСТ 4543-71.
- поз.7, поз.8 - сталь 35 ГОСТ 1050-74
- поз.6 - сталь 20 ГОСТ 1050-74

Позиция	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	275x215x6	Основание	2.80	1
2	438x190x6	Угольник	3.53	2
3	277x75x6	Ушко	0.83	4
4	422x215x6	Подушка	4.28	1
5	M24x986	Хомут	3.50	2
6		Шайба А.24 ГОСТ 11371-78	0.032	4
7		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	0.110	4
8		Гайка М24 ГОСТ 5916-70	0.061	4

					Дн325 -08 ОСТ 108.275.30-80							
Изм. Разраб. Пров. Т. контр. Н. контр. Утв.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора двуххомутовая скользящая Сборочный чертеж			Лит.		Масса	Масштаб	
											25.25	1:7
								Лист			Листов 1	
								ООО "ЗМП"				