

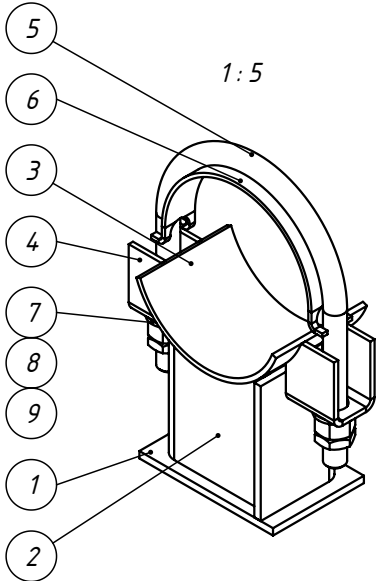
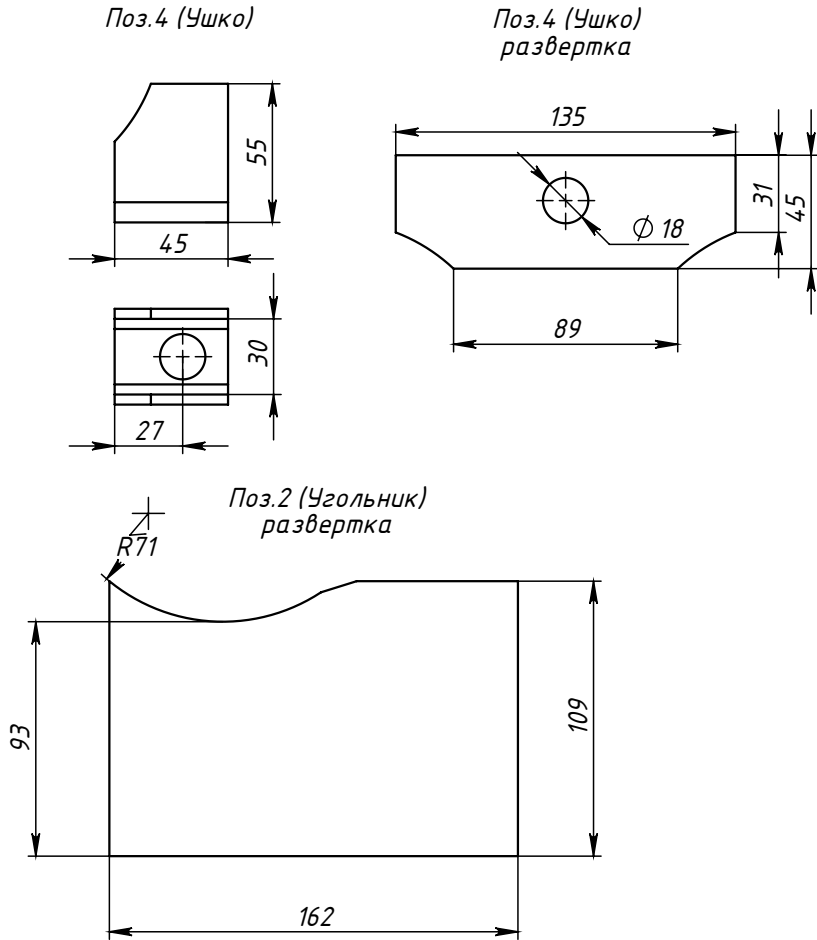
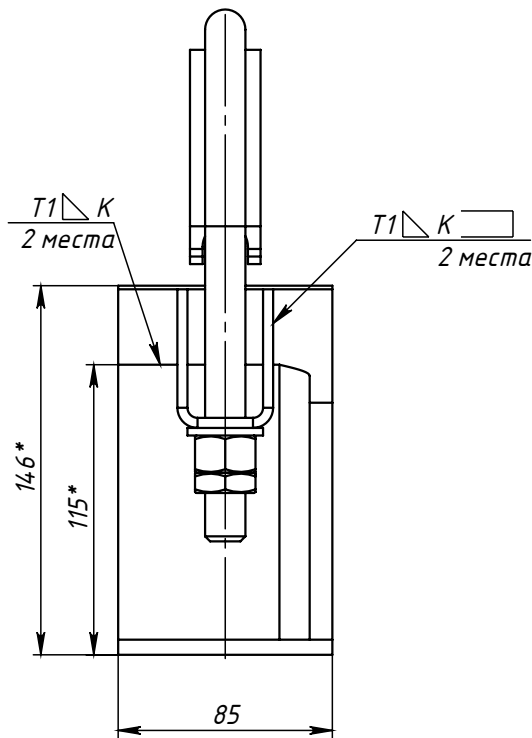
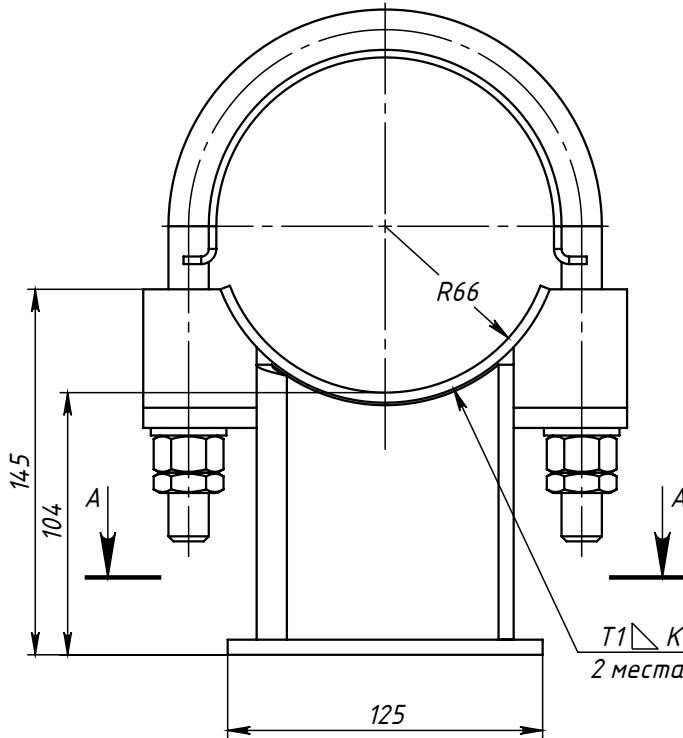




133-К-05 ОСТ 108.275.31-80

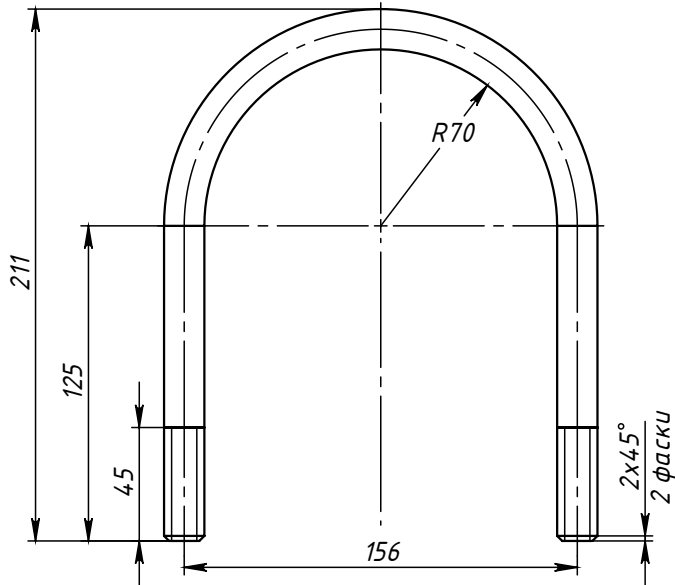


Поз.3 (Ложемент)

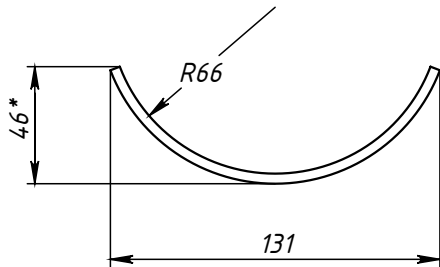

Поз.6 (Прокладка)

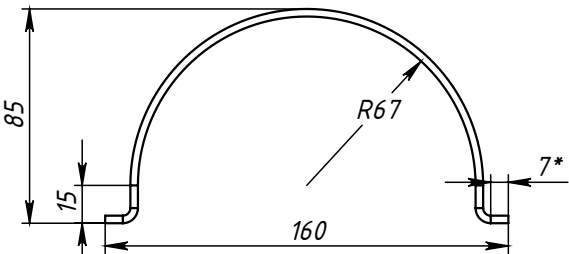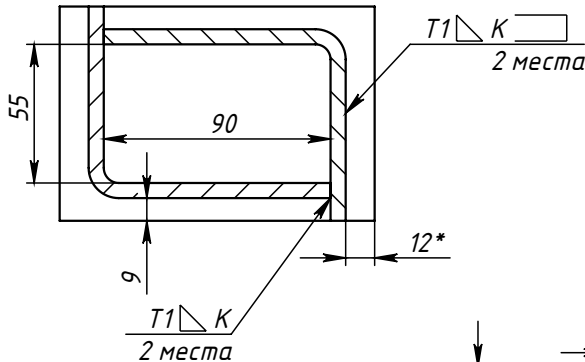

Поз.6 (Прокладка) развертка

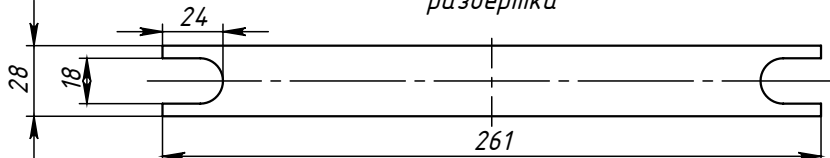

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ¼Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	125x85x6	Основание	0.50	1
2	162x109x6	Угольник	0.79	2
3	164x85x4	Ложемент (12Х18Н10Т ГОСТ 7350)	0.44	1
4	135x45x4	Ушко	0.17	2
5	М16х4,95	Хомут	0.78	1
6	261x28x3	Прокладка (12Х18Н10Т ГОСТ 7350)	0.15	1
7		Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	0.011	2
8		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	2
9		Гайка М16 ГОСТ 5916-70	0.018	2

133-К-05 ОСТ 108.275.31-80

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Опора скользящая

09Г2С ГОСТ 4543-71

Лит.	Масса	Масштаб
	3.93	1:3
Лист 1	Листов 1	

000 "ЗМП"