
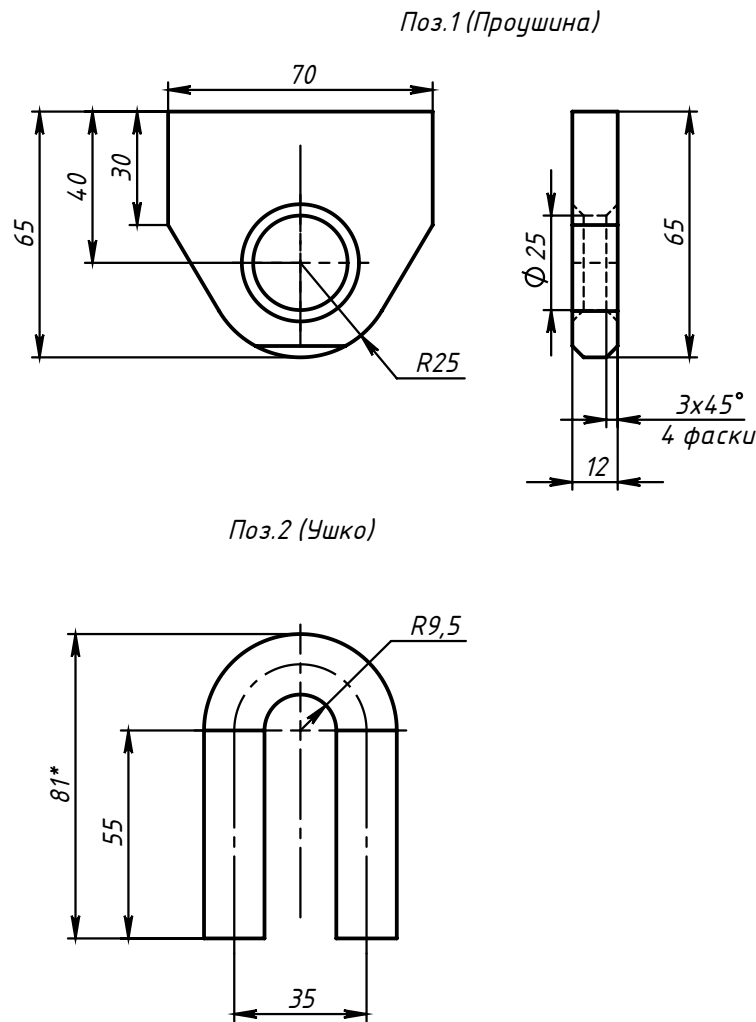


03 OCT 108.632.01-80

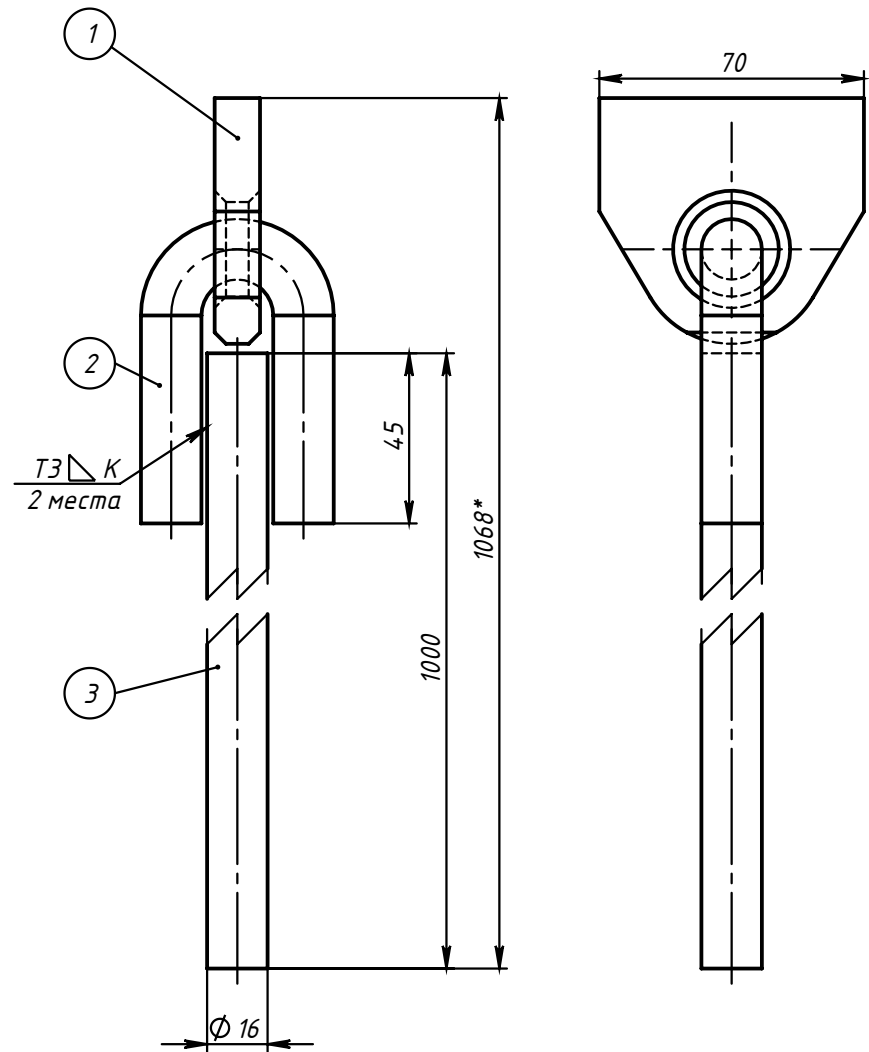

1. \*Размеры для справок.  
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.  
3. Н12; н12; ¼IT/2.

| Поз.                 | Обозначение | Наименование | Вес       | К-во     |
|----------------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| 1                    | 70x65x12    | Проушина     | 0.30      | 1        |
| 2                    | ф16x165     | Ушко         | 0.26      | 1        |
| 3                    | ф16x1000    | Тяга гладкая | 1.59      | 1        |
| 03 OCT 108.632.01-80 |             |              |           |          |
| Тяга с проушиной     |             |              | Лит.      | Масса    |
|                      |             |              | 2.15      | 1:2      |
|                      |             |              | Лист 1    | Листов 1 |
|                      |             |              | 000 "ЗМП" |          |
| 09Г2С ГОСТ 4543-71   |             |              |           |          |
| Изм.                 | Лист        | № докум.     | Подп.     | Дата     |
| Разраб.              |             |              |           |          |
| Пров.                |             |              |           |          |
| Т. контр.            |             |              |           |          |
| Н. контр.            |             |              |           |          |
| Утв.                 |             |              |           |          |