

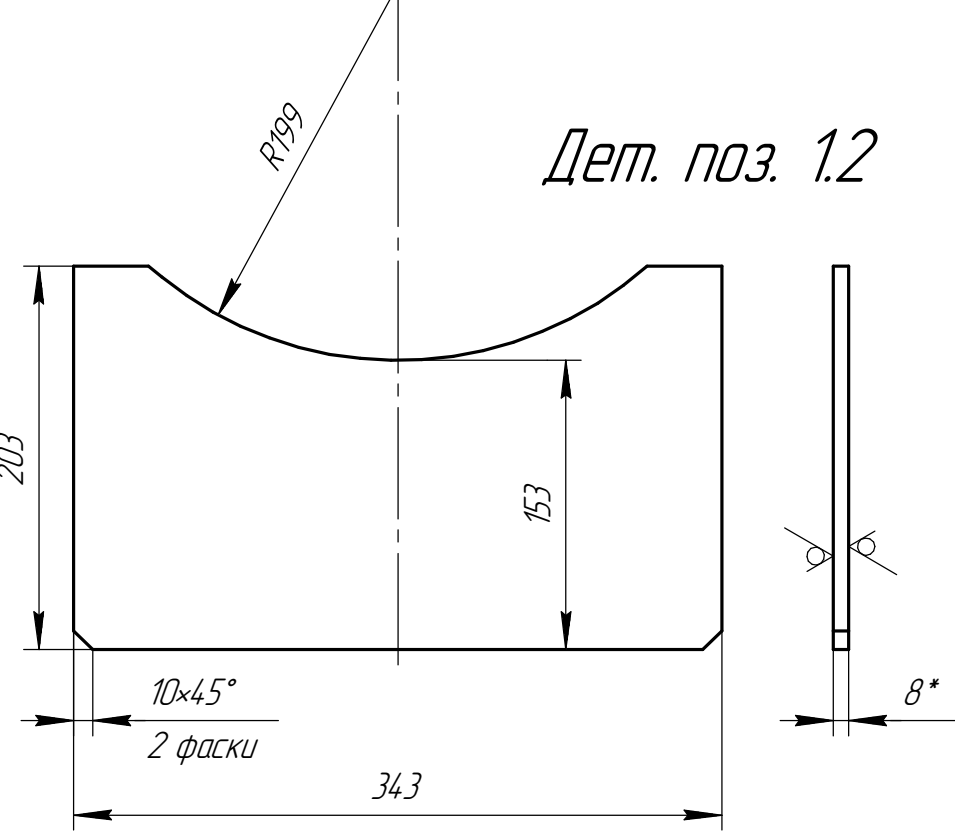
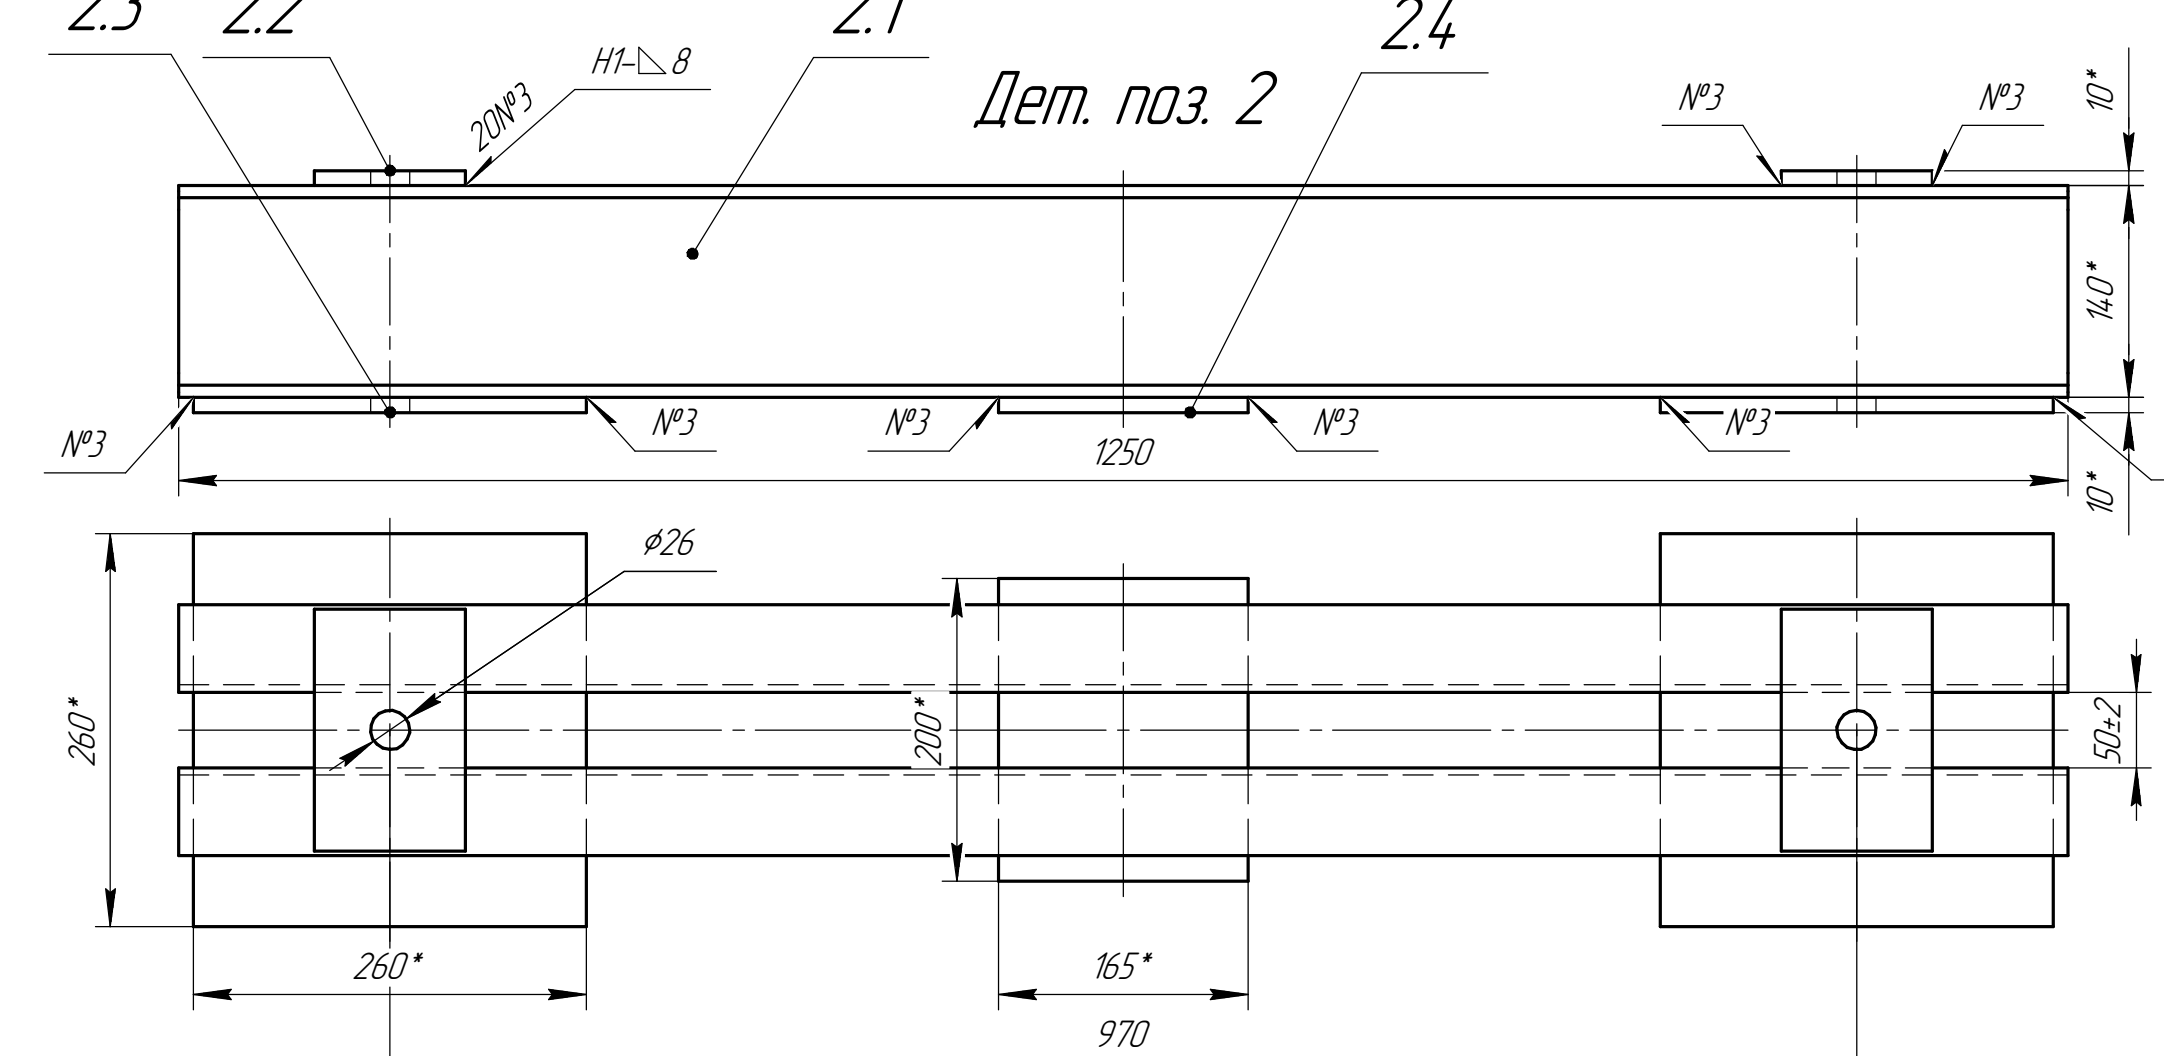
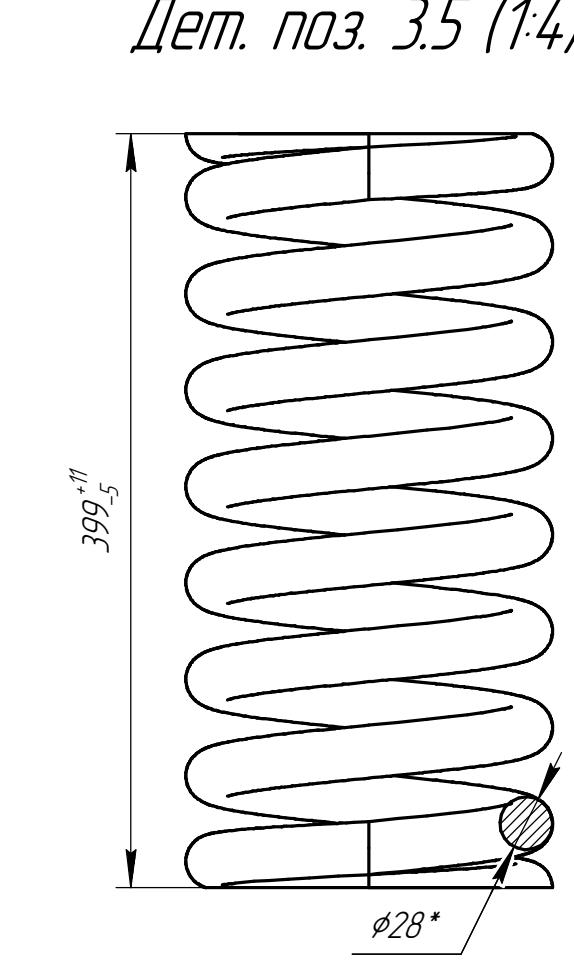
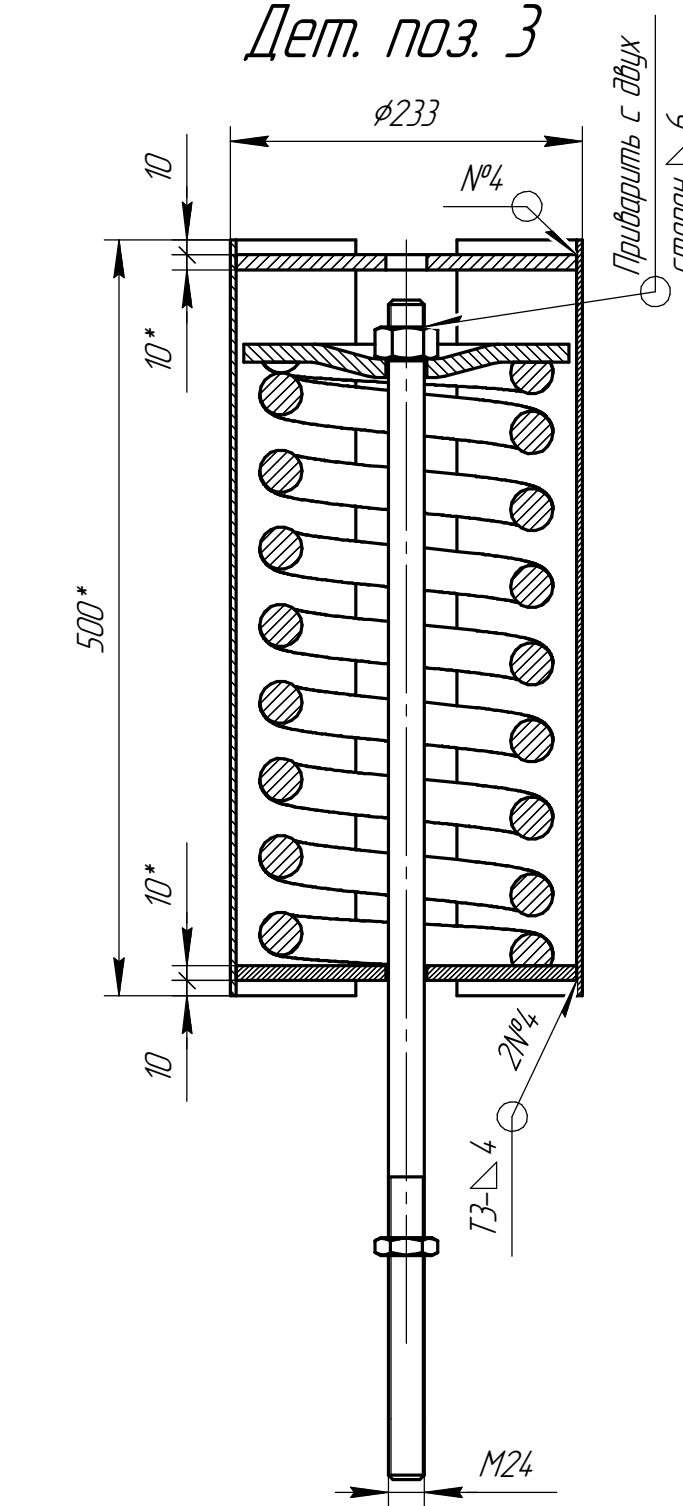
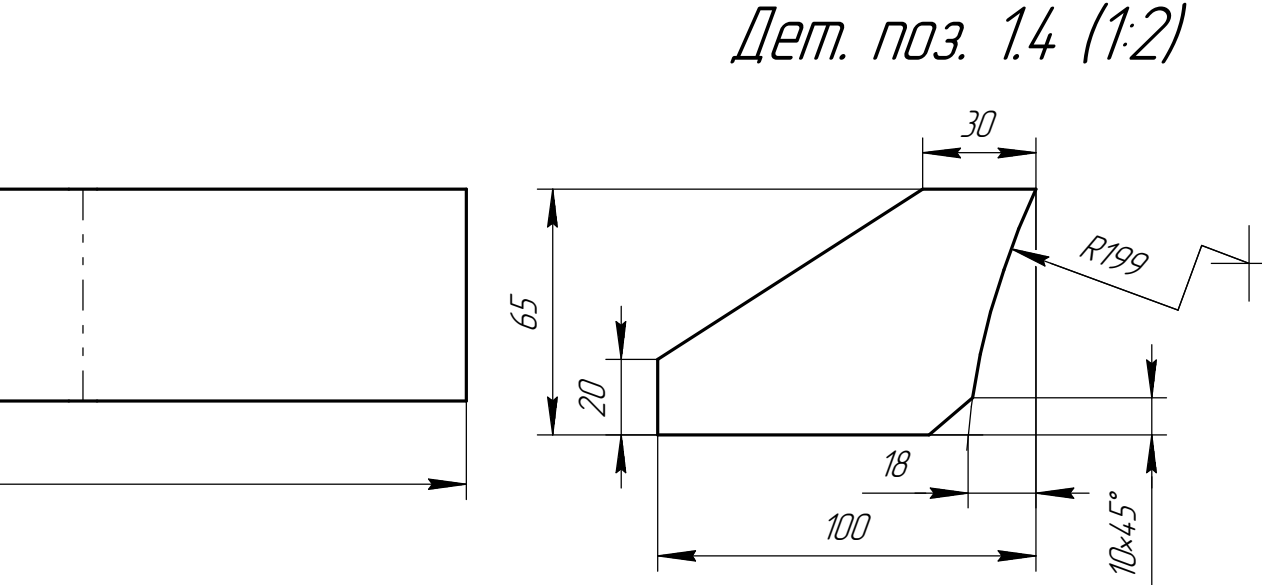
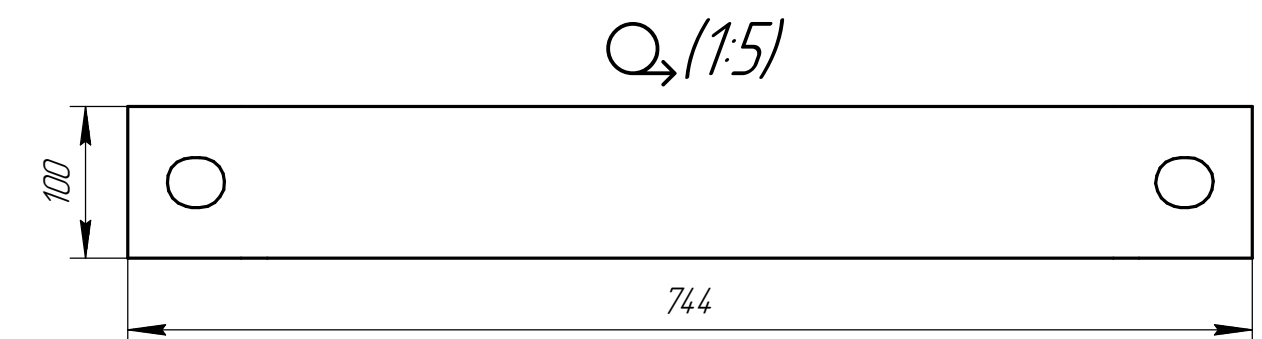
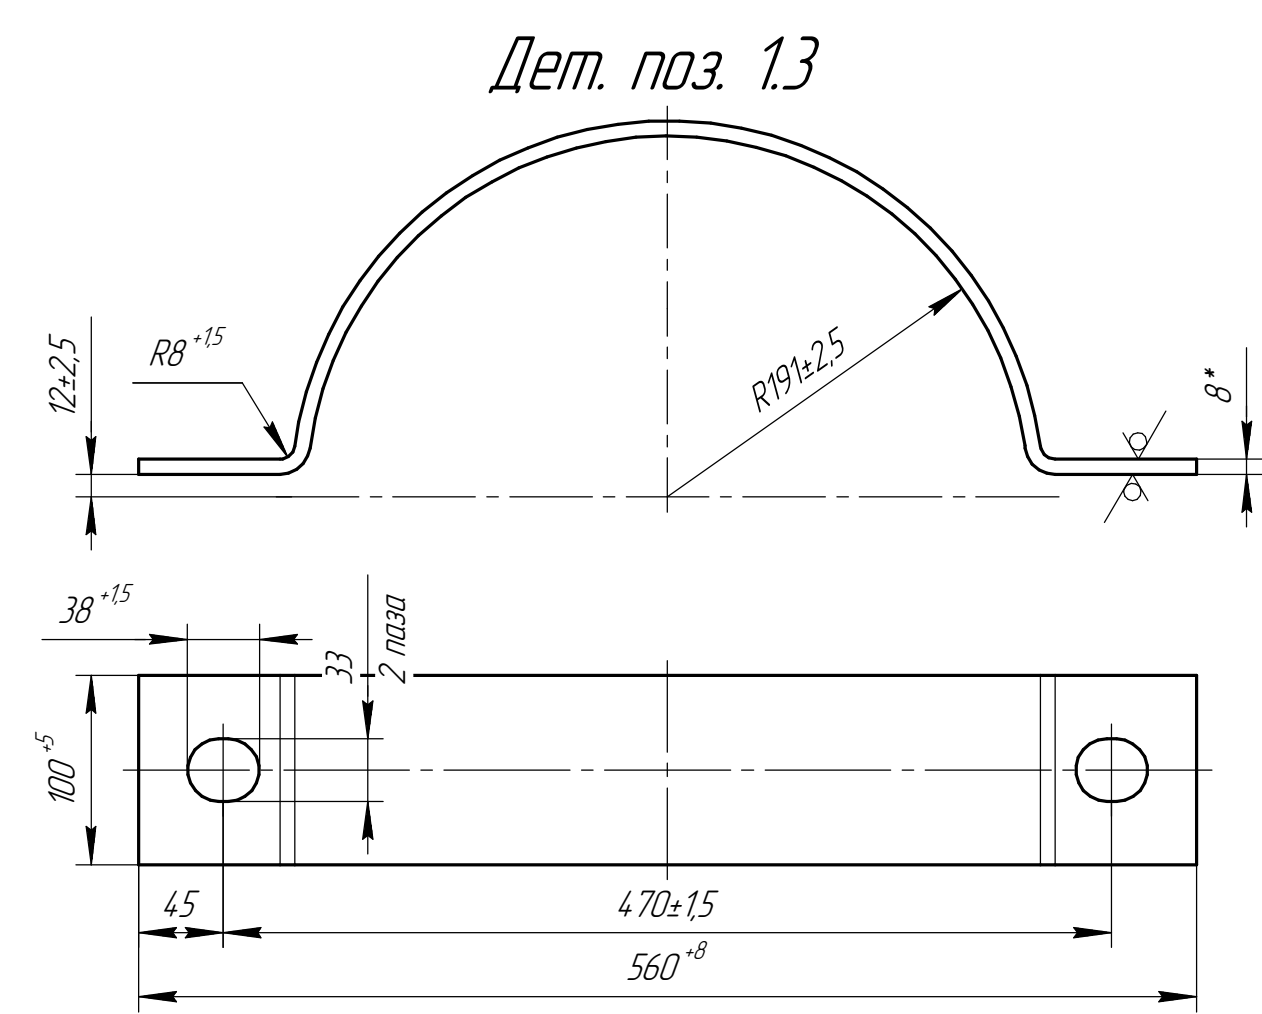
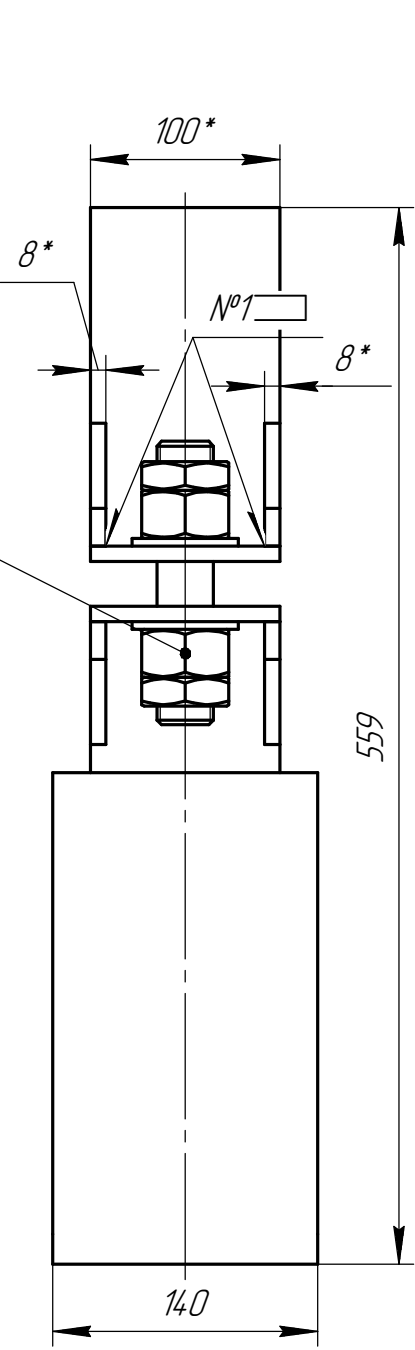
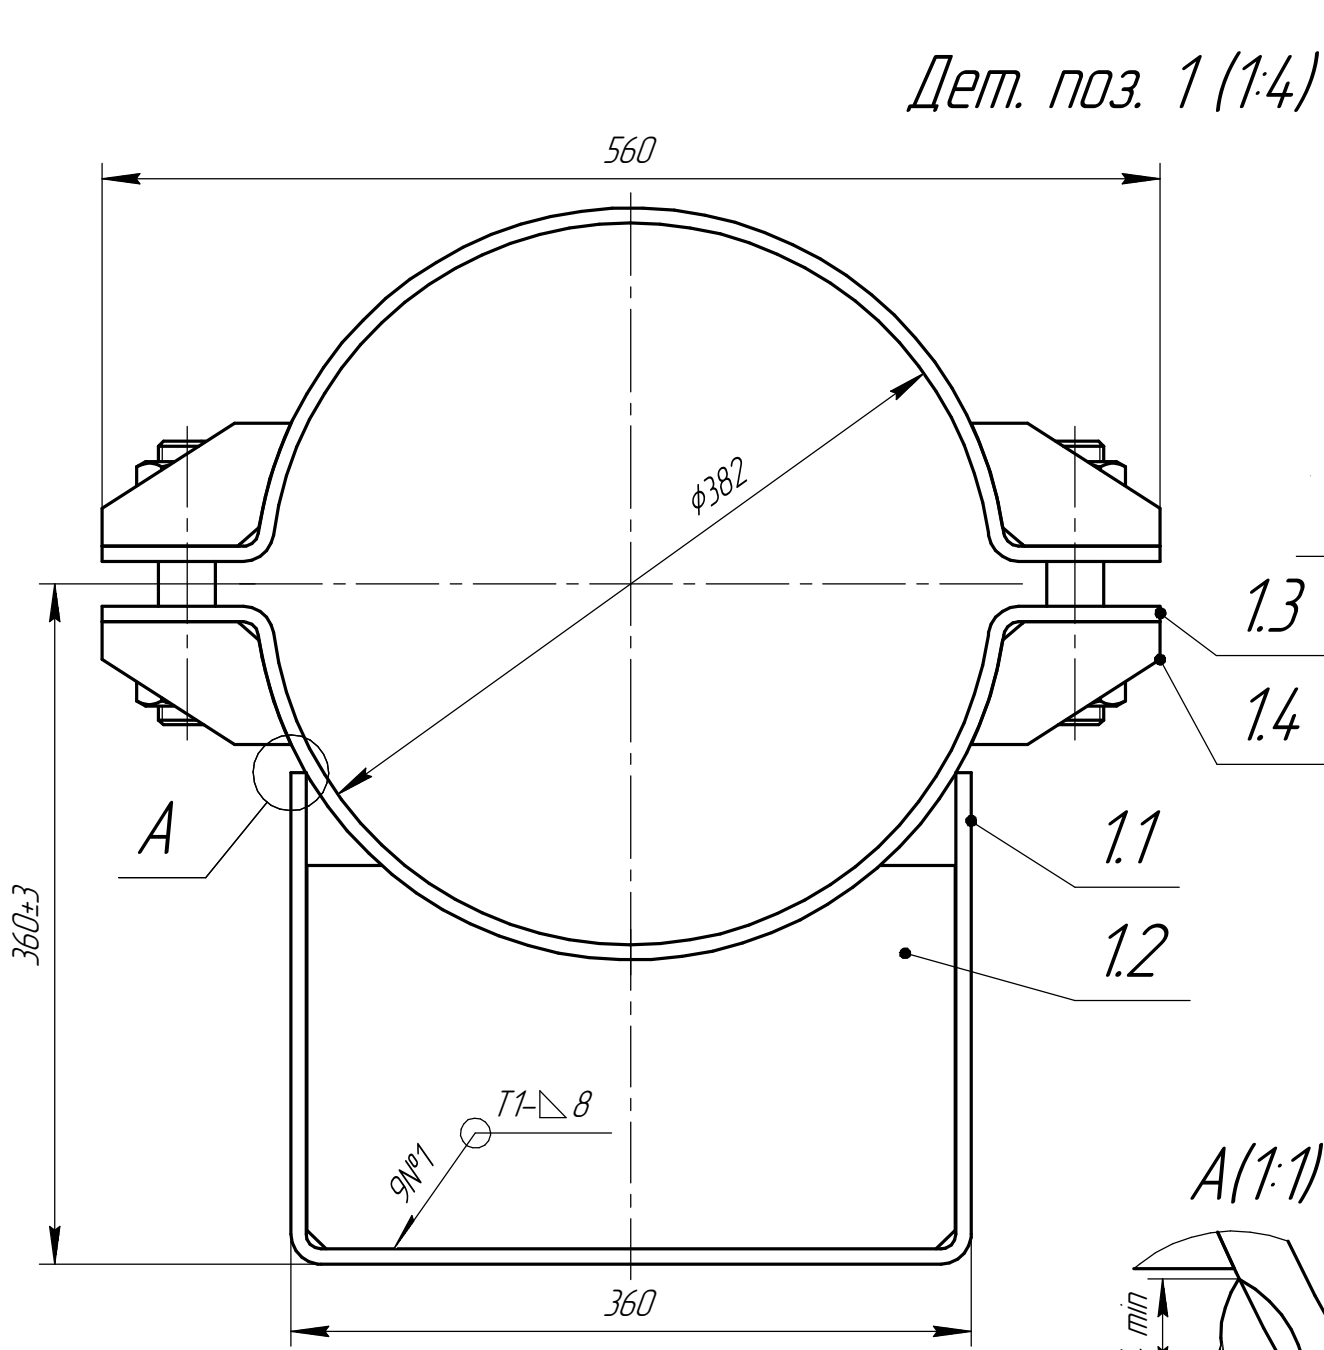
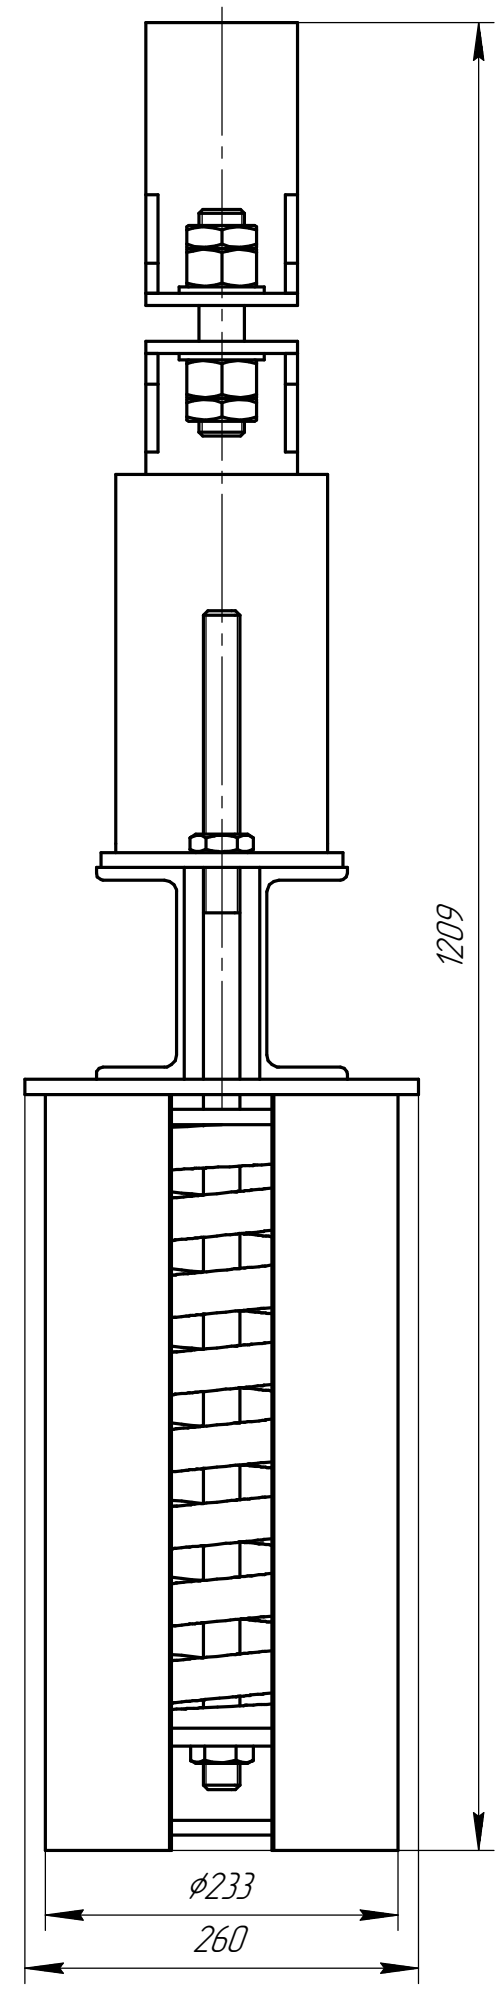
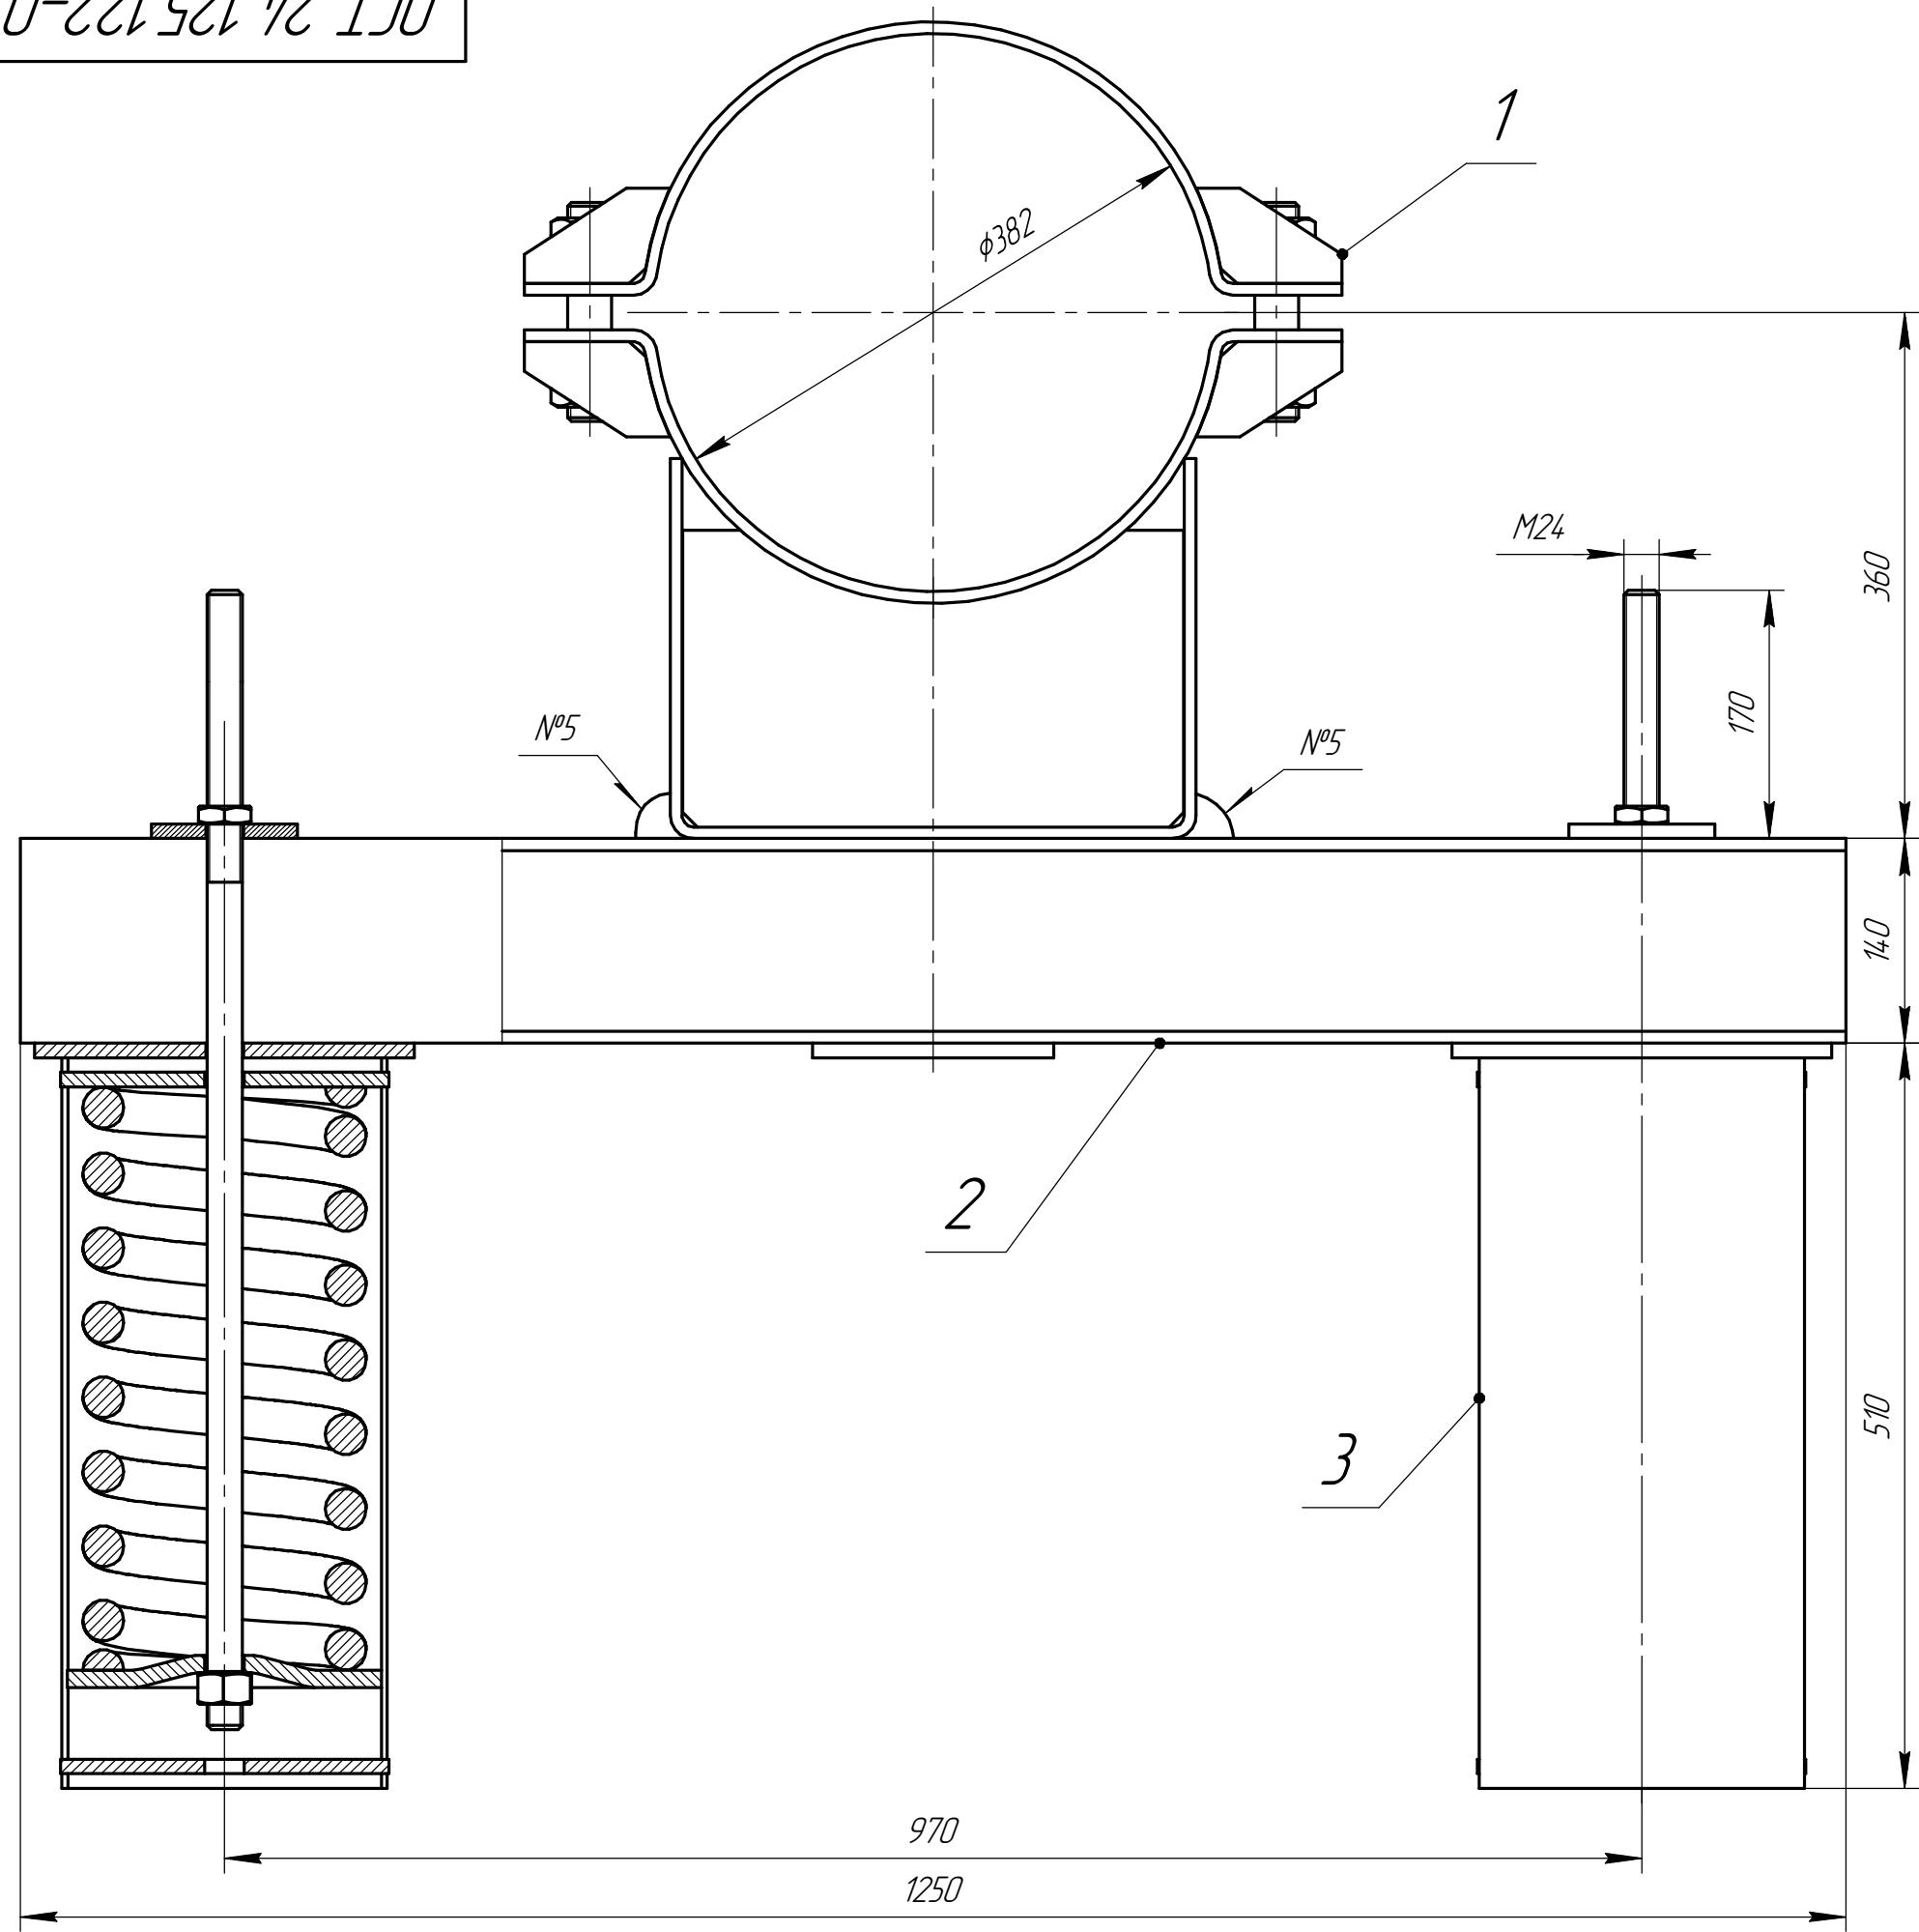
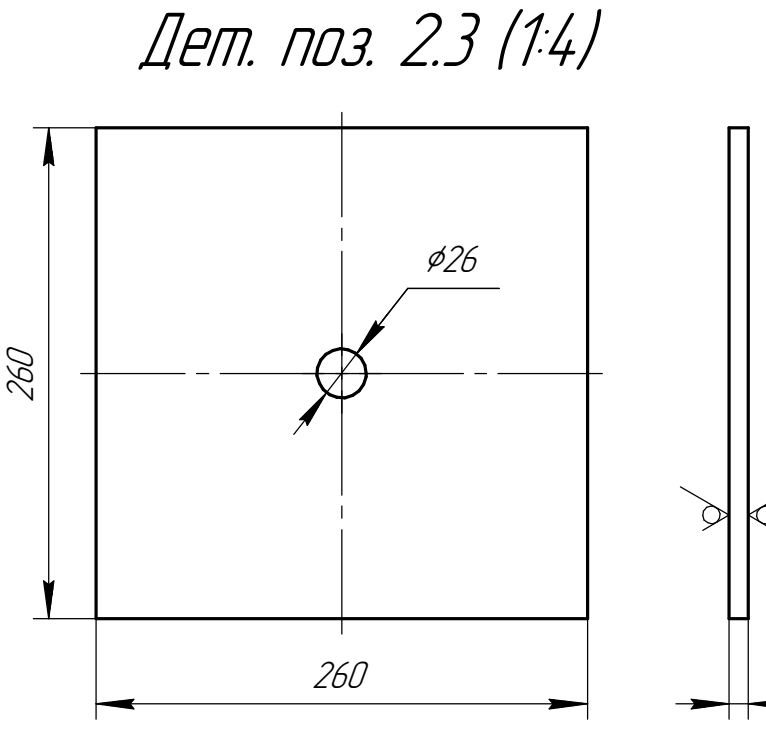
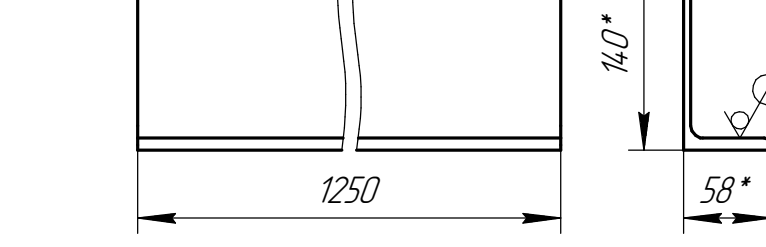
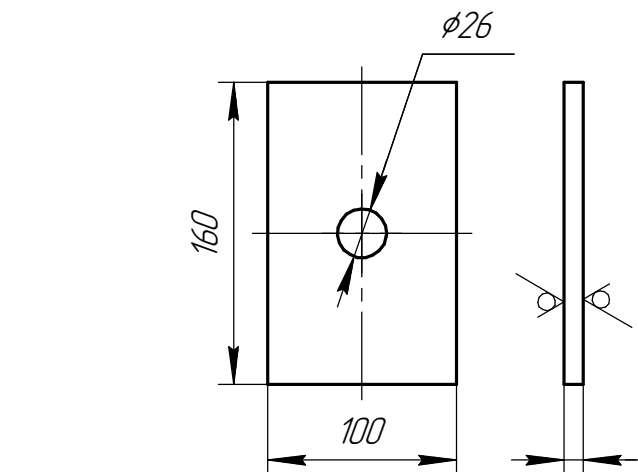
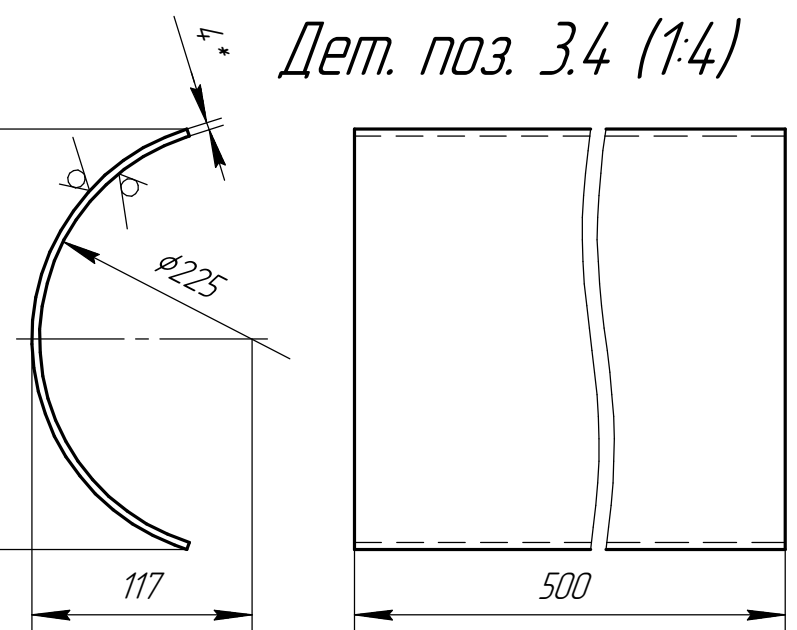
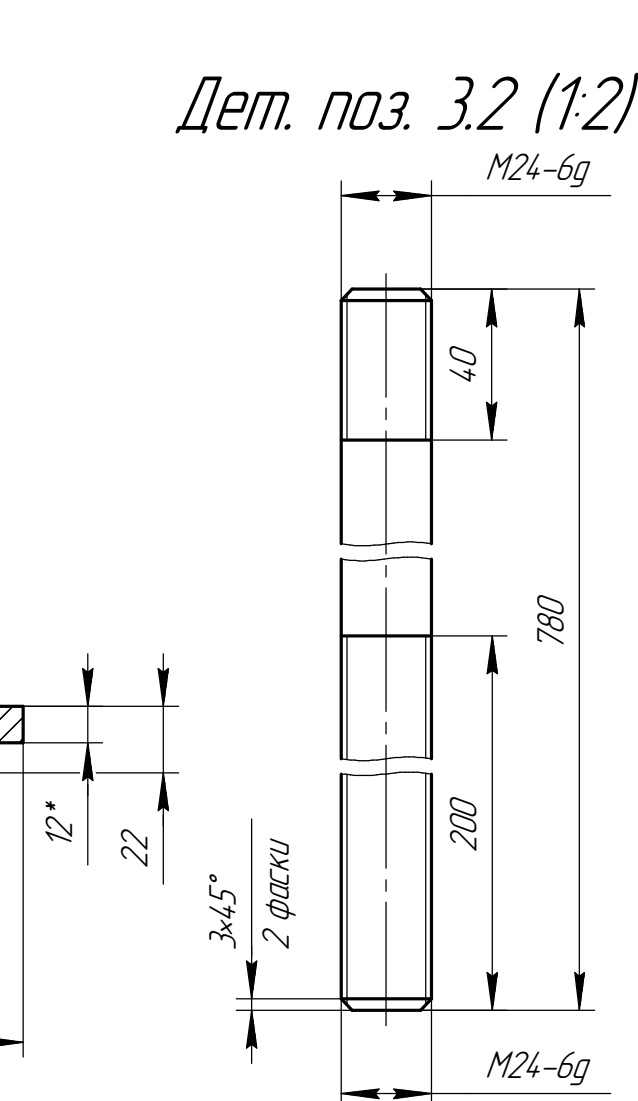


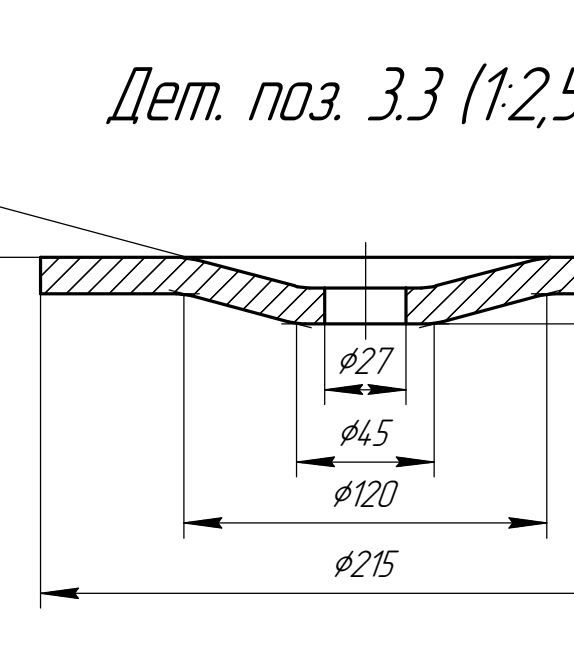

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
- Круг ГОСТ 2590-2006, Ст20 ГОСТ 1050-2013;
- Лист ГОСТ 19903-2015, 12ХМ-3 ГОСТ 5520-2017;
- Швеллер ГОСТ 8240-97, Ст3 ГОСТ 535-2005;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 1,44 м2.

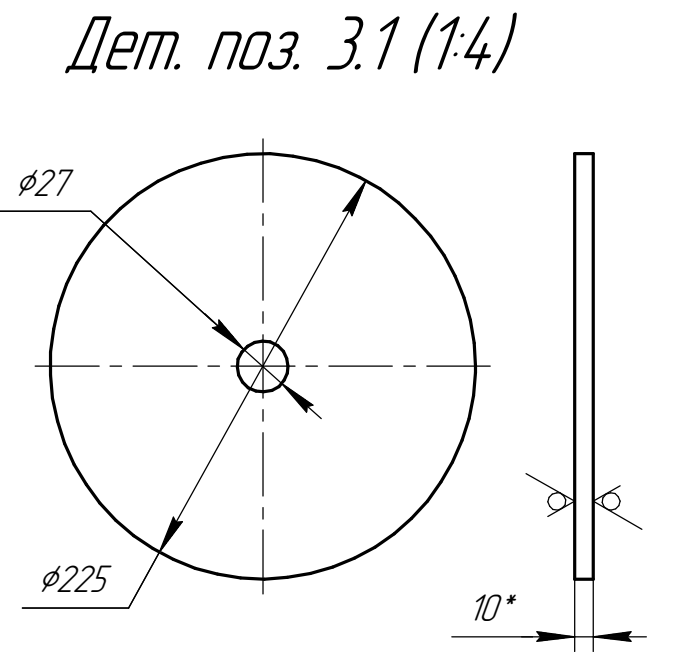

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
11	854x140x8	Скоба (12ХМ-3)	1	7,51 кг
12	343x203x8	Ребра (12ХМ-3)	1	3,8 кг
13	744x100x8	Полукруглит (12ХМ-3)	2	4,54 кг
14	100x65x8	Ребра (12ХМ-3)	8	0,26 кг
15	Шпилька М30х150,20Х1МФ11Р ГОСТ 9066-75		2	0,725 кг
16	Гайка М30,25,20Х1МФ11Р ГОСТ 5915-70		4	0,224 кг
17	Гайка М30,25,20Х1МФ11Р ГОСТ 5916-70		4	0,11 кг
18	Шайба 30,12ХМ-3 ГОСТ 11371-78		4	0,053 кг
21	Швеллер 14П, L=1250	Швеллер	2	15,36 кг
22	160x100x10	Накладка	2	1,21 кг
23	260x260x10	Плита опорная	2	5,26 кг
24	200x165x10	Пластина	1	2,59 кг
3.1	φ225x10	Основание	2	3,08 кг
3.2	φ24x780	Тяга	1	2,77 кг
3.3	φ215x12	Гарелка	1	3,4 кг
3.4	500x290x4	Полукруглит	2	4,57 кг
3.5	Пружина 08 OCT 24.125.109-01		1	21,33 кг
3.6	Гайка М24,8,35 ГОСТ 5915-70		1	0,107 кг
3.7	Гайка М24,8,35 ГОСТ 5916-70		1	0,055 кг
			2	4,297 кг