



Спраб. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



426-К-66 ОСТ 34-10-616-93

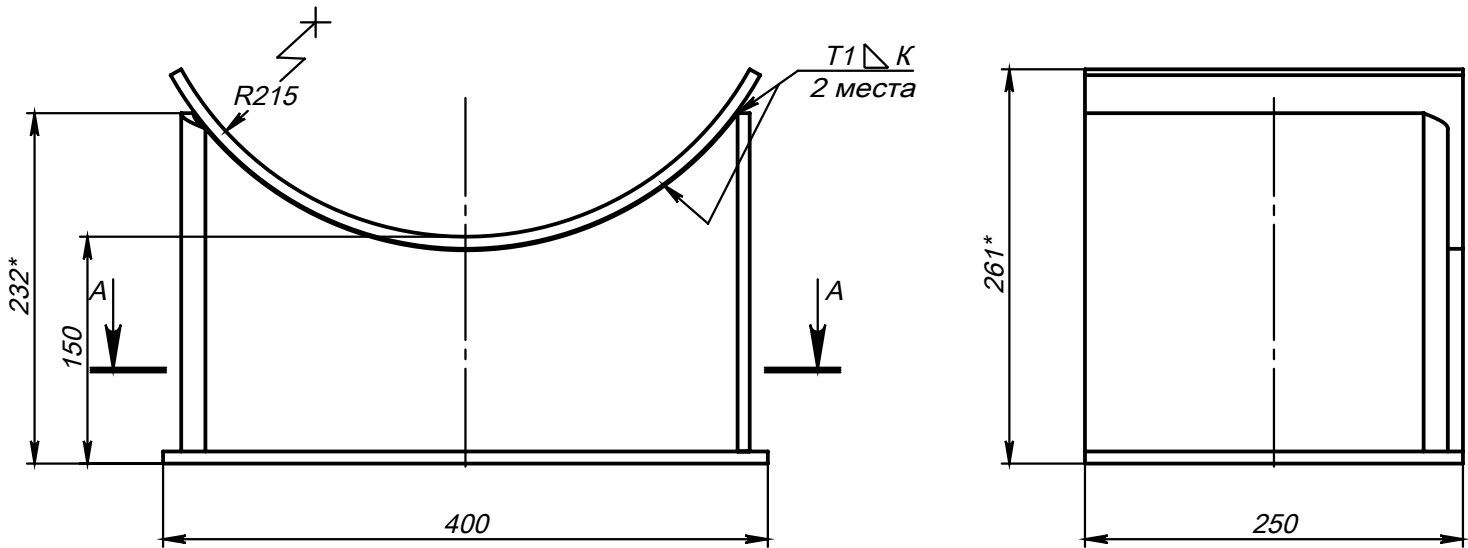


Поз.3 (Ложмент)

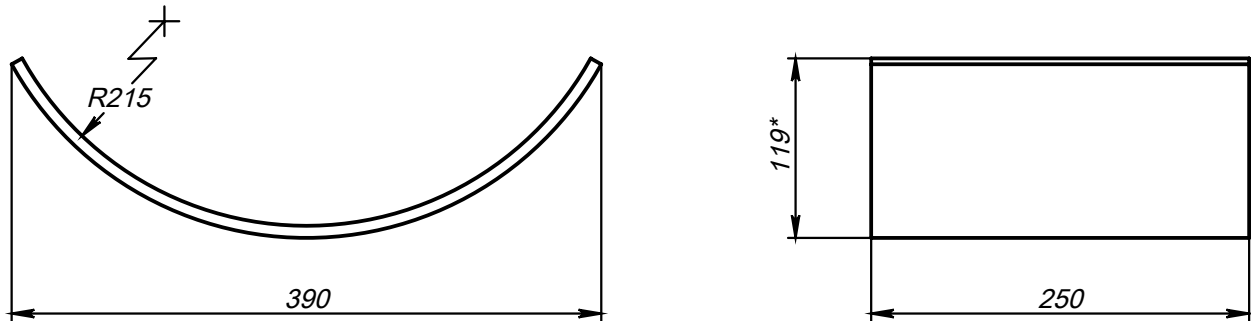

A-A

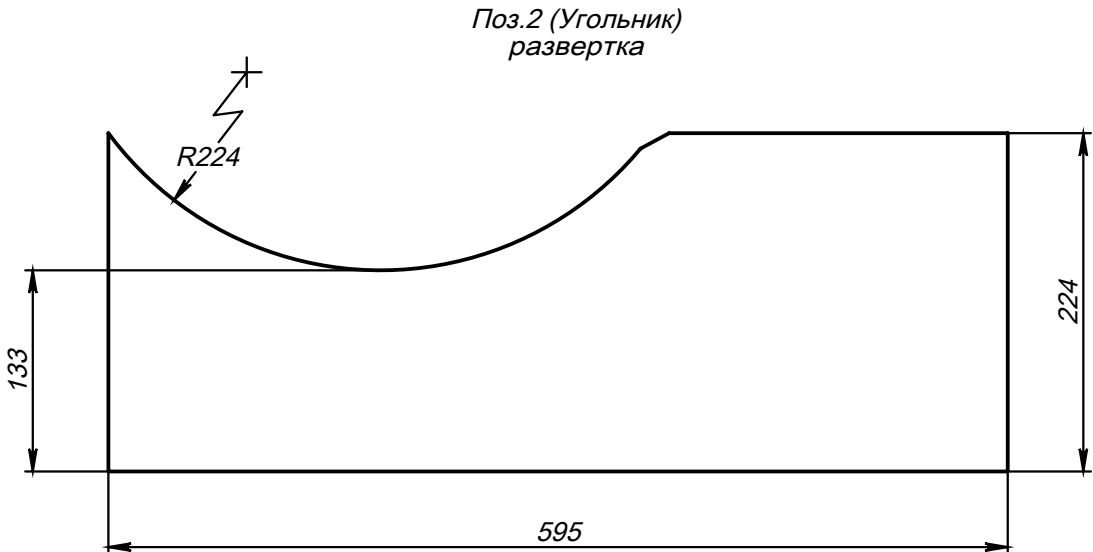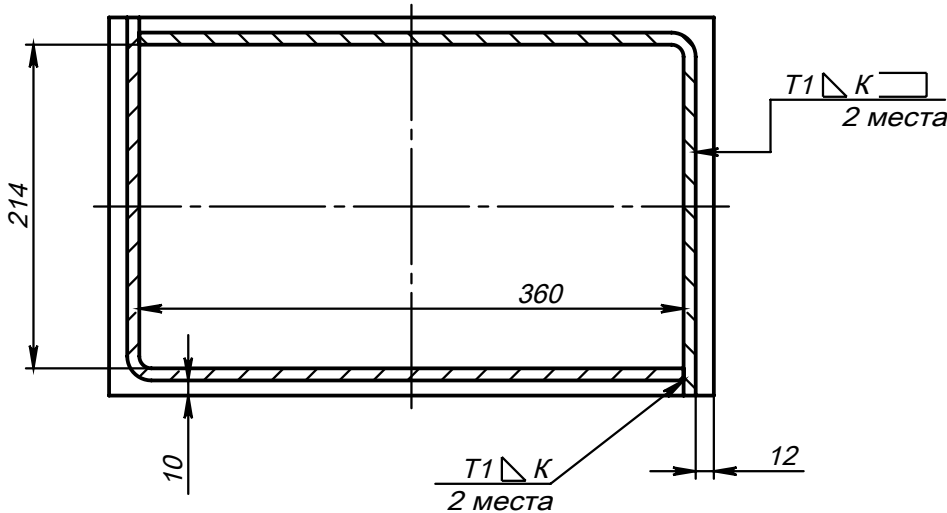

Поз.2 (Угольник)
развертка

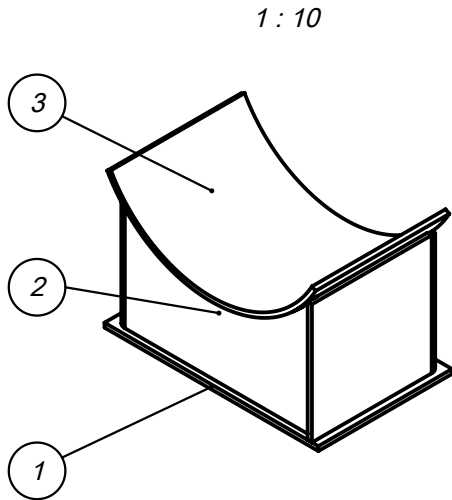

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	400x250x8	Основание	6.32	1
2	595x224x8	Угольник	6.96	2
3	466x250x8	Ложмент (12Х18Н10Т ГОСТ 5632)	7.37	1
426-К-66 ОСТ 34-10-616-93				
Опора приварная			Лит.	Масса
			27.61	1:5
			Лист 1	Листов 1
			ООО "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				