

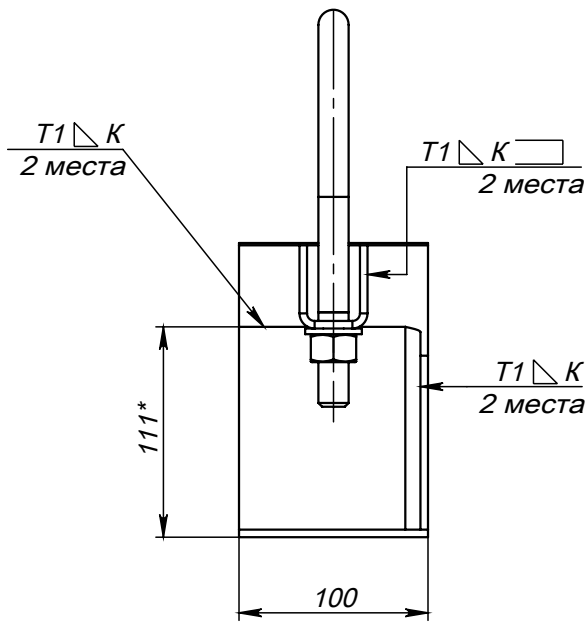




159-У-15 ОСТ 34-10-617

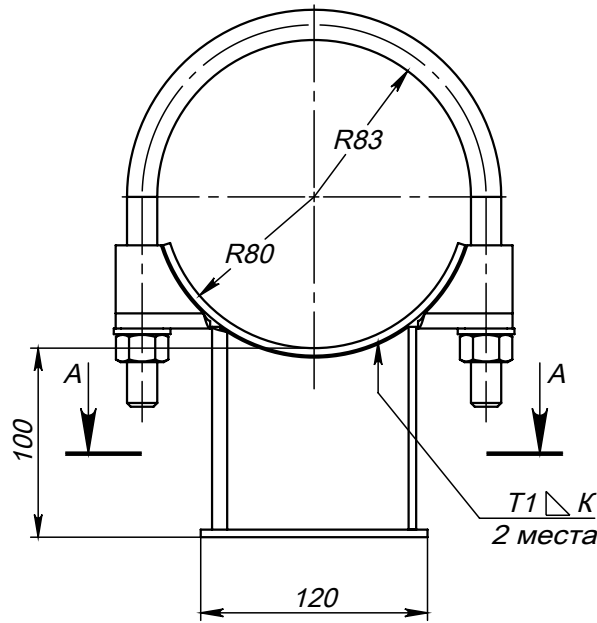


Поз.5 (Ушко)

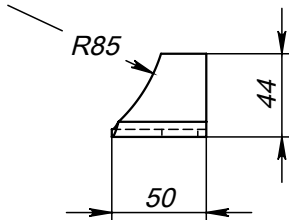



Поз.5 (Ушко)
развертка

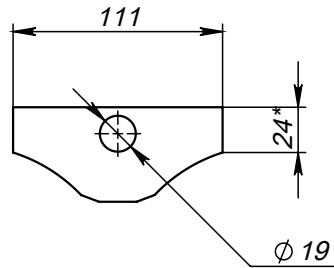


Поз.2 (Угольник)
развертка

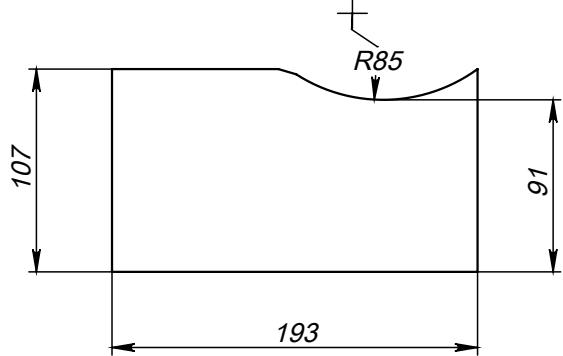


Поз.3 (Ложемент)

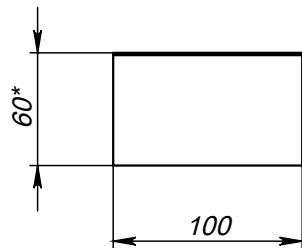

Поз.4 (Хомут)

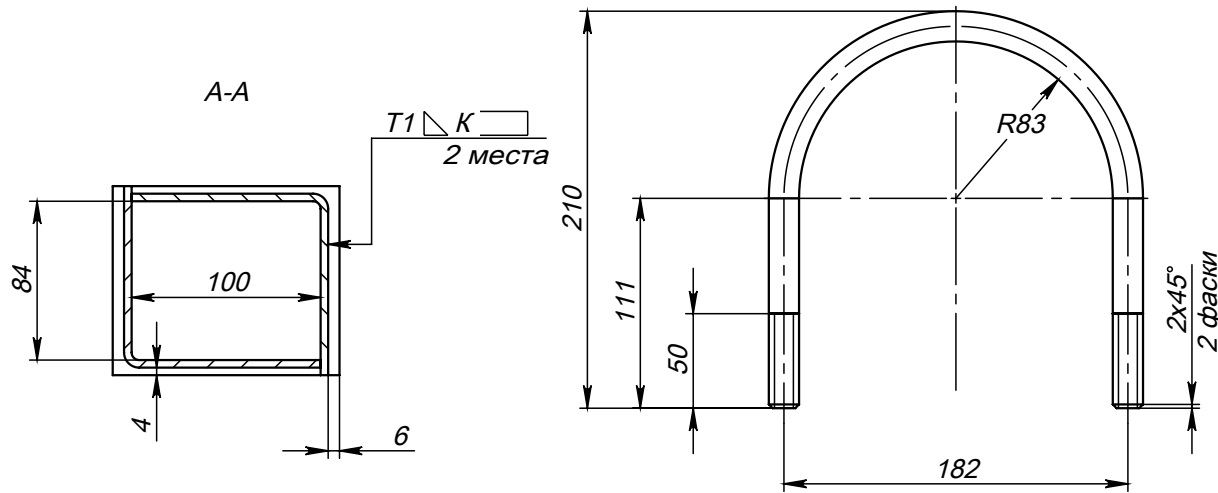

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

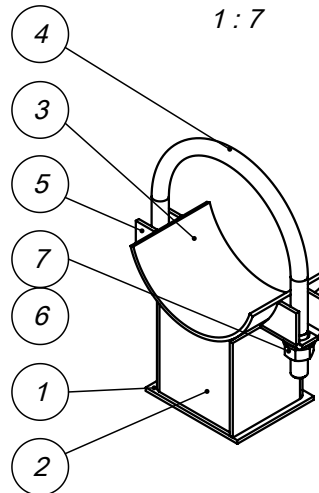

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	120x100x4	Основание	0.38	1
2	193x107x4	Угольник	0.62	2
3	207x100x4	Ложемент	0.65	1
4	M16x508	Хомут	0.81	1
5	111x50x4	Ушко	0.13	2
6		Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	0.011	2
7		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	2

159-У-15 ОСТ 34-10-617				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Опора хомутовая скользящая			Лит.	Масса	Масштаб
				3.42	1:4
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1		Листов 1
			ООО "ЗМП"		