


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Справ. №					


Э6-Л19-01-7Е Л10 72-Х-ЕЛ2

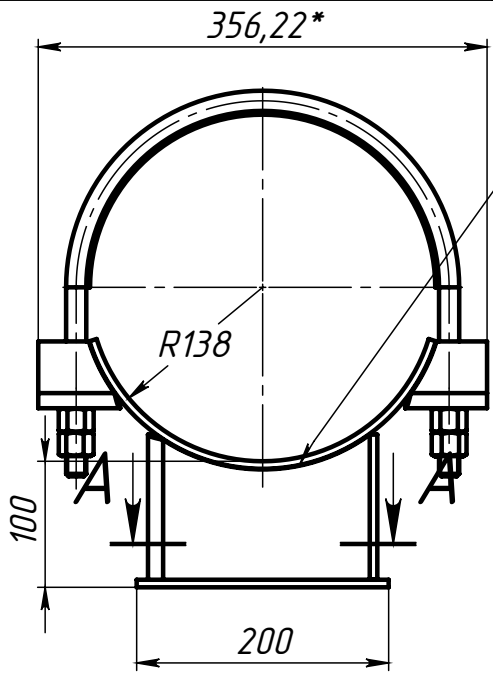


T1 K
2 места

T1 K
4 места


T1 K
2 места

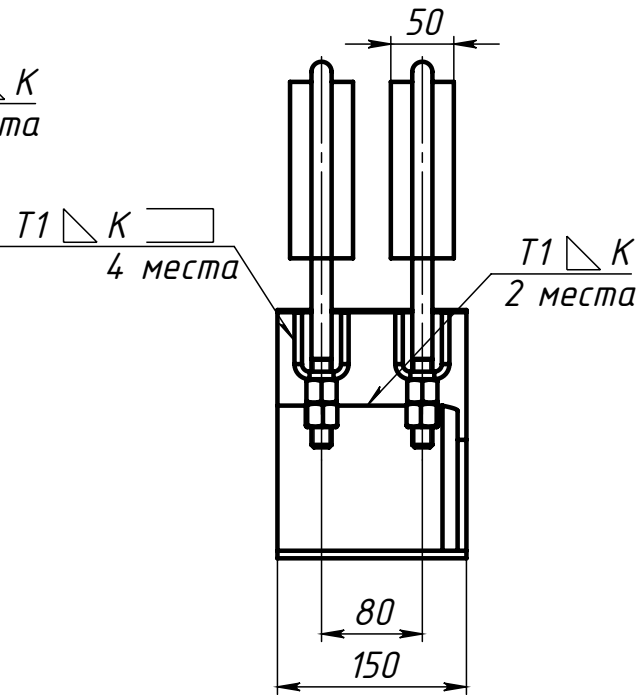


Поз.6 (Ушко)
1:3

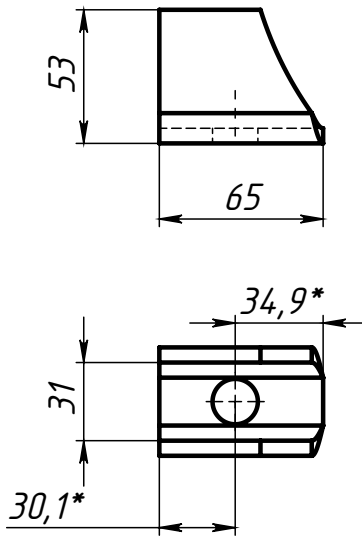

Поз.6 (Ушко)
развертка
1:3

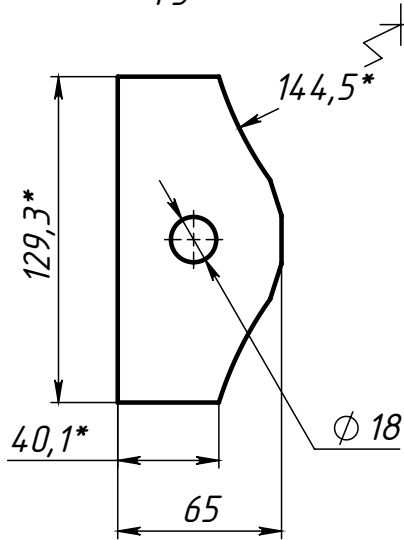


1 : 7

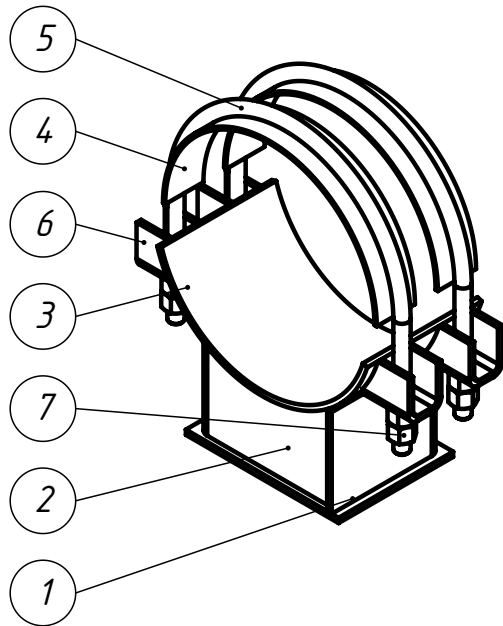


A-A


T1 K
2 места

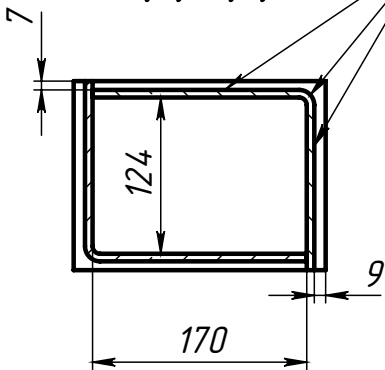


Поз.5 (Хомут)

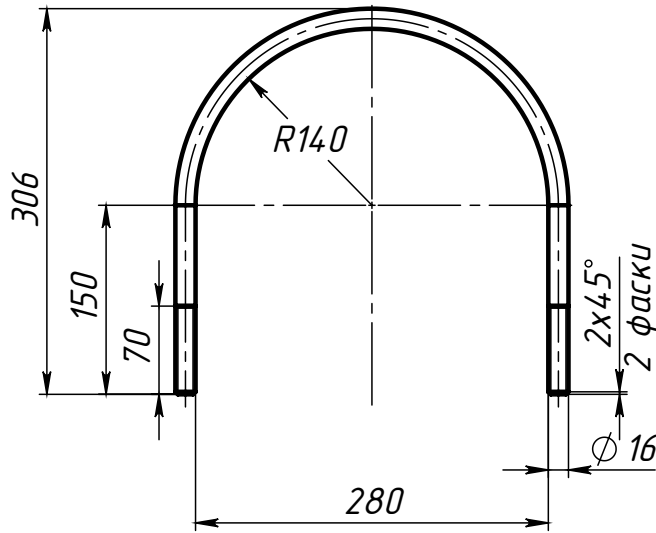


Поз.3 (Подушка)

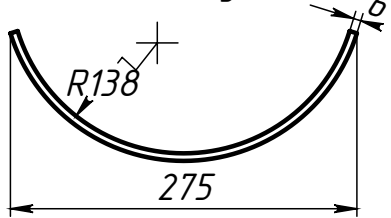

Поз.4 (Прокладка)

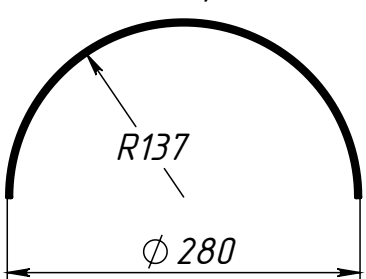

Поз.2 (Угольник)
развертка

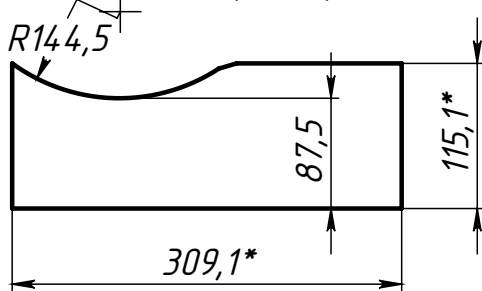

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- Подушку, прокладку и ушки выполнить из 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72 (нерж.).
- H12; h12 $\pm$ 1 T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	200x150x6	Основание	1.42	1
2	309x115x6	Угольник	1.53	2
3	358x150x6	Подушка	2.54	1
4	435x50x3	Прокладка	0.52	2
5	M16x765	Хомут	1.21	2
6	129x65x6	Ушко	0.32	4
7		Гайка М16 ГОСТ 15523-70	0.044	8

273-К-24 ОСТ 34-10-617-93				
Опора скользящая				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	12.13	1:6
Лист 1	Листов 1	

09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	000 "ЗМП"
--	-----------