

Э6-Л19-01-7Е Л10 Л7-Г-0Е9

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №




Подп. и дата

Инв. № подл.

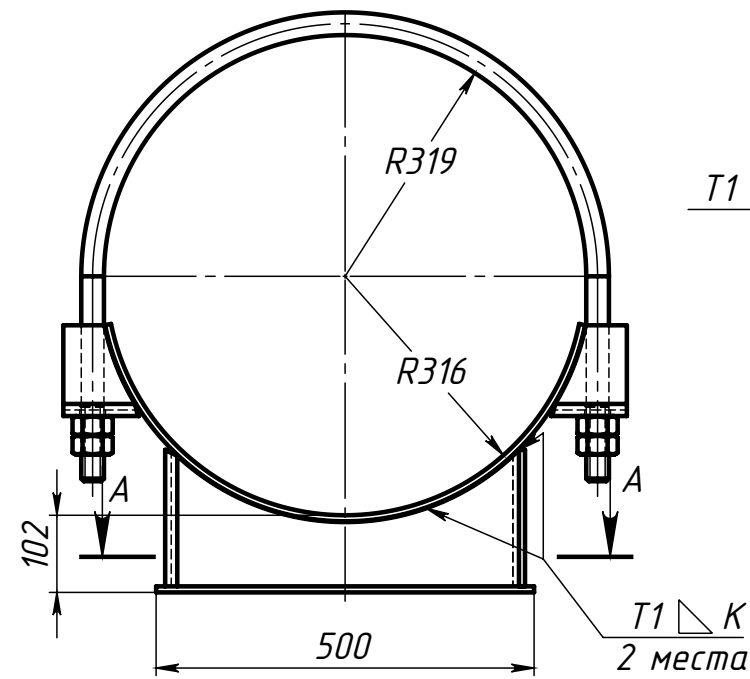



T1 K
4 места

T1 K
2 места

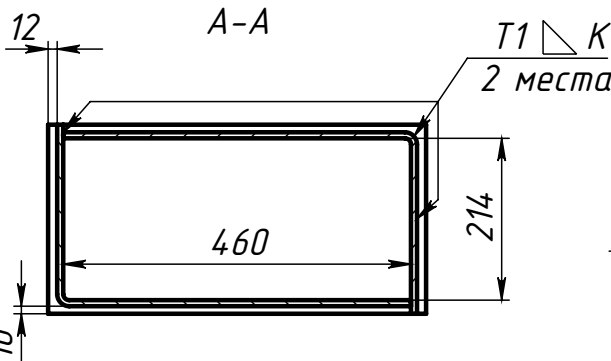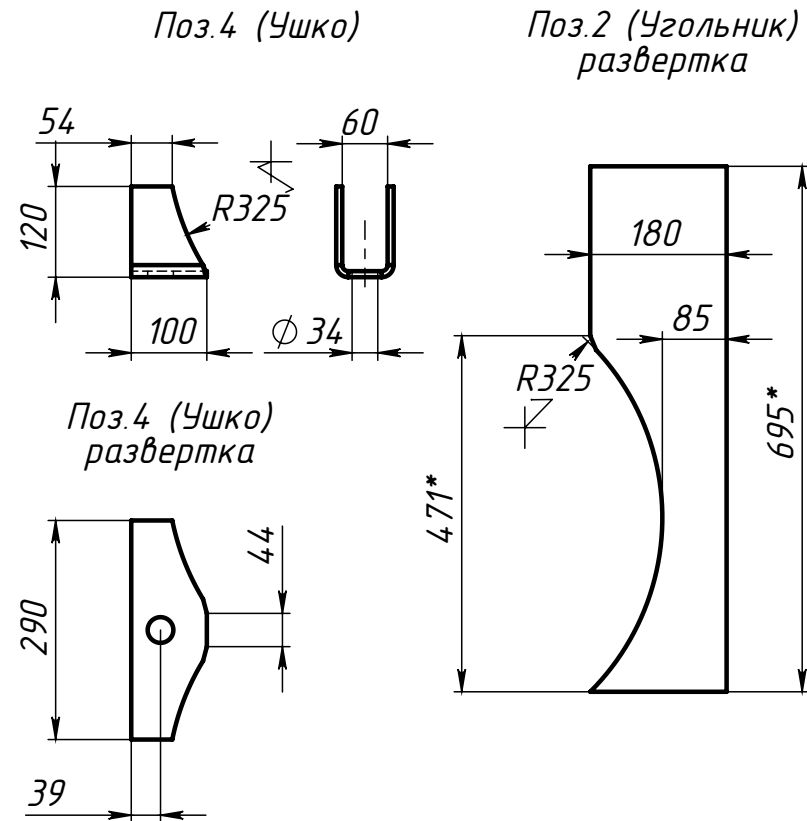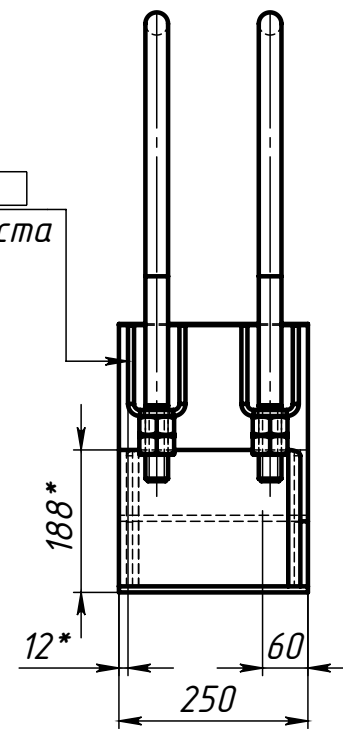


T1 K
2 места

Поз.5 (Хомут)

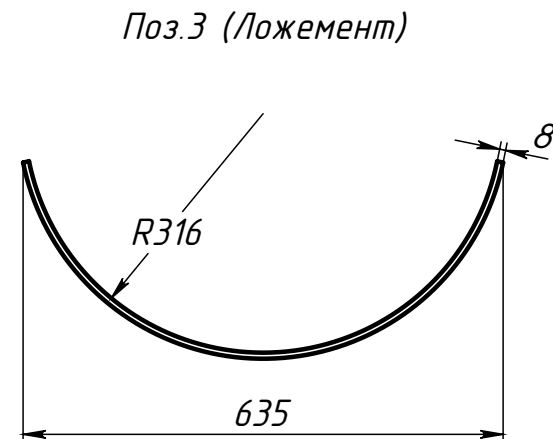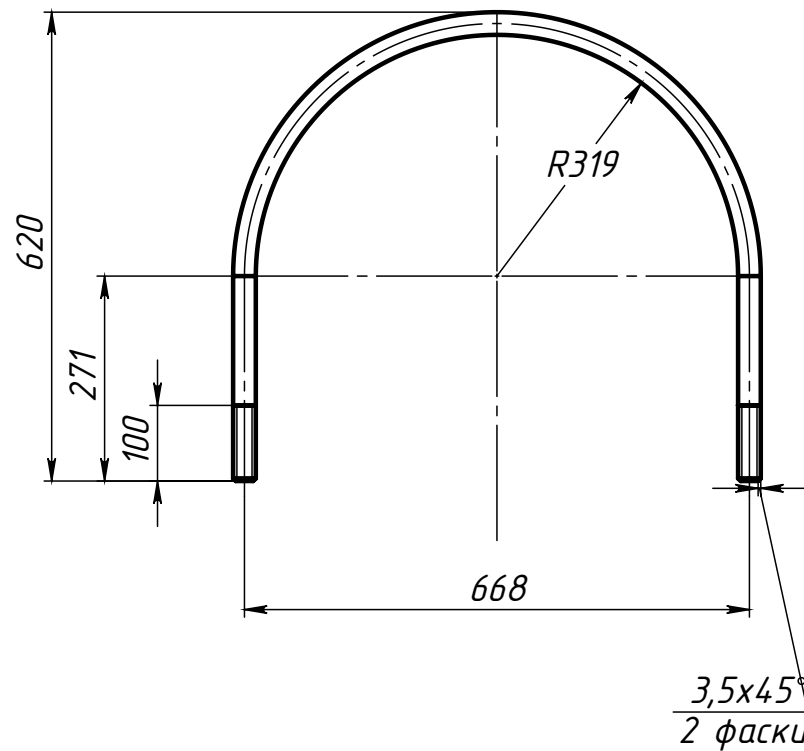

Поз.3 (Ложемент)

- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- H12; h12 $\pm$ 1 T/2.

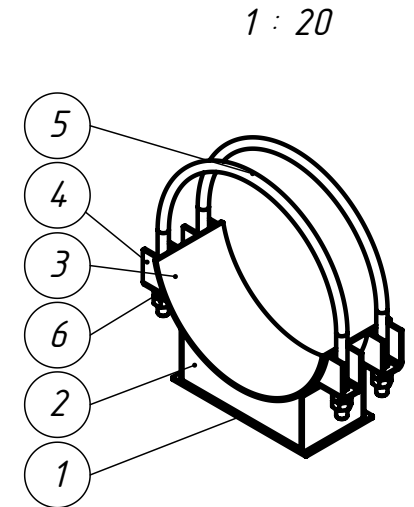

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	500x250x8	Основание	7.90	1
2	695x180x8	Угольник	6.01	2
3	877x250x8	Ложемент	13.85	1
4	290x100x8	Ушко	1.39	4
5	M30x1592	Хомут	8.88	2
6		Гайка М30 ГОСТ 5915-70	0.221	8
630-У-47 ОСТ 34-10-617-93				
Опора приварная скользящая и неподвижная			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Пров. Т. контр. Н. контр. Утв.

Копировал Формат А3