




325-У-27 ОСТ 34-10-618-93

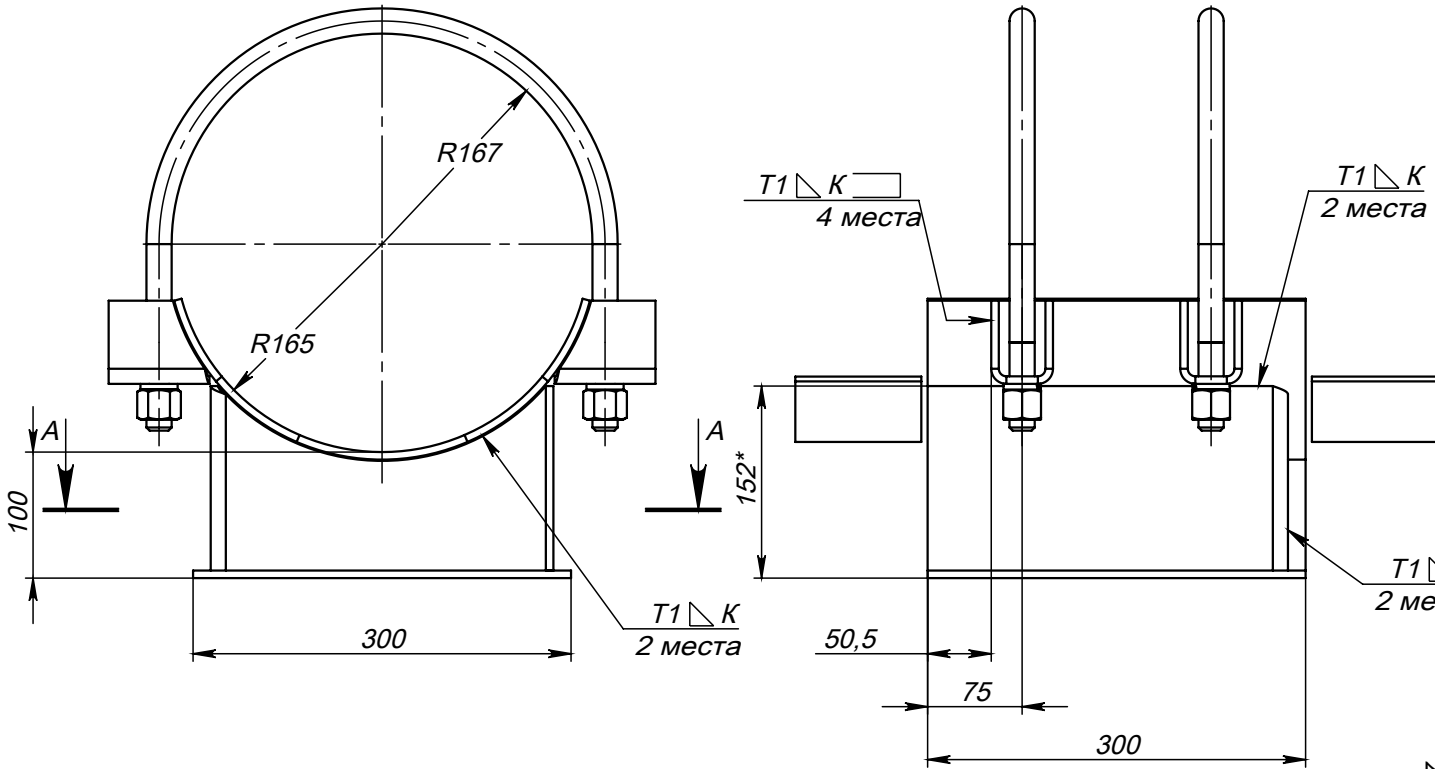



Поз.3 (Ложмент)

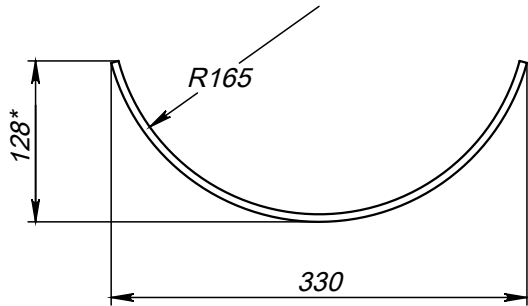


Поз.6 (Упор)

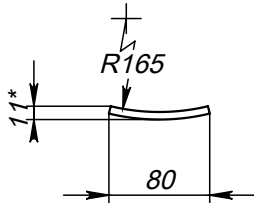


Поз.5 (Хомут)

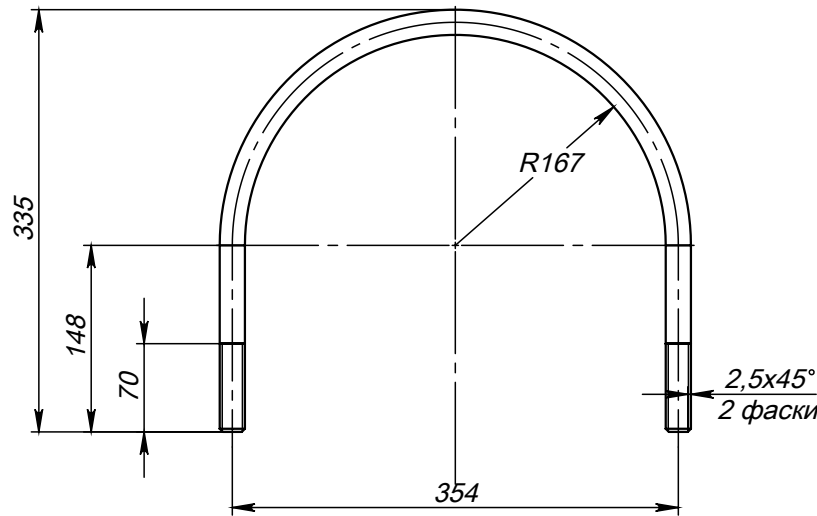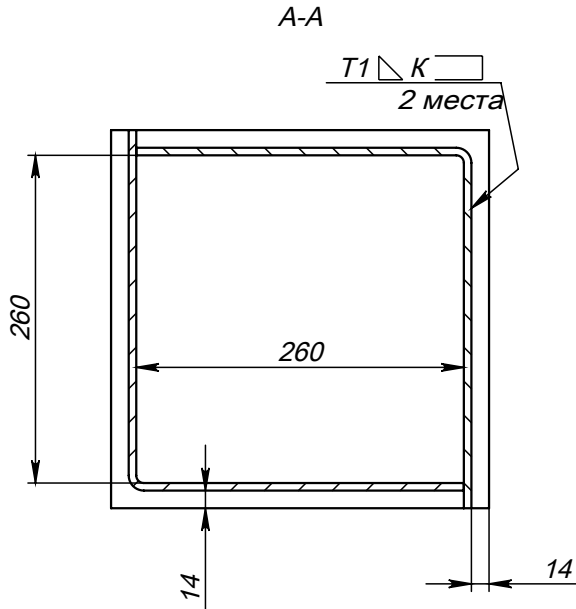


Поз.4 (Ушко)

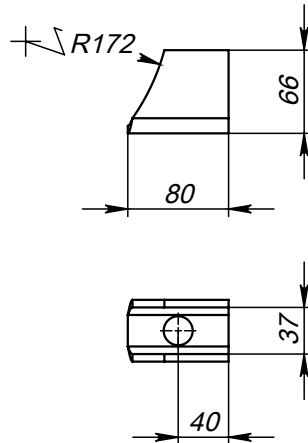


Поз.4 (Ушко) развертка

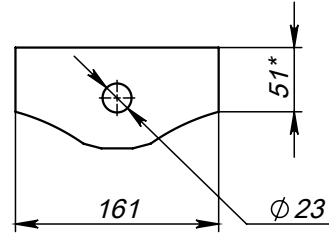

Поз.2 (Угольник)

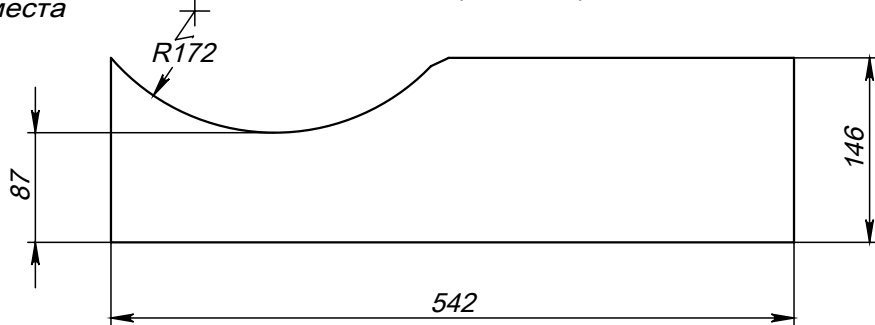

1 : 10

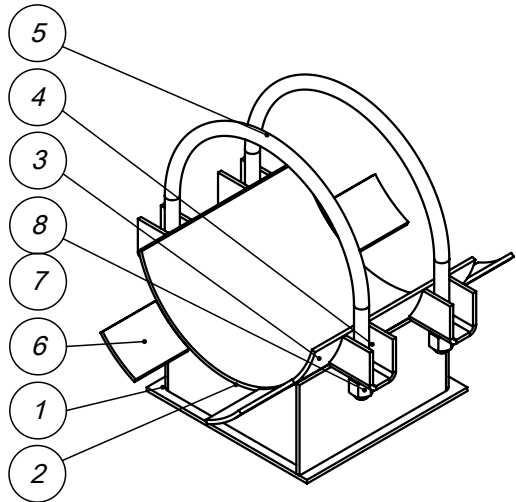

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во					
1	300х300х6	Основание	4.27	1					
2	542х146х6	Угольник	3.25	2					
3	439х300х6	Ложемент	6.24	1					
4	161х80х6	Ушко	0.50	4					
5	M20х852	Хомут	2.11	2					
6	100х80х6	Упор	0.38	4					
7		Шайба 20 ГОСТ 6402-70	0.01	4					
8		Гайка M20 ГОСТ 15523-70	0.086	4					
		325-У-27 ОСТ 34-10-618-93							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора хомутовая неподвижная	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.						ООО "ЗМП"			
Утв.									