

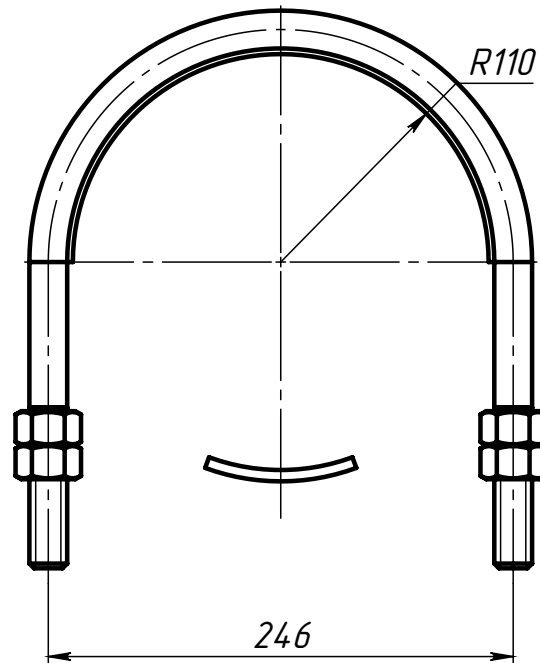



219-К-26 ОСТ 34-10-620-93

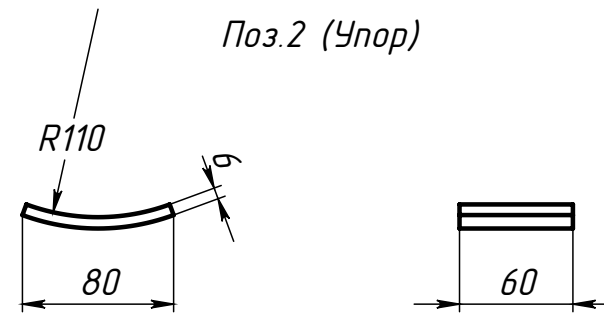

Поз.1 (Хомут)

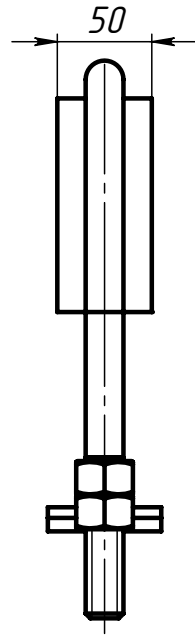


Поз.2 (Упор)

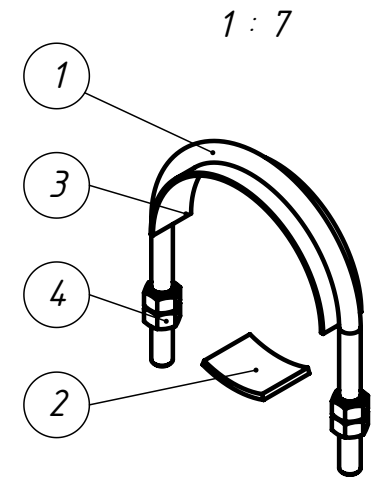

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H_{12}; h_{12} \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Материал	Вес	К-во
1	M20x710	Хомут	09Г2С ГОСТ 4543-71	1.76	1
2	80x60x6	Упор	Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	0.23	1
3	350x50x3	Прокладка	Сталь 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72	0.42	1
4		Гайка М20 ГОСТ 5915-70		0.064	4

					219-К-26 ОСТ 34-10-620-93				
					Опора с направляющим хомутом	Лист.		Масса	Масштаб
								2.66	1:4
						Лист 1		Листов 1	
						09Г2С ГОСТ 4543-71 08Х18Н12Т ГОСТ 5632-72			
						000 "ЗМП"			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									

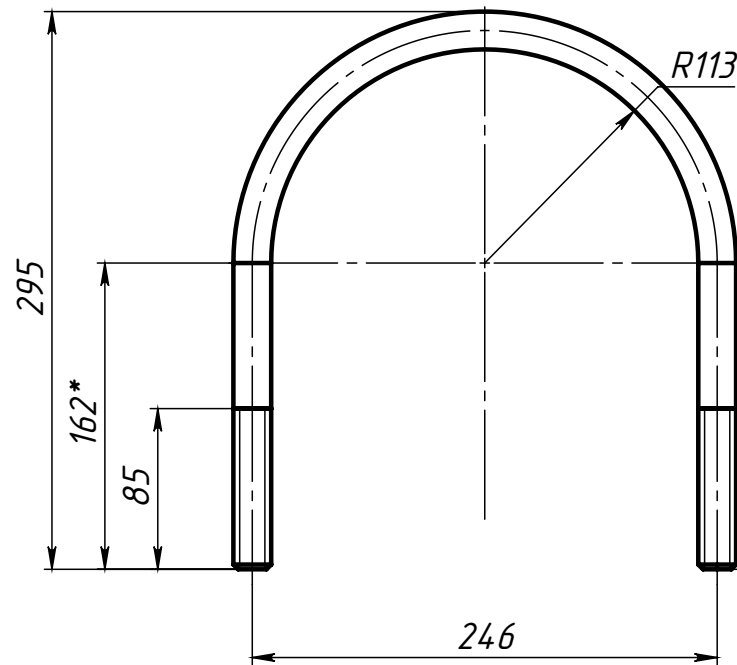

Поз.3 (Прокладка)

